№ 215 querlin.

Bei Bestellung eines gleichen Buches bedarf ich nur der Einsendung angebogenen Coupons.

Hier ist der Coupon abzutrennen

WABW

Opus 774.

# Buenos-Aires. (Südamerika).

Eglise de la Merced (Catedral al Norte).

Erste Anstrengung vom 25. Aug. 1891. Ursprüngliche Disposition vom 25.8.91. Eingeführt:

Mai 1897.

(Die Einführung würde größtenteils innerhalb 12 Monaten nach Ablauf des Contractes der Anstrengung (Angefangen Februar 1896 bis Mai 1896) vollendet 7/96.)

I Manual. (C–g³ = 56 Noten)

| | | | Holz | Zinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, Principal 8' | ✓ | von 14 löth. Zinn in die Fronte gestellt. | | | 5 |
| 2, Bourdon 16' | ✓ | von Holz. | Link 28.4.97 | | 5 |
| 3, ~~Spitzflöte 8'~~ Salicional 8' | ✓ | Untere Octave Holz, Forts. von Zinn. (12 löth.) | dito | Kroll 29.4.97 | 5 |
| 4, Gemshorn 8' | ✓ | Untere Octave Holz, Forts. von Zinn | dito | Walzbauer 27.4.97 | 5 |
| 5, Viola di Gamba 8' | ✓ | von 12löth. Zinn. | | Krumm 29.4.97 | 5 |
| 6, Gedakt 8' | ✓ | von Holz. | Stöckle 19.3.97 | | 5 |
| 7, Doppelflöte 8' | ✓ | von Holz. | Link 28.4.97 | | 5 |
| 8, Cornett 8' | ✓ | 4 u. 5 fach von 12löth. Zinn. | Ernst 13/4 97. | | 25 |
| | | | | | 60 |

WAB

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Holz | Zinn | | Mensur 60 |
| 9. | Octave 4' | von 12löff. Zinn. | | Essig 20.5.97 | | 5 |
| 10. | Spitzflöte 4' | von 12löff. Zinn. | | Krolle 4.5.97 | | 5 |
| 11. | Octave 2' | von 12löff. Zinn. | | Essig 5.6.97 | | 5 |
| 12. | Quinte 2 2/3' | von 12löff. Zinn | | Merk 20.5.97 | | 5 |
| 13. | Mixtur 2' 6fach | von 12löff. Zinn. | | bis Bier C = c, g, c̄, ḡ, c̄̄ | | 25 |
| 14. | Trompete 8' | mitschwingend, Zungen, Kehlen von Messing Schalle Zinn | | | (ca. Lehrm. 13/4.97. 2 2/3' 5fach gem. Mensur ausführen bis Bier 13/4.97) | |
| 15. | II Manual (C-g³ 56 Noten) | | | Lehrmeyer 27.4.97 | | 5 |
| | Geigenprincipal 8' | von ~~12löff.~~ Zinn in die Front eingestellt. | | Möge 3.5.97 | Meier 21.5.97 | 110 |
| | | | | Schleifmaschine u. b. g. m. f. C. D. soll die Labien bei neue Holz gemacht werden! | | 17 |
| 16. | Liebl. Gedeckt 16' | von Holz | | Link 20.4.97 | | 17 |
| 17. | Rohrflöte 8' | von Holz | | Link 20.4.97 | | 17 |
| 18. | Salicional 8' | von 12löff. Zinn. | | | Lehrmeyer 22.5.97 | 17 |
| 19. | Flauto amabile 8' | von Holz | | Stöckle 19.3.97 | | 17 |
| 20. | Aeoline 8' | von 12löff. Zinn. | | | Essig 27.4.97 | 17 |
| 21. | Principal 4' | von 12löff. Zinn | | | Merk 6.5.97 | 17 |
| 22. | Rohrflöte 4' | von Metall | | | Holzhaus 3.5.97 | 17 |
| 23. | Cymbal 3fach | 2' 1' & 1/2' von 12löff. Zinn. | | | Lehrmeyer 5.6.97 | 51 |
| | | | | | | 187 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24. | Vox humana 8' | aus zinn, Intonation fein & mild (Spitz) | | | |
| 25. | Clarinette 8' | aus zinn. | Stöckle 20.3.98 | Weser 6.5.97 | 17 |
| | **III Manual** (c–g³ 56 Noten) Schwellwerk. | | | | 221 |
| 26. | Fugara 8' | aus zinn (Klotz) | | Sachsenmayer 5.6.97 | 17 |
| 27. | Dolce 8' | aus zinn (Klotz) aus [illegible] | [illegible] | Wörwag | 17 |
| 28. | Traversflöte 8' | aus Holz | | Mögle 5.3.97 | 17 |
| 29. | Voix celeste 8' | aus 4' aus Weichholz 100 Pfeifen aus Klotz zinn | | Ewig 4.5.97 | 34 |
| 30. | Flauto amabile 4' | aus Holz. | | Wolf 26.3.97 | 17 |
| 31. | Flageolet 2' | aus Klotz zinn. | | Ewig 8.5.97 | 17 |
| 32. | Oboë 8' | aus zinn. | | Stöckle 21.4.97 | 17 |
| | | | | | 136 |
| | **Pedal** (C–d¹ 27 Noten) | | | | |
| 33. | Octave-Bass 16' | aus Holz offen. | | Eisenlohr 15.5.97 | 5 |
| 34. | Sous-Bass 16' | aus Holz gedeckt. | | Eisenlohr 3.5.97 | 5 |
| 35. | Violon-Bass 16' | aus Holz offen | | Stöckle 10.5.97 | 5 |
| 36. | Octave-Bass 8' | aus Holz offen. | | Mögle 7.5.97 | 5 |
| | | | | | 20 |

LABW

37. Violoncello 8'. von 12 Stff. ginn.

38. Bombarde 16'. mitschlagend, offen, besser von Grlz.

39 Trompette 8'. mitschlagend, von 12 Stff. ginn.

40. Clairon 4'. mitschlagend, von 12 Stff. ginn.

## Nebenzüge:

41. Coppel III. Manual ginn II. Manual.
42. do II " " I "
43. do I " " Pedal
44. do II " " do
45. do III " " do
46. Collectivpedal für Tritt 1 Coppeln.
47. do " Forte
48. do " Mezzoforte
49 do " Piano.
50. Codeontenglocke.
51. Crescendo- & Decrescendo-Vorrichtung für ganze Werk.
52. Schwelltritt für den Schwellkasten des III Manuals.
53. Walze von 1 Stff. Umfassend 1
54. do 1
55. do

## Uebrige Bestandteile

1 Windladen mit Kegelventilen nach der von uns angewandten Construction.

2 Regierwerk pneumatisch mittelst Röhrenbahn



| | | | |
|---|---|---|---|
| | Essig 11.5.97 | Uebertrag 20 | 5 |
| Mögga 3.3.97 | | | 5 |
| | Mezza 6.5.97 | | 5 |
| | Essig 14.5.97 | | 5 |
| | | | 40 |

B. Bei einem Register darf die tiefste Octave nicht einem anderen tiefer klingenden Register zugeschaltet werden, für principalische Register müssen alle Pfeifen vorhanden sein.

VABW

4, Gebläse mit Compensationsfalkenreservoir
z 4 Schöpfern zum Treten eingerichtet.

5. Klavierkasten aus der Orgel auszubauen z zum Abnehmen eingerichtet in Eichenholz mit Schlüssel versehbar.

mit Einrichtung wie Pedal in Eichenholz z Ebenholz poliert

1 Handclaviatur C-g = fi 56 Noten mit Elfenbein z Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d' 27 Noten aus Eichenholz

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

40 Registerzüge, poliert z mit entsprechenden Porcellanplättchen z deutlichen Aufschriften.

2 Knöpfe mit Doppelcontact für die Schaltung. (Piano auf Orgelmanual)

6, Windkanäle von gehöriger Weite z gut construirt.

Lager, Trieger, Rasten, Boden, Treppen etc.

7. Verpackung sammt Spesen sowie nöthig in Zinkkisten.

8. Transport bis Buenos Aires z Lichterspesen Zoll für Kiste sowie Versicherung etc.

9 Reise u. Spesen Monteure bis z gänzlich

10 Aufstellung in der Kirche.



Der Innenraum des Spieltisches soll mit Mahagoni furniert z poliert werden.

Notenpult für den Organisten z Chorraum mit Klappen versehen Notenfächer für Noten Raum für Registerzüge.

Sitzbank in Eichenholz poliert mit Einlagen z Lichtschrift # sowie Notenfach.

mit dem Sitz 20/7 97 Polieren!

5 Orchesterpulte (für 4 zu binden Deckel des Klavierkastens) von broncierten Metall z zwar so zusammengestellt, dass sie Platz z Lichter gestellt werden können u. dann Spieler bleibt; jeder Pult für 2 Musiker breit z mit Auflagestangen von Bronce versehen.

Die Registerbezeichnungen sollen in deutscher Sprache gehalten sein.

NAB

Gehaeuse für die Orgel mit Disposition d. Herrn Organisten L. Rossi vom 5. Novbr. 1890. in Eichenholz, zusammen 1. mit Beiwerk Plan No 417. verfertigt.

Plan No 417 mit Schnitt A-B & C-D (als zusammengehörig Theil) ist massgebend.

Die Façade wird aus Prospect, mit Spitzbogenschluss (2) mit Spiegelglasaufsatz (3 Felder) und durch zwei Reihen Pfeifen (Spitzen) gebildet. Das untere Hauptgesims (4) ist in Höhe der Pfeifenmündungen (5) & zwischen (6) & (7) zum Theil gebogen, in Eichenholz

Die zum Prospect gehörige Decke (8) wird nicht allein die Front (Feld F) sondern auch die seitlichen Felder (F') die zum hinteren Theile (G) der Nische, den Glasaufsatz (H), und Podium (J) mit Stützbalken & Bohlenbelag zu liefern & zwar Alles in Eichenholz mit Verfalzung & wurde wie die Front (Feld F) mit Fries (K) von gehobeltem Holz ausgebogt & die Profilleisten gehobelt sind.

30/10.96.



Gehaeuse mit Podium & Galerie in Eichenholz inclusive Vergoldung.

Die Schleifenbretter & Stimmenbretter müssen nicht Zwischenräume & Einschnitte mitgerechnet werden.

Das Gehaeuse muss mit allen Theilen gut Anschlagen sein.

Auch die Anlage wird Plan 417. soll bezweckt werden, dass auch die Pfeifen in der Mitte Giebel der Orgel Luft bekommen.

Das Fundament darf aber nicht markirt werden.

Am Zoll trage die Gemeinde Kosten.

WABW

Opus 775.

# Porrentruy. Ct. Bern.

St. Peterskirche.

Durch Vertrag vom 22/2. 95. käuflich übernommen
Disposition vom 22/2. 95.

Orgel Sept. 96.

| | | | Holz in Arbeit | Holz übernommen | Zinn in Arbeit | Zinn übernommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **I Manual.** (C–g³ 56 Töne) | | | | | |
| 1. | Bourdon 16′ | von Holz z Zinn | Link 22/5/96 | | | |
| 2. | Principal 8′ | untere Octave Holz<br>forts. von 12 höl. Zinn<br>mit Prinzipalbass | Stöckle 11/4/96 | | Craig 22/5/96 | |
| 3. | Gedeckt 8′ | von Holz z Zinn | vorläufig von Kittelen | | | |
| 4. | Flöte 8′ | von Holz offen. | Bürkle 5/6/96 | | ~~Walcker 22/5/96~~ | |
| 5. | Viola di Gamba 8′ | von 12 höl. Zinn<br>mit Prinzipalbass | | | Walcker 22/5/96 | |
| 6. | Gemshorn 8′ | untere Octave Holz<br>forts. von 12 höl. Zinn<br>mit Prinzipalbass. | Link 22/5/96 | | Kroll 3/6/96 | |

WABW

| | | | Holz in Arbeit übernommen | Zinn in Arbeit übernommen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Dolce 8' | untere Octave Grlz, Fortsetzung von 12löff. Zinn mit Kernspaltzgn | Linke 22/5/96 | Essig 3/6/96 | |
| 8. | Trompete 8' | mitspielende Zungen von Messing Stiefelz Kehlbecher von 12löff. Zinn mit Exp. Spaltzgn. | | Krumm 4/6/96 | 20/6/96 |
| 9. | Octave 4' | von 12löff. Zinn mit Kernspaltzgn. | | Essig 3/6/96 | 12/6/96 |
| 10. | Rohrflöte 4' | von Octave | | Lachenmaier 29/5/96 | |
| 11. | Mixtur 2 2/3' 4-5 fach | von 12löff. Zinn mit Kernspaltzgn | | Lachenmaier 15/6/96 | |
| | II Manual. | (C-g''' 56 Töne) | | | |
| 12. | Liebl. Gedeckt 16' | von Grlz 8 Zinn | Mözle 23/5/96 | | |
| 13. | Gegenprincipal 8' | untere Octave Grlz, Fortsetzung von 12löff Zinn mit Kernspaltzgn. | Mözle 23/5/96 | Faiser 3/6/96 | |
| 14. | Concertflöte 8' | von Grlz offen | Mözle 23/5/96 | | |
| 15. | Sollicional 8' untere Octave Gedeckt aus Sp. Metall | von C-H Grlz, Fortsetzung von 12löff. Zinn mit Kernspaltzgn. | | Essig 5/6/96 | |
| 16. | Clarinette 8' | mitspielende Zungen auf Messing Kehlstiefel Grlz | Störkle 30/5/96 | | |

LABW

| | | | Holz in Arbeit übernommen | Zinn in Arbeit übernommen |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Gemshorn 4′ | von 12löth. Zinn mit Kernspaltzungen | Krutu 13/6/96 | |
| 18. | Travesflöte 4′ | von Holz mit überblasendem Ton. | Stöckle 30/6/96 | |
| 19. | Cornett-8′ Ton | 4 fuß von Holz von 12löth. Zinn mit Kernspaltzungen. | | Kroll 7/5/96 |
| | III Manual | (C-g‴ 56 Noten) Schwellwerk. | | |
| 20. | Flötenprincipal 8′ | untere Octave Holz, Forts. von 12löth. Zinn mit Kernspalt. | Wolf 5/6/96 | Kroll 15/6/96 |
| 21. | Liebl Gedeckt 8′ | von Holz Zinn | Wolf 5/6/96 | |
| 22. | Aeoline 8′ | untere Octave Holz, Forts. von 12löth. Zinn mit Kernspaltzungen. | Wolf 5/6/96 | Kaiser 8/6/96 |
| 23. | Voix celeste 8′ u. 4′ | von 12löth. Zinn mit Kernspalt. mit Aeoline in Schwebung | | Kaiser 8/6/96 |
| 24. | Flauto dolce 4′ | von Holz offen. | Mögle 2/7/96 | |
| | Pedal: | (C-f′ 30 Noten) | | |
| 25. | Principalbass 16′ | von Holz offen. | Mögle 11/6/96 | |
| 26. | Violonbass 16′ | von Holz offen. | Linke 23/5/96 | |

MAB BW

| | | | Holz in Arbeit übernommen | Zinn in Arbeit übernommen |
|---|---|---|---|---|
| 27. | Subbass 16′ | von Holz gemacht | Wolf 19/6/96 | |
| 28. | Posaunenbass | 16′ mitfliegend zinnern von Messing Pfeifen z. Schallbechern Holz mit Expr. Schützen. | Bürkle 30/5/96 | |
| 29. | Octavbass 8′ | von Holz offen. | Bürkle 5/6/96 | |
| 30. | Violoncello 8′ | C–G von Holz Gedeckt von 12löth. zinn mit Kernschützen. | | Kroll 6/6/96 |

## Nebenzüge:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Coppel | III Manual | zum II Manual | |
| 32. | do | II | " " I Manual | |
| 33. | do | III | " " I " | 147. |
| 34. | " | I | " " Pedal | |
| 35. | " | II | " " do | |
| 36. | Collectivpedal | für Tutti z. Coppeln. | | |
| 37. | do | " Forte | | 15. |
| 38 | do | " Mforte | | |
| 39. | " | " Piano. | | |
| 40. | Generalcrescendo - z Decrescendo Vorrichtung | für's ganze Werk. | | |
| 41. | Freie Combination | für 5 Stücke | | |
| 42. | Schwellertritt | für's III Manual. | | |

2) Holz 140 147
Mit Coppeln 147

ABW

## Uebrige Bestandtheile.

1 Windladen mit Kegelventilen auf der ganzen pneumatischen Construction. — Maier

1 Regierwerk mit acht Röhrenpneumatischen Traden pneumatischen Hebevorrichtung.

3 Spieltisch von der Orgel mit gegenüberstehend zum Concertspiel gerichtet mit polirten Registerstaffeleien 4 Knöpfen mit Aufschriften mit weißen Porcellanplättchen 4 versehen. — Eschenhofer in Feb. 10/6/96

in Eichenholz.

Inspellt. 26/5 96. 3 Manualclaviaturen à 58 Tasten mit Cellobeidg Ebenholz belegt
1 Pedalclaviatur à 30 Tasten von Eichenholz
1 Sitzbank 1 Notenpult.

Inspellt 29/VIII 96

4 Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir 2 Schöpfen ganz Zinken gearbeitet.

5. Schwellkasten mit 4 Um. starkem Holz. Prüfklisch Register Nr. III Normals mit Gitterrost z mit entsprechend tiefer Gitterstein Kabinen versehen.

6. Windkanäle für jung Werk.

7. Einvocatrieren Prüfstücke Pfeifen

8. Intonation & Stimmung.

9. Verpackung & Transport bis Porrentruy

10. Eingangszoll & Zollspesen.

11. Reise & Aufenthaltung im Werk & Halle.



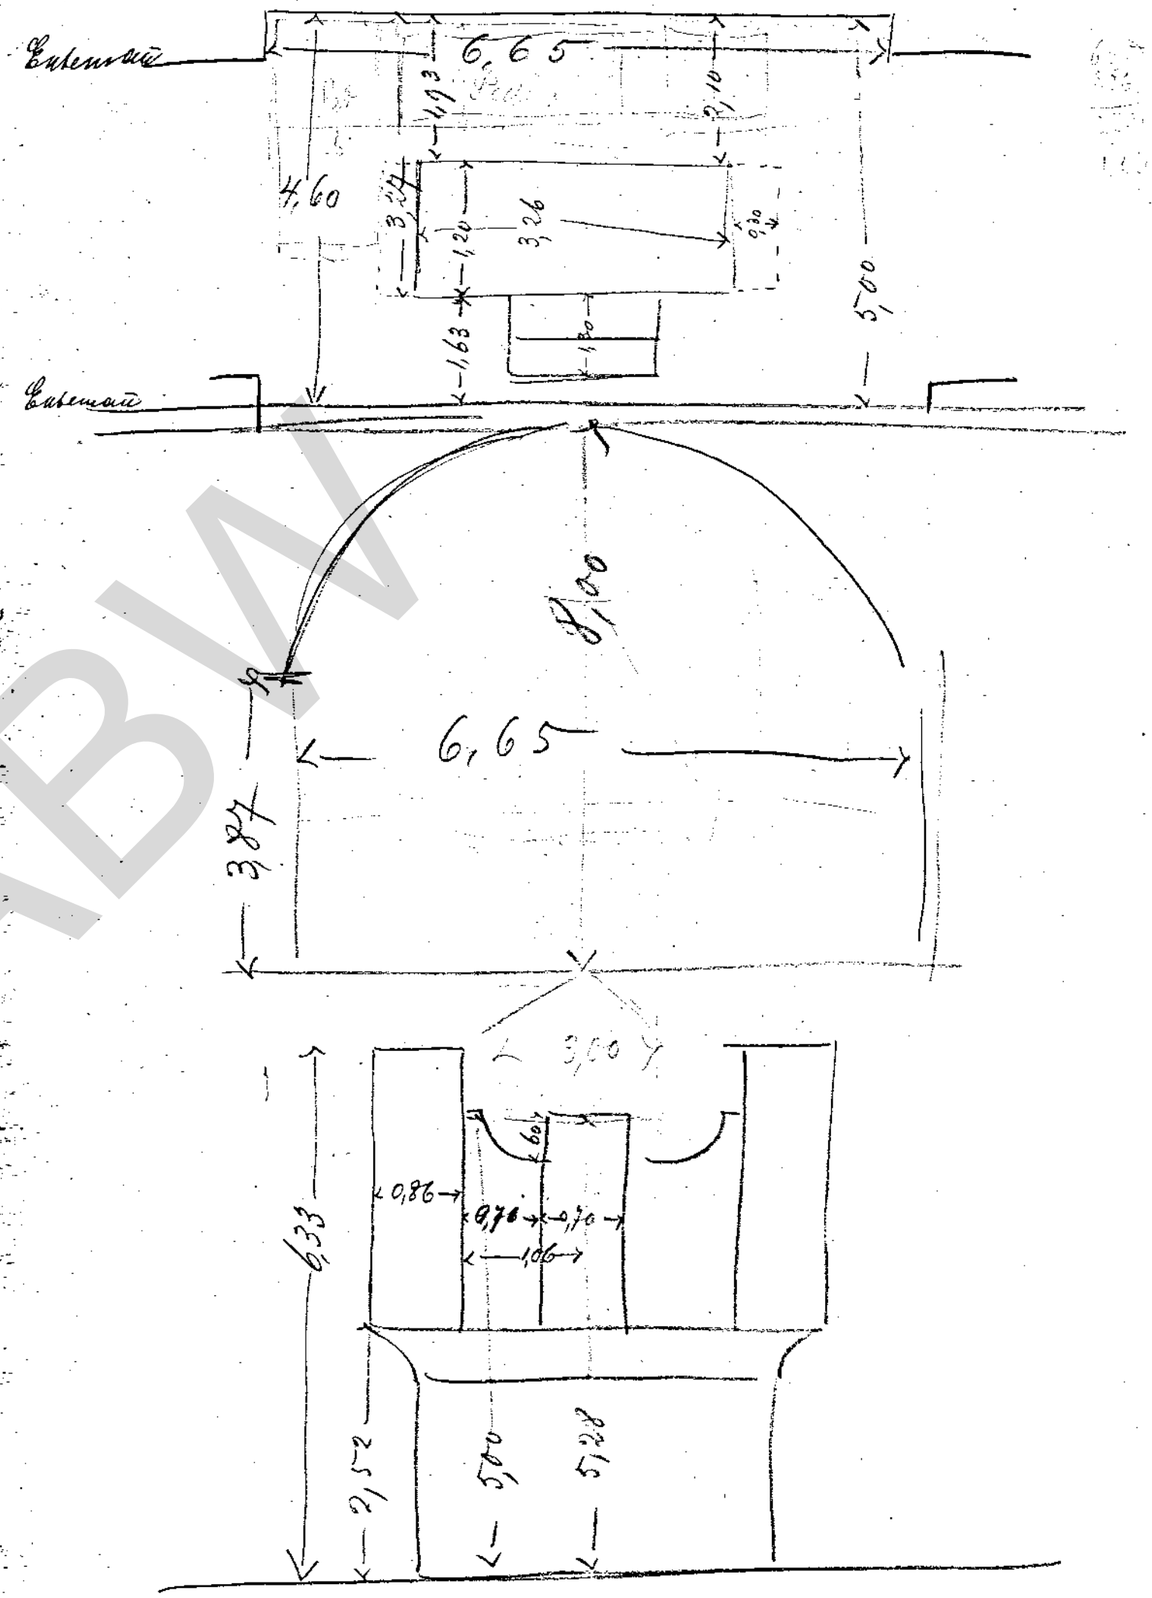


WAB

Opus 776.

# Berlin.

St. Johanneskirche.

Laut Vertrag vom nachfolgender Disposition vom 9/3.96 & Nachtrag vom 9/5.96 hinsichtlich.

bis 1. October 1896

für 4 Jahre an Orgb Hall Mühlhausen.

I Manual. (C - f³ 54 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Holz in Arbeit übernommen | Zinn in Arbeit übernommen |
| 1, | Bourdon 16' | von Grbg gravirt. | Bünkle 22/6/96 | |
| 2, | Principal 8' | von 18 löth. Zinn in die Front Pfeifen & mit Aufschnitten versehen. | | |
| 3, | Viola di Gamba 8' | von 12löth. Zinn mit Aufschnitten. | | Lachenmaier 19/7/96 26/6/96 |
| 4, | Hohlflöte 8' | von Grbg offen. | Mögle 2/7/96 | |
| 5. | Gemshorn 8' alt | wird frischintonirt | | |
| 6. | Bourdon 8' | von Holz | Stöckle 19/6/96 | 10/7/96 |
| 7. | Dolce 8' | unten Octav Grbg, fort. von 12löth. Zinn mit Aufschn. | Stöckle 12/6/96 | 10/7/96 |

+



WABW

| | | | Holz in Arbeit | Holz übernommen | Zinn in Arbeit | Zinn übernommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Trompete 8′ | mit Schallaufsatz, Zungen von Messing, Stiefel, Schallbecher und 12 Pfeifen zinn. und Resp. Aufsatz. | | Krumm 30/6/96 | | 8/7/96 |
| 9. | Octav 4′ | von 12 Pfeif. zinn mit Kernspaltaufsatz | | Krumm 21/7/96 | | |
| 10. | Rohrflöte 4′ alt, | wird die alten Rohrfl. 8′ wird Spitz intoniert | | | | |
| 11. | Spitzflöte 4′ alt, | wird Spitz intoniert. | | | | |
| 12. | Octav 2′ | von 12 Pfeif. zinn mit Kernspaltaufsatz | | Krull 19/6/96 | | 25/6/96 |
| 13. | Quinte 2 2/3′ alt, | wird Spitz intoniert. | | | | |
| 14. | Mixtur 2 2/3′ 5fach | von 12 Pfeif. zinn mit Kernspaltaufsatz. | | | | |
| + | Quintatön 8′. | | | Essig 2/7/96 | | 17/7/96 |
| | | | | Essig 2/7/96 | | 17/7/96 |
| | II Manual | (C–f‴ 54 Töne) | | | | |
| 15. | Liebl. Gedeckt 16′ | von Holz mit durchgehend Leitern | | Stöckle 13/6/96 | | 10/7/96 |
| 16. | Flötenprincipal 8′, | alt, wird Spitz intoniert, | | | | |
| 17. | Liebl. Gedeckt 8′ | alt, wird Spitz intoniert | | | | |
| 18. | Salicional 8′ | unterm Octav Holz, Spitz, von 12 Pfeif. zinn mit Kernspaltaufsatz. | | Stöckle 14/6/96 | | 10/7/96 |
| 19. | Concertflöte 8′ | von Holz offen. | | Stöckle 14/7/96 | | |
| 20. | Aeoline 8′ | unterm Octav Holz, Spitz, von 12 Pfeif zinn mit Kernspalt | | Stöckle 15/7/96 | | 10/7/96 |

WABW

| | | Holz in Arbeit | Holz übernommen | Zinn in Arbeit | Zinn übernommen |
|---|---|---|---|---|---|
| 21. x | Voix celeste 8' x 4' m. zus. 12löff. zinn mit Kernspaltungen. | | | Krauss 16/7/96 | |
| 22. | Clarinette 8' x kernspaltend, Zungen x Kehlkopf aus Messing Stiefel aus Holz | Wolf 14/6/96 | 16/7/96 | Walzhauer 17/7/96 | |
| 23. x | Flauto dolce 4' alt x wird fertig intoniert. | | | | |
| 24. | Principal 4' alt alt wird fertig intoniert | | | | |
| 25. x | Superoctav 2' alt x wird fertig intoniert | | | | |
| 26. | Cornett 8' 3fach 4-5fach von C an aus 12löff. zinn mit Kernspalt. 258 Pf. | | | Sachenmajer 7/7/96 | |
| | **Pedal** (C – d – 27 Noten) | | | | |
| 27. | Principalbass 16' aus Holz. | | | Linke 9/7/96 | |
| 28. | Subbass 16' alt wird fertig intoniert. | | | | |
| 29. | Violonbass 16' aus Holz offen. | | | Stöckle 19/7/96 | |
| 30. | Posaunenbass 16' kernspaltend Zungen aus Messing, Stiefel Schallbecher aus Holz, mit Lippenschleifen | | | Mögle 3/7/96 | |
| 31. | Octavbass 8' aus Holz offen | | | | |
| 32. | Violon 8' alt wird fertig intoniert. | | | | |
| 33. | Violoncello 8' aus Spotted metal | | | | Krauss 22/7/96 |

WABW

## Nebenzüge:

34 Coppel II Man. f. I Manuel.
35. " I " " Pedal.
36. " II " do
37/39 Collectivpedal für Forte u. M.F. zpreic. Comb.
38/40 Generalcrescendo- u. Decrescendo-Vorrichtung mit Anz. d. Register u. Forte.
41 Schwellstritt für II Manuel.
42 Octavcoppel I Man.

## Uebrige Teile:

1. Windladen mit Kegelventilen.
2. Regierwerk (Maschinenbetrieb mittelst Röhrenpneum. über drei Manuale)
3. Spieltisch an der Front des Orgelgehäuses links befindlich.
   2 Manualclaviaturen C-f''' je 54 Tasten mit Cellulloid & Ebenholz belegt.
   1 Pedalclaviatur C-d' 27 Tasten aus Eichenholz.
4. Gebläse mit Compensationsbalgen u. Schöpfern zum Forte
5. Schwellkasten mit 4 Lm. Fichtenholz gefertigt für das Regier-Werk mit 2 Schwellzügen versehen die Jalousien.

Piano — 15.
— 15
— 15
Notiz 147.
Notiz 147.

Hilmar's Nachf. Orgelbauanstalt
Kallenberg

Inspiziert 25/6 96.

6. Windkanäle für's ganze Werk.

7. Einregistrieren pünktl. Stimmung.

8. Intonation & Stimmung.

9. Verpackung, Transport & Aufstellung.

## Nachtrag.

Das Orgelgehäuse soll in der Mitte einen im Grundriss rückspringenden Turm & zwei gross vorspringende Seitenfelder erhalten zur schönen Decoration und Einrahmen nöthig sind:

a, für den linken Seitenfeld die 9 grössten Pfeifen C–Gis vom Principal 8' des I Man.

b, für das rechte Seitenfeld sind dieselben 9 Pfeifen als Blindpfeifen extra anzufertigen, weil im II Man. das alte Flötenprincipal nicht sind die Fronte verwandt werden kann,

c. für Decoration des Mittelturmes und das Octavbass 8' im Pedal aus 14 löth. feinem polirtem Holz gebaut & davon die 19 grössten Pfeifen C–fis in die Fronte gestellt werden.

d, das Gehäuse selbst in schönem Kiefernholz nach Zeichnung & Gyps Regierungsrat Spitta vom 6 Mai. a. c. ausgeführt werden und die Pedaltürme & die grossen Console unter den Mitteltürm alle in Holz geschnitzt,



die Spitzen im Mittelthurm & die 3 Spitzen in Schneckenform angefertigt sind, während der Aufsatz & die Bekrönung auf den Ecken Bälle auf Kosten der Gemeinde ausgeführt wird.

Der Preis ist wie auf einen so grossen Gehäuse billig gestellt und ausführlichen gleiche Bedingungen die mit je einem C. 60 cm. breiten Durchgange gewünscht ist.

Der Spieltisch mit den Claviaturen soll etwas in den Prospect hineingerückt werden & zwar für eine Höhe von C. 40 cm. Tiefe, sowie auch die Pedalclaviatur & die Spielbank mit Fuss C. 70–80 cm. Tiefe vor dem Untergestelle vorstehen.

Opus ~~187~~.

# Strassburg. evang. Garnisonkirche.

Laut Vertrag vom 9. Juni 1896 nach
hiesiger Disposition vom ~~9/6 96~~ 26/9 96 & Nachtrag
~~vom 7/4 1896~~ hinsichtlich.

31. Januar 1897 Fuß & Spritzanschluß

bei Uebernahme dieses Instruments sind ein Procent der Lieferungs
für nachträgliche Leistungen für jeden Werktag in Abzug gebracht.

I Manual. (C–g³ = 56 Noten)

| | | | Holz in Arbeit | Zinn in Arbeit |
|---|---|---|---|---|
| 1, | Principal 16′ Eiche | C–Fis von Holz, von Gis 14 bis. zinn in den Prospect gestellt & mit Vorschlägen versehen. | Birkle 25.1.97. | Krutz 22.1.97 |
| 2, | Flauto major 16′ | von Holz offen. | Mögle 16.12.96 | |
| 3, | Principal 8′ Eiche | von 14 bis. zinn in den Prospect gestellt & mit Vorschlägen versehen. | | Essig 25.1.97 |
| 4, | Rohrflöte 8′ | von Holz offen. | Schwab 7.12.96 | |
| 5, | Viola di Gamba 8′ | von 12 bis. zinn mit Vorschlägen. | | Lorenmayer 19.12.96 |
| 6, | Gemshoorn 8′ | Unterm Octave von Holz Fortf. von 12 bis. zinn mit Vorschlägen | Mögle 27.11.96 | Merk 16.12.97 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. Bourdon 8′ | | Link 12.11.96 | |
| 8. Salicional 8′ | von Holz gedeckt. Unten Oktave von Holz, Holz. von 12löt. Zinn mit Kernspalt. | | Sachenmayer |
| 9. Octav 4′ D. Mem. | von 12löt. Zinn mit Kernspaltzug. | | Krell 17.12.96 |
| 10. Rohrflöte 4′ | von Metall | | Kemna 12.1.97 |
| 11. Gemshorn 4′ C | von 12löt. Zinn mit Kernspaltzug. | | Walcker 4.12.96 |
| 12. Octav 2′ | von 12löt. Zinn mit Kernspaltzug. | wird von Forchheim verwendet | |
| 13. Quinte 2 2/3′ | von 12löt. Zinn mit Kernspaltzug. | | Merkl 8.12.96 |
| 14. Mixtur 4′ fach 2 2/3′ | 6 fach von 12löt. Zinn mit Kernspaltzug. 336 Pf. | Ausfall 29.12.96 | |
| 15. Fagott 16′ | aufschlagend, Zungen & Kehrtrad von Messing, Schallbecher von Holz. | Mayer 27.11.96 | Weber 16.1.97 |
| 16. Posaune 8′ | aufschlagend, Zungen von Messing, Kratzfuß, Schallbecher von 12löt. Zinn. | | Kemna 29.12.96 |
| (Clairon 4′) | | | |
| 17. Stentor-Solo-Gamba 8′ | mit Naturguss Metall offen. | von Forchheim | |

WABW

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| **II Manual.** | (C-g = 56 Noten) | | |
| 18, Salicional 16′ | 1mtrw. Octave von Gvh, Sovt. von 12löth. Zinn mit Kunstgl. | Stöckel 9.12.96 | |
| 19. Principal 8′ D. Menz | von 14löth. Zinn in Form Prospect gestellt z mit Kunstgl. versehen. | | Lochemaker 22.1.97 |
| 20, Quintaton 8′ | von 12löth. Zinn. | | Lochemaker 12.1.97 |
| 21, Concertflöte 8′ | von Gvh offen. | Stöckel 9.1896 | |
| 22, Liebl. Gedeckt 8′ | von Gvh mit doppelten Kerbien. | Mögle 27.11.96 | |
| 23, Viola d'amour 8′ | von 12löth. Zinn mit Kunstgl. versehen. | | Menz 24.12.96 |
| ~~24, Dolce 8′~~ | ~~1mtrw. Octave von Gvh. Sovt. von 12löth. Zinn mit Kunstgl.~~ | — | ~~Menz 9.1.97~~ |
| 25. Principal 4′ D. Menz | von 12löth. Zinn mit Kunstgl. versehen. | | Mark 24.12.96 |
| 26. Traversflöte 4′ | von Gvh, mit überblasend Ton. | Mögle 27.11.96 | |
| 27. Vox angelica 4′ | von 12löth. Zinn mit Kunstgl. versehen. | | Ehrig 11.1.97 |
| 28, Piccolo 2′ doppelchörig mit Aufz. der Lyra E. Walker | von 12 löth. Zinn mit Kunstgl. versehen. | | Woltz Homer 15.1.97 |

WABW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 29. | Cornett = 8′ von 2 Man Kirchhoff 32: 4-5 fach | Hz 5 fach von C an von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. 366 P. | Grotrian 29/12.96 | |
| 30. | Clarinette 8′ | durchschlagend, Zungen & Stiefel von Messing, Kinkel von Holz, Schallbecher von 12löth. Zinn. | Schwab 7.12.96 | Walcker 8.1.97 |
| 31. | Trompete 8′ | durchschlagend, Zungen & Kehlen von Messing, Kinkel & Schallbecher von 12löth Zinn mit Exp. Aufsätzen. | | Essig 7.1.97 |
| 32. | Stentor-Solo-Flöte 8′ Basse 8′ | von Holz offen. | von Forchheim (Ausstellung) | |

## III Manual. (C-g‴ 56 Töne) Schwellwerk.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 33. | Gedeckt 16′ | von Holz. | Link 15.12.96 | |
| 34. | Principal 8′ Fluten. | die untern Octave von Holz, Forts. von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. | Bürkle 15.12.96 | Kroll 25.1.97 |
| 35. | Spitzflöte 8′ | untern Octave Holz, Forts. von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. | Welt 14.12.96 | Kroll 15.1.97 |
| 36. | Gedeckt 8′ | von Holz | Link 15.12.96 | |

WABW

| | | | Holz | Zinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37, | Fugara 8' | von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. | | Essig 13.12.96 | |
| 38, | Aeoline 8' | ~~von Metall~~ von Holz 12löth. von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. | | Kraus 15.1.97. | |
| 39. | Voix celeste 8' | von 4fach von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen wie Aeoline in Schwebung gestimmt. | | Nitsche | |
| 40. | Principal 4' | F. Offenm. von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. | | Weser 25.1.97 | |
| 41, | Flauto dolce 4' | von Holz offen. | | Wolf 14.12.96 | |
| 42. | Fugara 4' | von 12löth. Zinn mit Kernspaltpfeifen. | | Walzhauer 17.12.96 | |
| 43, | Harmonica aetherea | 22/3 3fach von 12löth. Zinn mit Kernspalt. | | Kroll 18.12.96 | |
| 44. | Trompette harmonique 8' | mit Kernspaltpfeifen, Zungen von Messing Kernspalt, Schallbecher von 12löth. Zinn mit Expr. Kastigen. | | Lachenmayer 15.1.97 | |
| 45, | Oboë 8' | mit Kernspaltpfeifen, Zungen von Messing Kernspalt & Schallbecher von Zinn. | | Stöckle 9.12.96 | |

WABW

## Pedal. (C–f 30 Noten, C–d 27 Noten)

Fortsetzung auf 30 Noten.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 46. | Principalbass 32′ | von Holz offen. | Lenz Lücke Reinhard Jäger Berlach Link Linke Wolf |
| 47. | Principalbass 16′ | von Holz offen. | Lücke 18.12.96 |
| 48. | Majorbass 16′ | von Holz offen. | Rinke 5.12.96 |
| 49. | Violonbass 16′ | von Holz offen. | Link 24.12.96 |
| 50. | Subbass 16′ | von Holz gedeckt. | Schaas 7.12.96 |
| 51. | Bourdon douce 16′ | von Holz gedeckt. | im Schneidhaus, |
| 52. | Octavbass 8′ | von Holz offen. C–d Naturgesp. | Link 15.12.96 – Krause 19.1.97 |
| 53. | Flötenbass 8′ | von Holz offen. Naturgesp. | Wolf 14.12.96 |
| 54. | Violoncello 8′ | C–G ~~von Holz~~, Forts. v. Kölbl. zinn. | im Schweiz Essig 15.1.97 |
| 55. | Octav 4′ | von Kölbl. zinn mit Kernspaltöffnungen. | Merk |
| 56. | Posaunenbass 16′ | mit Schallbecher und Zungen u. Kehlen von Messing Stiefel u. Resonanzboden von Holz mit Expr. Schleifen. | Mögel 10.1.97 |
| 57. | Trompete 8′ | mit Schallbecher und Zungen von Messing, Stiefel, Resonanzboden von Kölbl. Zinn mit Expr. Schleifen. | Weser 19.1.97 |

VABW

58. Flentorbass 16′ von Holz gedeckt.

## Nebenzüge.

59. Coppel III Man. gegen I Man.
60. " II " " " I "
61. " III " " " II "
62. " I " " " Pedal
63. " II " " " do
64. " III " " " do

} 147

65. Mezzoforte
66. Forte
67. Fortissimo
68. freie Combination

} bis gegenseitig ausschliessend d. die Grundregistrirung nebstehend wirkt. I Man. wirkend.

69. Piano
70. Mezzoforte
71. Forte
72. freie Combination

} bis gegenseitig ausschliessend d. die Grundregistrirung nebstehend wirkt II Man. wirkend.

73. Piano
74. Forte
75. freie Combination

} do do wirkt III Man. wirkend.

76. Piano
77. Mezzoforte
78. Forte
79. Fortissimo
80. freie Combination

} do do auf Pedal wirkend.

81. Tutti mit Coppeln No. 59/62. mit 147. alle Claviere wirkend.
82. Tutti sind die Rohrwerke mit allen 147. Claviere wirkend.
83. Schweller zum III Manual wirkt im. Thurm Holz gedeckt z mit entsprechendem Fuss schliessenden Jalousien versehen die mittelst Zuges im Spieltisch links zu dirigiren sind.

als Drücker auf Pedal



von Stellwerkabstellung
147 Weiss Register an
Abspieler f. Register.

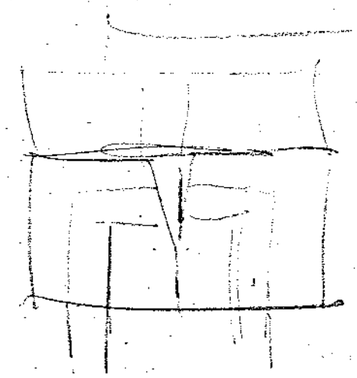

WABW

84, Generalcrescendo, Decrescendo-Vor-
richtung mittels Rollschwellers
15 1 & einer dynamischen Schwellvorrichtung
auf Solinstrumente mit feiner Ab-
stufung stufenlos bleibend.
85. Auslöser des Rollschwellers.
86. Automatische Gangstellung des Roll-
schwellers auf Solinstrumente mit
& schnell wirkend.
87 Calcantenruf. s. Walze am (147.)

Uebrige Bestandteile.

1, Windladen — mit Kugelventilen, pneumatisch.

2, Regierwerk — mittels Röhrentraktur äußerst präcis & ge-
räuschlos in feiner Wirkung & weiter-
gehend Schutzvorrichtungen gegen
Temperatureinflüsse als ein ungeschütztes
Regierwerk.

Extra-Regierwerk für die Stentorstimmen.

3, Klaviertasten — aus der Orgel ausgebaut & zum Vorspielen
spielend eingerichtet mit
polierten Registerstockgleiten & ~~Knöpfen~~
mit Aufschriften und
versehen mit porzellanenen
Porzellanplättchen &
und Elfenbeinbelag.

Registertasten für die
beiden Werke der Orgel.

3. Manualclaviaturen C-g⁴ 56 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-d¹ 27 Tasten mit Eichenholz.
1 Sitzbank & 1 Notenpult.

4. Gebläse (Magnetengebläse) von 15ᵉʳ M. Größe in 3 Abtheilungen mit mit & ohne & zinnernen gefalzten Falten, die durch Federn & Gewichte & Regulierscheren verbunden sind 6 Schöpfer.

Mechanisches Getriebe zum Gebläsebetrieb mit verschiedenen Excentern, Kolgenhebeln & gußeisernen Hebelböcken, Schraubenwelle, Kurbelscheibe & Riemen.

Extrageblase für die Pedalstimmen mit Doppelventilen.

5. Windkanäle für zwei Werke der gewöhnlichen Art dreifach mit innen & außen Papier & Leinen gefüttert.

6. Einregistrieren
7. Intonation & Stimmung pünktl. Ausführung.

8. Verpackung & Transport der Orgel bis Straßb.

9. Reise der Monteure & Aufstellung.

Schiltigheim 5/12.96 Bemerkungen:

Die Zeugen wie die Personen für unter der Disposition nicht zugänglich bleiben.

Der Spieltisch soll vom Orgelgehäuse getrennt stehen, um auf Wunsch d. Zeugn. verlegt werden zu können.



LABW

## Gehäuse:

Gemäß Zeichnung mit Blatt 918 vom 16. Mai 1896 u. den besonderen Bedingungen vom 19. Dez. 1895.

Bei der Ausführung des Orgelgehäuses sollen die Zeichnungen und die Profilierungen auf in natürlicher Größe gegriffen werden.

### A Tischlerarbeiten:

I Untergeschoß von der Vorder-Ansicht
11,50 Mtr. lg. u 2,45 Mtr. hoch = 28,175 □Mtr.

II Obergeschoß mit Faconnähnlichen Füllungen
2. (4,10 Mtr. lg. 6,40 Mtr. hoch) - 2. 26,24 = 52,48 □M.
in Eichenholz u. mit den Füllungen bei a, b u. c von Tannenholz, auf Zeichnung.

III Obergehäuse mit Vorderansicht

2 Seitenfelder:
2. 3,00 Mtr. lg. u durchschnittlich 5,40 Mtr. hoch = 32,40 qm.
+ 1 Mittelfeld:
2,40 Mtr. lg. u durchschnittlich 2,80 Mtr. hoch = 6,72 qm.
in Eichenholz auf Zeichnung Herzustellen.

2 Zwischenfelder:
2 (1,75 lg. u 2,90 Mtr. hoch = 2. 5,075 qm. = 10,15 qm.
in Eichenholz auf Zeichnung Herzustellen.

### B. Bildhauerarbeiten:

12 größere Kapitäle
18 kleinere "
6 große doppelte Giebelblumen
3 mittlere einfache do
12 kleine Giebelblumen
88 große Giebelknaben.
44 mittlere "



240 kleine Giebelknaben ganz einfach mit dem Grund geschnitten.
125 Liliengehänge.
26 mittlere Rosetten mit 4 Consolen.

### C. Decorationspfeifen:

Die ganze Decoration des Prospectes mit Ausnahme der (von vielleicht zum) Blindpfeifen ist somit nicht von der Orgel selbst gespielten Pfeifen zur Decoration anzubringen. (ein Gesamtgewicht von ca 2367 kg)

### D. Decorative Verkleidung

des Spieltisches in Übereinstimmung mit der architectonischen Durchbildung des Gehäuses.

### Bedingungen: v. 19/12. 95.

§. 10. Alle vorspringenden Teile wie Kranzgesimse von den Flach- & Giebelfeldern in dem Prospect dürfen nicht eingekittet, sondern müssen mit dem vollen Holz gearbeitet werden.

§. 17. Für das Orgelgehäuse ist nur lufttrockenes, gesundes gewachsenes möglichst astfreies Eichenholz bester Qualität zu verwenden. Bezügl. des Alters des Holzes wird gefordert, daß dasselbe mind. drei Jahre vor seiner Verwendung in Stöcken bezw. Brettern gelagert hat u. ist darüber mit Vorlegung glaubwürdiger Nachweise zu sorgen.

Opus

# Toulouse.

M. Puget bestellt mit Brief vom 28. Febr. z 4. März 1896.

1 Spieltisch in Eichenholz mit 2 Manualen C-g'''- 56 Noten 1 Pedal von 30 Noten C-f' für Polyphones Register.

Walcker No 10.

II linkes.
- Voix humaine 8'
- Clairon 4'
- Basson Hautb. 8'
- Trompette 8'
- Doublette 2'
- Flûte travers 8'
- Voix celeste 8'
- Gambe 8'

Mittel.
- Mezzoforte
- Forte
- Tutti

I rechts.
- Montre 8'
- Prestant 4'
- Salicional 8'
- Bourdon 8'
- Flute harm. 8'
- Bourdon 16'

Pedal 8'
- Basse
- Contre Basse 16' (durch Transmission v. Flute harm. & Bourdon 16')

über dem II Clavier placiert vorstehend die Einrichtungen unter welche Pedaltritte umgebogen werden müssen.

## Nebeneinrichtungen.

| Tempetad | Tirasses Grand. Orgue | Récits | Forté progress. | Expres | Clavier I à II | Tremolo |
|---|---|---|---|---|---|---|



sowie die Windladen für mehrf. stehende Register.

Abgesandt mit Brief vom 25. Mai 96.

1 Reg. Gamba 8' 56 Noten } Probeim.
1 " Voix celeste 8' 44 " }
1 " Salicional 8' 56 " u. Spottelmetal.

ABW

Opus 770

# Aachen.

Neue evang. Christuskirche.

Laut Vertrag vom 22. October 1894 mit Einwilligung Disposition vom 20. Mai 1896. Inhaber:

31. October 1896.

Fries Leipzig Hochdruck.
bei M 10.– Conventionalstrafe pro Tag

Anordnung.

I Manual (C–g³ 56 Noten)

1. Bourdon 16′ von Holz gedeckt.
2. Principal 8′ von 14 bis. Zinn in dem Prospect gestellt.
3. Bourdon 8′ von Holz gedeckt.
4. Viola di Gamba 8′ von 12 bis. Zinn mit Einschlitzen.
5. Doppelflöte 8′ von Holz offen.
6. Gemshorn 8′ von Holz 8 Zinn.
7. Dolce 8′ von C bis H in Spotted metal von c an von 12 bis. Zinn
8. Trompete 8′ aufschlagend, Einfuß Schallbecher von 12 bis. Zinn



Neubau Opus 770

Holzpfeifen in Arbeit übernommen — Zinnpfeifen in Arbeit übernommen

Bürkle 7/2/96

Bürkle 22/7/96

Bürkle 4/8/96

Wolf 7.2.96.

Laukenmajer 4/8/96

Laukenmajer 20/7/96

WABW

9. Octav 4' von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. — Essig 4/3/96 Jaiser 7/8/96

10. Rohrflöte 4' von Metall.

11. Gemshorn 4' von 12löth. Zinn — Walcker 4.8.96

12. Octav 2' von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. — Walcker 25.3.96

13. Quinte 5 1/3' von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. — Kroll 31/7/96

14. Sesquialtera 2 fach von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. — Kroll 4/8/96

15. Mixtur 2 2/3' 5 fach von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. — Lemm 18/8/96

## II Manual. (C g = 56 Noten)

16. Liebl Gedeckt 16' von Holz. — Stöckle 7.8.96.

17. Principalflöte 8' Unten Octave von Holz, Forts. von 12löth. Zinn. — Essig 15.9.96
soll in die Front gestellt werden 15/6 96.

18. Liebl Gedeckt 8' von Holz. — Link 22.7.96.

19. Quintatön 8' von 12löth. Zinn. — Essig 21.8.96

20. Salicional 8' von Spotted metal C–H, von 4 an von 12löth. Zinn. — Lemm 25.8.96

21. Concertflöte 8' von Holz offen. — Stöckle 24.7.96

19 × 14 ?

WABW

| | | Holzpfeifen in Arbeit übernommen | Zinnpfeifen in Arbeit übernommen |
|---|---|---|---|
| 22. Clarinette 8' | windführend. Zunge z. Stimmen von Messing, Windkasten von Holz, Resonanzboden von Zinn. | Stöckle 24.7.96 Steel | Kaiser 28/7.96 |
| 23. Geigenprincipal 4' | von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. | | Kaiser 1/8.96 |
| 24. Traversflöte 4' | überblasend von Holz. | Stöckle 24.7.96. | " " |
| 25. Piccolo 2' | von Zinn. | | Zusammenlegen 12.8.96. |
| 26. Cornett 8' 3-5 fach | von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. 244 Pf. | | Krall 17.8.96 Kann nämlich auf Pfeifen von Lautenwerker verwendet |

## III Manual (C-g''' = 56 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27. Geigenprincipal 8' (mensur Weiss) | von Holz z. Zinn 12löth. | Link 22.7.96. | Kaiser 11.8.96 | C 16 x 12 I ? |
| 28. Bourdon doux 8' | von Metall | | Waldhauer 12.8.96 | |
| 29. Flöte 8' | von Holz offen | Link 22.7.96. | | |
| 30. Aeoline 8' | von Spotted metal C-H, von c' an von 12löth. Zinn | | Ewig 25.8.96. | |
| 31. Voix celeste 8' v. c' | von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. | | idem | |
| 32. Vox humana 8' | windführend, Windkasten z. Resonanzboden von 12löth. Zinn | Steel 24/7.96 | | |

WABW

| | | | Holz | Zinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33. | Salicet 4' | von 12löth. Zinn mit Kunstgriffen. | | Ewig 17.8.96 | |
| 34. | Flauto dolce 4' | von Holz offen. | Wolf 7.8.96 | | |
| 35. | Harmonica aetherea 2 2/3' 3 fach von | 12löth. Zinn mit Kunstgriffen. | | Kaiser 18.8.96. | 56<br>56<br>56<br>30<br>51<br>1<br>249 |
| | Pedal. (C-f 30 Noten) | | | | |
| 36. | Principalbass 16' | von Holz offen. | Wolf 7.8.96. | | |
| 37. | Violonbass 16' | von Holz offen. | Mögle 7.8.96 | | |
| 38. | Subbass 16' | von Holz gedeckt. | Stöckle 24.7.96 | | |
| 39. | Posaunenbass 16' | mit Kunstgriffen von Messing. | Stöckle 7.8.96 | | |
| 40. | Gedecktbass 16' | ~~von Holz~~ von Holz, | Linck 22.7.96 | | |
| 41. | Liebl. Gedeckt 8' | ~~von Holz~~ von Holz | Mögle 7.8.96 | | |
| 42. | Octavbass 8' | von Holz offen. | Linck 7.8.96 | | |
| 43. | Dulciana 8' | von Holz & Zinn. | Mögle 4.9.96 | Ewig 17.8.96 | |
| 44. | Octav 4' | von 12löth. Zinn mit Kunstgriffen | Lehnmayer 12.8.96 | | |
| 45. | Quintbass 10 2/3' | von Holz. | Mögle 7.8.96 | | |

MAB BW

# Nebenzüge

46. Coppel III Manual zum II Manual.
47. do III " " I "
48. do II " " I "
49. do I " " Pedal 147
50. do II " " do
51. do III " " do
52. Collectivpedal für Tutti & Coppeln. 147.
53. Freie Combination I
54. do II 147 mittelst Elektro-
55. do III pneumatischen
56. Auslöser für die Handregistrirg. Druckknöpfen im
147. Vorsetzbrett des I Man.

bis vorgenannte auslösend so dass auf jede dieser Combinationen jede beliebige Disposition gleichviel auf welchem Manual oder Pedal somit vor & während des Gebrauches Eigenthümer & Inhaber des Organisten eingestellt werden können mittelst eines für jede die Combinationen vorhandenen Druckknopfes.

57. Generalcrescendo & Decrescendo-Vorrichtung mittelst Rollschweller.
58. Ausschaltung des Rollschwellers.
59. Schwelltritt für die Jalousien des I Schwellkastens des II & III Manuals.
60. Coldcontact.



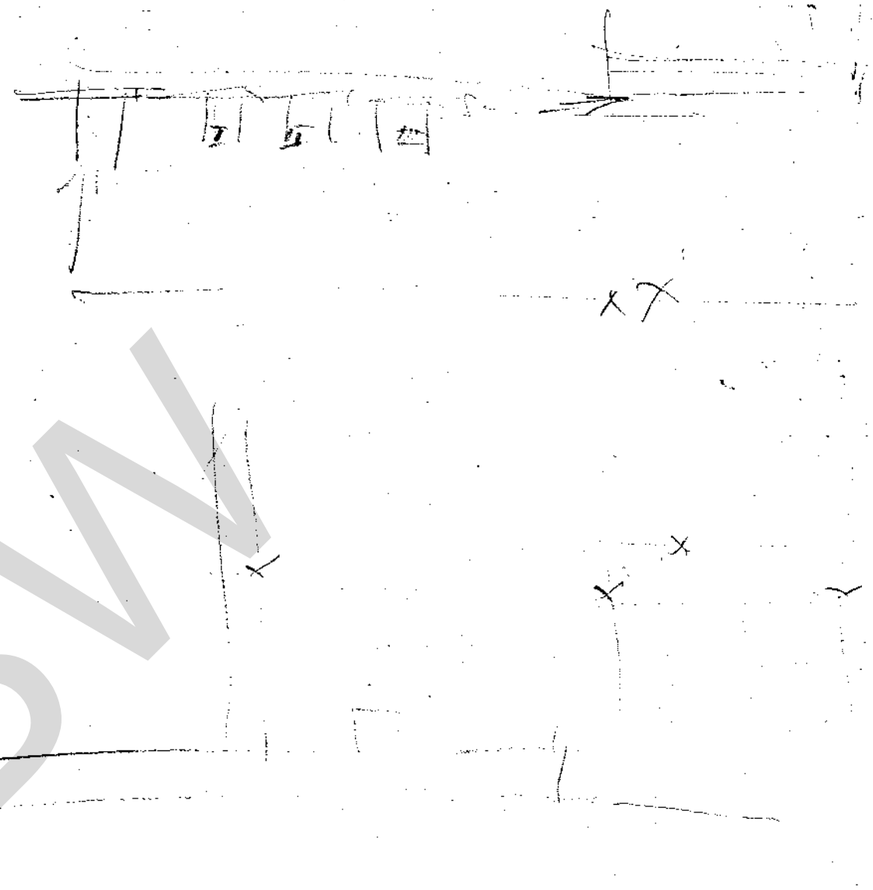


WABW

## Uebrige - Bestandtheile.

1, Windladen mit Kegelventilen nach der von uns erfundenen Construction, pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur.

3. Clavierkasten nur für Orgel eingerichtet & zum Vorspielen gerüstet mit polirten Registerknöpfen & Knöpfen mit Aufschriften und entsprechenden Porcellan-Plättchen & versilberten Stiftchen.

3 Manualclaviaturen C-g³ 56 tastig mit Celluloid & Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-f¹ 30 tastig mit Eichenholz

1 Sitzbrett & 1 Notenpult

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir & Ventilator.

Mechanisches Getriebe für das Gebläse sowohl für Hand als für Motorbetrieb eingerichtet. (Gebläseanlage f. Skizze u. Professor Grenzer s.

5. Schwellkasten für das II & III Manual mit verschiedenen Jalousien die mittelst Tritthebel im Spieltisch links zu dirigieren sind.

Eingelt. 1/8 96.

LABW

6. Windkanäle, Lager, Trockner, Raster, Conducten etc.

7. Einmastrieren.

8. Intonation & Stimmung.

B) Für die Principalflöte 8' im II Man. weil im Schwellkasten Platz nicht in der Prospect gestellt werden kann, müssen die für die Fronte nötigen Lochpfeifen jetzt blind hergestellt werden, im Gesamtgewicht von ca 98.0 Kr.

Für Decoration des großen Mittelthurmes sind weitere obigen Blindpfeifen & das Principals vom I Man. welche für die 5 mittleren Felder benutzt werden, nochzuverwenden:

3 Pfeifen des Principal 16' des großen Octave (~~die ein Gelb erhalten sollen~~ ~~sind verkauft~~ & zwar

für A = 159 m/m. D.C: 400 Mk. kg. 14,2 Kr:
" B = 152 " " " 380 " " 13,0 "
" H = 146 " " " 380 " " 11,7 "

Davon zur Decoration der kleinen Verticalthürme sind je 7 Blindpfeifen nötig von ca 1,50 Meter Länge & 84, 77, 71, 65 m/m. D im Gewicht von 13,8 Kr.

1 Electromotor von Schuckert & Cie.

9. Verpackung & Transport.

10. Reise & Aufstellung



Werkzeug und Pfeifen in den zwei kleinen Vorhangfeldern Fuß je ca 60 Cm bis 1,20 Meter.

Decoration der beiden oberen Rundfelder mit kleinen Pfeifen.

## Gehäuse:

nach Zeichnung d Herrn Professor Kreutzer vom 30/3. 96. in Schrank, Pfeifen Eichenholz & prächtiger, künstlerischer Ausführung:

a, Tischlerarbeit für das ganze Gehäuse bei ca 8,00 Meter Höhe & 8,70 Mk Durchs.

b, künstliche Bildhauerarbeiten (wobei die Felder der Kuppeln oben ~~neue~~ in Contouren ~~ausgespritzt~~ & nicht ~~gespritzt~~ vorgesehen sind).

Verpackung Transport & Aufstellung, sowie Lackierung an Ort & Stelle sowie Schlosserarbeit.

das Gehäuse soll zweimal gewölft & dann mit Wachslack überzogen werden.

WAB

Opus 778.

# Mexico.

I.a de San Francisco
(San Felipe).

Wagner & Levien in Mexico bestellen durch ihren Vertreter H. Herm. Blankenburg in Hamburg mit Brief vom 20. & 21/5. 96 eine Orgel wie folgt:
Lieferbar:

Orgel soll wenn irgend möglich um 18/19. Octbr. 1896. in Hamburg gespielt sein & muß ihnen 12. Coll. Fuß abgeben.

I Manual. C-g⁻ 56 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Holz | Zinn |
| | | | in Arbeit / übernommen | in Arbeit / übernommen |
| 1, Principal 8' | | einfaches Octave Holz, Front von Spotted metal mit Stiefelschleifen. | Linke 9/7/96 | Kaiser 1/7/96 |
| 2, Bourdon 16' | | von Holz gedeckt. | Wolf 16/7/96 | |
| 3, Viola di Gamba 8' | | von Spotted metal mit Stiefel. | | Lachenmaier 30/7/96 |
| 4. Flöte 8' | | von Holz offen. | Linke 9/7/96 | |
| 5, Trompete 8' | | von Spotted metal mit Expr. Stiefeln. | | Kaiser 30/7/96 |
| 6. Dolce 8' | | einfaches Octave von Holz Front von Spotted metal mit Stiefel | Wolf 16/7/96 | Ewig 24/7/96 |
| 7. Octav 4' | | von Spotted metal mit Stiefelschleifen. | | Kaiser 25/7/96 |



Alle Pfeifen müssen gerändelt werden!
Boden die Dämme der Kirchenpfeifen Hartholz.

WABW

| | | Holz in Arbeit übernommen | Zinn in Arbeit übernommen |
|---|---|---|---|
| 8. Rohrflöte 4′ | von Spotted metal | | Krenn 16/7/96 |
| 9. Octav 2′ | von Spotted metal mit Kernspitzen. | | Lachenmayer 28/7/96 |
| 10. Mixtur 2⅔′ 4 fach | von Spotted metal mit Kernspitzen. | | Lachenmayer 5/8/96 |
| **II Manual** (C-g‴ 56 Töne) | | | |
| 11. Geigenprincipal 8′ | 1mitten Octave von Holz, sonst von Spotted metall mit Kernspitz. | Linke 9/7/96 | Lachenmayer 1/7/96 |
| 12. Liebl. Gedeckt 8′ | von Holz mit doppelter Kernspitz. | Wolf 16/7/96 | |
| 13. Salicional 8′ | 1mitten Octave von Holz, sonst von Spotted metall mit Kernspitzen. | Binkle 23/7/96 | Essig 27/7/96 |
| 14. Aeoline 8′ | von Spotted metall mit Kernspitzen. | | Essig 30/7/96 |
| 15. Voix celeste 8′ von 4′ ab 44 Pf. | von Spotted metall mit Kernspitzen mit Aeoline in Schwebung gestimmt. | | Essig 30/7/96 soll gut charakteristisch intonirt werden. |
| 16. Flauto dolce 4′ | von Holz offen. | Mögle 29/7/96 | |
| 17. Fugara 4′ | von Spotted metall mit Kernspitzen. | | Lachenmayer 28/7/96. |
| 18. Cornett 8′ 3-5 fach | von Spotted metall mit Kernspitzen | | Krall |

WABW

| | | | Holz in Arbeit | Holz übernommen | Zinn in Arbeit | Zinn übernommen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Pedal** (C–d' 27 Noten) | | | | | |
| 19. | Subbass 16′ | von Holz gedeckt. | Mögle 29/7/96 | | | |
| 20. | Violonbass 8′ | C–G mit Quinte Prosp. von Holz offen mit Kernspaltzung. | Bürkle 30/7/96 | | | |
| 21. | Octavbass 8′ | von Holz offen. | Mögle 29/7/96 | | | |
| | **Nebenzüge:** | | | | | |
| 22. | Coppel II Man. | zum I Manual. | | | | |
| 23. | do I " | " Pedal. | | | | |
| 24. | do II " | " do | | | | |
| 25. | Collectivpedal Zinn | Tutti z Coppeln | | | | |
| 26. | do | Forte. | | | | |
| 27. | do | Piano | | | | |
| 28. | Schwellwerk Zinn | II Manual, | | | | |
| 29. | Octavcoppel I Man. | | | | | |
| | **Uebrige Teile:** | | | | | |
| 1. | Windladen mit Kegelventilen, die Dämme sind aufgenagelt pneumatisch. | | Kallenberger Moll & Karg I | | | |
| 2. | Regierwerk | mittelst Röhrenpneumat. | | | | |
| 3. | Spieltisch | an der linken Seite des Orgelgehäuses mit polirten Registerstaffelen z Knöpfen mit Aufschriften mit versilberten porzellanplättchen z versehen. | Einheitsorgan v. Zeche | Der Spieltisch soll auf Rollen fahrbar eingerichtet werden, damit derselbe mit dem Transport wenig Schwierigkeiten z bieten braucht. | | |

WABW

2 Manualclaviaturen C-g⁴ ja 56 Tasten mit Elfenbein & Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d¹ 27 Tasten rein Eichenholz.

1 Sitzbank & 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir & Schöpfern, ganz Patent System.

5. Schwellkasten mit 4 Thr. starken Holz umkleidet, pneumatisch Register & Manuales mit Schöpfern & mit Schöpfern die Pfeifen Tonleiter, die mittelst Trakturen im Spieltisch leicht zu dirigieren sind.

6. Windkanäle.
7. Einrastrieren sämmtlicher Pfeifen.
8. Intonation & Stimmung

10. Gehäuse in Eichenholz in byzantinischem Stil nach vorliegender Zeichnung No. 868. mit blinden Prospektpfeifen.

11. Verpackung sämmtlicher in und ganz mit sprech. Kisten & Transport bis Hamburg.



No. 869.

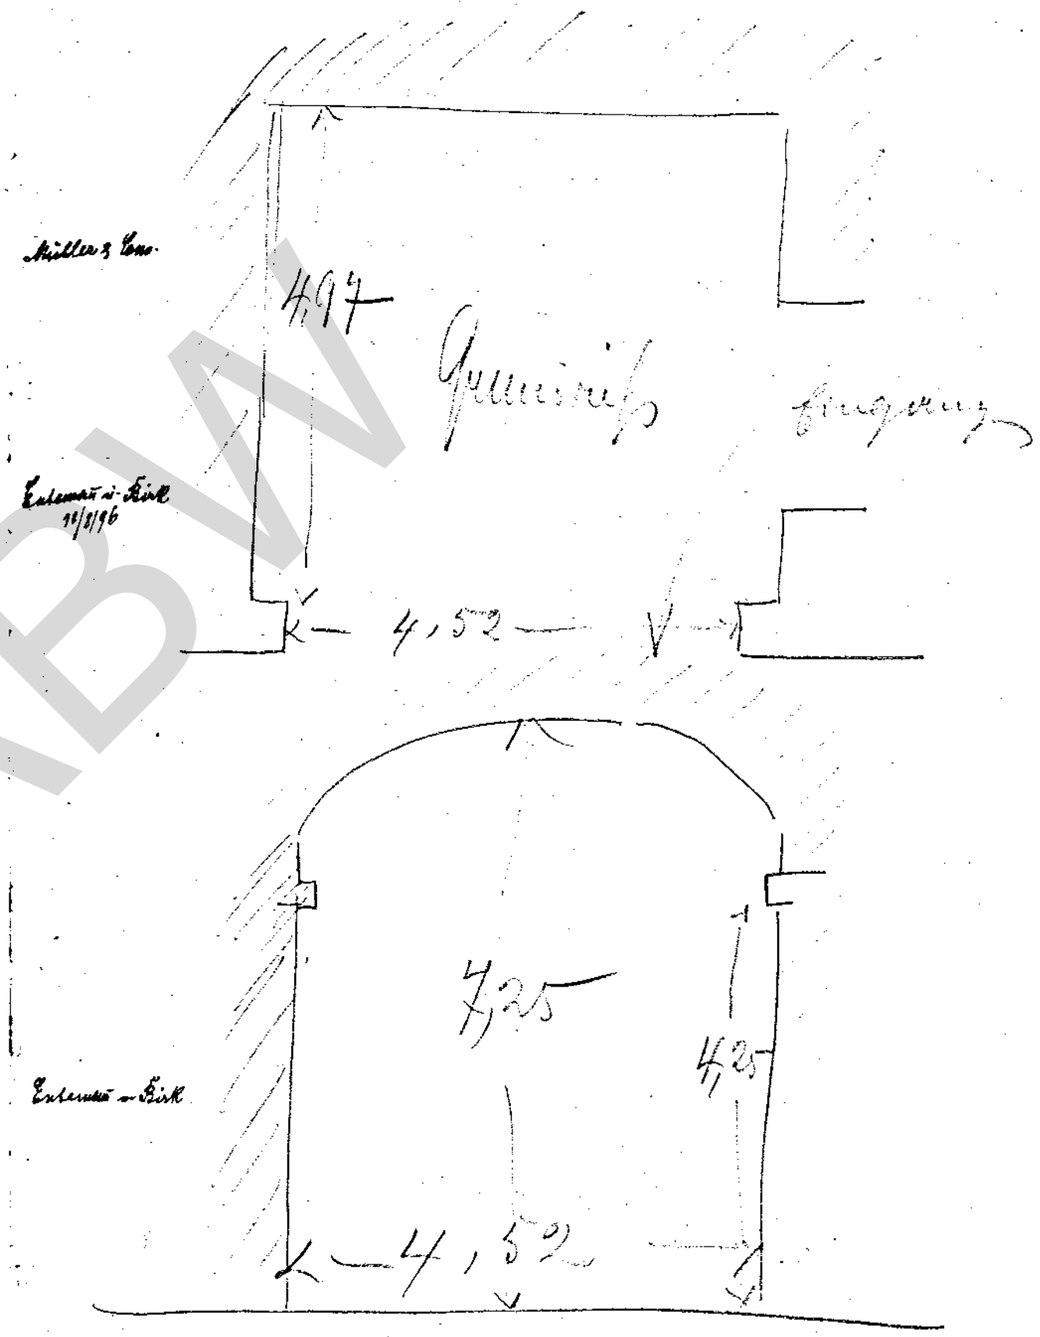


WABW

L. F. 101. Hamburg.

Postkarte mit Brief vom 5. d.

Utensilien für Orgeln.

6 Spiel aufschlagende Trompeten-Zungen
8' 4½' Octaven a C-g'' ohne Stiefel. Kniffen & Kellen
6 Spiel aufschlagende Zungen für
Oboe (Kellen Zungen & Kniffen)
6 Spiel Clarinette aufschlagende.
4 " " Voix humaine do

2 lose Zungen als Ersatz.
pr. 56 ℳ für jedes Register

WAB



bestellt 8/6.96.

abgeliefert
nach Hamburg
14/7. "

56

# Toulouse

Expreß mit Besp. v. 12 ch. zu 8 sofortiger Lieferung:

2 Windladen
mit Zuführung
zu 2,93 lang
1,20 breit zum
mittig, dicht auf
einer breiter
mit folgenden Ziffern:

Grand orgue 56 Noten
8 Reg. mit 30 Noten
im Pedal
Baßpfeifen Transmission
des Bourdon 16' z. der
Montre 8'

1.) Bourdon 16' } Contre
2.) Montre 8' } Basse 16'
par Transm.
3.) Bourdon 8'
4.) Prestant 4'
5.) Flûte Harmonique 8'
6.) Salicional 8'
7.) Trompette 8'
8.) Clairon 4'

Die Registerzüge in
der Mitte.
Die zunächst Kästchen
rechts Basta der Bourd. 16'
die 12 Basstöne links,
die darüber mit gro-
ßen Tönen gezeichnet



ABW

die Löcher der Bourdon 8' sollen vom 4' ein in immer dünne gebohrt sein; man claustre 8' die 26 größten in die untern die andern in die obern dünnen stopfen, bis sie kommen in die Front- wand hinter der Schleu- wand.

Récit 56 töner

1) Voix celeste 8' in der untern Octav mit Travers. 8' mobunden
2) Flute traversière 8'
3) Gamba 8'
4) Cornet Carillon
5) Trompette 8'
6) Haut-bois-Fagot 8'
7) Euphone 8'
8) Voix humaine 8'

Manuale 2, 93 Meter
1, 20 breit

gemmt, einfach breiter die untere Octave weg die andern auf gan- zen Töne (C z Cis) ge- bohrt.

die Register Knöpfe sind rechts.

das gemeine Kästchen auf der Seite der Voix celeste.

das Cornet fort in der unteroctav Octave und eine Octave (Quinte 2 2/3') der gemischten Octave kommt die Terz 3ch z in der 3ten Octave kommt noch Piccolo 1ch z.

Der Durchmesser der Pfeifen ist folgender:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinte | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | " |
| Terz | | 13 | 25 | 37 | 49 | " |
| Octav | | | 25 | 37 | 49 | " |

die Löcher für dieses Cornet sind eine Pfeife stark zu bohren.

## Klavier Kasten
(Coroole)

mit 4 Octaven Umfang, 2 Manuale für 56 Noten 1 Pedal 30 Noten (1, 2 und 4)

Flöte 8 Ped.
Contre Basse 16' Ped.
Bourdon 16'
Montre 8'
Fluteharm. 8'
Salicional 8'
Bourdon 8'
Prestant 4'
Traversflöte 8'
Clarion 4'

Tutti
Harfe
Vox Humaine 8'
Voix celeste 8'
Gamba 8'
Harmon. Bariton
Cornet 3 fach
Clarinett Bass 8'
Trompete 8'
Flöte Traverse 8'

Klaviatur von Elfenbein & Ebenholz

Klaviaturen Umfang $\frac{22}{6}$ 96.
mit Elfenbeinbelag.

Das Kasten ist in Eichen Holz und gehobelt & soll sirpetan Melanzing sein das Ganze mit Oelfarben

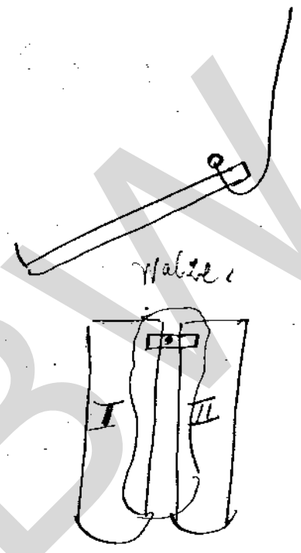




mit dem einzigen Unterschied (Schwellentritt) dass die Expression für Récit rechts z die für Grandorgue links ist.

Der Forte progressif (oder Generalcrescendo) per mittelst eines Knopfes in Eisen darauf gemacht werden dass er zwischen den beiden Schwelltritten steht per Hand z ziehen wird abgenützen will dann Fuss etwas vorzu- gezogen für vorderst an der Wand befestigt gehört- selbe mit den Leitern wieder herausgenommen wird.

Opus 779.

# Neuenburg. ev. Stadtkirche.

Laut Vertrag vom 8/9. Juli 1896. auf
Disposition vom 24. Juni 1896.
lieferbar:
November 1896.

## I Manual. (C-f³ = 54 Noten)

1. Bourdon 16' von Holz gedeckt. — Mögle 3.11.96
2. Principal 8' C-E von Holz, von F an von ~~14~~ 12 löth. Zinn in die Front gestellt z. mit Zinnpfeifen versehen. — Lindner 12.11.96 — Krauss 12.11.96
3. Viola di Gamba 8' von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen. — Krauss 4.11.96
4. Hohlflöte 8' von Holz offen. — Stöckle 4.11.96
5. Aeoline 8' system Octave von Spotted Metal, 12löth. von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen. — Essig 4.11.96
6. Octav 4' von ~~14~~ 12 löth. Zinn in die ~~Prospect~~ gestellt z. mit Zinnpfeifen versehen — Essig
7. Travesflöte 4' von Holz mit silbern-klingendem Ton — Mögle 2.11.96



WABW

Holz Zinn
in Arbeit gegeben

8. Mixtur 2 2/3' 2 f. 3. Lage von ozlöth. Zinn mit Reinsetzung. 150 Pf. — Kroll 4.11.96

9. Clarinette 8' — einsetzend, Zungen & Stiefeln von Messing, Kinfel von Holz, Schallbecher von 12löth. Zinn. — Kroll 28/7.96 Stöckle 4.11.96 Link 10.11.96

II. Manual (C-f= 54 Noten)

10. Geigenprincipal 8' — Untere Octave von Holz, Oberth. von 12 löth. Zinn mit Reinsetzung. — Stöckle 4.11.96 Walcker 5.11.96

11. Liebl. Gedeckt 8' — von Holz mit doppeltem Lederbart. — Wolf 14.11.96

12. Salicional 8' — Untere Octave von Spotted Metal, Oberth. von 12löth. Zinn mit Reinsetzung. — Lechleumayer 10.11.96

13. Flauto amabile 4' von Holz offen. — Stöckle 4.11.96

Pedal: (C-d= 27 Noten)

14. Subbass 16' — von Holz gedeckt. — Mezger 3.11.96

15. Violonbass 16' — von Holz offen. — Stöckle 5.11.96

16. Octavbass 8' — von Holz offen. — Link 12.11.96

LABW

## Nebenzüge:

17. Coppel II Manual zum I Man.
18. do I " " Pedal.
19. do II " " do
20. Collectivpedale für Tutti z Coppeln.
21. do " Forte
22. do " Piano

## Uebrige Bestandtheile.

1. Windladen — mit Pneumaventilen versehen von fein ausgedachter Construction, pneumatisch

2. Regierwerk — mittelst Röhrentraktur äußerst präcis z geräuschlos in seiner Wirkung z windabhängigen Verschiedenheiten gegen Temperaturwechsel als ein ausgezeichnetes Regierwerk.

3. Clavierkasten — von der Orgelmanufactur zum Abnehmen eingerichtet, Gestelle gewichtet mit polirten Registerstaffeleien z Knöpfen mit Aufschrift rück- und seitenschlagend Zungenmündungen z Verschließbar

Eschenhofen 5.11.96

Kreb 4.11.96

2 Manualclaviaturen C-f³ je 54 Tasten
mit Celluloid &
Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-d¹ 27 Tasten
mit Eichenholz.
1 Sitzbank & 1 Notenpult.

4/5 Gebläse mit Compensationsfalten-
reservoir & 2 Schöpfern
zum Teil gerippt.

5. Windkanäle für 4 fach Chöre.

6. Einsetzen sämtlicher Pfeifen.

7. Intonation, Stimmung & gesamte
Pfeifenwerke.

8. Verpackung & Transport der Orgel
bis Franco Kirchen
Neuenburg.

9. Reise der Monteure Hin & Zurück.

10. Aufstellung der Orgel in Orts Halle.

Prospekt Ersatzpfeifen spesenfrei.

27. 9. 26 M.



Aufgenommen 27. 9. 26 M.
Aufnahme Zeichenpapier
Schnitt 1/8 natürl. Größe
(765)

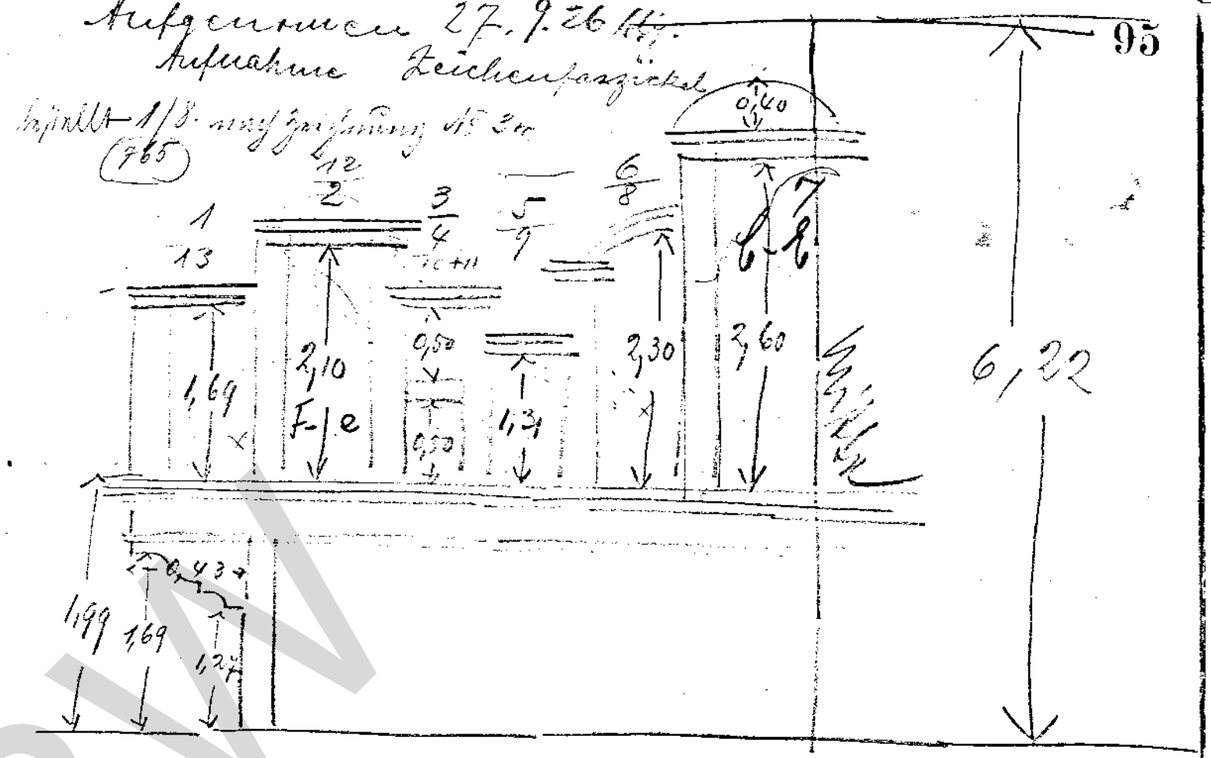


Organist sitzt 4,0 m hoch über Fußboden.

WABW

Opus 780.

# Woensel. Holland. kom. Kath. K.

Liefr. Vertrag vom 2/9 Juli 1896.
mit Disposition vom 2. Juli 1896.
Lieferbar ~~Weihnachten 1896~~ ~~Ostern 1897~~ Ostern 1898.
Ist mit Kalbar mit Ostern

I Manual. C-g³ 56 Noten,

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bourdon 16′ | von Holzgedeckt. | Mögle 15.3.97 | |
| 2. | Principal 8′ | 14 löth. zinn Front. | Link 7.4.97 C-g c-g³ Lichtmaaß 23.4.97 | Blindpfeifen: 2g, 4a, 4h, 4cs, 4ā, 4c̄ 4c̄ |
| 3. | Bourdon 8′ | von Holz gedeckt. | Mögle 15.3.97 | |
| 4. | Viola di Gamba 8′ | von 12löth. zinn mit Kernspaltung. | | Lichtmaaß 27.3.97 |
| 5. | Flöte 8′ | von Holz offen. | Link 7.4.97 | |
| 6. | Trompete 8′ | aufschlagend, grösstem Becher von Messing Kernholz Schallbecher von 12löth. zinn. | | Weser 29.3.97. |
| 7. | Octav 4′ | von 12löth zinn mit Kernspaltung. | | Walzhauer 5.4.97 |
| 8. | Rohrflöte 4′ | von Metall. | | Knoll 29.3.97 |
| 9. | Mixtur 2 2/3′ 5fach | von 12 löth. zinn mit Kernspaltung | | |
| 10. | Stentor-Solo-Flöte 8′ | aufschlagend a Man. spielbar. | | Link 16.3.97 |

## II Manual (C-g'' = 56 Noten)
(Schwellwerk)

11. Geigenprincipal 8' — von Prospekt Register im Schwellkasten, Aufschnitt Labien von Zinn, Körper gestellt — Linke 16.3.97 (6-K-Hzfz.) Merkl 3.4.97 Forts. Lacc.

12. Liebl. Gedeckt 8' — von Holz mit Hzpfl. — Wolf 10.3.97

13. Salicional 8' — 1mitten Octave Spotted metal, Forts. von 12 Hölz. Zinn mit Stimmschlitzen. — Sachenmajer 30.3.97

14. Aeoline 8' — 1mitten Octave von Spotted metal Forts. von 12 Hölz. Zinn mit Stimmschl. — Krenn 29.3.97

15. Voix celeste 8' 4' rein von 12 Hölz. Zinn mit Stimmschlitzen. — dito

16. Flauto dolce 4' — von Holz offen — Wolf 10.3.97

17. Vox humana 8' — mit Schleife und Zunge von Messing Cylinder von Zinn.

18. Tenor-Solo-Flöte 8' — mit im I Man. befindlich.

## Pedal. (C-~~f~~ = 30 Noten)

19. Subbass 16' — von Holz gedeckt. — Rinka 20.4.97

20. Violonbass 16' — v. Holz offen — Wolf 26.3.97

ABW

21. Posaunenbass 16′ — wie Pflegma, jedoch von 2 Reihen von Messing Winkelig abgeschnitten von Holz.

22. Octavbass 8′ — von Holz offen.

Stockw 20.3.94

C- F. Pr Leuig 22.4.94 Lötz
G- f- Naturgedeckt.

## Nebenzüge

23. Coppel a Manual zum I Manual
24. do I " " Pedal
25. do II " " do
26. Collectivpedale zum Tutti 3 doppelt
27. do " Forte
28. do " Piano
29. Tremolo für Vox humana
30. Octavcoppel II Manual
31. do Pedal
32. Schwellwerk für II Manual.

## Uebrige Teile.

1. Windladen, Wellenbretter pneumatische Kegelladen.

2. Regierwerk — mittelst Abstrakten wirkend, präcis & zweckmässig in seiner Wirkung & wasserdichtigen gegen Temperaturveränderungen als ein musterhaftes Regierwerk

3. Spieltisch von der Orgel ungetrennt & zum Abnehmen eingerichtet.

2 Manualclaviaturen C-g‴ je 56 Tasten
mit Cellulosz Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-f¹ 30 Tasten
mit Eichenholz.
1 Sitzbank & 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir & Schöpfer zum Treten eingerichtet.

5. Schwellkasten mit sparsam Holz eingefaßt & mit verschieden starken Lamellen versehen die mittelst Tritts im Spieltisch links zu dirigiren sind.

6. Windkanäle, Lade, Träger, Raster

7. Intonation & Stimmung.

8. Gehäuse nach Zeichnung Nr. 830 in Eichenholz (Seitenwände in Tannenholz mit eisenfestfarbenem Oelfarbanstrich) inclusive zweier Engelsfiguren von je c. 80 cm. Höhe.

9. Verpackung & Transport der Orgel bis Woerd Reise der Monteure hin & zurück, Verrollung der Orgel & Aufstellung von Monteuren in der Kirche.



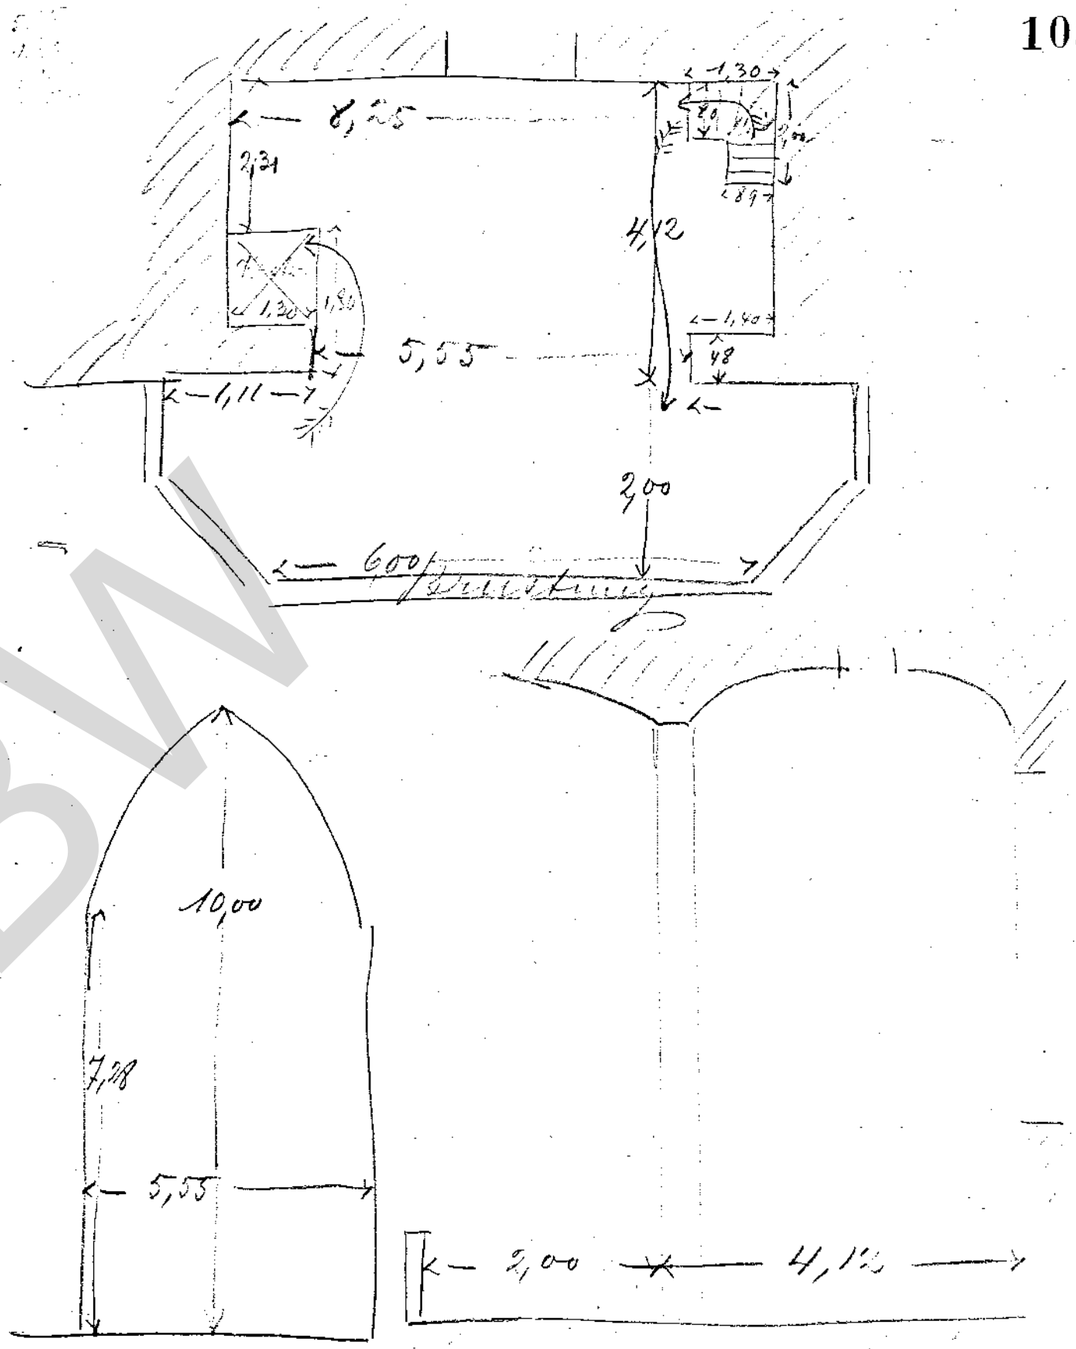


ABW

D & K 21,429.

bestellen mit Schein vom 15. Juli 1896 sämtliche obigen Comm. Nr. gehörige Einfassung, muß bis 24. Juli in Hamburg sein.

1 Reg. Gambox 8 1/6-f. 4/2 Oktaven (54 Pf.) von Metall.
Das Register ist Spielig einschließlich aber nicht Spielig zu intonieren.

Eing. Sendung 17/7/96

abgeliefert 29/7.96.

Verpackung vorschriftsmäßig & gegen Nässe sicher.

Brutto- Netto- & Rein-Gewicht genau wie vorlig, abwägen Maas in Meter.
Kiste wird gezeichnet:
JPS 157 - Ausführung

Die Kiste ist mit Asbestpapier auszulegen!

Frankfurt a/M. – Bornheim.
ev. luther. Kirche.

abgeliefert
12/8. 96.

Herr Orgelbauer Strobel hierselbst
mit Brief vom 17. Juli 96.
für die im Jahre 1874.
von uns gelieferte Orgel
opus 257. einen

Schwellkasten für
II Manual für 6 Reg.
nach Zeichnung 8 Kasten
von Großjohann samt
Traktur.

WABW

Opus 787.

# Frankfurt a/M.

Diakonissenanstalt.

Laspeller Leist Vertrag vom 4/11. Aug. 96. nach ihnen Disposition vom 29/7. 96 eine Orgel nach folgender Disposition. Einfordert:

~~Orgel~~ ~~1897.~~

Die Einweihung der Kirche ist auf Pfingsten 1897. festgesetzt.

I Manual. (C-f³ 54 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bourdon 16′ | von Holz gedeckt. | Holz Eisemann 3.4.97 | Fin |
| 2. | Principal 8′ | C-Fis Holz von 14 löff. Zinn in die Front gestellt z mit Zinnspitzen versehen. | Walk 5.5.97 | Krutz 4.5.97 |
| 3. | Viola di Gamba 8′ | von 12löff. Zinn mit Zinnspitzen. | | Krutz 5.4.97 |
| 4. | Gamba amabile 8′ | von Holz offen. | Walk 14.4.97 | |
| 5. | Octave 4′ | von 12löff. Zinn mit Zinnspitzen. | | Ernig 6.4.97 |
| 6. | Mixtur 2 2/3′ 3 fach | von 12löff. Zinn mit Zinnspitzen. | | Merkl 9.4.97 |

II Manual. (C-f³ 54 Noten Schwellwerk)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Geigenprincipal 8′ | unteren Octave von Holz, sonst von 12löff Zinn mit Zinnspitzen | Bürkle 9.4.97 | Krutz 5.4.97 |

WAB

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| 8. Liebl. Gedeckt | 8′ von Holz mit Deggenhorn Lerbinn. | Bürkle 3.4.97 | |
| 9. Salicional | 8′ untere Octave von Spottedmetal, Fortsetzung von 12löth. Zinn mit Kernspaltzinn. | | Weser 8.4.97 |
| 10. Aeoline | 8′ Contra Octave von Spotted metal, Fortsetzung von 12löth. Zinn mit Kernspaltzinn. | | Krum 8.4.97 |
| 11. Voix celeste | 8′ von 4′ an von 12löth. Zinn mit Kernspaltzinn, mit Aeoline in Schwebung gestimmt. | | dito |
| 12. Flauto dolce | 4′ von Holz offen. | Wolf. 14.4.97 | |

## Pedal. (C—d‴ 27 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. Subbass | 16′ von Holz gedeckt | Eisenach 3.4.97 | |
| 14. Violonbass | 16′ C-G mit Quinte, Fortsetzung von Holz offen mit Kernspaltzinn. | Bürkle 24.4.97 | |
| 15. Octavbass | 8′ von 14löth. Zinn in die Fronte gestellt 3 mit Kernspaltzinn versehen. | | Sachenmaier 4.5.97 |

WABW

## Nebenzüge.

16. Coppel II Manual zum I Manual.
17. do I " " Pedal.
18. do II " " do
19. Collectivpedal für Tutti & Coppeln.
20. do " Forte.
21. do " Piano.
22. Freie Combination für alle Register.
23. Octavcoppel für II Manual.
24. Schnellstrich für I Manual.

## Uebrige Bestandteile.

1, Windladen mit Kegelventilen und der von uns erfundenen Construction pneumatisch

2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur äußerst präcis & feinfühlig in seiner Wirkung & widerstandsfähigere gegen Temperaturschwankungen als ein mechanisches Regierwerk.

3, Clavierklaviere wo der Regel ausgebohrt & zum Verschieben gerichtet mit geeigneten Registermaterialien & Einsatz mit Aufschriften auf emaillierten Porcellanplättchen & versehen

Zeh eingetragen 9.4.97

Euchenhofer eingetr: 9.4.97

MAABW

2 Manualclaviaturen C–f³ je 54 Tasten mit Celluloidz Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C–d¹ 27 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir z Pfeifen zum Treten eingerichtet.

5. Windkanäle für ganze Werk.

6. Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.

7 Intonation z Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes.

8. Verpackung, Transport des Werkes bis Frankfurt a Main.

9. Reise der Monteure z Aufstellung an Ort z Halle.

Nachtrag!

1 Schwellkasten für II Manual. mit 4 cm starken Holz Fassung z mit entsprechenden dicht schließenden Falzleisten versehen die mechanik Traktur in Spieltisch leicht zu dirigieren sein.



Gehäuse aus Fichtenholz der K. Oberförsterei Günther in Dölitz a/Elster amerik. Carolina-Pine mit gespundeten, gefalzten z verdeckten Fugen mit 45° Stoßkantenfalzung z Nutfederleisten Gehäuse) samt nötigen Pfeifenverlängerungen z Schleifladen lt. Kostenanschlag v. 2./11. 97.

Die Gehäuse Front mit 10 cm. breiten profilierten Deckleisten versehen.

Höhe des Unterwerkgehäuses 1,90 Meter.

Die Pfeifenfüsse Böden werden in Fichtenholz ausgeführt z befestigt. lt. Kostenanschlag v. Orgelbauer Günther v. 7/4 97.

Das (Unter-) Gehäuse wird um die Halle herum den architektonischen Anforderungen gemäß gebaut.

WABW

Opus 782.

# Remscheid.

Export.

Hauptlade mit
Brust vom
Hinterwerk.

Nichts mit unserem
Namen oder Zeichen!

Orgel wie im
4. März 95 geliefert
(Opus 723)

Manual. C-g³ 56 Noten.

1. [illegible]

2. [illegible]

3. Salicional 8' c-g³ Discant von Spotted metal 44 M.

4. Octav 4' (13 M.) C-H von Spotted metall. Bass 12

5. Octav 4' (13 M.) c-g³ Discant von Spotted metal 44

Nebenzug.

6. Octavcoppel.

Uebrige Teile.

1. Windladen, Kegelladen.

2. Regierwerk mangelhaft.



WABW

3. Spielpult an der linken Seite der Orgel angebracht.

1 Manualklaviatur C g = 56 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt.
1 Pedalklaviatur C f = 30 Tasten mit Eichenholz
1 Sitzbank & 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir & Exhaustor mit Grundbrett.

5. Windkanäle.

6. Einmontieren fürstliche Pfeifen.

7. Intonation & Stimmung

8. Gehäuse nach Zeichnung No. 766 in Eichenholz rübergeliefert (Photografie No. Op. 766).

9. Verpackung & Transport der Orgel bis Franco Hamburg in Kisten mit Gewicht 8 Z 5 Ctr.

WABW

Holz | Zinn

## Opus 783.

**Kirchen.** Kd. Reg. / evang. Kirche.

Bestellung lt. Anerbieten vom 28/10 u. 2/11.96. nach beigefügter Disposition vom 29. Juli 1896. eines Orgel mit Pedal.

Lieferung:
28. März ~~April~~ 1897.

fertig Herbst

### I Manual. (C–f³ 54 Töne)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Bourdon 16′ | von Holz gedeckt. | Link 25.1.97 | |
| 2. Principal 8′ | von 1 cylindr. Zinn in die Front gestellt | Link 25.1.97 | Eschenmayer 13.2.97 |
| Sämmtl. von Holz begonnen Kommt die Oktavbass in d. Front. | 3 mit Kernspaltung versehen. | | |
| 3. Viola di Gamba 8′ | von 12 cylindr. Zinn mit Kernspaltung | | Essig 4.2.97 |
| 4. Bourdon 8′ | von Holz gedeckt | Link 25.1.97 | |
| 5. Hohlflöte 8′ | von Holz offen. | Mörze 25.1.97 | |
| 6. Dolce 8′ | Untere Octave von Spotted metal forth. von 12 cylindr. Zinn. | | Essig 8.2.97 |
| 7. Trompete 8′ | mit Kernspaltung Fuß von Messing Schallbecher & Kniekel von 12 cylindr. Zinn mit Eisen Pfeifen | | Weser 5.2.97 |

WABW

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| 8. Octav 4′ | von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen | | Essig 13.2.97 |
| 9. Rohrflöte 4′ | von Metall | | Wolzhauer 17.1.97 |
| 10. Mixtur 2⅔′ 4 fach | von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen. | | |
| 11. Geigenprincipal 8′ | C–f⁵ 54 offen Schwellwerk im Octave von Holz, Forts. v. 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen. | Mögle 28.1.97 | Krell 21.1.97 |
| 12. Liebl. Gedeckt 8′ | von Holz mit hölzernen Lieblen. | Mögle 25.1.97 | |
| 13. Salicional 8′ | Im Octave von Spotted-Metall Forts. von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen. | | Merk 30.1.97 |
| 14. Aeoline 8′ | Im Octave Spotted metal, Forts. von 12löth. Zinn mit Stimmschl. | | Lachenmayer 2.2.97 |
| 15. Voix celeste 8′ u 4′ | von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen C–H | | Dito |
| 16. Fugara 4′ von 12löth. Zinn mit Stimmschl. | | | Krell 25.1.97 |
| 17. Flauto dolce 4′ | von Holz offen. | Wolf 25.1.97 | |

WABW

Holz Zinn

## Pedal. (Cis' 27 Noten)

18. Subbass 16' Emeur. von Holz gedackt. Möller 25.1.97
19. Violonbass 16' von Holz offen. Link. 9.2.97
20. Octavbass 8' in die Front von Holz offen. Krumm 16.2.97
21. Violoncello 8' a Spotted metal mit Kunstfletzen. Merk 8.2.97

## Nebenzüge:

22. Coppel II Man. z. I Manual. } 167
23. do I " . Pedal.
24. do II . . do
25. Collectivpedal für Tutti z Coppeln. } 15 für gangb. spitzig ausl. losend.
26. do . Forte.
27. do . Mforte
28. do . Piano
29. Freie Combination für alle Reg.
30. Schwellkritt zu den über 4 Cm. Spielraum Hohl Gegenüberstehenden Schwellkasten des I Manuals mit aufrechten dicht schließenden Jalousien.
31. Octavcoppel für II Manual 167 wie

## Uebrige Teile:

1, Windladen mit Regulierventilen nach der von innen eindringenden Construction pneumatisch.

Meyer

2, Regierwerk mittelst Röhrentractur nächst
präcis z zuverlässigen
prima Ansprache z leich-
tem spielfähigen gegen
Zungenstimmschlüsse
als ein manuelles
Regierwerk.

3, Clavierkasten von der Orgel ausgehend
z zum Commandospieltisch
gehörig mit polirten
Registerhebeln z
Registerkasten Mittl. Knöpfen mit Aufschrift
ninpressirt in Celluloid
über der II Manual-
claviatur ausgehend
resp zum spielfähigen
resp Registrierung
vorzüglich eingericht.
Alle Coppeln mittelst
pneumatischen Druck-
knöpfen im Hauptgehäuse
der I Manuals spiel-
tisches beginnend nächst
der Pedal zu Hand-
tasten.

Kommandospiel 2 Manualclaviaturen C–f‴ zu 54 Tasten
mit Celluloidz Eben-
holz belegt.
1 Pedalclaviatur C–d′ 27 Noten mit
Eichenholz,
1 Sitzbankz 1 Notenpult.

4 Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir
z Schöpfen zum Treten gerichtet.

MAB

5. Windkanäle für's ganze Werk.

6. Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.

7. Intonation & Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes.

8. Verpackung & Transport bis Station Kirchen, & Aufstellung im Act & Voll.

9. Gehäuse (Façade, resp. Eichenholz ausgenommen) aus tannenem Fichtenholz Zeichnung Nr. 631, in Eichenholz ausgeführt inclusive etwa nöthig werdenden blinden Prospectpfeifen. mit für diese Breite von 6,00 Meter die Pfeifen des Principal 8' & I Manual nicht ganz ausfüllen & des Principal 8 von II Man. im Schwellkasten steht.

6,00 Mtr. breit.
3,00 " tief.
6,50 " hoch.

Die Füllungen im Untergehäuse sollen [illegible] werden & Gefach mit [illegible] Eichenholz [illegible] Zum [illegible] Ausführung gelangen 10/10 96

nach Angabe d. Herrn Carl Walther wird auf der Octavbass 8' in die Front gestellt. die 2 Mittelfelder ~~mit~~ blind

Octav 8' C-H d. noch 12 Blindpfeif.) Octav 8'

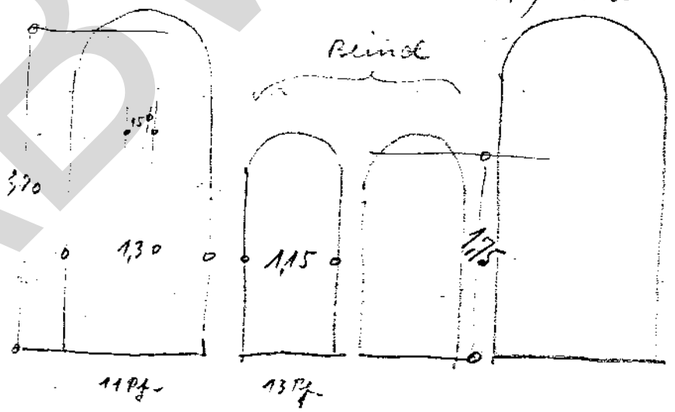


Nach mündlicher Besprechung sind die Füllungen der Untergehäuse samt Umbauungen [illegible] Entwurf 8. I [illegible]

Opus 784.

# Bürgerm. - Mühlacker. evang. Kirche.

Bestellung d. Umstand wird auf
ref. Disposition wird 1. August 1896 eine
Orgel wie folgt:
Einsprache
14 Woche vor Palmsonntag 1897.
also 14 März 1897 spätestens Samstag
I Manual: C - f³ 54 Noten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Principal 8' | C – Fis von Holz offen, | Holz Linz |
| | | C – f³ 8/197. neue Fis an Front, | Stöckle 24.2.97 Krauß 4.2.97 |
| | | Rest zinn in die | |
| | | Front gestellt, | |
| | | mit Kernspaltzungen versehen. | |
| 2. | Rohrflöte 8' | von Holz offen. | Linz |
| 3. | Viola di Gamba 8' | von 12löth. Zinn | Krauß 19.1.97 |
| | | mit Kernspaltzungen. | |
| 4. | Octav 4' | C – Gis von 14löth. Zinn in die | Lackenmaier |
| | | Front gestellt. Forts. | 4.2.97 |
| | | von 12löth. Zinn mit | |
| | | Kernspaltzungen | |
| 5. | Mixtur 2 2/3' 3fach | von 12löth. Zinn | von Dürrel dorf verwendet |
| | | mit Kernspaltzungen. | |

II Manual: C – f³ 54 Noten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | Liebl Gedeckt 8' | von Holz mit Deggenhau. | Linz 24.12.96 |
| | | Lieben. | |

ARCHIVBW

Holz Zn



7. Aeoline 8' von Metallgrun Metall — Wesser 25.1.97

8. Flauto dolce 4' von Holz offen. — Stöckle 16.1.97

## Pedal.

9 Subbass 16' 7 Mens: von Holz gedeckt. — Wolf 25.1.97

10. Violonbass 8' 8-dis von Holz offen. 1-ds von Metallgrap — Bürkle 25.1.97 — Essig 20.1.97

## Nebenzüge.

11, Coppel II Man. zum I Manual
12. do I " " Pedal } 14.
13. do II " " do
14. Collectivpedal für Tutti
15. do " Piano. 15

## Uebrige Teile.

1 Windladen. mit Kegelventilen nach dem von einem verschiedenen Construction pneumatisch.

1. Regierwerk mittelst Röhrentractur äußerst präcis & prämptig in seiner Wirkung & widerstandsfähigen gegen Temperaturverhältnisse als ein mechanisches Regierwerk.

3, Spielpult mit drei verstellbaren Tritten der Orgel angebaut mit polirten Registerstaffeleien z Einsetzen der Registerclaviaturen, mit Aufschriften mit Porcellanplättchen z versehen.

2 Manualclaviaturen C-f= 54 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d= 17 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir z 8füßigen zum Forte genügend.

5. Windkanäle für die ganze Werk.

6. Einregistrieren pünktlichen Stimmen.

7 Intonation z Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes.

8. Gehäuse in Föhrenholz mit Pfeifen mit einem Skizze Nr. 2 mit Oelfarbe versehen.

9. Verpackung, Transport, Reise der Monteure z Aufstellung.



10. Ein Podium für die Orgel nach Zeichnung Nr. in Tannenholz roh gehobelt mit Leisten um die Organistenseite zum Tragen.

11. Ein Altartisch mit 8füßigen Föhrenholz nach Zeichnung Nr. mit in Nuten verleimten Füßen und Leisten z Tragen.

12, Ein Zwischenfüßchen mit 6 Füßen in Nuten verleimten Füßen z beim ganzen Fuß zum Teil gehobelt.

WABM

## Berlin. St. Johanniskirche.

H. Oscar Walcker baute 1911 und Revision 25. Septbr. a. ct. folgende neuen Pfeifen

- Flötenprincipal 8′ C n. Holz 170/138 mm. aufg. M.
- Gemshorn 8′ C n. Holz 195/162 mm. " "
- Rohrflöte 4′ C n. Metall 62½ mm. D
- Spitzflöte 4′ C n. Probium 90 mm. D
- Quinte (6.60 mm. D) 2⅔′ F= n. do
- Liebl. Gedeckt 8′ C n. Holz 130/115 mm. " "
- Flauto dolce 4′ C n. Holz ged. 90/70 mm. " "
- Principal 4′ (6.0 mm. D) Gs n. Probium
- Superoctav 2′ (3.0 mm. D) C n. "
- Subbass 16′ C n. Holz 202/162 mm. Neu

Violon Zinn 1 Register für Violon's. D 43 cm. G.

Ferner:

etwas Zinn zu Stimmschrauben.

ein Röhrchen für den Deckel der Rohrflöte

Ferner sind nachgefertigt, die in Berlin abhanden gekommenen Pfeifen der alten Orgel:

Zinn
- Principal 8′ 10 Stück v. cs-h
- Gemshorn 8′ 4 " d, e, fs, a.
- Principal 4′ 8 " C-G
- Octav 2′ 3 " C, D, Fs
- Quinte 2⅔′ 13 " C, Cs, D, Ds, E, Fs, A, c̄, c̄s, d̄, ēs, f̄, b̄

Holz
- Flauto dolce 4′ 1 " a und 17 cm. Pfeife ēs

Pünktliche Pfeifen sorgfältig intoniert.

LABW

Opus 785.

# Söörde. Westfalen. evang. Kirche.

Disposition vom 3/8 mod 11.96. Contract vom 3. Juli 96. Einfarbig

14. März 1897.

Die Arbeit in der Kirche aufgestellt

I Manual. (C– f³ 54 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Principal 8′ | von 14 löth. Zinn in die Front gestellt u. mit Prospektpfeifen versehen. | Holz | Zinn |
| 2. | Bourdon 16′ | von Holz gedeckt. | Birkle 3.3.97 | |
| 3. | Viola di Gamba 8′ | von 12löth. Zinn mit Prospektpfeifen. | | Krumm 15.3.97 |
| 4. | Doppelflöte 8′ | von Holz offen. | Link 5.3.97 | |
| 5. | Gemshorn 8′ | Untere Octave von Holz, Fortf. von 12löth. Zinn mit Prospektpf. | Link 5.3.97 | Weser 17.3.97 |
| 6. | Gedeckt 8′ | von Holz. | Link 5.3.97 | |
| 7. | Trompete 8′ | mit Stiefeln, Zungen von Messing Prospekt Schallbecher von 12löth. Zinn mit Exprr. Pfeifen. | | Lachenmayer 9.3.97 |



WABW

| | | Holz | Zinn | |
|---|---|---|---|---|
| 8. Octav 4′ | von 12löth. Zinn mit Kernspaltung. | | Kroll 23.3.97 | |
| 9. Rohrflöte 4′ | von Metall. | | Weser 23.3.97 | |
| 10. Fissitur 2 2/3′ 6fach | von 12löth. Zinn mit Kernspaltung. | | Schlag 11/3. | |
| 11. Cornett 8′ 3–5fach | von 12löth. Zinn mit Kernspaltung. | | Schlag 11/3. | |
| II. Manual: | C–f³ 54 Noten (Schwellwerk) | | | |
| 12. Geigenprincipal 8′ | untere Octave von Holz, Rest von 12löth. Zinn mit Kernspalt. | | Stöckle 6.3.97 | Walckhaus 15.3.97 |
| 13. Liebl. Gedeckt 8′ | von Holz mit Ueppelschen Labien. | | Stöckle 6.3.97 | |
| 14. Hohlflöte 8′ | von Holz offen. | | Link 16.3.97 | |
| 15. Salicional 8′ | untere Octave Holz, Rest von 12löth. Zinn | | | Krutz 9.3.97 |
| 16. Aeoline 8′ | von Metall | | | Sachsenmayer 10.3.97 |
| 17. Voix celeste 8′ 2 Chöre | von Metall | | | Link 20.3.97 |
| 18. Flauto dolce 4′ | von Holz offen. | | Mayer 3.1.97 | |
| 19. Geigenprincipal 4′ | von 12löth. Zinn. | | | Merk 15.3.97 |
| 20. Clarinette 8′ | mit durchschlagenden Zungen aus Messing. | | Stöckle 6.8.97 | Krutz 20.8.97 |

ABW

Holzpfeifen | Zinnpfeifen

## Pedal. C–d$^{1}$ 27 Tön.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | Subbass 16′ | ✓ | von Holz gedeckt. | Eisemann 4.3.97 |
| 22. | Violonbass 16′ | ✓ | von Holz offenmensur Aeussere Holzbekleidung. | Stöckle 6.3.97 |
| 23. | Posaunenbass 16′ | ✓ | mündend, Zungen von Messing, Stimmkratzen Resonanzboden von Holz. | Mögle 15.3.97 |
| 24. | Octavbass 8′ | ✓ | von 14 Pfeif. sind mit Aeussere Holzbekleidung, in die Front gestellt. | Sachenmaier 31.3.97 |
| 25. | Violoncello 8′ | ✓ | von Metall. | C–A Holz B–c$^{1}$ Front / cis$^{1}$–d$^{3}$ Lade. Eberig 20.3.97 |

Offene Pfeifen: 2g, 4h, 4c$^{1}$, 3a, 2h, 2c$^{2}$, 2cis$^{2}$, 2d$^{2}$, 2dis$^{2}$

## Nebenzüge:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26. | Coppel | II Man zum | I Manual |
| 27. | do | I " " | Pedal |
| 28. | do | II " " | do |
| 29. | Super-Octavcoppel | | II Manual |
| 30. | " Octavcoppel | | Pedal |
| 31. | Collectivdrücker | Tutti z Coppeln. | } Sie gegenseitig auslösend. |
| 32. | do | Forte | |
| 33. | do | Mezzoforte | |
| 34. | do | Piano. | |
| 35. | Auslöser für die Collectivdrücker | | |
| 36. | Registervorbereitung | an z ab | |
| 37. | Generalcrescendo z Decrescendo mittels Rollschweller | | |
| 38. | Schwelltritt z Schwellrand für I Man. mit variablem Widerstand versehen die mittels Fusstritt im Spieltisch links zu dirigiren sind. | | |

WAB

## Uebrige Teile:

1, Windladen mit Kegelventilen mit von ins Pneumatische construction, pneumatisch.

2, Registerwerk mit Röhrenpneumatischen Hauptventilen, präcis & zuverlässig in seiner Wirkung & registerfähigen ganzen Tonventilen als ein maschinisches Registerwerk

3. Claviaturen mit Orgelmotorik & zum Abnehmbaren gearbeitet, mit gelinkten Registerhebeln & Registertasten (Drücker [E]) versehen, darunter:

Leuchterhöhe 28.1.97.
Zeb 7.2.97.
Lt. Schr. v. 23/12.96. & Bestätigung von Hörde v. 15/1.97. soll der Spieltisch Gewicht: Gewicht v. J. Fragestellt werden. Wird der Organist gegen die Orgel sitzt & seine Kl. Spielpedal bedient dadurch Raum für die Durchgang zwischen Orgel & Brüstung 0,55 Mt. breit gelassen werden.

2 Manualclaviaturen C-f'' je 54 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt.
1 Sitzbank, 1 Notenpult.
1 Pedalclaviatur C-d' 27 Tasten & Eichenholz

4. Gebläse mit Compensationsbalgreservoir & Schöpfwerk zum Treten eingerichtet.

BW

5. Windrandöle für's ganze Werk.

6. Einrostrieren pünktlicher Pfeifen.

7. Intonation, Stimmung.

Gehäuse in pfeifen amerikanischen Carolina Pine mit gespundeten und natürlichen Seitenwänden, Fichte 818.

Verpackung & Transport wird Orgel bis Franco Station Hövde, Kosten der Montage Gips & Zimmerarbeiten & Aufstellung am Platz Hall.

Die mustergültige Art und Weise, wie die Aufstellung des Gehäuses (Zimmerung 1939) während der Gemeinde genommen.



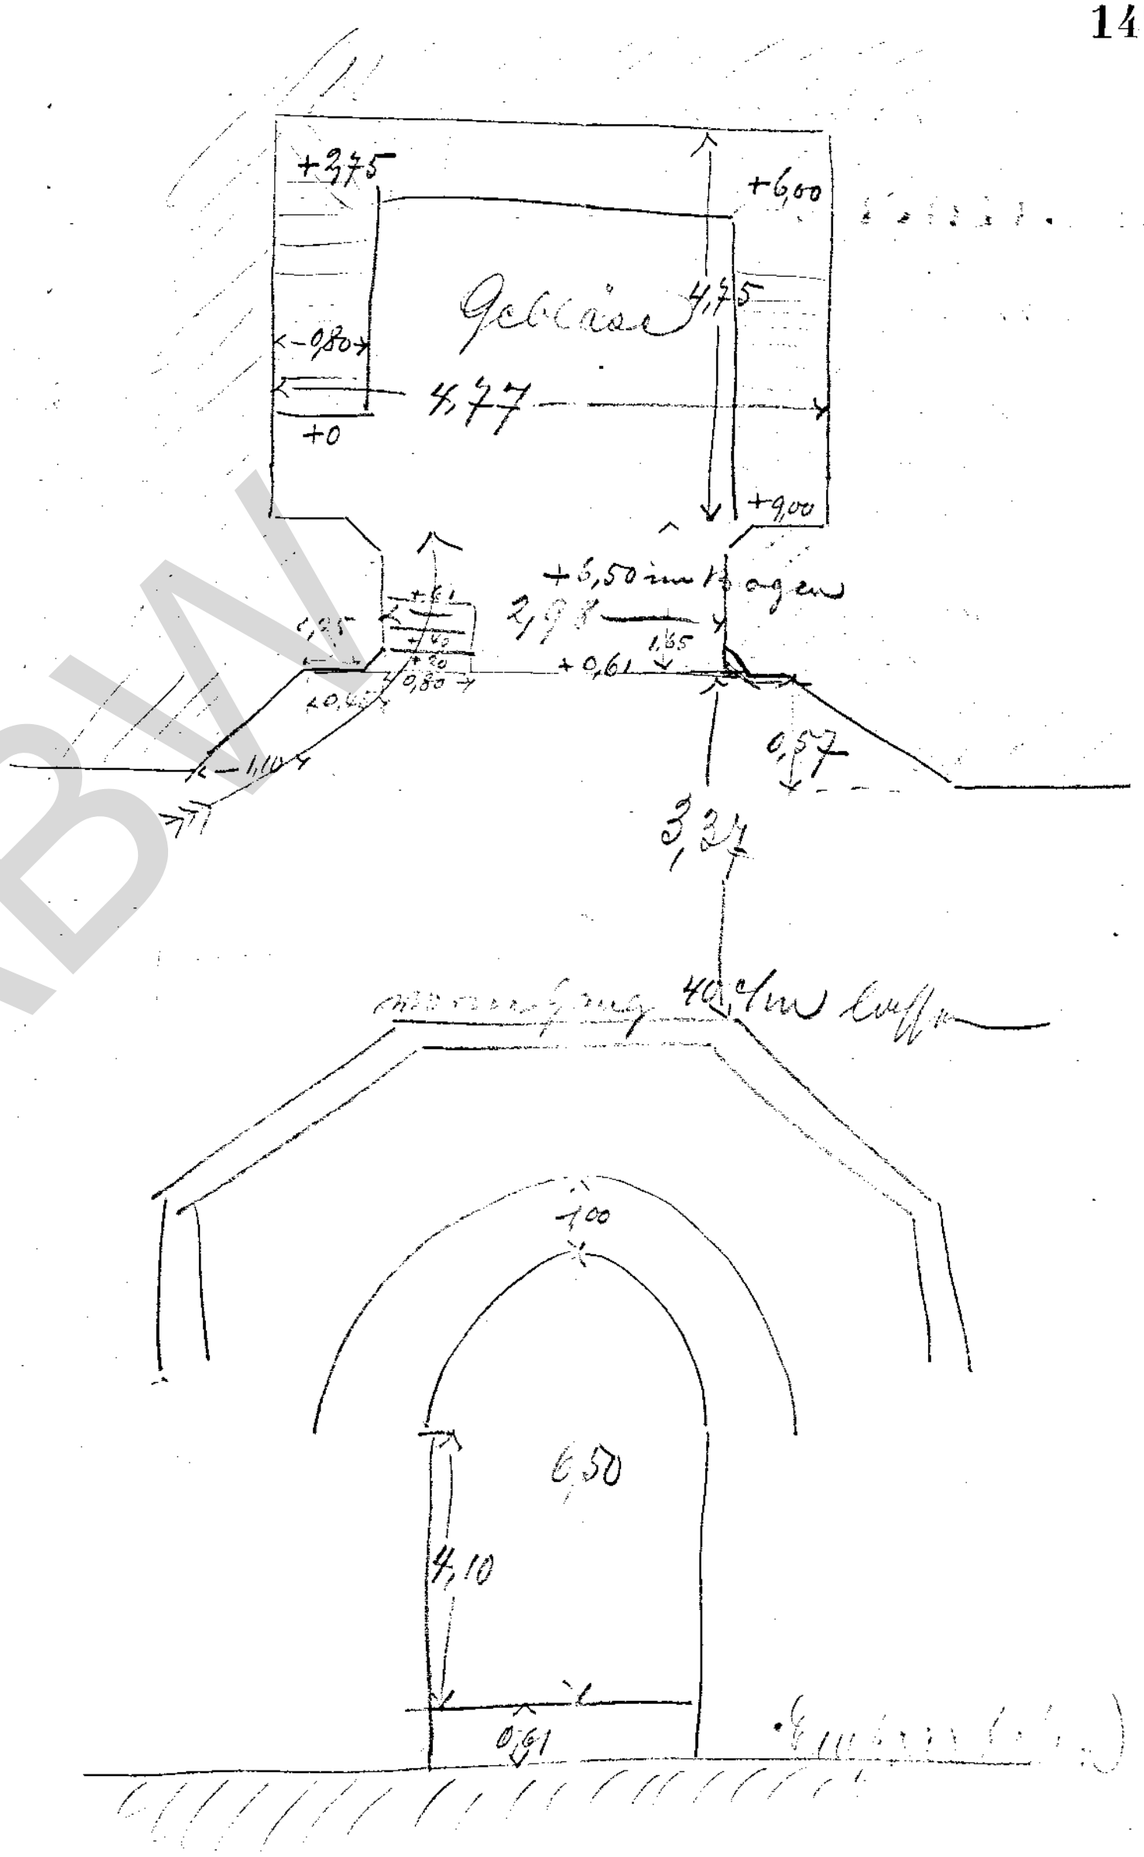

# Opus 786.

## Jurgel. — p. Weissenstein (Livl.) Hochwohlgeb. Charlottenhof (Russland).

Laut schriftlicher Anzeige vom 2. November a. c. mit Disposition vom 2. Novbr. a. St. hierher.

## Juni 1897.

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| | I Manual (C–f³ 54 Noten) | | | |
| 1. | Bourdon 16′ | von Holz gedackt. | Mögle 19.5.97 | |
| 2. | Principal 8′ | C–H von Holz, fort. von 14 löth. Zinn in die Fronte gestellt und Fis–h³ conisch. | Mögle 1.6.97 | Lachenmajer 24.5.97 |
| 3. | Hohlflöte 8′ | von Holz offen. | Stöckle 10.5.97 | |
| 4. | Gamba 8′ | von 12löth. Zinn und Fis–h³ gespitzt. | | Essig 15.5.97 |
| 5. | Dolce 8′ | Unteroctave von Holz fort. von 12löth. Zinn und Fis–h³. | | Weser 19.5.97 |
| 6. | Octav 4′ | von 12löth. Zinn und Fis–h³ gespitzt. | | Lachenmajer 24.5.97 |
| 7. | Mixtur 2 2/3′ | 3fach von 12löth. Zinn und Fis–h³ gespitzt. | | Walzbrauer 22.5.97 |

WABW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| | II Manual: C–f³ 54 Noten | | | |
| 8. | Liebl. Gedeckt | 8′ von Holz gedeckt | Stöckel 10/5.97 | |
| 9. | Salicional | 8′ unterm Octave Holz, sonst von 12löth. Zinn mit Kernspitzen. | | Krenn 19.5.97 |
| 10. | Flauto dolce | 4′ von Holz offen. | Stöckel 10.5.97 | |
| | Pedal: C–d¹ 27 Noten: | | | |
| 11. | Subbass | 16′ von Holz gedeckt. F Mensur | | |
| 12. | Octavbass | 8′ von Holz offen. | Nägle 18.5.97 | Merk 26.5.97 |
| | Nebenzüge: | | | |
| 13. | Coppel | II Man. auf I Manual | | |
| 14. | do | I " " Pedal. | | |
| 15. | Octavcoppel | für I Manual. | | |
| 16. | Collectivpedal | für Tutti | | |
| 17. | do | " Piano | | |
| 18. | | Ausschüsse | | |
| | Uebrige | Teile: | | |
| 1, | Windladen | mit Kegelventilen nach der ins erfindung Construction, pneumatisch | | Kallenberger |
| 2, | Regierwerk | mittelst Röhrentraktur, äußerst präcis & zuverlässig in seiner Wirkung & weder witterungsempfindlichen noch Temperaturschwankungen als | | |

WABW

ein mechanisches Register-
werk.

3. Clavierkasten vor den ~~hölzig.~~ Orgel mundrecht z. zum ~~Manualklaviaturen~~ gerichtet.
mit polirten Register-
staffeleien z. Knöpfen
mit Aufschriften mit
verschiedenfarbigen
Porcellanplättchen z.
versehen.

Lieferung 9.4.97

2 Manualclaviaturen C–f³ 54 Tasten
mit Celluloid z.
Ebenholz belegt.

1/4 1897

1 Pedalclaviatur C–d¹ 27 Tasten mit
Eichenholz.

1 Sitzbank z. 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir
z. Schöpfern zum Treten
eingerichtet.

5. Windkanäle für's ganze Werk.

6. Einregistrieren pünktlichste Stimmung.

7. Intonation z. Stimmung des ganzen Pfeifenwerks.

8. Gehäuse einfach dem Styl der Kirche
entsprechend in Kiefernholz mit Schnitzerei
Façade nach der Zeichnung No. 943.

9. Verpackung der Orgel in starken Kisten.

10. Aufstellung.

Façade z. Lieferung auf Pfingsten 1898 in Stimmung.

Disposition.

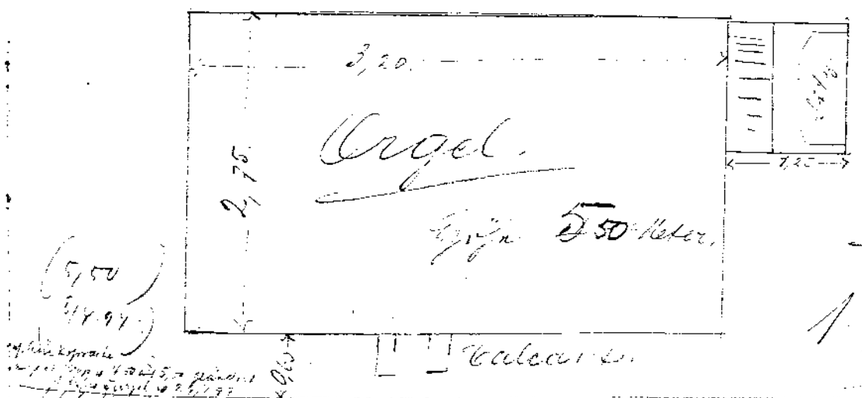


2.11.96

1 Jahr

Meiner.

# Opus 787.

## Weslarn. (Kreis Soest.)

Laut Vertrag vom 17/29.9.97 resp. Disposition vom ~~17/24 Sept. 1896~~ 1897 hierfür

### Mitte März 1898.

| | | | Holzpfeifen | Zinkpfeifen |
|---|---|---|---|---|
| | **I Manual, C–f³ 54 Noten** | | | |
| 1. | Principal 8′ | C–H Holz, Front von 12löth. Zinn in die Front ~~Halle~~ zum Hörnstl. versetzen. | Stöttel 25.3.98 | Seitz 13.4.98 |
| 2. | Bourdon 8′ | von Holz gedeckt | Troskel 25.3.98 | |
| 3. | Viola di Gamba 8′ | von 12löth. Zinn mit Hörnspfeifen. | | Krumm 1.4.98 |
| 4. | Dolce 8′ | unterm Octave Holz, Front von 12löth. Zinn mit Hörnspfeifen. | | Essig 2.4.98 |
| 5. | Octav 4′ | von 12löth. Zinn mit Hörnspfeifen. | + bestellt bei Rier | |
| 6. | Octav 2′ | von 12löth. Zinn mit Hörnspfeifen. | + bestellt bei Rier | |

LWL-ABW

Holzpfeifen | Zinnpfeifen





## I Manual (C - f³ = 54 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Liebl. Gedeckt | 8′ | von Holz mit abgedämpften Lieblen. | Stöckle 25.3.98 |
| 8. | Salicional | 8′ | unterste Oktave Holz, sonst von 12löth. Zinn und Aufschlitzen. | Kiesel 1.4.98 |
| 9. | Aeoline | 8′ | unterste Oktave Holz, sonst von 12löth. Zinn und Aufschlitzen. | Gläser 31.3.98 |
| 10. | Flauto dolce | 4′ | von Holz offen. | Stöckle 25.3.98 |

## Pedal (C-d¹ 27 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11. | Subbass | 16′ | von Holz gedeckt. | Bürkle 19.4.98 |
| 12. | Violonbass | 8′ | von Holz offen. | Stöckle 25.3.98 Seitz 12.4.98 |

## Nebenzüge:

13. Coppel II Man. zum I Manual.
14. do I " " Pedal.
15. do II " do
16. Octavcoppel für I Manual.
17. Collectivpedal für Tutti.
18. do " Piano.

## Uebrige Teile:

1 Windladen mit Kegelventilen und der von eine mehrfachen Construction. — Kallenberger

2, Regierwerk mittelst Röhrentractur nächst pneum. z zinnerner Lüftung in seiner Richtung z windstromverjüngten gangen Tonumwandlungsstöcken als ein manualisches Regierwerk.

3. Clavierkasten mit d. Orgel einzubauen mit geteilten Registerstaffeleien z Knöpfen mit Aufschriften und verschiedenfarbigen Porcellanplättchen z versehen einbau.

2 Manualclaviaturen C–f'' je 54 Tasten mit Cellobein z Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C–d' 27 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4, Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir z Schöpfern zum Treten einrichten.

5. Windkanäle für's ganze Werk.

6. Einmauerung sämtlicher Pfeifen.

7. Intonation z Stimmung des ganzen Pfeifenwerks.

8. Verpackg. z Transportbesorgung sämtlicher Bestandtheile.





988 (5/697.

Plan No. ~~[illegible]~~ ist für die Ausführung massgebend.

Die alte Gehäuse mit ganz Prospectpfeifen beibehalten

VIA BW

Petersburg St. Annenkirche.

mit zwei Orgel für das Conservatorium
soll zum Umspielen gebraucht werden
für obige Kirche.

Decorationspfeifen für die beiden
Lorbeerkränze und zum Geholene, noch
Holzpfeife links Mayer Graben. 12 Stk.




mm/ Patronen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | $a^1$ | 0.65 | 0.27 |
| 4 | $h^1$ | 0.64 | 0.275 |
| 4 | $d^2$ | 0.61 | 0.265 |
| 4 | $f^1$ | 0.53 | 0.24 |
| 4 | $g^1$ | 0.42 | 0.175 |

WAABW

# Opus 788.

## Odessa. Südrussland. St. Paulikirche.

Disposition vom Dezbr. 1896.
mit Disposition vom 20. Juli 1895
& Nachtrag 1. Manual, hinzubau

Abgenommen 1897
von Orgel- und Intonateur Weigle aus Stuttgart
Orgel [illegible]

### I Manual. (C–f³ = 54 Noten)

| | | | Zinnpfeifen | Holzpfeifen |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Principal 8′ | von 14löth. Zinn in die Front gestellt & zum Theil gespalten | Krnüe 18.7.97 | 16 / 5 / 12 / 12 / 25 / 10 |
| 2. | Bourdon 16′ | von Holz gedeckt | Weigle 1.6.97 | |
| 3. | Viola di Gamba 8′ | von 12löth. Zinn mit Kernspaltern | | Essig 31.5.97 |
| 4. | Gedeckt 8′ | von Holz & Zinn | Stöckle 29.5.97 | |
| 5. | Doppelflöte 8′ | von Holz offen. | Stöckle 29.5.97 | |
| 6. | Salicional 8′ | Untere Octave Holz, Obere von 12löth. Zinn mit Kernspaltern. | [illegible] | Essig 3.6.97 |
| 7. | Trompete 8′ | durchschlagend, Zinn gen. von Messing, Kehlen & Stiefel von 12 löth. Zinn mit Engp. & Stiefeln. | von Baden weiler | |

WABW

8. Octav 4' von 12 löth. Zinn mit Kern 4.

9 Rohrflöte 4' von Metall.

10. Mixtur 2 2/3' 4 fach von 12löth. Zinn mit Kern 4theilig.

II Manual (C f⁻ 54 Noten) Schwellwerk.

11. Geigenprincipal 8' Zinn von Octave Holz, Front von 12löth. Zinn mit Kern 4theilig.

12. Liebl. Gedeckt 8' von Holz mit Deggenhorn Lieblich.

13. Concertflöte 8' von Holz offen.

14. Clarinette 8' einfüssig und, Zungen z. Theil von Messing, Kinfuß von Holz, Resonanzboden von 12löth. Zinn.

15. Aeoline 8' Zinn von Octave Holz, Front von 12löth. Zinn mit Kernspaltung.

16 Voix celeste 8' u. 4' von 12löth. Zinn mit Kernspaltung und, mit Aeoline in Schwebung gestimmt.

17. Fugara 4' von 12löth. Zinn mit Kernspaltung.

von Buenos Aires

Merk

Schulte 29.5.97.

Stöckle 29.5.97 Broll 2.6.97 17 12 15 12 15 16 15 15 55 11 7 3

Stöckle 29.5.97 12 15

Stöckle 29.5.97

Mögle 1.6.97

Weser 2.6.97

Weser 2.6.97

Essig

WAB

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | Traversflöte 4′ | von Holz mit übergeblasenem Ton. | Mögel 1.6.97 |
| 19. | Cornett 3-8′ Ton | 3-5 fach von 12löth. Zinn mit Aluminium. | bestellt 24/5 97. |
| | **Pedal.** (C–d′ | 27 Noten) | |
| 20. | Subbass 16′ | von Holz gedeckt. | Mögel 13.6.97 |
| 21. | Violonbass 16′ | von Holz offen. | Mögel 1.6.97 |
| 22. | Posaunenbass 16′ | mit Stiefelkapseln, Zungen v. Messing Stimmt. z. Stellbarken von Holz mit Eisen. Stützen. | Sill 20.4.97 |
| 23. | Gedecktbass 16′ | von Holz | Mögel 27.5.97 |
| 24. | Octavbass 8′ | von Holz mit Stimmschlitzen. | |
| 25. | Violoncello 8′ | von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen. | Merk 2.6.97. |
| | **Nebenzüge.** | | |
| 26. | Coppel II Man. | zum I Manual. | 147 |
| 27. | do I " | " Pedal. | |
| 28. | do II " | " do | |
| 29. | Combinationsdrücker I | auf jeden dieser | |
| 30. | do II | Drücker kann | |
| 31. | do III | jede beliebige Registermischung vorher | |

während des Spielens darf nicht eingestellt werden, dass sich weder irgend Register setzt oder solches zieht, sobald sich die Drücker gleichzeitig verändern, oder die obgenannten Register wieder zurückgehen.

WABW

22. Collectivpedal für Tutti z Koppeln. 147.
23. Schwelltritt zum Manualregistrierung 142. Schwellkasten des I. u. II. Manuals.

## Uebrige Bestandteile.

1, Windladen mit Kegelventilen ~~für~~ auf der ganzen pneumatischen Construction, pneumatisch.

2, Regierwerk mittels Röhrentraktur äußerst präcis z zuverlässig in Wirkung z verschiedene Spielgewichte empfindlich als ein mech. Regierwerk.

3, Clavierkasten aus der Orgel ausgebrochen z zum Vorrichtungsspielen eingerichtet mit polirten Registerschaffleien z. Knöpfen mit Aufschriften auf ausgeschnittenen Porcellanplättchen z ausgeschlagen.

2 Manualclaviaturen C–f³ je 54 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

A. Rothenburg, d. 2/5. 97

Rechnung (No. 25/5 97).

1 Pedalclaviaturen C–d² 27 Tasten mit Eichenholz.
1 Sitzbank i Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsbalgen. reservoir z Schöpfern zum Treten eingerichtet.

5. Schwellkasten. mit 84 Stn. Pneumatischen Hebelzug versehenen spielbaren Register Nr II Man. einschließend z mit einfachen Absperrventilen den Schwellen zu- oder abströmenden Windes mittels Tritthebel im Spieltisch bequem zu dirigieren sind.

6. Windkanäle für zum Balg führend.

7. Einrastieren zum bequemen Stimmen.

8. Intonation z Stimmung des ganzen Pfeifenmaterials

9. Verpackung der Orgel.

10. Transport des Materials bis Grenze Odessa zum Eingangszoll z Zollspesen.

11. Reise der Monteure für 8 Wochen.

12. Aufstellung in Odessa Halle.



Mit einer Orgel für Odessa sind frei inne von J. Herm. Walcker in Ekaterinoslaw mit gleicher Orgel folgenden Pfeifen mitzuliefern:

Warschauer 30.7.97 / Essig 30.7.97

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Octave 4′ | mit C – | c‴ | 25 Nrn. | 2 | 54 |
| Principal 8′ | " c – | c‴ | | 2 | 42 |
| Fidelional 8′ | " c – | c‴ | | 2 | 42 |

Der Octavenpedal muß mit gleicher Mensur wie übrige mit Röhren z mit Klang z nicht zum Hölzernen bis zum Octavenpedal (Länge 110 cm) (65 Mm.)

Disposition der Orgel in Ekaterinoslaw mit Odessa:

I Kam. Principal 8′, Gedeckt 8′, Octave 4′
II Fidelional 8′, Flauto 4′
Pedal: 2

Pedalwippenfedern mit Spitzen

Opus 789.

# Cassel. neue ev. luth. Kirche.

Disp. genehmigt C. Boet 8. Mai 97
mit mit diesem Facsimile angefertigt.

Durch Uebertrag vom musikal. Disposition vom 6. Octbr 1896 hinfortbar.

15. August
~~1. Juli~~ 1897.

Die Aufstellung der Orgel in Ostz Halle muß bis ~~15. August~~ 1. October 1897. spätestens vollendet sein.

Holzpfeifen Zinnpfeifen

## I. Manual. (C-f³ 54 Noten)

1. Principal 16' C-fis von Holz, Front von 14löth. Zinn in den Prospect gestellt z mit Zinnfüß. versehen. — Stöckle — Krenn z Lechenmayer 26.8.97

2. Bourdon 16' von Holz gedeckt. — Stöckle 23.7.97

3. Principal 8' von 14löth. Zinn in den Prospect gestellt z mit Zinnfüßen versehen C-140 mm. D c 100 Mensur. — Glaser 26.8.97

4. Viola di Gamba 8' von 12löth. Zinn mit Zinnfüßen. — Merk 25.6.97

5. Doppelflöte 8' von Holz offen. — Mögle 23.6.97

| | | Holzpfeifen | Zinnpfeifen |
|---|---|---|---|
| 6. Gedeckt 8′ | von Holz. | Eisemann 5.8.97 | |
| 7. Flauto amabile 8′ | von Holz offen. | Wolf 5.5.97 | |
| 8. ~~Dulciana~~ Fugara 8′ | von Antimonmetall | | Sachenmajer 7.7.97 |
| 9. Gemshorn 8′ | untere Octave von Holz, Chor. von 12löth. Zinn mit Stiefelk. | Wolf 5.5.97 | via Buenos Aires |
| 10. Octave 4′ | von 12 löth. Zinn mit Stiefelbärten. | | Brühl 12.8.97 |
| 11. Rohrflöte 4′ | von Antimonmetall | | Sachenmajer 16.7.97 |
| 12. Octave 2′ | von 12löth. Zinn mit Stiefelbärten. | | Walzhauer 14.7.97 |
| 13. Cornett 8′ von 3-5 fach v. Cmoll von 12löth. Zinn mit Stiefelbärten. | | | Essig 3.8.97 |
| 14. Mixtur 2 2/3′ 5 fach | von 12löth. Zinn mit Stiefelbärten. | | Weissinger III |
| 15. Trompete 8′ | aufschlagend, Zungen von Messing, Stiefel & Schallbecher von 12löth. Zinn mit Eisp. Füß. | | Sachenmajer 25.6.97 |

II Manual: (C - f‴ = 54 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16. Liebl Gedeckt 16′ | von Holz. | Mitze 25.6.97 | |

ABW

| | | | | Holzpfeifen | Zinnpfeifen |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Principal 8′ | C–H v. Holz, Front v. 12löth. Zinn mit Stiefeln. | | Mögle 23.6.97 | |
| 18. | Viola 8′ C–H | von Metall, Front von 12löth. Zinn mit Stiefelzehen. | | | Krutz 1.7.97 |
| 19. | Bourdon 8′ | von Holz gedeckt. | | Stöckle 23.6.97 | |
| 20. | Concertflöte 8′ | von Holz offen. | | Stöckle 23.6.97 | |
| 21. | Dolce 8′ Vallée 2- | von Naturgemmetall mit Stiefelzehen. | | | Essig 23.8.97 |
| 22. | Geigenprincipal 4′ | von 12löth. Zinn mit Stiefelzehen. | | | Krutz 12.8.97 |
| 23. | Flauto dolce 4′ Zimbel 2–1½–1 | von Holz offen. | | Stöckle 23.6.97 | |
| 24. | Progressionharmonica (~~24′~~) | 2–3 fach von 12löth. Zinn mit Stiefelzehen. | | | Stroll 26.6.97 |
| 25. | Clarinette 8′ | mit Stiefelzehen, Zungen & Kratzen von Messing, Stimmkl. von Holz, Schallbecher von 12löth. Zinn. | | Vorräthig | Essig 13.8.97 |
| | III Manual: (C–f³ 54 Noten) (Schwellwerk) | | | | |
| 26. | Geigenprincipal 8′ | C–H Holz, Front von 12 löth. Zinn mit Stiefeln. | | Linck 25.6.97 | Walcker 19.7.98 |

WABW

| | | | Holzpfeifen | Zinnpfeifen |
|---|---|---|---|---|
| 27. | Liebl. Gedeckt 8' | von Holz mit hölzernen Aufsätzen. | Mögle 23.6.97 | |
| 28. | Quintatön 8' | von Naturguss-metall | | Lachenmayer 1.7.97 |
| 29 | Salicional 8' | unterste Octave Holz, sonst von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen. | | Glaser 19.8.97 |
| 30. | Aeoline 8' | von Naturguss-metall mit Zinnpfeifen | | Lachenmayer 9.7.97 |
| 31. | Voix celeste 8' | 4' von von Naturguss-metall mit Zinnpfeifen, mit Aeoline in Schwebung gestimmt. | | Vito |
| 32. | Fernflöte 8' | von Holz offen. | Linck 25.6.97 | |
| 33. | Travesflöte 4' | von Holz überblasend. | Stöckle 10.7.97 | |
| 34. | Fugaro 4' | von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen. | | Krauss 9.7.97 |

**Pedal:** (C–d' 27 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35. | Grand-Bourdon 32' | acoustisch Gravitäten, durch Combination von No. 36 & 40. | | |
| 36. | Principalbass 16' | von Holz offen. | Mögle 12.8.97 | |
| 37. | Subbass 16' | von Holz gedeckt. | Dis Mayer | Eisenmann 26.6.97 |

| | | | Holzpfeifen | Zinnpfeifen |
|---|---|---|---|---|
| 38. | Violonbass 16′ | von Holz offen. | Linke 17.7.97. | |
| 39. | Gedecktbass 16′ (Bombarde Manc. 16.) | von Holz (im Schwellkasten des III Man. befindl.). | Linke 25.6.97. | |
| 40. | Quintbass 10⅔′ | von Holz. | Linke 25.6.97. | |
| 41. | Octavbass 8′ | von Holz offen mit Stimmschlitzen. | Linke 25.6.97. | |
| 42. | Violoncello 8′ | von Aluminiummetall (im Schwellkasten des III Man. befindl.). | | Merk 15.7.97. |
| 43. | Bassflöte 8′ | von Holz offen. Prob-Zinn | Linke 25.6.97. | |
| 44. | Octavbass 4′ | von ~~Holz offen~~ mit Stimmschlitzen. | | Krenn 11.8.97. |
| 45. | Posaunenbass | 16′ mündend, Zungen & Kehlen von Messing, Stimmkehlen bessere von Holz mit Exzentr. Schlitzen. | Linke 11.8.97. | |
| 46. | Trompete 8′ | mündend, Zungen, Kehlen & Stiefel von Messing, Stimmkehlen & Resonanzröhren von 12löth. Zinn mit Exzentr Schlitzen. | | Essig 10.8.97. |

Orkan 2

WABW

## Nebenzüge:

1, Coppel III Man. zum II Manual.
2. do III " " I "
3. do II " " I "
4. do I " " Pedal
5. do II " " do
6. do III " " do
7. Collectivpedale für Tutti & Coppel. } Einrichtung wird später bestimmt.
8. do " Forte
9. do " Mezzoforte
10. do Piano.
11. Auslöser für die Handregistrierung.
12. do " Zungenstimmen.
13. Schwelltritte für's III Manual.
14. Generalcrescendo- & Decrescendo-Vorrichtung mittelst Rollschweller.
15. Ausschaltung Einschaltung des Rollschwellers.

## Uebrige Bestandtheile:

1, Windladen mit Kegelventilen auf der ganzen Construction pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentracker möglichst genau & zuverlässig in seiner Wirkung & mit Garantie gegen Functionirung als wie auf Regierwerk.

3. Clavierkasten — von der Vogel umgeben, vorne gegen die Vogel spielbar — 1. Lfdm. Basel zu 6/4. 2 " " Lfd. m. 7/4. 97.

Registertasten. über den Claviaturen

von der Vogel umgeben, vorne gegen die Vogel spielbar mit polirten Registerknöpfen mit Aufschriften mit messingverbrämten Vorzeichenblättchen z Aufschriften.

3 Manualclaviaturen C–f‴ zu 54 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt. — Ivoire

1 Pedalclaviatur C d′ 27 Tasten von Eichenholz

1 Sitzbrett z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir z Schöpfer.

Mechanisches Getriebe zum Gebläse mit eisernen Wellen, Excentern, Kugellagern z 4 gußeis. Lagerböcken, Schwungrad, Trieb, Kurbel, Kurbelwelle z Riemen.

5. Schwellkasten von 4 cm. starken Eichenholz zusammengefügt, mit Register für II Man. z 2 Register für Pedal mit Schlußrand z mit Aufsatzstab mit Schlußrand z Falousien versehen.

MAB BW

6. Windkanäle für zwei Werke.

7. Einmontieren sämtl. Apparate.

8. Intonation z Stimmung der zwei Instrumente.

9. Verpackung z Transport bis Franco Canel.

10. Reise der Monteure zur Aufstellung sämtl. z zwei Aufstellung von Orts Kosten.

Die Einführung des Motors ist wie ebenfalls überworfen z zwar:

1 Electromotor A F 1½ für eine Leistung von 1,8 PS bei 110 Volt Spannung z 1100 Umdrehungen in der Minute mit Vorgelbreitem Riemscheibe von 110 mm. D. z 180 Bta

1 Anlaßwiderstand für belasteten Anlauf.

1 Riemenspannvorrichtung.

1 Satz Fundamentanker z Platten.

Die Führung des elektrischen Stromes zum Motor Anker Sicherungen Anschlußkasten

Gehäuse in schönem Eichenholz z Kunstharz Ausführung der Schnitzarbeiten nach Grund eingereichter Modelle.

a) Untergehäuse z Seitenwände mit reich profilierten Füllungen gutgestemmt z gutgefasst Rahmen und Sockel z Gesims alles mit den Hobel fügenmäßig gestemmt z beidseitig



Plan Nr 997 soll dem Bau zu Grunde gelegt werden. Die Gehäuseeinteilung wird ausgeführt auf diesem Plan gezeichnet.

Die große Orgelwand kann mit den Schwellmaßen den gedeckten gleich ausgeführt werden.

(Inbegriffen z eingefügt 2,20 m. Fuß z 9,30 Mk. abzügl. der Oeffnung für den Spieltisch.

b) Obergehäuse mit gleichen gusseisernen z reinen Mensurwerk ca 6,00 Meter Fuß durchgehend Mittelteilung, 2 Δ Mittelfeldern je ca 5,40 Mk. Fuß, 2 gleichen Mittel- z Seitenteilen ebenfalls je ca 5,40 Mk. Fuß z ganz ca 15,20 mtr. breit (abgestimmter genauer Zeichnung den noch vorliegenden Details entsprechend)

Gerüstwerk samt nötigen Eisenconstructionen zum befestigen der großen Fronten z Gewölbeauskragungen.

Bildhauerarbeit:

36 große Krabben
42 mittlere do
144 kl. Fialenkrabben.
40 mittl. do
30 große Giebelendigungen
20 mittlere do
76 kl. Verdrehungsendigungen
4 Abschlußpilaster mit Gewölbestützen.
12 do mit Fialen.

Zur Decoration der beiden Seitenwände mit Blindpfeifen sind 14 Stück Zinn z zwar von Principal 8' (C Klang):

1 + C = 9,8 Kg.
2 + D = 15,6 "
2 + E = 12,4 "
2 + Fis = 9,8 "
2 + Gis = 7,8 "
2 + B. = 6,2 "
2 + c = 5 "

66,6 Kg. + 2 = 133,2 Kg.

Opus 796

# Frankfurt a/M. Saalbau.

## Umbau der Saalbauorgel.

Nach d. Kostenvoranschlag vom 4/9.96. z Nachtrag A v. 26/9.96. z Nachtrag B v. 6/10.96. z verschied. mündlichen Abmachungen soll die gr. Orgel im Saalbau unter den im Anstrag vom 16/17/25. Oktober 96. aufgeführten Bedingungen umgebaut werden z zwar ~~in der Zeit von~~ bis Ende September 1897. wobei vorausgesetzt wird, daß die Orgel während Ostern 1897 abgebrochen z im August z September im Saalbau wieder aufgestellt werden kann. Conventionalstrafe M. 80.– für jeden Tag Verspätung wenn sich eine solche trifft.

Zu diesem Umbau sind folgende Arbeiten erforderlich:

1. Abbruch des ganzen Werkes wobei der Aufbewahrung eines Verzeichnisses z Zuschlag nötig wird z Erneuerung der Bälge mit Ausnahme einzelner Windlade z zum Theil Pfeifen.
2. Anfertigung z Einsetzen von pneum. Windladen für die im pneumatische Umgebaut zu können sowie Lackirung von z zum Theil Neu z in Stock.
3. Anbringen der bisherigen Traktur Kegelladen in pneumatische.

In der Ausführung des Umbaues ist die Direction z die übrigen sachverständigen Anordnungen des Herrn Stadtbaurath Lucae Berlin Gerichtsbaumeister Behnes Frankfurt a/M. zu befolgen.

Die nöthigen baulichen Veränderungen im Orgelraum des Saalbaues sind laut Plan Nr. 902. v. 14/9.96.

4, Construktion eines neuen pneumatischen Spieltisches mit folgenden Einrichtungen:

1.) 3 Manualclaviere C-f³ je 54 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt.
2.) 1 Pedalclaviatur C-f¹ 30 Tasten mit Eichenholz.
3.) 48 Registerzüge.
4. Coppel III Man z. Pedal. ✓
5. do II " " do ✓
6. do I " " do ✓
7. do III " " I Man. ✓
8. do II " " I " ✓
9. do III " " II " ✓
10/21. 12 pneumatische Druckknöpfe für beliebig einzustellende Registermischungen mit jedem der einzelnen Knöpfe 8 fix fest mit Manual- oder Pedalstimmen & alle Coppeln wirkend.
22, Collectivtritte für Tutti. ✓
23. do " Fortissimo "
24. do " Forte "
25. do " Mforte "
26. do " Mezzopiano "
27. do " Piano "
28. do " Pianissimo "

(Nr 22–28 fix eingestellt müssen bleibend & mit allen Manuale sowie mit d. Pedal wirken).

Auschaltknöpfe mit den Collectivtritten:

29. für I Manual
30. " II "
31. " III "
32. " Pedal

sowie ebenso die Grundregistrierung nicht alterirt wird.



Clavierbau Kopecky. 26/5 97.

33. Ausschaltknopf für die Zungenstimmen mit den Collectivtritten.
34. Generalcrescendo & Decrescendo-Vorrichtung für eine Stufe mittels Walze.
35. Auslöser der Walze.
36. Schwelltritt für's III. Manual.
37. Suboctavcoppel für III Manual.
38. Super-Octavcoppel für's Pedal.
39/42. Super-Octavcoppel III Manual, 3 Koppeln Stentorstimmen into Pedal, into II & into I Man.
43. Collectivtritte.
57. Einstellung zweier Stentorstimmen.
a, Stentor-Flöte 8'
b Stentor-Gamba 8'
welche mit Regulatorventil Wind. direct intoniert, dem Zungenwind einen Vorschlag & Forte-Fülle welches durch getrennte Zungenwindladen, Gebläse, Regulierwerk & Spannungsschöpfer dem Hauptwerk & Pedal Ventil Kanal 2 Koppelung in I Manual & Pedal Windkasten zuführen.
6, Abänderung des ganzen Transmissions & künstlichen Kanäle.
7. Einrichtung eines neuen Regulierwerkes für 2 Man. & Pedal.
8. Eine vollständig neue in 2 Etagen über einander gut liegende Magazingebläse mit Schöpfen zum Treten für 2 Man. erforderl.
9. Abänderungen an der pneumatischen Disposition:
a, an Stelle der Scharff im I Manual soll ein pneumatisches Dulciana 8' mit Melodie eingesetzt werden.



Lt. Brief, Karte [illegible] mit einer Generalcrescendo einrichtung
v. 9. Februar 1907
Mannheim,

VABW

b, im Falle die Quinte 5 1/3' im I Man. fehlt nimm Corangleis 8', Viola d'amour 4' aus Metall dazu.

c, ~~Falls drei Mixturen & Cimbel fehlen, Voix céleste 8' im II Man. dazu mit der Oktave im Pedalbass ergänzt wird.~~

d, im Pedal mit dem Falle des Clairon 4' die Quinte 5 1/3' vom I Man. eingestellt.

e, im Pedal fehlt ferner im Falle die Kombination mit der Quinte 10 2/3' ergänzen Principalbass 32 im Prospekt ergänzen Bourdon 16' Holz 4 die Quinte 10 2/3' also einzelne Register einzusetzen, wenn dies für alle fehlen zum Principalbass 16' ergänzen, ebenso der accustisch 32' Gründton geht.
(Verstärkung & Abänderung durch neue Windlade für Quintbass 10 2/3' & neue Pfeifen für Bourdon 16'.)

~~f, Verstärkung der Quinte 2 2/3' von II Man. ins I Manual.~~

ferner fehlen zum Aufsetzen kommen:

~~im Falle der Quinte fehlt im I Man. ein~~ ——— / ———

ins II Man. eine Viola d'amour 8' ~~ganz~~ Oktave ergänzt neu (im Falle d. Quinte 22/3')

ins II Man. ein Quintatön 8' Metall neu im Falle der Flauto 2'

ins III Man. eine Traversflöte 8' neu im Falle der Mixturen 3fach durch Verstärkung der Aufsetzstöcke & Pfeifen.



dann zum folgenden Register als neue einzusetzen:

ins I Manual:

- Tibia 8'
- Dulciana 8' neu Metall, ganz intoniert,
- Corangleis 8'

ins II Manual.

- Quintatön 8' neu Metall.
- Viola d'amour 8' neu Metall.

ins III Manual

- Traversflöte 8'

ins Pedal:

- Bourdon 16' von Holz ganz intoniert
- Harmonikabass 16' von Holz ganz intoniert

im Pedal einen Harmonikabass 16' von (neue) Schwarz (im Stelle der ~~Quinte 5⅓~~ Clarine 4'), ~~einen~~ Octave von Holz, Forts. von Metall.

Octave 4' im Ped. wird in ein Flötenprincipal 4' umgetauft und kommt auf neuen Windlade:

Statt Ginzel
einen Tibia 8' an Stelle des Bourdon 16' im I. Man.

11. Verpackung & Transport der umgearbeiteten Windladen des Spieltisches der Registerstimmen, aller Gerüste der Gerüste & des Gebläses nach Frankfurt und Austrieb Einzelne

12 Reise zu Monteur Hiss 4 zweimal: zum Abbruch & zur Aufstellung

13. Aufstellung der Windlade und Ausführung sowie ganze Fortsetzung Abstimmung Stimmen Intonation



## Disposition der alten Orgel:

### I Manual:

1. Principal 16'
2. Bourdon 16'
3. Principal 8'
4. Gamba 8'
5. Gemshorn 8'
6. Bourdon 8'
7. Hohlflöte 8'
8. Trompete 8'
9. Octav 4'
10. Gemshorn 4'
11. Rohrflöte 4'
12. Quint 5⅓'
13. Octav 2'
14. Mixtur 2⅔ 5 fach
15. Scharff 1⅓ 3 fach

### II Manual:

16. Gedeckt 16'
17. Principal 8'
18. Liebl. Gedeckt 8'
19. Flöte 8'
20. Dolce 8'
21. Clarinette 8'
22. Octav 4'
23. Spitzfl. 4'
24. Glauntino 2'
25. Quinte 2⅔'
26. Cornett 5 fach c

### Pedal.

35. Princip. Bass 32'
36. Octavbass 16'
37. Violonbass 16'
38. Subbass 16'
39. Posaunenb. 16'
40. Octavbass 8'
41. Violoncello 8'
42. Trompete 8'
43. Gedeckt 8'
44. Octav 4'
45. Clarine 4'

### III Manual:

27. Principal 8'
28. Gedeckt 8'
29. Salicional 8'
30. Aeoline 8'
31. Traversflöte 4'
32. Fagotty Oboë 8'
33. Fugara 4'
34. Mixtur 2⅔ 3 fach

## Disposition für den neuen Orgel

### I. Manual. C-f 54 T. / II. Manual.

1. Principal 16' ... 16. Gedeckt 16'
2. Tibia 8' ... 17. Principal 8'
3. Principal 8' ... 18. Liebl. Gedeckt 8'
4. Gamba 8' ... 19. Flöte 8'
5. Gemshorn 8' ... 20. Quintaton 8'
6. Bourdon 8' ... 21. Dolce 8'
7. Hohlflöte 8' ... 22. Viola di Gamba 8'
8. Dulciana 8' ... 23. Clarinette 8'
9. Trompete 8' ... 24. Octav 4'
10. Corongbass 8' ... 25. Spitzfl. 4'
11. Octav 4' ... 26. Cornett 8' 5 fach
12. Gemshorn 4'
13. Rohrflöte 4'
14. Octav 2'
15. Mixtur 2⅔ 6 fach

### Pedal. C-f 30 T.

35. Principal 16'
36. Violonbass 16'
37. Subbass 16'

### III Man. C-f 54 T.

38. Bourdon 16'
39. Posaunenbass 16'
40. Harmonikabass 16'
41. Gedecktbass 8'
42. Octavbass 8'
43. Violoncello 8'
44. Trompete 8'
45. Flötenprincip. 4'
46. Quintbass 10⅔'

### Stimmtonstimmen:

Durch Anklopfung im I & II Manual oder im Pedal spielbar:

1. Flöte 8' von Holz.
2. Viola di Gamba 8' von Metall.

Nebenzüge 1. fol. 190/92.

WAB

Opus 791.

# Helmond. Holländ. Protest. Kirche.

Contract d. Utrecht vom 20. Decbr. 1896.
Disposition vom 2. Decbr 1896
Orgel mit Holzpf.
Einweihung:
möglichst vor Ostern 1897.

## I Manual (C-f³ 56 Noten)

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Principal 8' | von 12 löth. Zinn in die Fronte gestellt ganz Zinnpfeifen. | Essig 9.3.97 | |
| 2. | Floete 8' | von Holz offen. | Kirkle 17.2.97 | |
| 3. | Viola di Gamba 8' | von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen. | Weser 25.2.97 | |
| 4. | Octav 4' | von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen. | Waalhaven 25.2.97 | |
| | — | C-g³ 56 Noten) Allwerk. | | |
| 5. | Liebl. Gedeckt 8 | von Holz mit Vorschlag Lederm. | Linck 23.2.97 | |
| 6. | Salicional 8' | Pfeifen Octave von Metallurgisch Holz, von 12 löth. Zinn mit Zinnpfeifen. | Essig 25.2.97 | |

Mixtur fehlt.
C-d' neue 12 l. F. in Lade.
d' r 8 Emaus
D' — Kl. ds. Fraun. e-g''' kurz
Fairaufsetzer — Klingel auf
Schwellen Prinz. 8'.

WAABW

Holz Zin

7. Gamba dolce 4' von Holz offen. Stöckle 23.2.97

Pedal. C-f 30 Noten)

8. Subbass 16' von Holz gedeckt. Eisenmann

9. Octavbass 8' von Holz offen. Link 23.2.97 Sachsenmaier 23.2.97

Nebenzüge.

10. Coppel II Manual zum I Manual.
11. do I " " Pedal. } 17
12. do II " " do.
13. Collectivpedal für Tutti & Coppeln. } 15.
14. do " Piano.
15. Superoctavcoppel. I Man.
16. Suboctavcoppel. II " II Man. zu I
17. Schwellbrett für II Manual samt Schwellkasten mit 4 Lam. stehenden Holz gefertigt für alle Register des II Man. mittelst 2 mit entgegengesetzten Gänge spielenden Jalousien versehen.

Uebrige Teile.

1. Windladen mit Kegelventilen nach der neuen und best bewährten Construction pneumatisch
2. Regierwerk mittels Röhrentraktur möglichst präcis & zuverlässig in seiner Wirkung.

Bestellt 24 - 2. 97 Nr 747 meine Skizzen.

Mayer

MAB BW

3. Spielpult von ~~Kiefernholz~~ Fronte des Orgelgehäuses resp. der Organist gegen die Orgel sitzt, mit zweimanualen Registerstaffeleien, 2 Knöpfen mit Aufschriften versehen, zum herausziehen. Vorcellonspältchen 2 verschliessbar.

2 Manualclaviaturen C-g‴ je 56 Tasten mit Celluloid, Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-f' 30 Noten mit Eichenholz

1 Sitzbank, 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir & Pfeifen zum Traktur gehörig.

5. Windkanäle für ganze Werk.

6. Einregistrieren feinste Pfeifen.

7. Intonation & Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes.

8. Verpackung & Transport der Orgel bis franco Station Helmond.

9. Reise der Monteure Hin & zurück.

10. Aufstellung.

11. Verzollung.

Das Gehäuse wird von Orgelbauanstalt & zwar nach Zeichnung No 929, die nötigen Detailzeichnungen gehen mit ausgeführt, ebenso die Prospektpfeifen.

Die Orgel ist bis Dez. Rupp u. 29/11 97 so anzulegen dass Pfeifenwerk ganz Register & zwar Oboe 8 & Aeoline in Gehäuse montiert können.

Opus 792.

## Oberbantenberg. b. Dieninghausen.

Disposition lt. Contract vom Nov. 1896 nach Disposition vom 24. Decbr. 1896 eine Orgel nach folgender Disposition, herzustellen.

Orgel soll vollständig fertig zum Palmsonntag 1897 in der Kirche aufgestellt sein.

Manual: (C–f³ = 54 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1, | Principal 8′ | im tiefen Octave von Holz gedeckt, fort. von Metall mit Kernspaltpfeifen. | Stöckle 9.4.97 Kroll 9.4.97 |
| 2, | Bourdon 8′ | von Holz gedeckt. | Stöckle 9.4.97 |
| 3, | Salicional 8′ | im tiefen Octave von Holz gedeckt, fort. von Metall mit Kernspaltpfeifen. | Essig 9.4.97 |
| 4, | Octav 4′ | von 14 löth. Zinn in die Front gestellt z. mit Kernspaltpfeifen versehen. | Krutt 23.4.97 |

Pedal: (C–d¹ 27 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5, | Subbass 16′ | von Holz gedeckt. | Stöckle 9.4.97 |

Orgel soll spätestens 21. Mai resp. 5. Juni 97 aufgestellt werden.

Prospekt Zink

würde 1904 neu erstellt.

ABW

## Nebenzüge.

6, Coppel Manual zum Pedal.
7. Octavcoppel für's Manual.
8. Collectivzug vor-pedal für Tutti & Coppel.

## Uebrige Teile.

1, Windladen mit Ventilen versehen von neuer erfundener Construction pneumatisch. Maier

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur äusserst präcis & geräuschlässig in seiner Wirkung & weitverzweigten Schleifen gegen Temperaturänderungen absolut unempfindliches Regierwerk.

3. Spieltisch

mit polirten Registerstaffeleien & Knöpfen mit Aufschriften versehen durchbrochen von Porcellanplättchen & versenkten.

1 Manualclaviatur C-f⁴ 54 Noten mit Celluloid & Ebenholz belegt. Spieltr 04397.

1 Pedalclaviatur C-d¹ 27 Noten mit Eichenholz,

1 Lederbank & 1 Notenpult.

4 Gebläse mit Compensationsfalteinreservoir & Schöpfung von Hand mit Fußbetrieb

5. Windregulator für das ganze Werk.

6. Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.

7 Intonation & Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes.

8. Gehäuse einfach mit Füllung Pos 33 in Kiefernholz naturgetreu & mit Leisten versehen.

9. Verpackung & Transport des Orgelwerkes franco nächste Bahnstation.

10. Reise des Monteurs für & zurück.

11. Aufstellung d. Orgel in Ort & Stelle.

Preis des Gebäudes ist ein und 53/2.97 hundertdreißig Mark



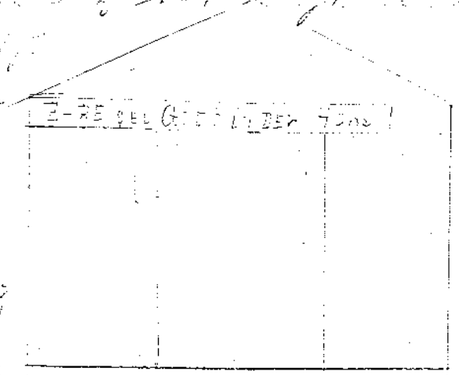

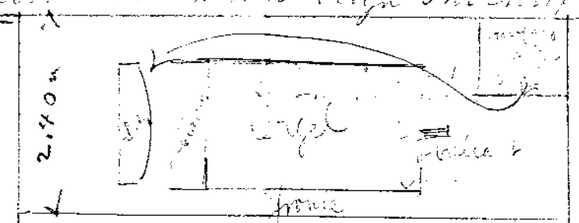


Zimmer No Kirche

Altar

WABW

Opus 793.

# Zabern. Elsaß. Neue evang. Kirche.

Laut Abnahme vom 12. Dezbr. a. pro. (1896) musik. Disposition vom 28. Novbr 1896. hierfür:

## 1. Septbr. 1897.

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| **I Manual. (C-g'' 56 Töne)** | | | |
| 1. Principal 8' | von 8'G° sind in die Fronte genommen, Rest Prinzipal. | | Essig 15.10.97 |
| 2. Bourdon 16' | von Holz gedeckt. | | Eisenach 14.7.97 |
| 3. Viola di Gamba 8' | von Prospekt mit Prinzipalen. | | Glaser 26.7.97 |
| 4. Gedeckt 8' | von Holz. | | Kürle 14.7.97 |
| 5. Hohlflöte 8' | von Holz offen. | | Eisenach 14.7.97 |
| 6. Dolce 8' | von 45° sind mit Prinzipalen. | | Essig 12.9.97 |
| 7. Trompete 8' | aufschlagend, Zungen von Messing, Stiefel & Schallbecher von Zink sind mit Lepp. Pfeifen. | | Essig 26.7.97. |

WABW

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| 8. Octav 4' | von Probzinn mit Kernspaltzgn. | | Krumm 23.8.97 |
| 9. Rohrflöte 4' | von 45% Zinn. | | Krall 28.7.97 |
| 10. Mixtur 2 2/3' 5fach | von Probzinn mit Kernspaltzgn. | | Krumm 23.8.97 |
| **II. Manual:** (C g = 56 Noten) (Schwellwerk) | | | |
| 11. Geigenprincipal 8' | 1tavon Octave von Holz, Forts. von Probzinn mit Kernspalt. | Stöckle 10.7.97 | Merk 28.7.97 |
| 12. Liebl. Gedeckt 8' | von Holz mit hzgn. Kerbinn. | Mözger 14.7.97 | |
| 13. Concertflöte 8' | von Holz offen. | Stöckle 10.7.97 | |
| 14. Salicional 8' | von 45% Zinn mit Kernspaltzgn. | | Essig 15.8.97 |
| 15. Aeoline 8' | von 45% Zinn mit Kernspaltzgn. | | Gesser 27.7.97 |
| 16. Voix celeste 8' u. 4' | von 45% Zinn mit Kernspaltzgn. | | |
| 17. Traversflöte 4' | von Holz mit überblasenden Kon. | Mözger 14.7.97 | |
| 18. Fugara 4' | von Probzinn mit Kernspalt. | | Gesser 23.8.97 |
| 19. Cornett 5 Ton 3–5 fach | von C0 an von Probzinn mit Kernspalt | | Weissinger II 16.9.97 |

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| **Pedal:** (C– f– 30 Töne) | | | |
| 20. Subbass 16′ | von Holz gedeckt. | Mögel 14.7.97 | |
| 21. Violonbass 16′ | von Holz offen. | Eisemann 23.8.97 | |
| 22. Posaunenbass | 16′ mit Stiefel und Zungen von Messing, Stimmholz, Schallbecher von Holz, mit Expr. Schweller. | Mögel 14.7.97 | |
| 23. Octavbass 8′ | von Holz offen. | Sick 6.7.97 | Gläser 23.8.97 |
| 24. Violoncello 8′ | von 45% Zinn mit Stimmschieber. | | Krumb |

**Nebenzüge:**

| | | |
|---|---|---|
| 1. Coppel II Man. zu I Manual. | } | 17 |
| 2. do I " " Pedal. | | |
| 3. do II " " do | | |
| 4. Collectivpedal für Tutti 3 Coppeln | } | 15 |
| 5. do " Forte | | |
| 6 do " Mezzoforte | | |
| 7. do " Piano. | | |
| 8. Auslöser für die Collectivpedale. | | 15 |
| 9. Handregistrierung "ab" "voll" "an" | | 4 |
| 10. Schwelltritt für "II Manual." | | |

**Uebrige Teile:**

| | |
|---|---|
| 1. Windladen mit Regulierventilen nach dem System Spindel Construction, pneumatisch. | Mayer |

WABW

2, Regierwerk mittreff Röhrentractur nöthigt pedális z zu-
verlässig in seiner
Wirkung z weiden-
stensstossigen gegen
Temperaturwechsel
als ein manuelles
Regierwerk.

3. Claviercasten — Hf 45 M — wenig Orgel-ver-
gebraucht z zum Ver-
mittelspielen geeignet
mit polirten Register-
stockfeldern z Knöpfen
mit Aufschriften mit
weissen durchsichtigen
Porcellanplättchen z um-
schliessbar.

Buchenholz
z Ebe

2 Manualclaviaturen C-g'' je 56 Tasten
mit Celluloid z Eben-
holz belegt.

1 Pedalclaviatur C f-30 Tasten mit
Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalkenreservoir z
Schöpfen zum Betrieb
geeignet.

Müller I

5. Schwellcasten mit 4 cm. starken Holz
gefertigt, genügliche
Register als II Man. ein-
schliessend z mit einfachen
Fuss Schliessen des Pedales
versehen die mittels 4 Trittes
im Spieltisch knapp zu dirigiren
sind.

Lindemann

VADBW

6. Windkanäle für ganze Klavk. Klavk 10.10.91

7. Einrastieren sämtlicher Pfeifen.

8. Intonation z Stimmung d. ganzen Pfeifenwerkes.

9. Orgelprospect nach d. Zeichnung No. 916 (mit den mündlich vereinbarten Aenderungen) in Eichenholz mit sichtbar stehenden ca. 2,75 hohen z ca. 6,50 Mk. hohen Prinzipalpfeifen m. Fernambuk (in einfacher gothischer Arbeit) mit einfachen furnierten Oelanstrich versehen.

10. Reise der Monteure Hin & zurück.

11. Verpackung & Transport der Orgel bis franco Bahnhof Zabern.

Zabern

Nordost

Eingang Thüre

Gang hinter d. Orgel 2,40 Mk. hoch.

0,45

Orgel!

4,75

6,40.

1. Hochchor.

1,35. 1,50

Opus 794.

# Friesenheim.

b/ Ludwigshafen.

kathol. Kirche.

Erste Anstoss vom 3. Febr. 1897. mit
Disposition vom 23/1. 97. & Nachtrag vom
3/2. 97. liefernden

## October 1897.

I. Manual. C-f³ 54 Noten.

1. Principal 8' von 18löth. Zinn in die Fronte gestellt, mit Kinnlade versehen.
2. Bourdon 16' von Holz gedeckt.
3. Gedeckt 8' von Holz.
4. Rohrflöte 8' von Holz offen.
5. Viola di Gamba 8' von 45% Zinn (Spotted metal) mit Kinnlabialen.
6. Rohrflöte 4' von Metall
7. Octav 4' von 14löth. Zinn in die Fronte gestellt.
8. Mixtur 2 2/3' 3fach von 45% Zinn mit Kinnlabialen.



WABW

II Manual. (C–f'' 54 Noten)
Schwellwerk.

9. Geigenprincipal 8' C–H von Holz, Forts. von Metall, ganz mit Kaminschlitzen.

10. Liebl. Gedeckt 8' von Holz mit doppelten Korpusten Korbinen.

11. Salicional 8' Diskant von Oktave von Metall, Forts. von Blech, ganz mit Kamin.

12. Aeoline 8' Diskant von Oktave von Metall, Forts. von Blech ganz mit Kaminschl.

13. Voix celeste 8' C–f'' von Metall

14. Flöte 4' von Holz offen.

Pedal. (C–d' 27 Noten)

15. Subbass 16' von Holz gedeckt.

16. Violonbass 16' C–G mit Quinte Forts. von Holz offen mit Kaminschlitzen.

17. Octavbass 8' von Holz offen.

WABW

## Nebenzüge.

18. Coppel II Man. zum I Man.
19. do I " " Pedal.
20. do II " " do
21. Octavcoppel für I Manual.
22. Collectivpedal. Tutti, Coppeln, I. [illegible]
23. do Forte
24. do Piano
25. Schwelltritt für II Man.

## Uebrige Teile.

1. Windladen mit Exzyclamentiland nach der noch üblichen Construction, pneum. absp.
2. Regierwerk mittelst Röhrenpneumatik präcis & gewissenhaft in seiner Wirkung & möglichsten Schutz gegen Temperaturcinflüsse als ein mechanisches Regierwerk.
3. Claviertasten von der Orgel umgebraucht & zum Normalspielen geeignet mit polirten Registerstaffeln & Knöpfen mit Aufschriften und entsprechenden porzellangeschrieben & anzubringen.

Zum Claviertasten kommen 3 Schlüssel gemäss Liste. (24/9.91.)

~~1~~ Registertasten.

VIAABW

2 Manualclaviaturen C–f‴ je 54 Tasten
mit Celluloid & Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C–d′ 27 Tasten
mit Eichenholz.
1 Sitzbank & Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten, reservoir & Pedalen zum Treten eingerichtet.

5. Schwellkasten mit 4 Um. Stockwerk Holz eingefertigt, pünktlich registrier mit I Man. einschließlich & mit verschließbaren Schallöffnungen und Jalousien versehen die mittels Tritten im Spieltisch links zu dirigieren sind.

6. Windkanäle sind genau abgepaßt.

7. Einregistrieren pünktlicher Arbeit.

8. Intonation & Stimmung mit genauer Rücksichtnahme.

9. Gehäuse aus ofl. Fichtenholz nach Zeichnung No 385 c 6,00 Mk. Lohn & c. 4,50 Mk. breit, incl. c. 6,00 Lohn & ca 2,40 Mk. hiesiger Oertlichkeiten in Kiefernholz ausgeführt.

nach Verhdlg. v. 17/11 97 m. H. C. W.
Front in amerik. Façon
Seitenwände gewöhnl. Façon.



Abn 25/6 97

Die Orgel wurde nach der Disposition mit Register & Windladen geliefert. (24/9. 97)

ABW

10. Verpackung & Transport der Orgel bis Ludwigshafen – Friesenheim,

11. Reise der Monteure.

12 Aufstellung in der Kirche.

pro Tag

WABW

Opus 795.

# Mercedes.

Uruguay.
Kath. Kirche.

Erbaut von C. C. in Montevideo besitzt nur
1 Werk von
1 Register:

Mai 1897.

I Manual. C-g³ 56 Töne

1, Bourdon 16' von Holz gedeckt.
2, Montre 8' von 14löth. Zinn im
3, Bourdon 8' Prospekt eingestellt.
von Holz & Metall
4, Viola di Gamba 8' von Metall mit
Kernspaltzon.
5, Flöte 8' von Holz offen.
6, Trompette 8' aufschlagend, hängend
& Kehlen von Messing
Kernstab & Schallbecher
von 12löth. Zinn.
7. Dolce 8' von Metall mit Kernspaltzon.
8. Prestant 4' von Metall mit
Kernspaltzon.
9. Flûte à cheminée 4' v. Metall

10.) Piccolo 2' von Metall

11. Fourniture 2 2/3' 5 fach von Metall

II Manual. (C–g³ 56 Noten)

12. Principal 8' von 14 löth. Zinn in die Front gestellt.

13. Bourdon doux 8' von Holz & Metall

14. Salicional 8' untren Octave von Holz, sonst von Metall mit Kimmpfl.

15. Aeoline 8' von Metall mit Kimmpflitzen

16. Voix celeste 8' v d' von Metall mit Kimmpflitzen

17. Flûte d'amour 8' von Holz offen.

18. Flauto dolce 4' von Holz offen.

19. Octave 4' von Metall mit Kimmpfl.

20. Cornett 8' 3-fach von Metall mit Kimmpflitzen.

21. Voix humana 8'

Pedal. (C–f¹ 30 Noten)

22. Violonbass 16' von Holz offen.



WABW

23. Subbass 16′ von Holz gedeckt.

24 Bombardon 16′ nöthigenfalls fünfzig Z Kehlen von Messing, Stiefel Schallbecher von Holz.

25. Octave-Bass 8′ von Holzwerk.

~~26. Violon-Bass 8′ von Holzwerk.~~

Gedacktbass 16′ für Transmission 25 M.

Nebenzüge:

26. Coppel II Man. z. I Man.
27. do I " " Pedal.
28. do II " " do
29 Combinationspedal für Tutti
30. do " Forte
31. do " Mezzoforte
32. do " Piano.
33. (Freie Combination für alle Reg. Trgw. Anstatt für Handregistratur) 1577 91.

Uebrige Teile:

1, Windladen mit Kegelventilen nur der neuesten Construction pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur möglichst präcis & prompt möglich in seiner Wirkung.

MAABW

3, Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir z Pfeifen zum Traten gerichtet.

4. Spieltisch zum (Madrigal) Vorrichtt Pfeifen gerichtet mit zweimal Registerstaffeleien z Knöpfen mit Aufschrift und zwischen darunterliegenden Porzellanplättchen z verschieben.

2 Manualclaviaturen C-g'' je 56 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur - C-f' 30 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

2 Lüfter mit Doppelarmen für die Balancirung der Noten.

5. Windkanäle zum entsprechenden Ventil z führen eingerichtet.

6, Gehäuse aus ~~Pf~~ Fichtenholz im ~~Ge~~ Eichenholz

7 Schleifladen wie 16/1/92.

messing, theils mit Patentventilen z theils Hängeventilen. Der Umfang jeder Orgel darf nicht über 4 Octaven und der Umfang der Pedalorgel nicht über 3 Octaven betragen, dürfen aber nicht mehr



Abgeliefert 26/5 92.

Die Königliche Direction der Orgel-Prüfungen hat genehmigt, daß diese Orgel [illegible] werden darf.

Für die Gehäuse ist [illegible]

WAB

Opus 796.

# Radziwilischki.

Post Schoenberg, Kurland

Bestellung lt. Brief vom 15/27. Decbr 96
einer Orgel mein Gebiet.
Einzuliefern: Mai - Juni 1897.

I Manual. (C-f= 54 Noten)

1, Principal 8' C-F von Holz, Fortsetzung
metallisch, sind in die
Front gestellt
und Prinzipalbass
vorhanden.

2, Flöte 8' von Holz offen.

3. Viola di Gamba 8' von 12löth. Zinn
mit Prinzipalbass

4. Octav 4' von 12löth. Zinn mit
Prinzipalbass.

II Manual. (C-f= 54 Noten)

5, Liebl. Gedeckt 8' von Holz mit
doppelten Lederbärten.

6 Salicional 8' Imitation Octave von
Holz, Fortsetzung von 12löth.
Zinn mit Prinzipalbass



ARCHIVE BW

7. Flauto dolce 4′ von Holz offen.

Pedal. (C–d¹ 27 Noten)

8. Subbass 16′ Fis. Nussw. von Holz gedeckt.

Nebenzüge:

9. Coppel II Man. zum I Manual.
10. do I " " Pedal.
11. Octavcoppel für I Manual.
12. Collectivpedal = Tutti.

Uebrige Teile:

1. Windladen mit Kegelventilen nach der neuesten rationellen Construction pneumatisch.

2. Regierwerk mittelst Röhrentractur nöthigenfalls präcis & geräuschlos in seiner Wirkung & verschiedenartigen Ansprachwiderständen als ein mechanisches Regierwerk.

3. Clavierklaviaturen von der Orgel umgebaut & zum Transmittiren eingerichtet mit polirten Registerstaffelleien & Knöpfen mit Aufschriften und mechanischen Einrichtungen

Register-Traktur.

Letzt eingesetzt: 29.4.97.

Knöpfen besetzt by Schäfer

Pozzellanzylitzapfen z
vernickelnden.

2 Manualkoppelungen C-f⁵ zu 54 Tasten
mit Celluloid z Ebenholz
belegt.

1 Pedalkoppelung C-d¹ 27 Tasten mit
Eichenholz

1 Sitzbank z. Orgelspieltisch.

4. Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir
z Schöpfen zum Treten
eingerichtet.

5. Windkanäle für's ganze Werk.

6. Einmauern des fertigen Pfeifenwerkes.

7. Intonation z. Stimmung des ganzen
Pfeifenmaterials.

8. Gehäuse in Tannenholz nach Zeichnung
des Herrn Architekten Maloken

9. Verpackung der Orgel in starken Kisten.

10. Aufstellung der Orgel bei Herrn Bestellen.



Angebot 28/10 97.

Mappe
1. Entwurf
v. Radziwillschen
v. 7/10/4.97.

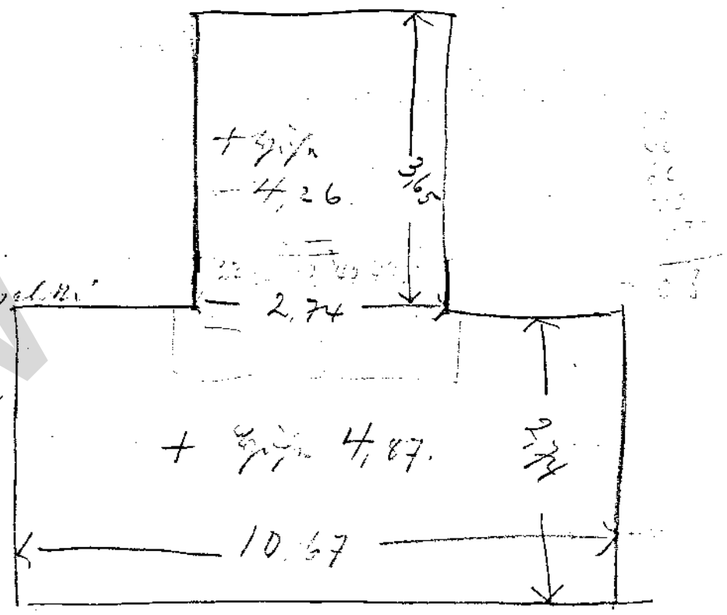


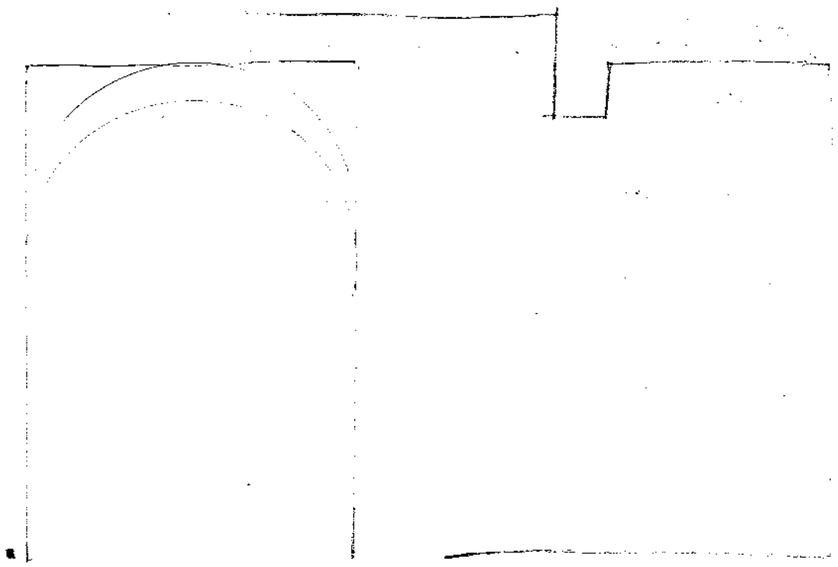

WABW

Opus 797.

# Remscheid. Concordia-Saal

Kapellan Ch. Kistner u. / mus. Dir.
Disposition vom 29. Jan. 1896. eine Orgel
mit Pedal:
hinfort bis

10. April 1897.

zu verfertigen. Taxe die Orgel um Ct. Thlr.
zu einer Polyphon Fassung mit Pfeifen mindern.
I Manual. (C-g³ 56 Noten)

1. Principal 8' C-E von Metall, von F. an
von 14 Hfs. sind in
die Fronte zu stellen
f. mit Prinzipal. zu
sehen.

Lasheumaijer 15.3.97

2. Bourdon 16' von Holz gedeckt. Eisenerzmann 23.2.97

3. Doppelflöte 8' von Holz offen. Stöckle 23.2.97

4. Viola di Gamba 8' von Metall mit Prinzipalbass. Essig 4.3.97

5. Octav 4' von Metall mit Prinzipalbass. Weser 10.3.97

6. Salicional 8' von Metall mit Prinzipalbass Krum 4.3.97

7. Rohrflöte 4' von Metall Essig 27.2.97

8. Piccolo 2' v. Metall mit Prinzipal. Kroll 13.3.97

WABW

## II Manual. (C-g³ 56 Noten) (Schwellkasten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. Liebl. Gedeckt | 8′ | von Holz mit Kegelbärten. | Wolf 27.2.97 |
| 10. Gemshorn | 8′ | Untere Octave von Holz, Oberes von Metall mit Kernspaltpfeifen. | Mögle 1.3.97 — Merk 4.3.97 |
| 11. Aeoline | 8′ | von Metall mit Kernspaltpfeifen. | Sachenmaier 2.3.97 |
| 12. Flauto dolce | 4′ | von Holz offen. | Störkle 23.2.97 |
| 13. Clarinette | 8′ | einschlagend, hängend. Kl. Blatter von Messing, Körper v. Holz, Stiefelbecher von Metall. | Mögle 22.2.97 — Essig 3.3.97 |

## Pedal. (C-f¹ 30 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. Subbass | 16′ | von Holz gedeckt. | Mögle 4.3.97 |
| 15. Violonbass | 16′ | C-F aus Quinte, Oberes von Holz offen mit Kernspaltpfeifen. | Kürkle 5.3.97 — Link 23.2.97 — Arold 10.3.97 |
| 16. Octavbass | 8′ | von Holz offen. | |

## Nebenzüge:

17. Coppel II Man. zum I Manual.
18. do I " " Pedal.
19. do II " do
20. Octavcoppel fürs I Manual

1897

21. 147 Suboctavcoppel Für II Manual.
~~22. 147 Octavcoppel~~ " Pedal.
23. Generalcrescendo-Z Decrescendo Vorrichtung
24. Collectivdrücker Für Tutti Z Coppeln.
25. do " Mezzoforte
26. do " Piano
27. Auslöser Für die Handregistrierung.
~~28. Schwelltritt Für II Manual mit~~
Schwellkasten mit drehbaren
29. Jalousien ver-
sehen.

## 30 Uebrige Teile.

Windladen mit Kegelventilen mit
der von Ing. Compton,
pneumatisch.

2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
direkt placiert Z zu-
verlässig in seiner
Wirkung Z weiter.
Temperaturschwankungen
Feuchtigkeitseinflüsse
als ein einfaches
Regierwerk.

3. Clavierkasten rechtwinklich Der Orgelspieltisch ist
Z die Orgel Z zum Verschwindenlassen
eingerichtet mit polier-
ten Registerstaffeleien Z
Klaviaturen mit Ausschnitten
mit verstellbaren durchbrochenen
Vorsetzbrettchen Z verschliessbar.

Registertraktur:

ABW

2. Manualclaviaturen C-g‴ je 56 Tasten
mit Celluloid z Ebenholz
belegt.
1. Pedalclaviatur C-f-30 Tasten
mit Eichenholz.
1. Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalkenreservoir
z Schöpfen zum Treten
eingerichtet.

5. Windkanäle Ginö ganz Werk.

6. Einmastrieren. spielfertig Instrument.

7. Intonation z Stimmung des ganzen
Instrumentes.

8. Gehäuse in Tannenholz mit massiven
Aufsatz z Goldbronce.
mit Podium ~~0,40~~ 0,50 Fassung auf einfachen
Höhe Einfassung &c.

9. Verpackung z Transport der Orgel bis Station
Barmen Remscheid,
Reise der Monteure
Gin z Zurück z Aufstellung an Ort
z Kosten.



Die Einfassung des Gehäuses
Eingang [illegible]
[illegible]
[illegible]

VAABW

Opus 798.

# Kristinestad.

Neue Kirche.
Finland.

Laut Vertrag vom 20. Jan. 1897 maßgebend
Disposition vom 21. Decbr. 1896. linksdrehend.

31. August 1897.

I Manual: C-g³ 56 Noten

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Bourdon 16′ | von Holz gedeckt. | Holz | Lin | |
| 2. Principal 8′ | (Holz) von 8% Zinn in die Fronte gestellt z. mit Zinnfüß versehen. | | | |
| 3. Bourdon 8′ | von Holz gedeckt. | von Mercedes Link | | |
| 4. Rohrflöte 8′ | von Holz offen. | Eisemann 5.6.97 | | |
| 5. Viola di Gamba 8′ Antimon-Metall | von 45% Zinn mit Zinnfüßen | ✓ | von Mercedes Lachenmaier | |
| 6. Gemshorn 8′ | Untere Octave von Holz, Fortf. von 45% Zinn mit Zinnfüß. | Link 8.6.97 | Merk 21.6.97 | |
| 7. Dolce 8′ | von 45% Zinn mit Zinnfüßchen. | ✓ | von Mercedes Lachenmaier | |
| 8. Trompete 8′ | mit Stiefeln, Zungen von Messing, Kinnfüß Schallbecher von 45% Zinn mit Lippen Füßen | ✓ | Weser 21.6.97 | |

LABW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Rohrflöte 4' | von 45% Zinn. | | Merk 8.6.97 |
| 10. | Octave 4' | (94 Pfd) pneum. wird von 8 7% Zinn in die Front gestellt, die übrigen Pfeifen v. 45% Zinn mit Aufschlitzen. | | |
| 11. | Octav 2' | von 45% Zinn mit Aufschlitzen. | | |
| 12. | Mixtur 2 2/3' 4 fach | von 45% Zinn mit Aufschlitzen. | | Kroll 11.6.97 |
| | II Manual (Schwellwerk) | (6-9=56 Noten) | | |
| 13. | Geigenprincipal 8' | 1 Octave von Holz Pfeif. von 45% Zinn mit Aufschlitz | Link 8.6.97 | Kroll 8.6.97 |
| 14. | Liebl Gedeckt 8' | von Holz mit Bezeichnung Lieblich. | Link 8.6.97 | |
| 15. | Salicional 8' | von 45% Zinn mit Aufschlitzen | | |
| 16. | Aeoline 8' | von 45% Zinn mit Aufschlitzen | | von Mercedes (Essig) |
| 17. | Voix celeste 8' u 4' | von 45% Zinn mit Aufschlitzen mit Aeoline in Schwebung gestimmt. L.H. | | von Mercedes (Essig) |

WABW

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18. | Fugara 4' | von 45% Zinn mit Stimmschlitzen. | | Essig 21.6.97 |
| 19. | Floete 4' | von Holz offen. | Link 8.6.97 | |
| 20. | Cornett 8' 5fach | von 3 und von 45% Zinn mit Stimmschlitzen. | | von Mercedes |
| | **Pedal.** (C–f 30 Noten) | | | |
| 21. | Subbass 16' | von Holz gedeckt. | Eisemann 5.6.97 | |
| 22. | Violonbass 16' | von Holz offen. | von Badenweiler | |
| 23. | Posaunenbass | 16' mit Stimmschlitzen von Messing, Stimfolz, Pfeifenbahn von Holz und Metall. | von Mercedes (Rösler) | |
| 24. | Octavbass 8' | von Holz offen. | von Mercedes (Link) | |
| 25. | Violoncello 8' | von 45% Zinn mit Stimmschlitzen. | | Krenn 18.6.97 |
| | **Uebertritte.** | | | |
| 26. | Coppel II Man. | gibt I Manual | | |
| 27. | do I " | " Pedal | | |
| 28. | do II " | " do | | |
| 29. | Collectivpedal für | Tutti & Coppeln. | | |
| 30. | do " | Forte | | |
| 31. | do " | Mforte | | |
| 32. | " " | Piano | | |
| 33. | Freie Combination für | alle Claviere | | |

Violell 1.

Handreg. 5/6 97.

WABW

34 Schwellwerk Ges. II Manuale

Uebrige Teile.

1, Windladen mit Kegelventilen und Ton und ihre verschiedenen Construction pneumatisch.

2, Regierwerk mit Röhrentraction nöthige präcis zu spielende Uebertragung in seinen verschiedenen Theilen zum provisorischen Anschluss als ein mechanisches Regierwerk.

3 Clavierklaviaturen mit der Orgelmechanik zu verbinden (Abstrakturen) genügend mit gelbem Registerstaffelungen zu versehen mit Aufschriften auf weissen Porcellanplättchen zu versehen

Rolldeckel.
Registertasten.

2 Manualclaviaturen C-g'' je 56 Tasten mit Celluloid zu Ebenholz belegt. Lt/Bl. 9/6.97. m. Nr. 45.

1 Pedalclaviatur C-f-30 Tasten mit Eichenholz

1 Sitzbank zu 1 Rosenstock

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir z Schöpfvorrichtung zum Treten eingerichtet.

5. Schwellkasten mit 4 Im. Abtheilungen Holz eingefaßt, jeder Abtheilung das II Man. einschließend z mit verschließbarer Klappe zum Einlassen der Luft versehen. Die Klappen werden mittelst Zugstab im Spieltisch Knopf zu dirigieren sind.

6. Windkanäle für ganze Werk.

7. Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.

8. Intonation z Stimmung der ganzen Pfeifenwerkes.

9. Gehäuse aus einheimischem Eichenholz mit Hyänfüßen incl. zu ca 2,50 Mk. Kisten z ca 4,70 Fuhrlohn z Transport (durch Unternehmer) bis zur Kirche z mit Hinaufschaffung.

Accordion No. 920.
Ohne Zugabe zum Orgel-Pedale z zum Klavier-Kasten gute Stimmung für Orgel-Virtuosen. Das Instrument wird spätestens 29.10.96 vollendet sein.

10. Verpackung z Transport bis Bristinestadt z Aufstellung in der Kirche!

Die Gemeinde Gelz zu übernehmen:
a. den Eingangsweg z die Herstellung des Kgl.
b. den Transport der Orgel vom Hafen bis zur Kirche
c. die Stellung einiger Hilfsarbeiter. Personen für die Aufstellung z einige Personen zur Hilfeleistung der Arbeiter für Aufstellung.
d. die Verpflegung meiner Monteure während ihrer Aufstellung.

LABW

Opus 799.

# Camberg. Bez. Wiesbaden.

evang. Kirche

Disposition vom 16/9. 96. hinsichtlich Aufstellung lt. Anerbieten vom 7/11. 96. u. 18/2. 97. ausgeführt.

Einweihung: 1. Juli 1897.

I Manual (C–f³ 54 Noten)

1. Principal 8′ von Octave a. Holz, Prospekt von 14 löth. Zinn in die Fronte gestellt, ganz Streichpf. verschen.
2. Bourdon 8′ von Holz gedeckt.
3. Viola di Gamba 8′ von 12löth. Zinn mit Streichpf.
4. Salicional 8′ von Naturgussmetall mit Streichpfeifen.
5. Octave 4′ von 12löth. Zinn mit Streichpfeifen.
6. Mixtur 2⅔′ 3 fach von 12löth. Zinn mit Streichpfeifen.

II Manual: (C–f³ 54 Noten)

7. Liebl. Gedeckt 8′ a. Holz mit Zugstr. Lederm.

| Holz | Zinn |
|---|---|
| Stöckel 30.7.97. | Gläser 30.7.97. |
| Linke 22.5.97. | |

Intonation Essig 9.6.97. Voll Streichton, leichte Ansprache, Mixtur 3 fach sehr brillant intonirt. Gutachten s. Akten.

von Odessa reformirte Kirche

Krause 2.8.97.

Spalte 5 f.

Linke 22.5.97.

VABW

Holz Zin

8. Aeoline 8′ von Naturguss-metall

Krantz 22.6.97

9. Flauto dolce 4′ von Holz offen.

Wolf 19.5.97

Pedal. (6 d. 27 Noten)

10. Subbass 16′ von Holzpfeifen.

Link 22.5.97 prüfen wenigen Baareglieder = wenig voll intonieren
f. Gitterzungen zu tief

Nebenzüge.

11. Coppel II Man. zum I Man.
12. do I " " Pedal
13. do II " " do
14. Collectivpedal für Tutti & Coppeln.

Uebrige Teile.

1. Windladen mit Kegelventilen auf der neuen und modernen Construction.

2. Regierwerk mit theils Röhrentraction theils präcis zu gewerkstätigen in seiner Wirkung zu wider-standsfähigen gegen Temperaturwechsel. Stifte also ein mechanisches Regier-werk.

3. Clavierkasten von der Orgel magazinirt. zu genauer Besichtigung gelegen

Holz inspiz: 29.4.97

Registerstoffelecien z
Knöpfen mit Aufschriften auf verschiedenen Papierumschlägen für Fallenzeichen z
verschieden.

2 Manualclaviaturen C-f''' für 54 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d' 27 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalkenreservoir z Aufsätzen zum Treten eingerichtet.

5, Windkanäle für's ganze Werk.

6. Einrastrieren sämtlicher Register.

7. Intonation z Stimmung verbessern Stimmhaltung.

8. Gehäuse zweiteilig massiv Fichtenholz Nr 920 Abgen. mit dem nöthigen Grund für Fichtenholz von Herrn Architekt Hofmann entworfen, Klangboden Tannenholz nöthigenfalls, mit naturfarbigen Aufsätzen.

Abgaben wendlicher Detailzeichnungen für Gehäuse folgen noch und wurden mit d. d. Architekt Hofmann in Übereinstimmung gebracht. Sonntag d. 12. 2. 97.

Kostenanschlag 2.11.97 g.-

Decoration der linken Seitenfront mit Bleiglasfenster, weil von der Orgel selbst kaum zu Beobachtungen Platz.

VIAABW

# Opus 800.

## Erfurt.

Hauptkirche b. Tag Auftrag No

Predigerkirche. 5397

Bestellung lt. Anerbieten vom 23/25.X.97
einen Orgel mit 60 Klingenden nach
Disposition vom 2. Dech 1896.
einzubauen

bis 1. Juli 1898

(die Aufstellung der Orgel zum Motor darf
spätestens bis zum 1. Juli 1898 beendet
sein mit Ausnahme des Abbruchs der alten Orgel
der im Oktober nach Ostern 1898 zu ge-
schehen hat.)

Für die Einweihung der Orgel ist
der Kirchweihfesttag in Aussicht genommen.

I Manual. C-g''' 56 Noten

1. Principal 16' Von zinn. Enthält Octave
von Holz, Fortsetzung
von Metall. Holz
mit Stimmklappen.

2. Fagott 16' mensurirend, gedeckt
Pfeifen von
Messing, Stiefel aus
Holz, Schallbecher aus
Holz 5 Stück.



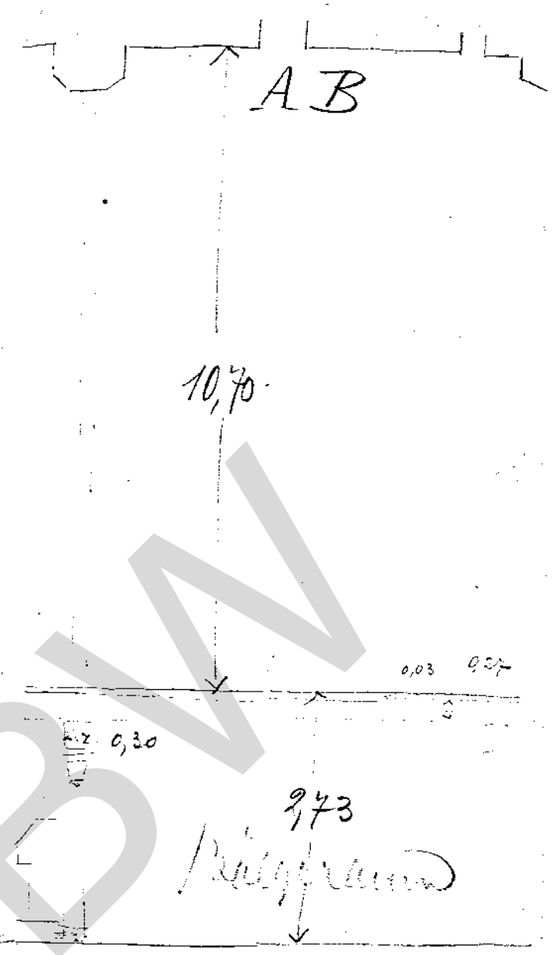


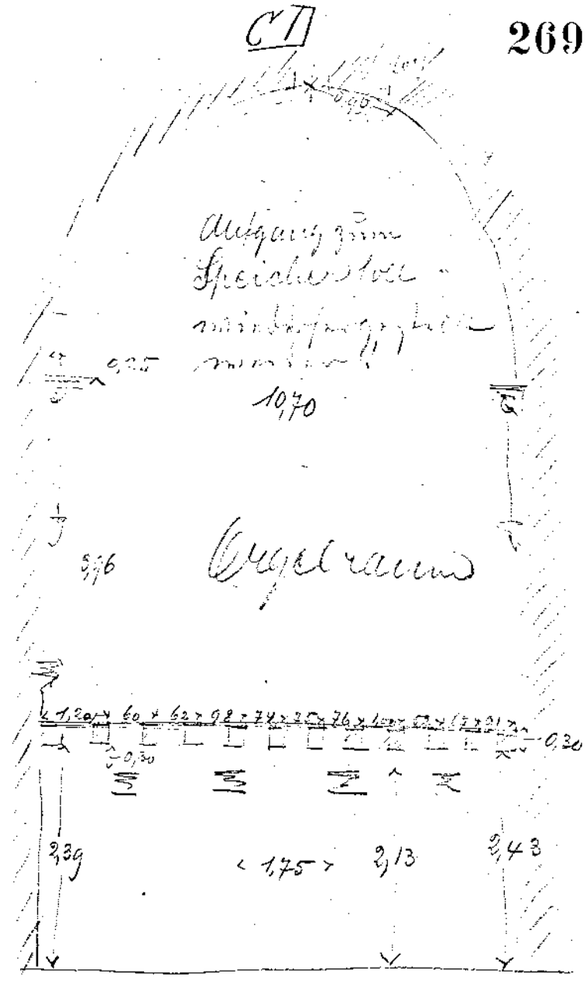


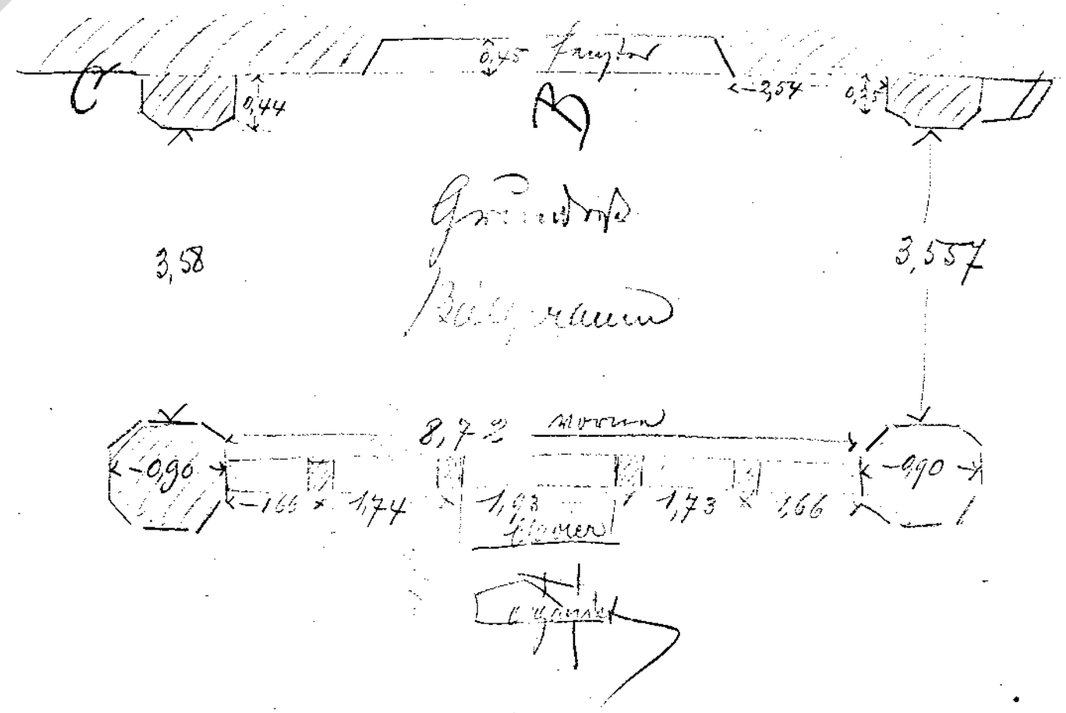

3. Principal 8' — die untern Octave von Holz, sonst von 12löth. Zinn mit Kernspaltzeug.

4. Bourdon 8' — von Holz gedeckt

5. Gemshorn 8' — die untern Octave von Holz, Fortsetzg. von 12löth. Zinn mit Kernspaltzeug

6. Doppelflöte 8' — von Holz offen.

7. Quintatön 8' — von Naturguß-metall.

8. Viola di Gamba 8' von Naturguß-metalle mit Kernspaltzeug.

9. Dulciana 8' — die untern Octave von Holz, sonst von 12löth. Zinn mit Kernspaltz.

10. Trompete 8' — mit Kehlaufschnitt, Zungen von Messing, Stimmkratzen von 12löth. Zinn.

11. Octave 4' — von 12löth. Zinn mit Kernspaltzeug.

LABW

12. Rohrflöte 4' von Metall.

13. Spitzflöte 4' von 12löth. Zinn mit Hintsetzen

14. Octav 2' von 12löth. Zinn mit Hintsetzen

15. Quinte 2 2/3' von 12löth. Zinn mit Hintsetzen.

16. Mixtur 4' 6 fach von 12löth. Zinn mit Hintsetzen

17. Cornett 8' Forte 3- 5 fach von 6 an von 12löth. Zinn mit Hintsetzen.

II. Manuel (C-g'''-56 Noten)

18. Bourdon 16' von Holz gedeckt

19. Principal 8' die untern Octave von Holz, sonst von 12löth. Zinn mit Hintsetzen.

20. Gedeckt 8' von Holz.

21. Salicional 8' untere Octave Holz, Fortsetzung von 12löth. Zinn mit Hintsetzen.

22. Concertflöte 8' von Holz offen.

für Peter Lafrentz 15/2. 98

do.

do. 15/2 98

do. 15/2 98

UNABW

23. Bifra 8′ u. 4′ von 1 Pfeife. Vogelschrey von Metallgussmetall und Stimmschlitzen.

24. Fugara 8′ von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen

25. Clarinette 8′ einschlagend, hängen z. Theil von Messing, Pfeifen von Holz, Schallbecher von 12löth. Zinn.

26. Dolce 8′ mittlere Octave Holz, Discant von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen.

27. Principal 4′ von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen.

28. Travesflöte 4′ von Holz und überblasend Ton.

29. Lieblich 4′ von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen

30. Piccolo 2′ von 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen.

31. Progressiv harmonica 2 2/3′ 3- 5fach von 12löth. Zinn mit Stimmschl.

III Manual (C-g‴ 56 Tasten,

32. Liebl. Gedeckt 16′ (Schwellwerk) von Holz.

Das III. Manual ist im Allgemeinen wie das II. Manual einzurichten.

33. Geigenprincipal 8′ von 6 äußeren Oktaven von Holz, Fortsetzung von 12 Stiefeln zinn mit Pfeifenfüßen.

34. Lieb. Gedeckt 8′ von Holz mit Eggelten Lederen.

35. Hohlflöte 8′ von Holz offen.

36. Viola 8′ von 12 Stiefeln zinn mit Pfeifenfüßen.

37. Aeoline 8′ äußere Oktaven von Holz, Fortsetzung von 12 Stiefeln zinn mit Pfeifenfüßen.

38. Voix celeste 8′ u. 4′ von 12 Stiefeln zinn mit Pfeifenfüßen, mit Aeoline in Schwebung gestimmt.

39. Oboë 8′ mündungen, Zungen von Messing, Stiefel von Holz, Schallbecher von 12 Stiefeln zinn

40. Trompete harmonique 8′ mündungen, Zungen von Messing, Pfeifenfüßen, Schallbecher von 12 Stiefeln zinn mit Express. Pfeifenfüßen.

} Oboë & Trompete sollen möglichst gleich intonirt werden.

ADABW

41. Octav 4' von 12 löff. Zinn mit Stiefelzügen.

42. Fugara 4' von 12 löff. Zinn mit Stiefelzügen.

43. Flauto dolce 4' von Holz offen.

44. Flautino 2' von 12 löff. Zinn mit Stiefelzügen.

45. Harmonia aetherea 2 2/3' 3 fach von 12 löff. Zinn mit Stiefelzügen

in besonderem Schwellkasten.

46. Vox humana 8' mit Stiefelzügen, Zungen von Messing, Stimmklappe, Schallbecher von 12 löff. Zinn

47. Bourdon doux 8' von Naturguss-metal, gedeckt

Pedal. C-f - 30 Noten

48 Grand Bourdon 32' combinirt mit N. 49. & 58.

49. Principalbass 16' von Holz offen

50. Violonbass 16' von Holz offen

51. Subbass 16' von Holz gedeckt

48.) Glockenspiel c‴ - g‴
(von H. Organist Gebauer bezogen mit Brief v. 3. März)

WABW

52 Posaunenbass 16′ — mündschlagend, Zungen von Messing, Windlade Schleifen von Holz mit Eichen Pfeifen.

53 Violincont 16′ — von Holz offen.

54 Octavbass 8′ — von Holz offen mit Zinnpfeifen.

55 Flötenbass 8′ — von Holz offen.

56 Trompete 8′ — mündschlagend, Zungen von Messing, Windlade Schleifen von 12löth. Zinn mit Eichen Pfeifen.

57 Octav 4′ — von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen

58 Quintbass 10 2/3′ von Holz.

im Schwellkasten des III Man. Pedals.

59 Gedecktbass 16′ von Holz.

60 Violoncello 8′ C-G von Holz offen von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen.

Nebenzuege.

61. Coppel III Man. fürs I Manual
62. do II " " I "
63 do III " " II "

64 Coppel I Man. für Pedal
65. do II " " do
66 do III " " do
67 Collectivpedal für Tutti z Coppeln
68. do " Forte
69. do " Mforte
70. do " Piano
71. Auslöser " für Collectivpedale
72/73. 2 freie Combinationen für alle R
gister mit ~~Ausnahme~~
~~Coppeln~~ ~~u. Pedal~~
so mit jeder ein
Combination jeder beliebigen Man
pulation mit nachfolg Manuel
oder mit neuer Setzung powell
von welchem der Spiels nur
behalten der Registern mit
Pedal umwandelt kann, mit Ausn
einer für jede der Combinatione
nachfolgenden Vorbereitungsknopfes
74. Generalcrescendo- & Decrescendo-Vor-
richtung für's ganze Werk.
75. Automatisch pneumatische Gang
stellung von Crescendo Walze
mittelst Knöchelhebels z Zeigen.
76. Auslöser für Generalcrescendo.
77. Tremolo für Vorhandena z Pomo
dour 8' und einem schnellen
78. Schnellwerk für III Manuale
79. Alle Coppeln.
80. Tremolo für Vorhandena P.

64.
62.
63.

~~Orgelbau Schuke~~ Potsdam

Bestellt
Lieferbar
Abgeliefert:

Eckert

Potsdam, Kirche

I. Manual

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1. | Prinzipal 16' | | bleibt |
| X | 2. | Prinzipal 8' | | wird 1-3 fach, 42 neue Pfeifen |
| | 3 | Gedecktbass 8' | (von II) | |
| | 4. | Doppelflöte 8' | | bleibt |
| | | Gemshorn 8' | | bleibt |
| | 5. | ~~Spitzflöte~~ | kommt von II | bleibt |
| X | 6. | Oktave 4' | | wird 1-4 fach, 75 neue Pfeifen |
| | | Flöte | | |
| X | 7. | Flöte 4' | | neu Stelle Hohlflöte 8' |
| | 8. | Rohrflöte 4' | | bleibt |
| | 9. | Quintflöte 4' | | bleibt |
| | 10. | Quinte 2 2/3' | | wird erweitert |
| | 11. | Oktave 2' | | bleibt |
| | 12. | Blockflöte 2' | | neu Stelle von Gamba 8' |
| | 13. | Mixtur 4-6 fach | | neue Zusammensetzung |
| | 14. | Zimbel 3-5 fach | | bleibt |

Potsdam

Neue Orgelbau / L. Eckert

Orgelneubau 1965 in Kirche Ahrensdorf b. Luckenwalde

Kreis

{ 1. Clavier Do-Es
{ Zweite Clavier Tonumfang 2 1/2 Oktaven c1-g111
{ Dritte Clavier 1/2 - manuale C1-g111

(Orgel 2 Klaf 22 Pfeifen gelegt, somit alle neuen Pfeifen gestellt)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Reihe cc Do-Es (88 Ø) | | | 4 Reihig |
| 2. | - 1/2 Tonumfang | c1-g111 | 32 | 3 1/2 Reihig |
| 3. | - 3 Reihig von 1. Reihe | f1-g111 | 22 | 4 Reihig |
| 4 | - 2 - - - 1. Reihe | f11-g111 | 15 | 4 1/2 Reihig |

Barkflöte C 108 c 76 c1 46 c2 29 c3 19 Pf
Lebzig 5 3 4 4/4 Reihig

Schwiegel C 56 c 38 c 25 c1 17 c2 8
von 2/3

WABW

15. Singgott 16' — bleibt

16. Trompete 8' — bleibt

17. Clairon 4' — aus Halla Fugara 8' — normale Transmission 8' 18 ℓ — C 86 ℓ

## II. Manual

18. Prinzipal 8' — bleibt

19. Singprinzipal — kommt in I aus Halla v. Fugara 8' aus Lowrie (II.29) — C 117 ℓ siehe auch Feld 85 c 27 c' 17 c'' 29 c''' 17

20. Gedakt 8' — bleibt

21. Violoncello 8' — bleibt

Quintatön 8 (von I)

22. Prinzipal 4' — bleibt

23. Flöte 4' — bleibt

24. Nachthorn 4' — aus Halla Dulziana 16'

25. Prinzipal 2 2/3 — aus Halla Trompete 8' — Abgang Pedal C 108 | 88 C 7-57 | 61 C 49/32 | C'' 28/14 | C''' 16 1-1

Feld 87 C 87/32 45/14 27/8 15/4 9/3

26. Flöte 2' — aus Halla aus Diapason — Abgang Pedal C 46/36 | C 49/25 | c' 27-7 | c' 15/6 | c'' 9-7

27. Terz 1 3/5' — aus Halla aus Violon — Feld 16 Abgang C 48 c 29 c' 17 c'' 9,7

28. Quinte 1 1/3' — aus Halla aus Piccolo 2' — Feld 16 C 45 c 27 c' 14 c'' 8,5

29. Tierflöte 1' — aus Halla aus Violoncel 4' — Feld 31 C 24½ c 24½ c' 14 c'' 8

30. Cimbel 3-5 fach — aus Halla aus Prospr. harm. 3-6 f

31. ~~Clairon 4'~~ — ~~aus Halla aus~~ Clarinette

Kleinedler Akustik Ver. 15. 2. 45

WABW

## III. Manual

| | | |
|---|---|---|
| 32. | Liebl. Gedeckt 16' | bleibt |
| 33. | Geigenprinzipal 8' | bleibt |
| 34. | Liebl. Gedeckt 8' | bleibt |
| 35. | Rohrflöte 8' | neu Halle neue Hohlflöte 8' |
| 36. | Viola celeste 8' | 0.4' neu dazugelt, die Chorlinie Brit auf diese Einzelle. |
| 37. | Oktave 4' | bleibt |
| ~~38.~~ | ~~Hohlflöte 4'~~ | ~~neu Halle neue Viola 8'~~ |
| 39. | Flauto dolce 4 | bleibt |
| 40. | Flautino 2' | bleibt |
| 41. | Nasathpfeife 2 2/3' | 2 fach, neu Halle neue Cymbel 4' |
| 42. | Cymbel 6 fach | neu Halle der 3 fachen Cymbel mehrer. 3 Chöre neu. |
| | Dulcian 16' Br 15.2.43 | |
| 43. | Trompete 8' | bleibt |
| 44. | Oboe 8' | bleibt |
| 45. | Clarine 4' | neu Halle Chorlinie, neue Klang |
| | in besonderem Tremulanten. | |
| 46. | Bourdon 8' | bleibt |





Erfurt, Predigerkirche

Hohlflöte 8' C-H. Lichte Weite:

| | | |
|---|---|---|
| C, | 130/100 | m/m |
| Cs | 125/95 | " |
| D | 120/90 | " |
| Ds | 117/87 | " |
| E | 110/84 | " |
| F | 106/80 | " |
| Fs | 100/75 | " |
| G | 96/73 | " |
| Gs | 91/68 | " |
| A | 88/67 | " |
| B | 83/65 | " |
| H | 80/62 | " |

Winddruck der ganzen Orgel ist 85,m/m.

Stimmung:Orchesterstimmung

WAB

47. Weg Gemmen 8' — bleibt

Pedal C-f' 30 Tasten.

X 48. Untersatz 32' — Transm. von Subbass 16' C-H 16', u. 10⅔', c-f' Transm. von 16' C-f.

49. Prinzipalbass 16' — bleibt

50. Violonbass 16' — bleibt

O 51. Subbass 16' — Verringerung des Aufschnitts

52. Violoncell 16' — bleibt

53. Gedeckt 16' — bleibt im Tiefenelleschen III.

(X) 54. Flötenbass 8'. Ist doch viel — Kommt auf die Canzelle von Gemshorn 10⅔'

55. Oktavbass 8' — bleibt

X 56. Posaune 5 fach — kommt auf die Canzelle von Flötenbass

57. Cello 4' — bleibt, schwächer intonirt.

58. Zungen Covrett 2' — von Stelle von Cello 8'

59. Posaune 16' — bleibt

60. Trompete 8' — bleibt

1 Tremulant

1 Zimbelstern

III Manuale

2 — 2 — 1⅓ — 1 — ⅔ Stille.

einmal neu

Anzeigevorrichtung der Koppeln, sowie Zusammenstellung der festen Kombinationszüge und der Walze.

2 freie Kombinationszüge für die 6 Koppelungen sowie für Handregister ab- und Koppeln ab.

Abstellen für Registraturen:



Erfurt Predigerkirche

I

Mixtur I. Manual

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 | | |
| c | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | |
| g | 1 1/3 | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/2 |
| c' | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 | 1 | 2/3 |
| c'' | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 | 1 |
| g'' | 4 | 2 2/3 | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 |
| c''' | 4 | 4 | 2 2/3 | 2 2/3 | 2 | 2 |

Cymbel 3-5 fach II. Manual

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 1/2 | 1/3 | 1/4 | | |
| Fs | 2/3 | 1/2 | 1/3 | | |
| c | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | |
| fs | 1 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 |
| c' | 1 1/3 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 |
| fs' | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 | 1 | 1 |
| c'' | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 | 1 |
| fs'' | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 |
| c''' | 4 | 2 2/3 | 2 2/3 | 2 | 2 |

Scherff 6 fach III. Manual

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
| Fs | 1 | 1 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1/3 |
| c | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 |
| fs | 1 1/3 | 1 | 1 | 2/3 | 2/3 | 1/2 |
| c' | 1 1/3 | 1 1/3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 |
| fs' | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 | 1 | 1 |
| c'' | 2 2/3 | 2 | 2 | 1 1/3 | 1 1/3 | 1 |
| fs'' | 4 | 2 2/3 | 2 | 2 | 2 | 1 1/3 |
| c''' | 4 | 2 2/3 | 2 2/3 | 2 | 2 | 2 |

~~Scherff 6 fach~~ III. Manual

| | | |
|---|---|---|
| C | 1 1/3 | 1 |
| c | 1 1/3 | 1 1/3 |
| g | 2 2/3 | 1 1/3 |

Zusammenstellung am 4. D. W. Dez. 29

Bemerkungen

b-# 1½ – 1

c· 2½ – 2

WABW

Bemerkungen:

WAB

## Uebrige Bestandtheile.

1, Windleitungen mit Hydrantenventilen zum Anschluss an die vorhandene Construction.

2. Regierwerk mit Rohrentractur mit Barker Register zum Einrichtung zum Transmissionsbetrieb als ein mechanisches Regierwerk Orgel mit Schwellkasten zum Anschluss an die Windlade mit gedeckten Registerschleifen und Registercoulissen mit Registernamen.

3 Manualclaviaturen C-g'''' je 56 Tasten mit Celluloid und Ebenholz belegt

1 Pedalclaviatur C-f'-30 Tasten mit Eichenholz.

1 Lyrabrett mit notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsbalancierventil und Windkasten.

Mechanisches Getriebe mit vorgedrehten Walzen Rohrgestängen, gusseisernen Lagerböcken, Schwingen und Transmissionen und Stangen für Hauptwerk und Pedal Register und Gestänge gusseisernen Registerschleifen und Registerwellen.

5. Schwellkasten

Besonderes Regierwerk für Principale der beiden Seitenfronten, Gedecktbass 16' und Violoncello mit in den Schwellkasten gestellt werden.

6. Windkanäle für jede einzelne Werk der vorhandenen Windstiefeln mit den neuen Windstiefeln und Einregulierungen.

7. Einrastrieren für Register.

8. Intonation und Stimmung.

9. Verpackung, Transport, Reise und Aufstellung.

Ferner:

1 Electro-Motor A.F.2 mit Schutzkasten für Gleichstrom bei 220 Volt Spannung und 800 Touren.

1 Riemenspannschlitten und Stirnzahnräder und Klinken

1 Anlasswiderstand für Motorstarter

6 Abt. Kernventilen zum Windentnehmen.

1 automatische Reguliervorrichtung für den Motor in Verbindung mit dem Gebläsemotor.

Transport, Aufstellung des Motors und Verdrahtung.

Der Motoranschluss ist nur mit Vorbehalt der Lieferung und Aufstellung des Motors und Einführung von Eisenrohr gemacht.

Opus 801.

# Sunzel.

c/o Kastran. via Pegewolde. Livland. Russld.

Letzt Anstrag vom 7. Decb. 96. 9/21. Febr. 97.
mit Impress Disposition vom 4/11. 96.
einfarbig:

August resp. September 1897

Manual: C-f³ 54 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1, | Principal 8' | C-H von Holz, Front von 12 löff. Zinn mit Stimmschlitzen. | Birkle 18.5.97 | Holz Zinn Essig 25.5.97 |
| 2, | Bourdon 8' | von Holz gedackt. | Birkle 18.5.97 | |
| 3. | Viola di Gamba 8' | von 12löff. Zinn mit Stimmschl. | vorläufig von Badenweiler | |
| 4, | Dolce 8' | 4tavig Octave von Holz, Front von 12löff. Zinn mit Stimmschlitzen. | | Lachenmayer 20.5.97 |
| 5. | Octave 4' | von 14löff. Zinn in die Front gestellt, mit Stimmschl. versehen. | | Essig 24.5.97 |
| 6. | Mixtur 2 2/3' 3fach | von 12löff. Zinn mit Stimmschlitzen. | | Weser 24.5.97 |



WAB

## Pedal. (C d – 27 Noten)

7. Subbass 16′ von Holz gedeckt. Birkle 18.5.97

### Nebenzüge:

8. Coppel Manual zum Pedal.
9. Collectivpedal für Tutti
10. do „ Piano.
11. Calcant. gratis!

### Uebrige Theile:

1. Windladen mit Kegelventilen nach der von uns vorgeschriebenen Construction

2. Registerwerk mittelst Röhrentraktur präcis & gut ansprechend in seiner Wirkung & mit der Handhabung gegen Temperaturschwankungen als ein musterhaftes Registerwerk.

3. Spieltisch von der Seite des Orgelraumes bequem mit vollem vom Register-wechseln & Koppeln mit Aushebevorrichtung versehenem freistehendem Prospekt & anschließbar.

Lieb eingeschrieben 12.4.97.

WABW

1 Manualclaviatur C-f=54 Tasten
mit Cellulois z Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-d=27 Tasten
mit Eichenholz.
1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten.
reservoir z Schöpfer zum
Treten eingerichtet.

5. Windkanäle Sind ganz Blech.

6. Einregistrieren pünktlich Abnahme.

7. Intonation z Stimmung wie gewöhnlich
Abnahmemaass?

8. Verpackung, Transport bis Riga.

9. Gehäuse nach Entwurf dem Styl der
Kirche entsprechend
in Kiefernholz aus-
geführt nach Zeich-
nung d. Herrn Herm.
Meloker (1. Exemplar)

Anstelle mit Krug Lieb-
mann abgegebenen Fall
über Einzug dem ab-
Liste genehmigt vorbehalten. Entw. Brief v. 5/12. 96 Brief v. Krüger v. 19/12. 96
über Stimmung Liste zu übernehmen.
a. über Transport bis Riga bis Dünaburg.
b. über Eingangszoll zu Libau.
c. Verpackung & Nehmung Liste einzusenden.
d. Stellung einiger Lieferungen dem Herrn Architekten
Entwurf Abschrift.

11/+.97

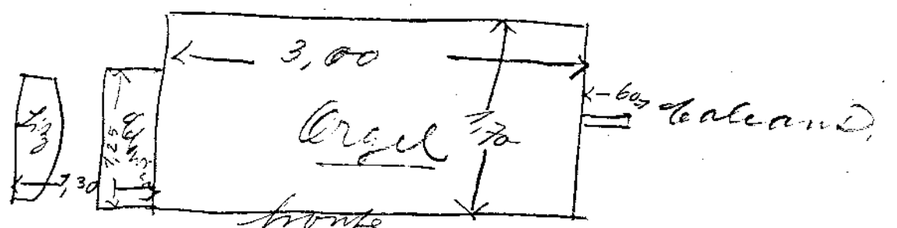


Diese Zeichnung ausgeführt wie mündlich besprochen.
Entw. Brief v. 13/2. 97. & Bestätigung v. Lindel v. 9/2. 97.

O. F. 100.

Orgelwerk Olson in Fellingsås (Schweden) bestellt mit Schreiben v. März 97 zu billigsten Lieferung:

1 Register Zinnpfeifen

Viola 8' von Kl. C von resp. 42 Pfeifen-F. von 12 bis. zum.

zu verschreiben an G. Nettergren, Herbert Södra Hamngatan 21. Göteborg, Schweden.

WABW

Opus 802.

# Grossteinhausen.

b. Zweibrücken. Pfalz.

evangel. Kirche.

Erbaut Anstrag wird 18/28. März a. ct. mündl. Disposition vom 12/3. 98 übernommen

~~1. November~~ ~~1897~~.

spätestens bis 1. Februar 1898.

I Manual. (C- f³ 54 Noten)

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| 1. Principal 8' | C - Fe Holz; Front von 14 löt. Zinn in die Front gestellt z. mit Prinzip. | Linke 29.9.97 | Krumm 10.2.98 |
| 2. Flöte 8' | von Holz offen. | Linke 29.9.97 | Krumm 4.2.98 |
| 3. Viola di Gamba 8' | von 12löt. Zinn mit Prinzipstiefeln. | ~~Krumm~~ Fauth 10.2.98 | |
| 4. Octav 4' | von 12löt. Zinn mit Prinzipstiefeln. | Fauth 10.2.98 | |
| 5. Mixtur 2 2/3' 3fach | von 12löt. Zinn mit Prinzipstiefeln | Seidy 4.2.98 | |

II Manual. (C- f³ 54 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. Liebl. Gedeckt 8' | von Holz mit hölzernen Lerchen. | Linke 29.9.97 | |
| 7. Salicional 8' | in den Octave Metall Fortf. von 12 löt. Zinn mit Prinzipstiefeln, | Gloser 4.2.98 | |



WAB

8. Flauto dolce 4′ von Holz offen

Pedal. C–d′ 27 Töne

9 Subbass 16′ von Holz gedeckt.

10. Octavbass 8′ von Holz offen.

Nebenzüge:

11. Coppel II Man. zum I Manual.
12. do I " " Pedal.
13. do II " " do
14. Octavcoppel für I Manual
15. Collectivpedal für Tutti z Coppeln.
16. do " forte

Reg. à Mr. Faulhaber Dekor. 2. Töne

Uebrige Teile.

1, Windladen mit Kegelventilen und der von ihnen erfüllten Construction pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentraction hinlänglich präcis z gut anschlagsfähig in seiner Wirkung z mässiger Kraftäusserung fähig für Tastatur z Registerwerk.

Holz Zinn

299

Mögle 14.10.97

Liutt 29.9.97

Liutt 29.9.97 Weissinger III. 4.2.98

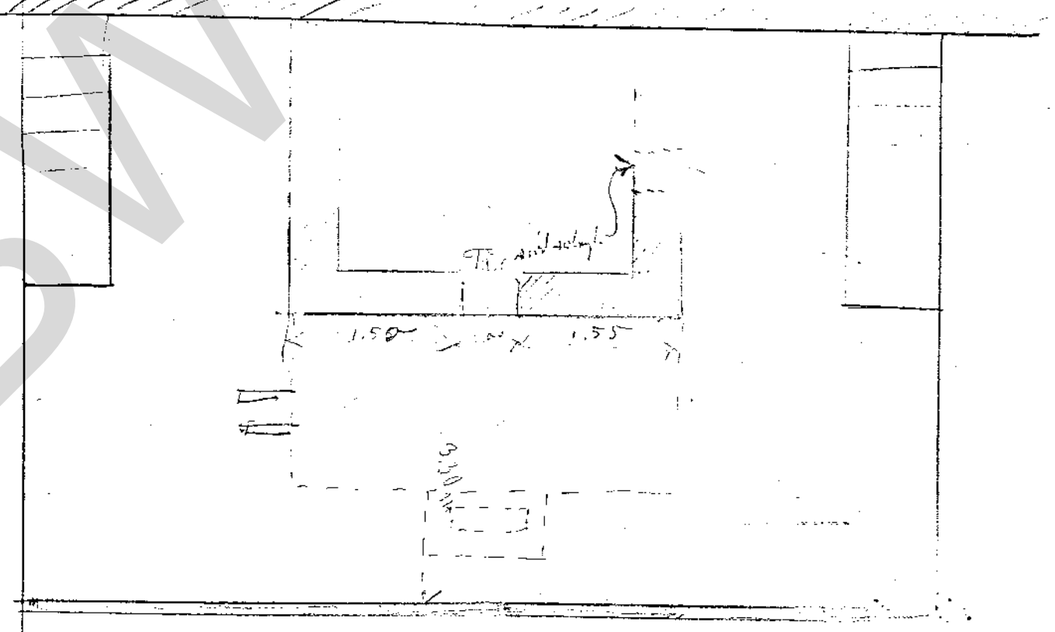


Maier

Höhe 4.10
Breite 4.00
Tiefe 3.30

WABW

1. Clavierkasten von der Orgel umgebraucht z zum Verwendbarmachen geeignet mit polirten Registerstaffeleien z Einsätzen mit Aufschriften mit versch. durchbrochenen Porcellanplättchen z versehen.

Kr. 45 b
Registertasten.

2 Manualclaviaturen C-f'''
54 Tasten mit Cellu-
loid z Ebenholz belegt
1 Pedalclaviatur C d - 27 Tasten
mit Eichenholz
1 Lotzbrett z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten
reservoir z Schöpfer
zum Treten ein-
richten

Calcantenzug.

5. Windkanäle liefern gegen Mark.

6. Einregistrieren pünktlichen Schein.

7. Intonation z Stimmung übernommen
Scheinunkosten.

8. Gehäuse aus Fichtenholz Nr. 788 im
Tannenholz nachzu-
sichten mit Oelfarb
anzustreichen.

9. Verpackung z Transport v. Orgel bis Station
Zu verbrücken z Aufstellung

Calcant linkerseits (1 Tritt 57 ℳ)

Maße von H. Kantor Walter.

5/1.98. Von der laut ges. Brief v. 5/1.98. an H. Kantor Popp thun Besichtigung der Besitzung vorgenommenen Abänderung der Gehäuse ist hier eine von selbigem Original genommene Pause (v. H. Werner) Bemerkung genommen. – Wird diese der Gehäuse bei Vollendung dieser Abänderung schon fertig gewesen, entstehen Kosten, die bei der Uebergabe der Werke zu regeln sind.)

WAB

Opus 803.

5/

# Demmen. (Kurland) Russland.

evang. luth. Kirche.

Laut brieflicher Vereinbarung mit H. Baron M. von Engelhardt-Brüggen als Vertreter der ev. luth. Kirche zu Demmen geht Opus des Vertrages unterm 22/2. 97. hierher ab.

Aufstellung Juli 1897.

Holz Zinn

Manual. (C-f³ 54 Noten)

1, Principal 8' hinter Octave von Holz, grosse, Oct. von 12 löth. Zinn und Vorschlagspfeife. — Mitte 18.5.97 — Luthermajor 14.6.97

2, Liebl. Gedeckt 8' von Holz & Metall — Mitte 18.5.97

3. Salicional 8' hinter Octave Holz, Oct. von 12löth. Zinn und Vorschlagspfeife. — Krone 10.6.97

4. Octave 4' von 14löth. Zinn theilweise in den Prospekt gestellt. — Luthermajor 14.6.97

Pedal. (C-d¹ 27 Noten)

5, Bourdonbass 16' von Holz gedeckt. — Mitte 18.5.97

Nebenzüge.

6, Coppel Man. zum Pedal.

7. Octavcoppel für Manual } wie oben
8. Collectivpedal für Tutti. }

## Uebrige Teile.

1, Windladen mit Kegelventilen und verschiedener Construction pneumatisch. Kallenberger

2, Regierwerk mit einer Röhrentraccatur nöthigenfalls zweitheilig in seiner Wirkung zu reinstimmbefähigten guten Kompositionseinrichtungen als ein mechanisches Regierwerk.

3. Spielpult mit zwei Manualclaviaturen C-f=54 Tasten und Pedalclaviatur C- mit Eichenholz. 1 Sitzbank zu 1 Notenpult.

Heft 12497

Fehlen bisher.

Fehlt 15/II 97

4. Gebläse mit Compensationsfedernmaschine zum Treten eingerichtet.

5. Windkanäle für young Blanke.

6. Einrastvorrichtung für Pfosten.

7. Introduction z Stimmung der young Petrifikationsmasse.

8. Conducten für die Prospectpfeifen.

9. Gehäuse einfach dem Styl d. Kirche entsprechend in Fichtenholz mit gyn. Fries nach Zeichnung Nr. 956.

10. Verpackung z Transport der Orgel bis Bahnhof Kalkulen

11. den Eingangszoll z die Zollspesen.

Die Gemeinde Dammen fragt an wegen
a. den Transport der Orgel ab Lagerplatz Bf. Dammen
bis an die Kirche in Dammen
b. die Gewährung freier Station für einen Be-
amten (Akkordgeber) während seiner zur
Aufstellung der Orgel nötigen Zeit
c. die Stellung einiger Hilfsarbeiter Arbeiter
zum Heben z Senken der Orgel.



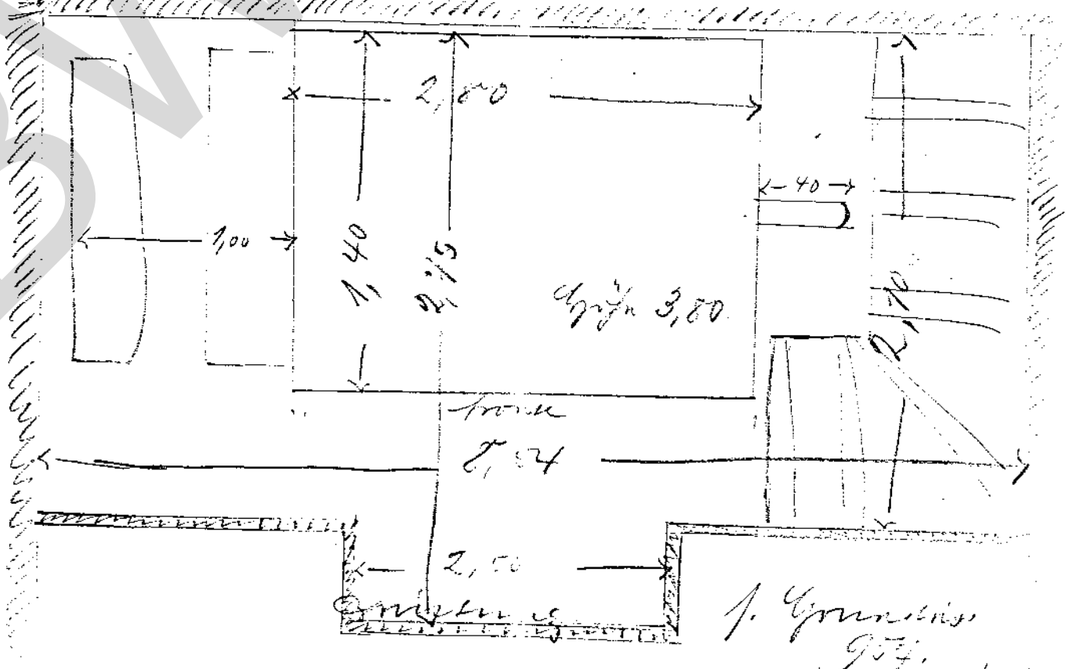


WAB

Opus 804.

# Strassburg. i Elsass.

evangel. Kirche zu St. Wilhelm.

Neubau unter Verwendung von 22 Reg. v. alten Orgel.

Laut Vertrag vom 1. April 1897. nach Disposition vom 6. März 1897. z Nachtrag 1 Manual 2/4. einfarbig.

15. December 1897.

I Manual. C-g³ 56 Noten.

1, Principal 16' zinn, die zinnen untersten Octaven von Holz, sonst von Blech, zinn mit Stein H.

2, Fagott 16' alt, wohlt zinn Stiefel z Schallbecher, Zungen z Blatt und Kehle zinnen, Intonation neu.

3, Principal 8' zinn, untere Octave v. Holz, sonst von Blech zinn mit Steinschlitzen.

4. Bourdon 8' zinn, von Holz z zinn.

5, Viola di Gamba 8' alt, wohlt die 2 tiefsten Töne neu von Blech zinn, spitzl. Pfeifen wohlerhalten Steinschlitze z innen Fuß intoniert.

LABW

6. Doppelflöte 8' mm von Grz v.stan

7. Dolce 8 mindest. alten Salicional u. II Man. durch. Salicional 8' von gleichem Zinnsatz gemacht ganz neu und Material entsprechend vorgesehen werden.

wovon die 2 tiefsten Pfeifen mm von Grz mit Prim. Pfeifen, feinteilige alten Pfeifen werden Zinn intoniert z. vollen Prim. Pfeifen.

8. Gemshorn 8' mm mittlere Octave von Grz, Cort. von 12löff. Zinn mit Prim. Pfeifen.

9. Trompete 8' mm mittelfeine, feinzinn von Messing, Prim. Pfeifen, Schallbecher von 12löff. Zinn mit Exp. Pfeifen.

10. Octav 4' mm von 12löff. Zinn mit Prim. Pfeifen.

11. Rohrflöte 4' mm von Metall.

12. Gemshorn 4' mm von 12löff. Zinn mit Prim. Pfeifen.

13. Clairon 4 mindest. mit der alten Trompete gebildet, vollst. mäß. Intonation.

14. Doublette 2' alt wovon die 2 tiefsten Pf. mm von 12löff. Zinn, feinteil. Pf. werden frisch intoniert z. vollen Prim. Pfeifen.

WABW

15, Cornett 8' von 5 fach ulk wird von mi
Octave in der Diskant com-
mencirt von 12füß. Chor
mit Hintersatz, die
alten Pfeifen werden
frisch intonirt z ne-
uen Hintersatz.

16. Mixtur 2 2/3 5fach mit von 12füß. Chor mit
Hintersatz.

II Manual: (6 g= 56 noten)

17. Bourdon 16' ulk vom I Man. Chor
commandirt unter Prü-
fung der gantz
diskanten Töne mit von
Holz, sämtliche Pfeifen
neuen ganz frisch
intonirt.

18. Flötenprincipal 8' mit unterer Octave
von Holz, sonst von
12füß. Chor mit Hintsatz.

19. Flöte 8' ulk vom I Man. wird als
Flauto amabile 8' Chor commandirt
z. theil mit neue
Pfeifen von Holz und
Zinn.

20, Liebl: Gedeckt 8' mit von Holz z Chor.

21, Salicional 8' mit unterer Octave von Holz
sonst von 12füß. Chor
mit Hintsatz

22.) Clarinette 8' — wie Spitzgamba, die alten Zungen Pfeifen sind gut, es müssen aber neue Kiefel von Holz gemacht, Schallbecher und Blätt. Zinn gemacht & die Zunge Harfenförmig

23.) Quintatoen 8' — neu konstruirt werden. N. Metallen, diese Stimme ist weich

24 Flöte 4' alt — Normale Flauto dolce, wenn sie neu gemacht werden, müssen aber die ganz kleine Pfeifen von Holz und offene, kleine Pfeifen wieder Spitz intonirt.

diese Flöte kann ohne Besitzung neue Pfeifen gemacht werden wie spitz!

25 Prestant 4' alt — wird neu — und Naturquer weich alle Pfeifen zum Theil neu. Prospekt Pfeifen.

weiche die ganz kleine Pfeifen von 12 löth. Zinn neu, ganz Stimmschlitze & Spitz Intonation.

26 Piccolo 2' alt — wird nach der Doublette umgebildet, weiche die ganz kleine Pfeifen neu ganz Stimmschlitze & Spitz Intonation.

27. Mixtur 2⅔' 3fach alt — wird von I Man. Einsatz genommen, weiche 2 Chöre neu von 12 löth. Zinn, die alten Pfeifen weichen Stimmschl. & werden Spitz intonirt.

wichtig von Herrn Münch bestellt wird die Pfeifen mit Mittel des Wilhelmi-Zinglehren bezogen!

LABW

III Manual. (C-g=56 Noten) (Schwellwerk)

28 Geigenprincipal 8' mit 1 Octave von Cyb, Sporf. von 12löth. Zinn mit Aufschlitzen.

29. Quintatön 16' ult. wfüllt die tiefsten Pfeifen von Cyb und 7 mit Sorth intoniert 7 mit Aufschl. versehen.

30. ~~Bourdon~~ 8' ult. wfüllt die tiefsten
wird als Gedeckt 8' ausgeführt. Pfeifen mit 7 mit Sorth intoniert.

31 Flöte 8' ult. wfüllt die tiefsten
wird als Travesflöte 8' Pfeifen von Cyb mit
ausgeführt. 7 wird Sorth intoniert.
ist eine gute Bereicherung wünschenswerth

32 Salicional 8' ult. wfüllt ~~die ganz~~
wird Dulciana 8' tiefsten Pfeifen von
ausgeführt! Cyb mit 7 Sorth
intoniert 7 mit Aufs.
schlitzen versehen.

33. Aeoline 8' mit 1 Octave von
Cyb, Sporf. von 12löth.
Zinn mit Aufschl.

34 Voix celeste 8' ult. v. 4' an, wird mit
Aeoline in Octavatur
zu Pfeife 7 mit Aufschl.
versehen, wfüllt die ganz
tiefsten v. 12löth. Zinn mit

14. Floete 4' vlk — kann als Hohlflöte bleiben, wofür die tiefsten Pfeifen von Holz sind z mein Orig. intoniert.
mit als Traversefloete 4' ausgeführt werden z wofür auch kleine Ergänzungs Pfeifen mit durchgehend Holz gemacht werden.

16. Principal 4' — von klösse. sind mit Stimmschlitzen.

17. Flauto 2' — mit dem vollen Prestant 4' zu bilden.

18. Hautbois 8' vlk — mit neuen Stimmst, Zungen, Blasbalg z Kröpfen versehen, die Schallbecher sind auszuwechseln, neu frisch intoniert.

19. Trompette harmonique 8' — mit Stiefeln und Zungen Kehlen z Kröpfen a. Messing, Stimmst z Schallbecher von klösse sind mit Stimmschlitzen.

## Pedal: (C-f 30 Noten)

20. Principalbass 16' vlk — welche die 3 tiefsten Pfeifen und z durch mit neuen Vorschlägen, Stimmschl. z frischer Intonation.

41. Violonbass 16′ aus Holz offen mit Stimmschleifen.

42. Subbass 16′ aus Holz gedeckt.

43. Contrabass 16′ klein neuen 3 neuen Pfeifen Fensterbrunn also ganz Schwarzen 16′ Bass weiter neu. neuen werden, müssen aber durchgehends Pfeife intoniert werden.

44. Gedecktbass 16′ aus aus Holz ganz pracht. Intonation.

45. Quintbass 10⅔′ aus aus Holz gedeckt in Verbindung mit Principalbass 16′ und 32′ Grundton.

46. Octavbass 8′ aus aus Holz offen mit Stimmschleifen.

47. Flötenbass 8′ neue neue und alten Octavbass gebildet 2 vorderste Pfeifen von Holz neue dazu 2 neue Pfeife intoniert.

48. Posaunenbass 16′ aus aus Pfeifenbretter, Zungen, Kanäle 2 Becher a Messing, Stiefel 2 Schallbecher von Holz mit Express. Schleifen.

p. 43. im Schwellkasten des III. Man. Werkes

der Halle des Quintbass 10⅔ Fuss 8 neue Pfeife

49. ~~Trompete~~ 8′ neu / Basethorn 8′ — neu. Offenes Zungenwerk, Kehlen z Kernholz und Messing, Stiefel z Schallbecher und 12 löth. Zinn und Eisen Beschläge.

50. Cello 8′ alt — wohlklingend z neuen Pfeifen z neuen mit Stimmschl. versehen z Kernstich-tonirt.

51. Octav 4′ neu — neu 12löth. Zinn mit Stimmschlitzen

52. Grand Bourdon 32′ acoustisch durch Ueberzüge. — Verbindung neu No. 40 z 45.

Manuals Kasten No. 59.

53. Coppel III Manual zum I Manual.
54. do II " " I "
55. do III " " II "
56. do I " " Pedal.
57. do II " " do
58. do III " " do

(neu Vorschlagbrett Fill.)

59. Collectivpedal für Tutti ohne Zungen oder mixturen. — Visirung des Vorschlagbrettes
60. do " Forte
61. do " Piano

(über dem III Man. Fill!)

~~60. Auslöser für Hintergrundregister.~~

62. Vorbereitung für alle Register — über jedem Tritt ein Druckknopf
63. Generalcrescendo z Decrescendo-Vorrichtung für's ganze Werk mittelst eines Fußtrittes.
64. Auslöser für Generalcrescendo
65. Schwelltritt.
66. Collectivdrücker für Principalchor. — über dem III Man.
67. do " Flötenchor.



Statt Basethorn 8′ wird ein Fagott intonirt z auf besonderem Wunsch des Herrn Münch wird Halle der Trompete eingesetzt.

An Stelle Vorschl. Basethorn 8′ ist Clarine 4′ eingestellt!

No. 49. am Schwellkasten des III Man. Pedals.

Tonstrichpfeife Prospekt: Lippenoctavpfeife Bedal: Lut-Octavpfeife Fillen.

Walze am

67. Collectivdrücker für Gambenchor.
68. do " die Zungenstimmen } über dem III. M.
69. Generalcoppel. mit Vorsatzbr. d. I. M.
70. Calcant. als Taste. links.

## Uebrige Bestandteile.

1, Windladen mit Regelventilen auf dem und ins ersten Construction pneumatisch

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur präzis z zuverlässig in seiner Wirkung z wider-standsfähigen gegen Temperaturwechsel einfache als ein mechanisches Regierwerk.

3, Klaviaturen von der Orgel eingebaut z zum Abnehmen eingerichtet mit polirten Registerstaffeleen z Knöpfen mit Aufschriften mit darunterliegenden Zuleitungsröhrchen z Verschlussleder.

No. 59.

Manualklaviaturen C-g''' je 56 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

Nachträglich mit Ventilen versehen laut!

Pedalklaviatur C-f' 30 Tasten mit Eichenholz.

1 Lichtbank z 1 Notenpult.

LABW

4, Gebläse mit Compensation-Exhaustenventilen
& Regulatoren für Gebläse-
wind Motorbetrieb ein-
gerichtet (ohne Motor)

5. Windkanäle Fuß ganz Blank.

6, Schwellkasten mit 4 fm. Spundwand
Holz gefertigt & Fuß hoch
Register des III Manuals
einschließlich (Forsein
die zum Pedal-
register Gedecktbass
16' & Cello 8') & mit
entsprechend einschließ-
lich Jalousien
versehen, die mittels
Zuges von Spieltisch
aus geöffnet & geschlossen sind.

7. Einbringen sämtlicher Pfeifen.

8. Intonation & Stimmung des ganzen
Werkes.

9. Verpackung & Einschließlich der ersten Fuhr
von Straßburg freien
Bahnhof & des ganzen
Orgel incl. sämtlich
Zubehör sowie gemäß städtl
Contrakt in Straßburg
Reise des Monteures
Aufstellung und
Abnahme.

WABW

E 16, 3 C

Opus 805.

# Santiago. (Chile). Conservatorium f. Musik.

Die Direction des Conservatoriums H. Dr. Hans Hartlaub bestellte mit Brief v. 28/1. 97. durch Herrn Krauß Hermanos eine Orgel mit folgd. Disposition:

Septbr. - Octbr. 97.

I Manual: (C-g‴ 56 Noten)

1. Bourdon 16' von Holz gedeckt.
2. Principal 8' von 4löth. Zinn in die Front gestellt und Stimmschlitzen versehen.
3. Concertflöte 8' von Holz offen
4. Viola di Gamba 8' von 4löth. Zinn mit Stimmschlitzen.
5. Salicional 8' Untere Octave von Metall, 4löth. von 4löth. Zinn mit Stimmschl.
6. Trompete 8' mitklingend, Zungen von Messing, Stimmholz Schallbecher von 4löth. Zinn mit Lederp. Pflegen.

ABW

7. Octav 4′ von 12löth. Zinn mit Bärtzug.

8. Rohrflöte 4′ von Metall

9. Mixtur 2⅔′ 3-fach von 12löth. Zinn mit Bärtzug. 192 P.

II Manual. (C-g³ 56 Töne)

10. Gemshorn 8′ (Schwellwerk) Imitirt Octave von Holz, fortf. von 12löth. Zinn mit Bärtzug.

11. Liebl. Gedeckt 8′ von Holz mit Deppelton Kurbin.

12. Aeoline 8′ Imitirt Octave von Metall, fortf. von 12löth. Zinn mit Bärtzug

13. Oboë 8′ einfliegend Zungen von Messing, Stiefel von Holz z Schallbecher von 12löth. Zinn.

14. Flûte harmonique 4′ von Holz mit überblasendem Ton.

15. Cornett 8′ 3-5 fach von 12löth. Zinn mit Bärtzug.

WABW

## Pedal. (C-f' 30 Noten)

16, Subbass 16' aus Holz gedeckt.

17. Violonbass 16' C-G aus Zinke, fort. aus Holz offen mit Kernspaltöffnungen.

18. Violon 8' aus Holz offen.

## Nebenzüge:

19. Coppel II Man. zum I Manual.
20. do I " " Pedal.
21. do II " " do
22. Collectivpedal für Tutti & Coppeln
23. do " Forte I, II M. & Ped. } mit mechanischer Nachhilfe.
24. do " Piano I, II " & Ped. }
25. Freie Combination (Auslöser)
26. Superoctavcoppel für I Man.
27. Suboctavcoppel " II "
28. Superoctavcoppel " Pedal.
29. Schwelltritt zum Schwellwerk u. II Man.
30 Generalcrescendo - Decrescendo - Vorrichtung.

## Uebrige Teile.

1, Windladen mit Kegelventilen aus Eisen mit einfacher Construction, pneumatisch,

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur mit sorgfältiger & zweckentsprechender Wirkung & möglichst leichtgehender gegen Temperaturveränderungen

mit nin nussmuschs
Regierwerk.

3. Spielpult mit der Orgel mit gelm.
Nr. 45 dem Registerstaffeleien
mit Orgel Nr. 3 Klingzügen mit Auf-
schriften auf verschied.
farbigen Porzellan-
glöckchen z verschiedn.

2 Manualclaviaturen C-g=ja 56 Tasten
Nr. 45. mit Celluloid z Ebenholz
belegt.

1 Pedalclaviatur C-f- 30 Tasten mit
Eichenholz

1 Lizbankz 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensations-falten-
reservoir z Schöpfen zum
Treten gearbeitet.

5. Schwellkasten mit 4 Im. Breitem Holz
umfriedigt; künstliche
Register der I Manuals
wirksam zu machen
mittelst Kniehebeln.
Am Falousien versehen.

6. Windkanäle Grün grau Blech.

7. Einregistrieren künstliche Schrauben
8. Intonation z Stimmung
9. Gehäuse nach beiliegender Zeichnung Nr. 56 bzw. 96
(mit Lyra statt Kreuz) in Tannenholz ausge-
führt z mit weißem Oelanstrich versehen.
10. Verpackung z Transport bis Hafen Valparaiso

# Opus 806.

## Schitomir.

Gouv. Volhynien.
rom. kath. Domkirche (Cathedrale). (Russland).
Umbau der Orgel d. Orgelbauanstalt
d. Gebr. Hermann Walcker vom 2. Juni 1895.
fortzuführen
bis
September 1897.
neues mündliches Gutachten.

I Manual: C–f³ 54 Pfeifen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, | Bourdon 16′ | neu | aus Holz | | |
| 2, | Principal 8′ | alt | erhält die zwei untersten Pfeifen aus Holz neu. | | |
| 3, | Gedeckt 8′ | alt, | bleibt unverändert. | | |
| 4. | Viola di Gamba 8′ | C–H | neu aus Metall | | |
| | | c–f³ | neue Kernspaltpfeifen. | | |
| 5. | Floete 8′ | neu | aus Holz. | | |
| 6. | Gemshorn 8′ | neu | untere Octave aus Holz, Fortt. aus Metall. | | |
| 7. | Octav 4′ | alt | erhält eine Pfeife (C) neu aus Metall | | |
| 8, | Rohrflöte 4′ | alt | wird aus Floete 4′ umgearbeitet. | | |

| Holz | Zinn | |
|---|---|---|
| | | Stöcke 10.7.97. |
| | | Mixturbässe 26.8.97. C–H Holz v. c an Metall entsprechend erweitert. Von fünf Chorstärken zwei ganz neu und sieben Register wesentlich neuen Klang. 7/10. 97. H. C. |
| | | Gläser 23.8.97. |
| | aus Mexicodes | |
| | aus Buenos Aires | Gläser 23.8.97. |
| | | wird ebenfalls neu aus Metall unter Beibehaltung der Kernspaltung aus der Pf. 8′ ausgeführt. 7/10. 97. H. C. |

Holz | Zinn

9. Octav 2' alt, wird neu intoniert.

10. Mixtur 2 2/3 4fach, alt, wird neu intoniert

II Manual. (C-f³ 54 Noten)

11. Geigenprincipal 8' alt wird neue Octav u. Principal 8' im Pedal zusammengesetzt. — Mögersdorf 10.97 Neuton verschied. Abänderungen wie Principal 8' v. II. C-H Holz, Fort, neu Naturguss-Pfeifen neu intoniert. (G. Wenner.) 7/10.97 f. C. u.

12. Liebl. Gedeckt 8' alt wird neue Gedeckt 8' Fussgestellt.

13. Edicional 8' alt erhält einen neuen Resonanzboden; wird neu intoniert. — Stöckle 10.7.97

14. Concertflöte 8' neu neu von Holz. — von Mercedes Stöckle

15. Aeoline 8' neu neu von Metall. — Essig 8.10.97

16. Flauto 4' alt wird neue Bourdonflöte Fussgestellt.

17. Voix celeste 8' u. 4' neu neu von Metall. — Essig 8.10.97.

Pedal. C-d¹ 27 Noten

18. Subbass 16' alt erhält 3 neue Pfeifen von Holz — Stöckle 10.7.97

19. Violonbass 16' neu neu von Holz — Stöckle 23.8.97

20. Octavbass 8' alt wird neue Principal 8' Fussgestellt.

21. Violoncello 8' neu neue Metall. — Essig 23.8.97.

WABW

## Nebenzüge.

22. Coppel II Man. zum I Man.
23. do I " " Pedal.
24. do II " " do. } 47
25. Octavcoppel für I Manual.
26. Collectivpedal für Tutti & alle Coppeln.
27. do " Forte. } 15
28. do " Piano.

## Anbringen Bestimmung.

1. Neue Windladen mit Kegelventilen nach der neuesten verbesserten Construction pneumatisch
für 17 Man. Register
" 4 Pedal - " Mayer

2. Regierwerk mittelst Röhrentractur über drei Manuale & Pedal in seiner Wirkung & widerstandsfähigen gegen Temperaturein-flüsse als bisher.
für 2 Manuale
" 1 Pedal
" 21 Registerzüge.

3. Spieltisch vor der Orgel angebracht & zum Abnehmbar eingerichtet mit polirten Registerstaffeleien & versehen Euckenhofen & Lech

LABW

2 Manualclaviaturen C–f³ zu 54 Tasten mit Celluloid u. Ebenholz belegt.
bestellt 7/6 97. m. Nr. 45.

1 Pedalclaviatur C–d¹ 27 Tasten aus Eichenholz
1 Sitzbank u. 1 Notenpult.

4. Geblaese mit Compensationsfaltenreservoir u. Schöpfern zum Treten eingerichtet.

5. Windkanäle, Lager, Traeger, Raster.

6. Intonation u. Stimmung der Orgel an Ort u. Stelle insbesondere der alten Register.

7. Verpackung der Orgel.

8. Reise der Monteure u. Aufstellung bei freier Station.

9. Umbau (Verschönerung) des Prospectes nach unserem Plan No 937



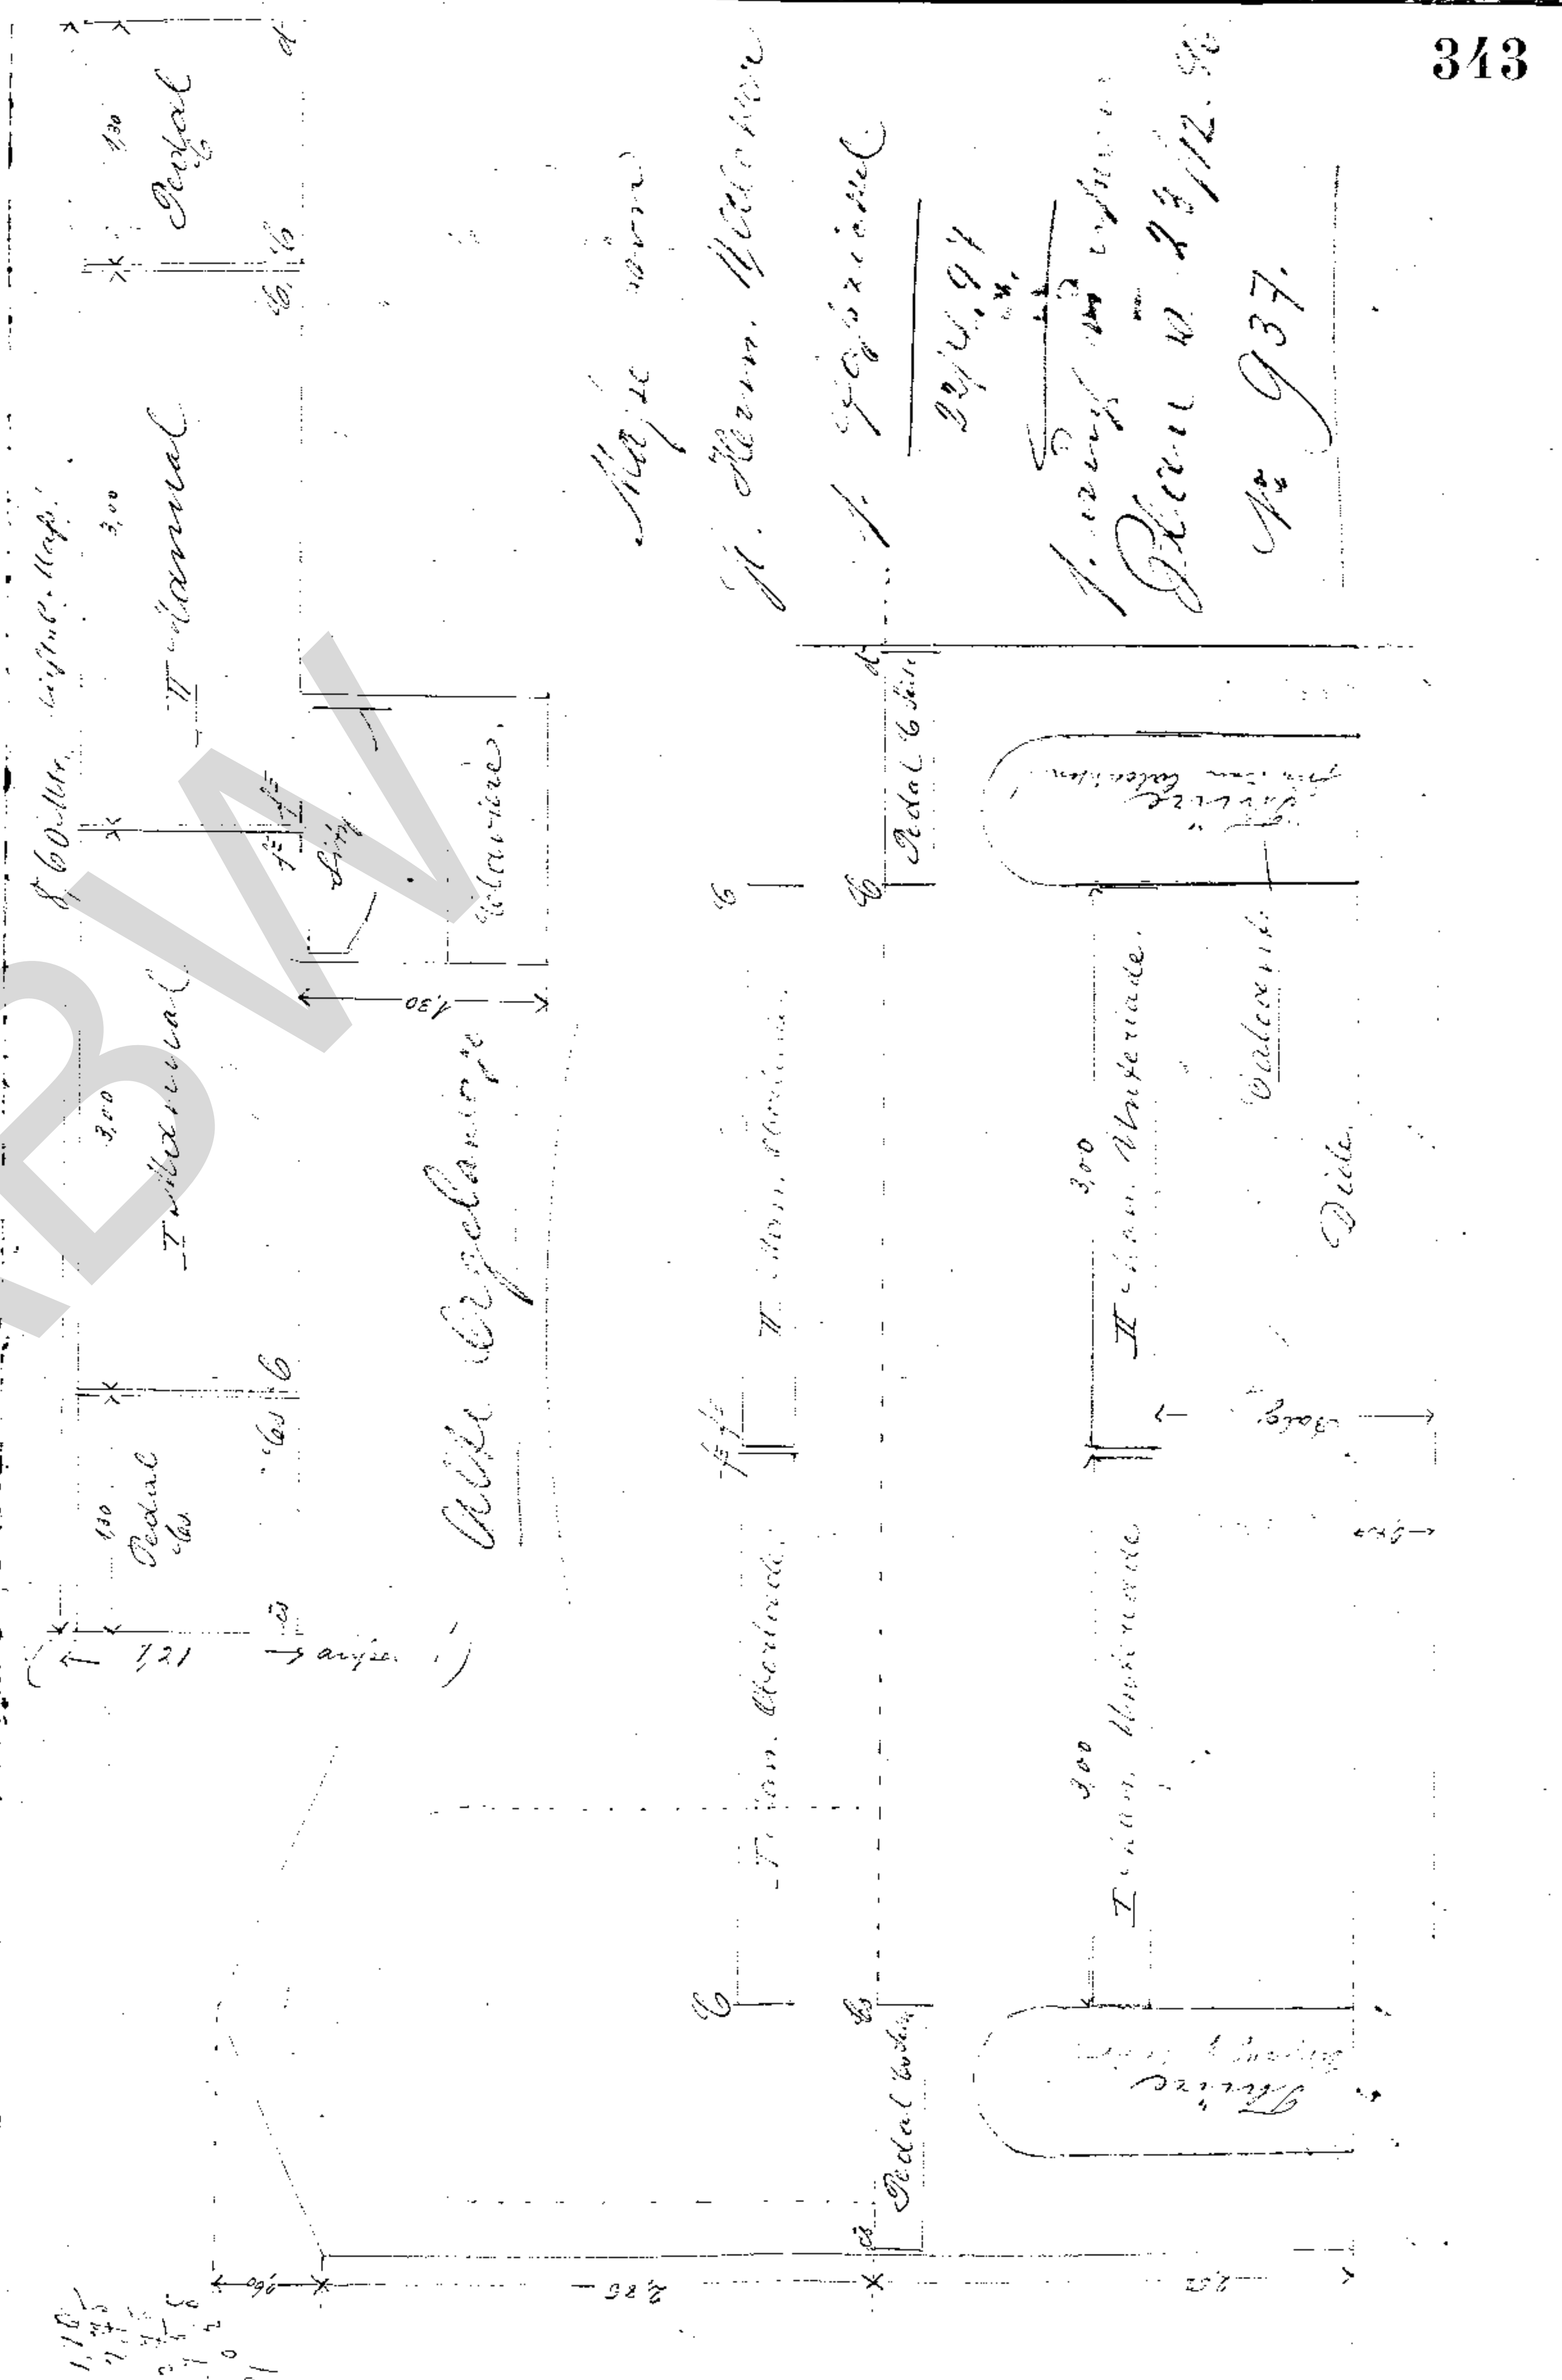

Opus 807.

# Heidelberg. Peterskirche.

Kurze Vorlage vom 26/4 97 mschr. Disposition vom 1/4 z Nachträgen vom 15 z 21/4 97. Einfarbur

1. Februar 1898 Eintrag der Umänderung z Ordnung Disposition der gebräuchlichen Gattung z genauigste Kirchenraum v. 1/12. 97 ab im unbeschränkten Maße zur Verfügung stellt.

Ob. Mittheilung v. 11.97. Prüfung und Einvernahme Empore später etwa 15. October 1897 zur Abänderung gestellt werden.

I. Manual (C- a‴ 58 Noten)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gross-Principal | 16' | von Metall in der Front ganz aus Zinn, sonst Zinn-Blei-Mischung. | Krems 20.12.97. |
| 2. | Principal | 8' | von Metall in der Front ganz aus Zinn, sonst Zinn-Blei-Mischung. | Eisenau 21.12.97. Seitz 20.12.97. |
| 3. | Viola di Gamba | 8' | von Metall mit Zinn-Blei-Mischung. | Krems 1.12.97. |
| 4. | Gedackt | 8' | von Holz. | Linz 8.11.97. |
| 5. | Tibia | 8' | von Holz offen. | Frostel 27.11.97. |
| 6. | Dulciana | 8' | von Metall mit Zinn-Blei-Mischung. | Essig 29.11.97. |

Holz Zinn

Zum Nichtspielungsfalle Instanz d. Firma gilt 10% Lohnes einem Abzug v. ℳ 50.— gerichtlicher Strafe gestellen zu lassen.

MAB BW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 7. | Spitzflöte 8′ | Ab 1. Octave Holz, fortsetzend von Metall mit Kernspaltung. | Mögel 24.11.97 | Merk 7.12.97 |
| 8. | Trompete 8′ | mit Stiefel, Zungen von Messing, Kinnstab, Stiefelbrücken von Metall mit Excen. Befestigung, in der Höhe mittelst Schrauben gestimmt. | | Krutina 29.11.97 |
| 9. | Octave 4′ | von Metall mit Kernspaltung. | | Merk 10.12.97 |
| 10. | Rohrflöte 4′ | von Metall. | | Weissinger III 20.11.97 |
| 11. | Flûte allemande 4′ | von Holz offen. | Eisenach 13.11.97 | |
| 12. | Englischhorn 4′ | (Fehlt) | Stöckel 7.12.97 | Glaser 7.12.97 |
| 13. | Superoctave 2′ | von Metall mit Kernspaltung. | | Glaser 10.12.97 |
| 14. | Cornett 8′ 3–5fach | von Metall mit Kernspaltung. C–H 3fach 36 Pf. c–h 4 „ 48 „ c̄–ā 5 „ 170. 254 Pf. | | Walzhauer 25.11.97 |
| 15. | Mixtur 2 2/3′ 5fach | von Metall mit Kernspaltung. | | Seitz 6.12.97 |

LABW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| II Manual. (C a" 58 Noten) (Schwellwerk) | | | | |
| 16. | Bordun 16' | von Holz gedeckt. | Fürstenau 31.11.97 | |
| 17. | Geigenprincipal 8' | von Metall mit Kernspaltbärten. | | Glaser 10.12.97 |
| 18. | Salicional 8' | von Metall mit Kernspaltbärten, wenig intoniert. | | Merk 27.11.97 |
| 19. | Liebl. Gedacht 8' | von Holz mit Kegelbärten Labien, zart intoniert. | Stöckle 14.12.97 | |
| 20. | Aeolinaton 8' | von Metall mit Kernspaltbärten. | | Glaser 25.11.97 |
| 21. | Konzertflöte 8' | von Holz offen. | Mögle 24.11.97 | |
| | Fagott 8 | | | |
| 22. | Clarinette 8' | einschlagend, Zungen & Kehlkopf von Messing Stiefel von Holz, Schallbecher von Metall. | Mögle 12.12.97 | Lachenmayer 10.12.97 |
| 23. | Kleinprincipal 4' | von Metall mit Kernspaltbärten (dem Geigenprincipal mitgebaut intoniert. | | Merk 16.12.97 |
| 24. | Gemshorn 4' | von Metall mit Kernspaltbärten | | Glaser 15.12.97 |

LABW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 25. | Flauto amabile 4' | von Holz offen. | Stöckle 24.11.97 | |
| 26. | Piccolo 2' | von Metall mit Kernspaltpfeifen. | | Essig 15.12.97 |
| 27. | ~~Cymbel~~ 2' 3-5fach | von Metall mit Kernspaltpfeifen | | Lochenmayer (Gräser) 12.12.97 |
| | mündet mehrfach in Cornettino 4' 3-5fach zungenmensurirt | C-H 3fach 36 Pf.<br>c-h 4 " 48 "<br>c̄-ā 5 " 170 "<br>254 Pf. | | |
| | III Manual. (C-ā 58 Noten) (Fernwerk) | | | |
| 28. | Flötenprincipal 8' | von Metall mit Kernspaltpfeifen. | Eisenmann 21.12.97 | Essig 20.12.97 |
| 29. | Lanftgedackt 8' | von Holz. Fernwerk | Stöckle 24.11.97 | |
| | Partitur 8' wird Ausgabe der L. E. W. | | | |
| 30. | Travesflöte 8' | von Holz mit überblasendem Ton | Mögle 24.11.97 | |
| 31. | Aeoline 8' | von Metall mit Kernspaltpfeifen | | Essig 9.12.97 |
| 32. | Vox coelestis 8' u. 4' | von Metall mit Aeoline in Schwebung zu Prinzipal, Flöte und Violine 8' offerisch intoniert 2. 46 Pfeifen. | | Stöckle |
| 33. | Vox humana 8' | mit Resonanzrohr Zinn von Messing Kehlpfeifen von Metall. | | Kemm 15.12.97 |

WABW

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| 34. | Viola 4′ | von Metall mit Kernspaltigkeit. | | Merk 2.12.97 |
| 35. | Dolce 4′ | von Metall mit Kernspaltigkeit. | | Weißinger 3.12.97 |
| 36. | Zartflöte 4′ (Traversflöte 4′ auf Anzahlung ab 1. Okt. 97.) | von Holz offen. | Hörke Hügel 24.11.97 | |
| 37. | Harmonia aetherea | 2 2/3′ 3fach von Metall mit Kernspaltigkeit. | | Weißinger III 13.12.97 |
| 38. | Glockenspiel | mit 2′ von C̄ 2 1/2 Octaven eingerichtet (von C̄–ā) müssen Pedal allein spielbar eingerichtet. | | |
| 39. | Quintadena 16′ (Quintatön 16′ 21. Okt. 97) | zuvor intonirt. | Hörke 24.11.97 | Merk 13.12.97 |
| | **Pedal**: C–f 30 Noten | | | |
| 40. | Gross-Bordun | 32′ wird gebildet aus Quintbass 10 2/3′ combinirt mit Principalbass 16′, 30 Pf. | | |
| 41. | Principalbass 16′ | von Holz offen. | | Eisenach 30.11.97 |
| 42. | Subbass 16′ | von Holz gedeckt. | | Groschel 27.11.97 |
| 43. | Posaune 16′ | aufschlagend, Zungen von Messing, Stiefel & Schallbecher von Holz mit Exp. Schlitzen | | Merk 19.11.97 |

WABW

44 Violon 16' von Holz offen. — Stöckl 7.12.97

45 Gedacktbass 16' von Holz. — Stöckl 14.12.97

46 Violoncello 8' von Metall mit Stimmschlitzen. — Nr 4 2 8 + 6 kommen neb ganz schwache Bässe in den Schwellkasten des Hauptwerkes (III) zu stehen. Gläser 15.12.97

47 Octavbass 8' von Holz offen mit Stimmschlitzen. — Essig 21.12.97

48 Fagottbass 8' mit Stimmschlitzen, grösstem von Messing, Rumpf von Holz, Schallbecher von Metall. — Stöckl 7.12.97 Gläser 7.12.97

49 Super-Octavbass 4' von Metall mit Stimmschlitzen. — Weissinger III 20.12.97

50 Glockenspiel mit 2 Oct. III Manual.

## Nebenzüge.

51 Coppel III Man. z. II Manual } als pneumatische Druckknöpfe
52 do II " . I Man. }
53 do III " . I "
54 do I " . Pedal. } als pneumatische Tritte
55 do II " . do }
56 do III " . do.

57/59 3 fest eingerichtig mechanische, teilweise variable Combinations-druckknöpfe für jeweils eingezogene Register selbsthätig z. die Orgel fallend eingerichtet.

WABW

60 Collectivdrücker für Tutti's Coppeln.
61 do " die Zungenstimmen.
62 Generalcrescendo-z Decrescendo-Vorrichtung
für ganze Orgel mittelst festen
Tritts z. die Zahl der jeweilig gezogenen
Register anzeigend.
63. Schwelltritt zum Schwellkasten des
II Manuals.
64 Schwelltritt zum Schwellkasten des
III Manuals (Fernwerkes)
65 Auslöser des Generalcrescendos, um
desselben Lauf vorzeitig zu hemmen.

## Uebrige Theile.

1, Windladen mit Kegelventilen
nach der von ihm
erfundenen Construction
pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentractur möglichst
präcis z zuverlässig
in seiner Wirkung
z weitestmöglichster
Ersparung an Raum- und Arbeitskräften als ein
neumännisches Regier-
werk.

3, Clavierkasten von der Orgel ungetrennt
z zum Verwahren sämtlicher
zu dieser und gehörigen
Registern erforderlichen

No. 59.

Orgel Tasten

3 Manualclaviaturen C-a‴ je 58 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

Orgelbau Steinmeyer & Co. Oettingen 25/9 97.

1 Pedalclaviatur C-f' 30 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsbalgreservoir.

1 Schuckert'scher Electro-Motor samt Transmissionsvorgelege mit Riemen z selbstthätiger gemischter Auflösung je nach dem Windbedarf sowie Riemenverschiebung, Sicherheitsvorrichtung z Ausrückvorrichtung für beliebigen Antrieb.

5. 2 Schwellkasten mit 4 Lam. Thürchen Holz gefertigt z feinem Register über II bezw. III Manual einschließend z mit verschiedenen einschließenden Jalousien

marschen die mittleren Pfeifen im Spieltisch leicht zu dirigieren sind.

6. Windkanäle für zwei Werke.

7. Einregistrieren für diese Arbeiten.

8. Intonation & Stimmung des ganzen Instrumentes.

9. Verpackung & Transport der Orgel bis Station Heidelberg incl. Beifuhr zur Kirche sowie Reise der Monteure hin & zurück & Aufstellung der Orgel.

Gehäuse in Tannenholz!

## A. Bildhauerarbeit. (Lindenholz)

60 Bänderkapitäle
8 Traegerendigungen (Knaufe & Wappenschilder)
Durchbrechen von 52 Kl. Löcher in den Füllungen
4 kleine & 8 Rosetten
2 große Wimpergkreuzblumen
8 kleine Fialenkreuzblumen
32 große Giebelknaufen

## B. Schmiedearbeit.

2 Winkel aus Eisenblech mit aufgenieteten Rändern, Verschraubungen & gravirtem Lederbesatz & zwei Schraubenmuttern Aufspritzen.

## C. Tischlerarbeit.

(incl. Oelfarbenanstrich)

Untergehäuse mit Füllung mit 4 Ausschneidungen 10,00 M. bis 2,00 M. das 2 Drittmanualen 2,10 M. bis 3,00 M. das Obergehäuse mit Füllung.

Alles in Tannenholz mit Füllung

Der evang. Kirchenbauinspection Heidelberg vom 12/6 97 No. 3281/82 mit nussbaumfarbigem Oelanstrich ohne Füllung & Vergoldung.

Für die Lagerung und Aufstellung wird eine Steingutleitung & Ventil, vom Ausschnitt der Kirche gelegt werden die wir von Aufstellung der Ornamentirung zu Grunde legen sollen.

Opus 808.



# Ispringen. – b. Pforzheim.

evangel. luther. Kirche.

Erste Anregung am 22/24. 97. neue Disposition vom 22/24. 97. besprochen

Mitte August 1897.

Orgel mit 1/2 20 M. Anzahl in der Kirche

I Manual C-f=54 Noten, durchgehend

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Principal 8' | C-H von Zink, fort von Metall mit Aluminium | Stöckert 10.7.97 | Essig 6.7.97 |
| 2. Bourdon 8' | von Zink gedeckt. | Eisenach 23.6.97 | |
| 3. Viola di Gamba 8' | von Metall mit Aluminium. | Krutin 27.7.97 | |
| 4. Octav 4' | von 14 Pfeif. fein mit Aluminium durchschossen 3 in die Front gestellt. | Walcker 6.8.97 | |

II Manual C-f=54 Noten

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Salicional 8' | von Metall mit Aluminium durchschossen Octave gedeckt. | | Essig 24.7.97 |
| 6. Flauto dolce 4' | von Zink offen | von Mercedes hierher verwendet. | |

LABW

## Pedal. (C-d' 27 Noten)

7. Subbass - Fis Manual von Holz offenes.

Eisenmann 23.6.97

### Nebenzüge:

8. Coppel II Man. z. I Man.
9. do I " " Pedal.
10. Octavcoppel Fis I Manual
11. Collectivpedal für Tutti u Coppeln.
12. do " Piano.
13. Schwellritt zu in Schwellkasten.

### Uebrige Bestandteile.

1, Windladen mit Kegelventilen wo der Ton entsteht.

2, Regierwerk mittels Röhrenzug mit Druckknöpfen verbunden zu leichter Bedienung zu wirken. Hauptsächlich gegen Temperaturschwankungen als ein mechanisches Regierwerk.

3. Spieltisch ca. 2,00 Meter von der Orgel entfernt wenn um der Bequemlichkeit des Spielers mit dem Gesicht zur Orgel sitzt zu ersehen Spieltisch

z Orgel Raum für Aufstellung von Orgel, ganz schwarz lackirt, mit polirten Registerstaffelein z Knöpfen mit Aufschrift mit versilberten Façonschrauben z Manualklaviaturen C-f'''=54 Tasten mit Celloloid z Ebenholz belegt

2 Manualclaviaturen

1 Pedalclaviatur C-d' 27 Tasten mit Eichenholz

1 Bälgerank z 1 Notenpult

4. Gebläse mit Compensationsfalten-reservoir z Schöpfer zum Treten eingerichtet.

5. Windladen für ganze Orgel.

6. Einrastrieren sämtlicher Register.

7. Intonation z Stimmung

8. Schwellkasten

9. Gehäuse massiv in Kiefernholz ohne Anstrich nach Skizze No 963a

10. Verpackung z Transport bis Sigmaringen, Rein in Kosten z Aufstellung.

Gemäss

die Rosette Fenster von Orgel müssen für Bälge möglichst flüchtig bleiben d.h. Fenster müssen Durchmesser von 1,35 Mtr, mindestens Bälge müssen Mtr. Orgel ganz schwarz mindestens polirt werden. (nimmt in Akkord.

Opus 809.

# Schramberg. evangel. Kirche.

Erste Abnahme vom 13/14. Mai 1897.
mit 19. Disposition vom 9. März
Abnahme vom 22/4 97. Lieferung

~~August~~ ~~September~~ 1897.

Die Orgel muss spätestens bis zum 3. Advent 12. Dec. 1897.
I Manual C-f³ 54 Noten fortig gestellt sein.

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| 1 Principal 8′ | C-H Holz, Vorl. von 14 Pfg. zinn die Fuße gefüllt und Stimmschlitzen versehen. | Stickle 14.10.97 | Kunz 20.2.98 |
| 2, Bourdon 16′ | von Holz gedeckt. | Eisemann 7.10.97 | |
| 3. Flöte 8′ | von Holz offen. | Eisemann 10.9.97 | |
| 4. Viola di Gamba 8′ von 12 Pfg. | zinn und Stimmschl. | Die Weisinger III. 11.2.98 | |
| ~~5. Dolce 8′ offen von Metall~~ 5 Solicional 8′ (v. II Ges.) | ~~C-H Holz von 12 Pfg. zinn und Stimmschlitzen.~~ | Merk. 9.2.98 | |
| 6 Octav 4′ | von 12 Pfg. zinn und Stimmschlitzen | Walzhauer 10.2.98 | |
| 7 Mixtur 2 2/3′ 3fach | von 12 Pfg. zinn mit Stimmschlitzen. | Seitz 29.1.98 | |

ABW

| | Holz | Zinn |
|---|---|---|
| II. Manual (C-f'' 54 Noten) Schwellwerk, | | |
| 8. Geigenprincipal 8' von C-H Holz, Forts. von 12 Pfeif. Zinn und Prospektzinn. | Stöckle 14.10.97 | Weissinger III |
| 9. Liebl. Gedeckt 8' von Holz mit tragenden Kernstimmen | Stöckle 14.10.97 | |
| ~~10. Salicional 8' Zinnmen Metall~~ | | |
| 10. Aeoline 8' v. Oct. Kelan von Metall, Forts. 12 Pfeif. Zinn von 12 Pfeif. Zinn | Sachenbrejer 29.1.98 wie I Man. | a. Orel u. Schramberg v. 4/10 97. z. mittl. Oktavenweite Zinn. |
| 11. Voix celeste 8' v. 4' von 12 Pfeif Zinn mit Prospektzinn. | dito | |
| 12. Flauto dolce 4' von Holz offen. | Stöckle 14.10.97 | |
| Pedal. (C-d' 27 Noten) | | |
| 13. Subbass 16' | von Holz gedeckt. F. Mensur | Stöckle 14.10.97 |
| 14. Violonbass 16' | C-Gis in Gehäuse Forts. von Holz offen. | Mögle 14.10.97 |
| 15. Octavbass 8' | von Holz offen. | Eisemann 7.10.97 |
| Nebenzüge: | | |
| 16. Koppel II Manual zum I Man. | | |
| 17. do I " " Pedal | | |
| 18. do II " " do | | |
| 19. Collectivpedal für Tutti ~~Forte~~ Orgel | | |
| 20 do " Mezzoforte, | | |
| 20. do " ~~Piano~~ | | |
| 21 Schwelltritt II Manual | | |
| 22 Octavcoppel II Man. | | |

WABW

## Uebrige Theile.

1, Windladen mit Kegelventilen und darüber befindlicher Construction pneumatisch

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur Register Prospekt Principal 8' Gedeckt 8' Flauto traverso 8' Gamba 8' Fugara 8' Dolce 8' Salicional 8' Aeoline 8' Vox coelestis 8' Octave 4' Flöte 4' Octave 2' Mixtur 3fach Cornet 5fach Trompete 8' Clarinette 8' Manual-Koppel Pedal-Koppel Calcantenzug

3. Clavierkasten mit den Orgelregistern 8 zum Abziehen mittelst Hebelzug mit polirten Registerstaffeleien 8 Registern mit Aufschriften und messingenen Schraubenmutterähnlichen Verzierungen 8 messingenen Knöpfen

Regisiertasten →

2 Manualclaviaturen C-f'''' je 54 Tasten mit Celluloid 8 Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d'' 27 Tasten mit Eichenholz

1 Sitzbrett 1 Notenpult.

Leeb. 17/11 97.

Buchhorst

Hoffmann 3/11.97.

Saarburg 15. Nov.
Strassburg 4. 1898.
Mandelbaum
Strassburg Synagoge

4. Gebetbuch mit Compensationsbälgen reservoir z. Schöpfen zum Treten eingerichtet.

5. Windmaschine für innen Raum.

6. Einrichtungen für Chöre Abstand.

7. Intonationsvorrichtung

8. Gehäuse einfach in Tannenholz mit Imitation der Eichen Holzart.

9. Verpackung, Transportkiste für Montage samt Aufstellung der Orgel in der Kirche.

10. Schwellkasten für 8 Manuale.

WABW

Opus 810.

# St. Petersburg. — Kath. St. Catharinenkirche.

Laut Bestellungsbrief vom 9/21 Mai o. J. mit Disposition vom 22/3. 97.
Lieferung
1. April 1898.
bei Convention abstrafbar von
Rbl. 10.– für jeden Tag späterer Ablieferung.

I Manual (C–g = 56 Noten)

| | | | Holz | Pfeife |
|---|---|---|---|---|
| 1, | Principal 16′ | C–H Holz, Forts. von 14 Metall sind mit Prinzipalbass. | Birkle 14.12.97 | |
| 2, | Gedeckt 16′ | von Holz | Birkle 13.11.97 | |
| 3. | Principal 8′ | von 14 Metall sind mit Prinzipalbass | | |
| 4. | Hohlflöte 8′ | von Holz offen. | Stöckle 14.12.97 | |
| 5, | Viola di Gamba 8′ | von Metall mit Prinzipalbass | Seifert. | |
| 6. | Bourdon 8′ | von Holz gedeckt | Mezler 14.12.97 | |
| 7. | Gemshorn 8′ | von Metall mit Prinzipalbass. | Stöckle 14.12.97 | |
| 8. | Flauto amabile 8′ | von Holz offen. | Kohler | |

WABW

9. Bifra 8' Hyggelefötz von Holtz Metall

10. Dolce 8' von Metall mit Stimpfpfeifen — gläser.

11. Octav 4' 8 Meter von Metall mit Stimpfpfeifen — Krumm 17/148.

12. Rohrflöte 4' von Metall — Essig.

13. Gemshorn 4' von Metall mit Stimpfpfeifen — Krumm

14. Octav 2' von Metall mit Stimpfpfeifen

15. Quinte 2 2/3' von Metall mit Stimpfpfeifen. — Mark.

16. Mixtur 4' 6fach von Metall mit Stimpfpfeifen. — ~~Wolfinger~~ Wie die Bier dasselbe.

17 Scharff 1 1/3' 3fach von Metall mit Stimpfpfeifen.

18. Posaune 8' mit Stimpfpfeifen, Zungen von Messing, Stiefel & Schallbecher 5' von Metall mit Eisen. Pfeifen. — Holtz.

19. Clairon 4' mit Stimpfpfeifen, Zungen von Messing, Stiefel & Schallbecher von Metall mit Eisen. Pfeifen. — Wolfinger

VABW

## II Manual (C-g 56 Noten)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20. | Bourdon 16' | von Holz gedackt. | |
| 21. | Principal 8' | von 14löth. Zinn mit Kupfer. | |
| 22. | Quintatön 8' | von Metall. | Glaser 17/1 98 |
| 23. | Gedeckt 8' | von Holz mit Kupfer Labium. | |
| 24. | Concertflöte 8' | von Holz offen. | |
| 25. | Viola 8' | v. Metall mit Zinn. | Feith 17/1 98. |
| 26. | Salicional 8' | v. Metall mit Zinn. | Essig. |
| 27. | Principal 4' | v. Metall mit Zinn-Spitzen. | |
| 28. | Flauto dolce 4' | von Holz offen. | |
| 29. | Viola d'amour 4' | v. Metall mit Zinn-Spitzen. | Merk 5/1 98 |
| 30. | Salicet 4' | v. Metall mit Zinn-Spitzen. | Lachenmajer |
| 31. | Piccolo 2' | v. Metall mit Zinn. | Walzhauer 5/1 98. |
| 32. | Cornett 8' 4fg 5fach | v. Metall mit Zinn-Spitzen. | Wurde bei Bier bestellt. |
| 33. | Clarinette 8' | durchschlagend Zungen Pfeifen v. Messing Stiefel v. Holz, Schallbecher v. Metall. | Glaser |

WABW

34. Trompete 8′ aufschlagend, Zungen von Messing, Stiefel z. Schallbecher v. Metall mit Exp. Pfropfen. — Brünner 5/198.

II Manual. C–g³ 56 Noten, Schwellwerk

35. Quintatön 16′ von Metall.

36. Principal 8′ z. Theil v. Metall mit Kernspalten. — Glaser.

37. Spitzflöte 8′ von Octave Holz, Corpus v. Metall mit Kernspaltöffnungen.

38. Liebl. Gedeckt 8′ von Holz mit Trompete Lieblich

39. Fugara 8′ von Metall mit Kernspaltöffnung. — Mertz.

40. Dulciana 8′ v. Metall mit Kernspaltöffnung — Seitz.

41. Aeoline 8′ v. Metall mit Kernspaltöffnung. — } Gläser

42. Voix celeste 8′ v. 4′ von von Metall mit Kernspaltöffnung z. mit Aeoline in Schwebung gestimmt.

43. Fugara 4′ v. Metall mit Kernspaltöffnung. — Waltsinger

44. Traversflöte 4′ von Metall mit Kernspitzen

45. Octav 4′ von Metall mit Kernspitzen.

46. Flautino 2′ von Metall mit Kernspitzen.

47. Harmonica aetherea 2 2/3′ 3fach von Metall mit Kernspitzen. | wird in Brien Kapelle.

48. Oboe 8′ einspringend, günstig von Messing, Kinstal von Holz, Schallbecher von Pappe. | Krumm.

Pedal. (C f – 30 Noten)

49. Grand-Bourdon 32′ von Holz gedeckt.

50. Principalbass 16′ von Holz offen.

51. Violonbass 16′ von Holz offen

52. Subbass 16′ von Holz gedeckt

53. Octavbass 8′ von Holz offen.

54. Flötenbass 8′ v. Holz offen

55. Gedeckt 8′ von Holz

Ds Manuale

56. Octav 4' von Metall mit Kernspitzen. Romanus. 17/1 98.

57. Posaunenbass 16' nichtdurchsichtig, Zungen v. Messing, Kiefel & Hellbecher von Eichenholz mit Eisen Kernspitzen.

58. Trompete 8' nichtdurchsichtig, Zungen von Messing, Kiefel & Hellbecher von Metall Weißpringer 17/1 98.

im Schwellkasten Manuale.

59. Gedecktbass 16' von Eichenholz

60. Violoncello 8' von Metall mit Kernspitzen. Weißpringer III 14/1 98.

Nebenzüge:

61. Coppel III Manual zum I Manual
62. do II " " I "
63. do III " " II "
64. do I " " Pedal
65. do II " " do
66. do III " " do
67. Collectivzug für Tutti & Coppeln
68. do " Fortissimo
69. do " Forte
70. do " Mezzoforte
71. do " Piano
72. do " Pianissimo
73. Generoderescendo & Decrescendo Vorrichtg mittelst Rollschwellers & Laufschiene sammtlicher Schwellenzüge auf Pedalboden mit

15

jeweur Abstufung zu Schwellentritt zum Modell Nr. 147

Resonanzboden Schwellkasten und III Klaviatur. 15

## Uebrige Teile.

1. Windladen mit Einzelventilen und verschiedener Construction pneumatisch.

2. Regierwerk mittels Röhrentraktur für präcis & zuverlässig in jeuer Abstufung & mit feinstfühligem gegen Temperatureinflüsse als ein empfindliches Regierwerk.

3. Claviertasten von der Orgel umgebaut & zum Harmoniumspielen mit geeigneten Registerstaffeleien & mit Abstufungen versehen & zwar folgendermassen &

2 Manualclaviaturen C-f'''' je 56 Tasten mit Cellulóid & Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-f'-30 Tasten aus Eichenholz

1 Schwanz & 1 Notenpult.

4) Gebläse mit Compensationsfalten-
reservoir & Absperr-
~~für Italien~~.

Mechanisches Getriebe mit Riemenrad,
Excenterwellen, Lager,
Riemen, Schwungrad etc.

1 Electromotor A.E.G. 3 mit einem
Anlasswiderstand für halbstarken Anlauf
Riemenspannvorrichtung sowie Verpackung
Transport Eingangszoll und Zollspesen,
& ohne Provinzialsteuer.
Eine automatische Reguliervorrichtung
in Verbindung mit dem Reservoir.

5) Schwellkasten mit 4 Tm. Stärke, Eichen
verstrebt, sämtliche
Register mit III Man.
misstönend und
mixturartig Diskant
Tenoren Falsetten
zusammen via mittels
Tritthebel im Spieltisch
deutlich zu dirigieren
sein.

6. Windmaschine Stärke zweier Mann.

7. Einrastrieren sämtl. Register.

8. Intonation & Stimmung des zweiten
Klaviers etwas.

9. Verpackung & Transport bis St. Petersburg Reise
& im Kontrakt Ein & Ausgang, Eingangszoll
Zollspesen & Aufstellung in Arg Halle.

Diese alte Gebräuche sind
in neuen Prospectspreisen meist
beibehalten.

Opus 811.

# Niederkirchen. b/ Osterthal. Pfalz.

Disposition vom 7./20 April 97. Ausführung vom 5/4. 97. bis Herbst 97. hier.

Orgel soll bis 1. Novbr. Glse & Sohn fertig in d. Kirche aufgestellt sein.

I Manual (C. f= 54 Noten)

1, Principal 8' C—f''' von Zink, sonst von 14 löth. sind in die Front gestellt — Stöckle 13.9.97

2, Bourdon 16' von Holz gedeckt. — Stöckle 13.9.97

3, Konzertflöte 8' von Holz offen. — Stöckle 13.9.97

4, Dolce 8' mit Metall, 12löth. sind. — Krum 23.9.97

5, Prästant 4' mit 12löth. sind.

6. Cornettmixtur 2 2/3' 3fach von 12löth. sind mit Aliquotchören. — Seitz 26.9.97

II Manual (C. f= 54 Noten)

7. Viola di Gamba 8' mit 12löth. sind mit Aliquotchören. — Ensig 24.9.97

8. Gedeckt 8' von Holz mit Koppeln. Lochung. — Stöckle 13.9.97



LABW

9. Rohrflöte 4' Metall

Pedal. C-d' 27 Noten

10. Subbass 16' von Holz gedeckt

11. Octavbass 8' von Holz offen

Nebenzüge.

12, Manualcoppel.
13, Pedalcoppel I.
14. do II.
15, Tutti mit Coppeln. } 10 / 13
16, Calcantenruf.

Tutti ist als Collectivtritt über dem Pedale, die übrige Registratur (§ 1-14 § 16) in Zugknöpfen (Manubrien) auf der Stufenlade zur beiden Seiten der Manuale angebracht, der amtlichen Orthographie entsprechend Aufschriften zu versehen.

Uebrige Bestandtheile.

1. Windladen mit Kegelventilen pneumatisch.

2. Regierwerk mittelst Röhrenpneumatik & Einströmsystem.

3. Spieltisch an der rechten Seite der Orgel angebracht und drehbar ein

umgebaut mit
gelinden Registerzüge.
leien, einem Collectiv-
tritt für Tutti 15
symmetrisch geordnete
Einfügen, verschließbare
2 Manualclaviaturen C-f'''i 54
No. 45b Tasten mit Celluloid
& Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-d' mit 27 Tasten
aus Eichenholz.
1 Sitzbrett z 1 Notenpult.

4. Gebläse verbessert ist neues Ax.
gerüngebläse mit
aus = & einem schöpfen
aus Flügeln, 2 Schöpf
& maschinenartigen Vor-
richtung in die
Orgel zu montieren.

5. Windkanäle für das ganze Werk.

6. Einrastieren pünktlicher Pfeifen.

7. Intonation & Stimmung des Pfeifen-
werkes.

8. Conducten für die Prospectpfeifen.

9. Verpackung & Transport, Reise der Monteure &
Aufstellung.

10. Gehäuse nach einem Riss No. 630. (C. 3,20 M.
3,00 M. hoch.) in schönem Föhrenholz.
Klaviatur im ganzen Eichenholz.

Schluss 15/9.97

Der Einbau ist genau wie in der Einleitung (a. Prospect oben) angegeben mit geringen Abweichungen ausgeführt worden.

Niederkirchen bestellt Herrn
und Brief d. Herrn Bezirksbauinspektor
Gg. Kleinhans in Kusel v. 26/7. & Brief
d. Herrn Kl. Hennig
vom 6. Okt. 1897.

die offerierte Kanzel in Eichenholz und Steinpf,
wobei sie zu bemerken, daß die
Kanzel Fensterseite wird, der
Anstrich der Kanzel 25 cm. Höhe
hingt, wie der Kanzelschl & Treppe
die Treppe nachträglich dem Stein
2 Stufen verlängert werden muß,
was nicht im Preise enth. ist
Akt Bild vorgründirt wird.

die 7

(nicht ausgeführt.)

# Odessa. Südrußland. reform. Kirche.

Lt. n/. Kostenanschlag vom 13. Mai 92
u Bestellungsbrief vom 22. Mai / 8. Juni d. Jahres
Herr Kommerzienrath

**1 Echokasten mit 5 Registern**

wie folgt zu liefern u aufzustellen
spielfertig mit der neuen Orgel für
die St. Pauli-Kirche in Odessa.

1) Wienerflöte 8' — von Holz offen incl. Windlade u Intonation.

2) Openchorn 8' — 6-H von Holz, forte. von Metall mit Zinnspritzen incl. Windlade u Intonation

3) Harmonica 8' — von Metall incl. Windlade u Intonation.

4) Clarinette 8' — einschwingend, Zungen u Kratzen von Messing, Stiefel von Holz, Schallbecher von Metall incl. Windlade u Intonation

5) Salicet 4' — von Metall incl. Windlade u Intonation.

Einrichtung einer dieser Register auf die Crescendowalze unter Zuhaltung einer Register und der Schwellorgel.

Registerverbindung für 5 Register, Koppelungen, Spieltischen etc.

MAB BW

Abbindearbeiten im Spieltisch,
Aubringen von 5 Registerleisten
der Seiten samt Einrichtung
& Anpassen & Abdrehen
des Spieltisches.

Anfertigung eines Pedales event. mit
Doppelten Abdeckungen & Jalousien
versehenen (Eichen-) Schwellkasten
0,25 m tief 3,00 m breit & 2,00 m hoch.

Einrichtung eines Schwalltrittes für
diesen Schwellkasten im Spieltisch
samt Einrichtungen etc.

Verpackung & Transport der 5 Register
nebst Schwellkasten etc.

Aufstellung von Orgel & Probe durch
einen Monteur einschließlich
der Abrichtung der neuen
Orgel in der Kirche St. Paulskirche.

Während diesen obigen Arbeiten ist
von seiten der Gemeinde eine Hilfs-
leistende Person (Handlanger) zu stellen.

VKABW

Saarburg

Opus 812.

# Privalnaja. Tarlykowka. ev. luth. Kirche

Disponirt lt. Erlaß vom 8. Juni 1897 von Orgel nach d. Disposition (bzw. Disposition v. Gebr. Hermann Walcker v. 9. Dec. 1892. von Orgel neu. Geliefert:

einschließlich

pr bald neu zu liefern.

## I Manual (C-f³ 54 Noten)

1. Bourdon 16' von Holz gedeckt
2. Principal 8' Prospekt in die Front gestellt mit 14 löthig. Zinn.
3. Hohlflöte 8' von Holz offen
4. Viola di Gamba 8' von 12löthig. Zinn
5. Octave 4' von 12löthig. Zinn
6. Rohrflöte 4' von Metall
7. Mixtur 2 2/3' 4 fach von 12löthig. Zinn

## II Manual (C-f³ 54 Ns)

1. Geigenprincipal 8' Untern Octave Holz Oberth. von 12löthig. Zinn.



VABW

9. Liebl. Gedeckt 8′ von Holz mit hypothetischen Lederröhren.

10. Solicional 8′ 54 stimmen Octave Holz fortf. von 12höff. ferner

11. Aeoline 8′ 54 stimmen Octave Holz fortf. von 12höff. ferner

12. Flauto dolce 4′ von Holz offene.

## Pedal. Es c - 2gestrichen

13. Violonbass 16′ C G mit Quinte fortf. metallene Löcher von Holz.

14. Subbass 16′ von Holz gedeckt.

15. Octavbass 8′ von Holz offene.

## Nebenzüge.

16. Coppel II a. m. zünd I klein.
17. do I " " Pedal
18 do II " " do
19. Octavcoppel im Manual.
20. Collectivtritt für Tutti & Coppeln
21. do " Forte.
22. do " Piano.

WABW

## Uebrige Theile.

1, Windladen mit Kegelventilen wovon eine pneumatische Construction pneumatisch.

2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur einfach präcis zuverlässig in seiner Wirkung z reinvornehmlichen gegen Temperaturveränderungen als ein mechanisches Regierwerk.

3. Klavierkasten vor der Orgel montirbar z zum Verwendungszwecken geeignet mit polirtem Registerstaffelen z Knöpfen mit Aufschriften versehen z den spielenden Concertmeistern z Musikdirektoren

Registertasten!
No. 45 b/c

2 Manualclaviaturen C–f'''
54 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C d' 27 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z Notenpult

Abgestellt 11/12 97.

4. Gebläse mit Compensationsfalten-
reservoir z Pfeifen,
zum Forte-Zug gerichtet.

5. Windkanäle für ganze Werk.

6. Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.

7. Intonation z Stimmung sämtlicher Pfeifen-
werke.

8. Conducten für die im Prospect befindl.
Pfeifen.

9. Verpackung; ℔ (Transport bis Priwodnaja auf Kosten
der Gemeinde)

10. Gehäuse in Föhrenholz, mit Cypressen
und Fensterung v. H. decem. M. (gothisch).
(Gehäuse fehlt nicht mehr, Anm.)

WABW

# Opus 813.

## Saarburg. (Lothringen) evangel. Kirche.

Kurtz Anerbieten vom 24. Mai a. c.
mündliche Disposition vom 24/5. 97.
Einsicht.

Mitte November 1897.

Orgel fertig und 4 Arbeiter mit Montage vom 23/VIII
I Manual (C-f³ 54 Noten)

Termin festgesetzt für Ablieferung Februar 1898.
Orgel soll 1 Woche fertig abgestellt werden
28 März Einweihung der Kirche St.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Bourdon 16′ | von Holz gedeckt. | Lieb 10.1.98 |
| 2. | Principal 8′ | von Metall (Naturguß) in die Front gestellt z. mit Zinnschlitzen versehen. | Krämer 14/1 98 |
| 3. | Viola di Gamba 8′ | von Metall (Naturguß) mit Zinnschlitzen. | Krämer 14/1 98. |
| 4. | Gedeckt 8′ | von Holz. | Lieb 10.1.98 |
| 5. | Flöte 8′ | von Holz offen. | |
| 6. | Dolce 8′ | von Metall (Naturguß) mit Zinnschlitzen | Mögle 18/1 98<br>Ludwig. 15/1.98. |
| 7. | Trompete 8′ | aufschlagend, Zungen von Messing, Kirchl. z. Schallbecher von Metall mit Engl. Schlitzen. | Gläser 30/1 98 |
| 8. | Octav 4′ | von Metall mit Zinnschlitzen. | Mercedes |

VIVABW

9. Rohrflöte 4′ von Metall — Metall 15/1 98.

10. Mixtur 2⅔′ 4 fach von Naturguß Metall mit Zinnspitzen — Ersetzt 2⅔ 4 fach 15/1 98.

## II Manual

C–f³ = 54 stufen Schwellwerk

11. Geigenprincipal 8′ Unterm Octave von Holz, Oberst von Metall mit Zinnspitzen.

12. Liebl. Gedeckt 8′ von Holz mit Hypnetten Lederne

13. Salicional 8′ von Naturguß Metall mit Zinnspitzen — Seitz. 15/1 98

14. Aeoline 8′ von Metall mit Zinnspitzen — gleiches 15/1 98

15. Voix celeste 8′ u 4′ von Metall mit Zinnspitzen mit Aeoline in Schwebung gestimmt. — gleiches 15/1 98

16. Flauto dolce 4′ von Holz offen.

17. Cornett = 8′ Fon 3-5 fach von Ton von Metall mit Zinnspitzen

18. Oboë Fagott 8′ mit Stiefeln von Messing Kopf u. Holz Fuß Aufsatz von Metall. — 27/1. 98

## Pedal. (C-d'-27 Noten)

19. Subbass 16' von Holz gedeckt
20. Violonbass 16' von Holz offen C-E mit Quinten
21. Posaunenbass 16' mit Pfeifen von Messing, Stiefel & Schallbecher von Holz mit Exp. Schlitzen.
22. Octavbass 8' von Holz offen
23. Violoncello 8' von Metall mit Kernspaltöffnung

## Nebenzüge.

24. Coppel II Man. zum I Manual.
25. do I " " Pedal
26. do II. " do
27. Collectivpedal für Tutti & Coppeln
28. do " Forte
29. do " Mforte
30. do " Piano
31. Auslöser für die Handregistrierung
32. do " " Collectivpedale.

147

15

— Register von Schwell

## Uebrige Teile.

1. Windladen mit Kegelventilen auf der von Sitz pneumatischer Construction mittelst Röhrenleitung.
2. Registerwerk

3, Spieltisch mit 2 manuellen und pedalen Registerschwellern, 2 Kniepedalen mit Registerzügen, mit Registerknöpfen mit Aufschriften versehen, die Registerzüge über den 2 Manualclaviaturen angebracht.

2 Manualclaviaturen C-f''' je 54 d/o 45 Tasten mit Cellulid Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C d-f' Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

Abgestellt 3/11 97.

4. Gebläse mit Compensationskasten, reservoir z Schöpfer zum Treten zu richten.

5. Schwellkasten mit 4 Lam. Jalousien Holz gearbeitet, Zug Register rechts I Man. mit Schleifen und 2 mit verstellbaren Visit. Schleifen versehen, die mittelst Tritthebel im Spieltisch sich zu dirigieren sind.

6. Windkanäle sind ganz Neue.

7. Einregulierung sämtlicher Pfeifen

8. Intonation z Stimmung.

9. Verpackung, Transport z Aufstellung

Gehäuse mit Pfeifen, gothisch (englisch) und Bronzierten Bäumen z Rosetten (die Prospektpfeifen sind mit bronzierten Lochen versehen), nach Zeichnung Nr. 989 (mit etwas kleinen geschlossenen Feldern).

BW

Opus 814.

**Osch.** Holland St. Willibrordus Kirche

Capellan St. Bavo in Haarlem vorm 23/27. März
z 12/6. neue Orgel mit Gehst.
Einweihung
10. October 1897.

| | | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|---|
| I Manual. | C-g³ = 56 Tasten | | | |
| 1, Bourdon 16' | von Holz, | | Link 16.7.97 | 15 |
| 2, Principal 8' | C-H Holz, Forts. 12löth. Zinn | | Mögel 12.9.97 | Lang 7.9.97 |
| 3, Bourdon 8' | von Holz | | Link 16.7.97 | 8 |
| 4, Viola di Gamba 8' | von 12löth. Zinn | | | Krutz 12.9.97 |
| 5, Gemshorn 8' | von Holz z Zinn | | Link 11.8.97 | Krutz 7.9.97 |
| 6, Flöte 8' | von Holz | | Stöckle 20.7.97 | |
| 7, Dolce 8' | C-H Metall Forts. 12löth. | | | Walcker 31.8.97 |
| 8 Trompete 8' | mit Stiefel und Zungen z Kehlen, Krücken von Messing, Kinkel z Schl. basser von 12löth. Zinn. | | | Gläser 12.8.97 |
| ~~9 Violoncello 8'~~ | ~~C-H Metall Forts. 12löth. Zinn~~ | | | |

VIVABW

9. Octav 4' — von 12löff. Zinn
10. Rohrflöte 4' — Metall
11. Mixtur 2 2/3' 5fach von 12löff. Zinn.
12. Stentor-Solo-Flöte 8' von Hlz. (12)

II. Manual (C-g = 56 Ts)

13. Geigenprincipal 8' C-H Hlz. Rest von 12löff. Zinn.
14. Liebl. Gedeckt 8' von Hlz.
15. Concertflöte 8' von Hlz.
16. Clarinette 8' von Hlz u. Zinn
17. Salicional 8' C-H Metall v. c an 12löff.
18. Aeoline 8' C-H Metall, Rest von 12löff. Zinn.
19. Voix celeste 8' u. 4' von 12löff. Zinn
20. Flauto dolce 4' von Hlz.
21. Cornett 8' 3-5fach von 12löff. Zinn
22. Stentor-Solo-Gamba 8' von Metall.

Pedal. (C-f 30 Noten)

23. Subbass 16' von Hlz.

| Holz | Zinn |
|---|---|
| | Sachenmajer 7.9.97 |
| | Sachenmajer 12.9.97 |
| | Essig 31.8.97 |
| Link 11.8.97 | |
| 17 | 17 16 |
| Link 11.8.97 | Merk 12.9.97 |
| 17 | 15 12 |
| 15 | 16 12 |
| Link 11.8.97 | 65 25 |
| 15 | 12 10 |
| Mögle 12.8.97 | 46 40 |
| 15 | |
| Mögle 12.8.97 | Gläser 2.9.97 |
| | Sachenmajer 17.9.97 |
| 150 | Gläser 17.9.97 |
| 15 | |
| 16 | dito |
| 20 | |
| 20 | |
| 236 | |
| Mögle 12.8.97 | |
| | Gläser 4.9.97 |
| | Gläser 2.9.97 |
| Link 2.9.97 | |



WABW

24. Violonbass 16' von Grtz.
25. Posaunenbass 16' von Grtz.
26. Gedecktbass 16' von Grtz
27. Octavbass 8' von Grtz
28. Violoncello 8' von Mexxel.

Mögle 4.9.97
Link 2.9.97
Stöckle 1.9.97
Stöckle 1.9.97

23
21
26
20
17
15

Merk 8.9.97

Walzhauer 10.9.97

## Nebenzüge.

29. Coppel II Man. zum I Manual
30. do I " " Pedal
31. do I " " do
32. Collectivpedale für Tutti z Coppeln.
33. do " Forte
34 do " Mforte
35. do " Piano
36 Auslöser für die Handregistrierung
37 Schwelltritt für II Manual.

## Uebrige Tritte.

1, Windladen mit Kanzellenventilen nach der von Ing. Spaichinger construction pneumatisch

Kallenberger

2. Regulierventile mit Kölbenstecher einfache Construction z gr. Anschlagsfeinheit im feinsten Wirkung z. rasch darauffolgenden gleichen Tempera-

einfluss des neu
manufacturirten Regier-
werk.
Extraregierwerk für die Ventor-
stimmen.

3. Clavierkasten mit der Orgel mechanisch
& zum Vorausspielen
eingerichtet mit zehn-
fachen Registerabstellern
& Knöpfen mit Auf-
schriften mit ent-
sprechenden verbindungen
Hebelmechanismen &
manufacturirten

2 Manualclaviaturen C-g³ je 56
Tasten mit Cellulod
& Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-f¹ 30 Noten
mit Eichenholz.
1 Cylinder & 1 Notenpult

Einrichtung.
Buchardsfeld 17/8 96.
Zeeb.

4. Gebläse mit Compensationsbal-
reservoir & Schöpfen
zum Treten eingerichtet.
Extra-Gebläse für die Ventor-
stimmen mit Trete-
vorrichtung.

5. Schwellkasten mit 4 cm. starken
Holz eingefasst,
pneumatische Register des
II Manuals einschließlich
3 mit Metallstangen versch.
schließenden Jalousien versehen.

6. Vindrenäle für yunge Mark

7. Einvastrieren für Hirsch Pferde

8. Introuction & Abrichtung neuyungen Pferdemeisters.

9. Verpflegung & Transport der Angel bis Frenco Einochoven.

10. Reise der Montens für 3 jährig.

11. Einzugsroll & Zollgelder.

12. Aufstellung des Marsch der Artz Bulle.



& Maße von H. Herm. Nelsen & H. Rauff.

WABW

Opus 875.

# Graz.

St. Katharinenkirche.

Laut Anstrag vom 29/6. 4/7. 97. auf
ämtlem Disposition vom 4/6. 1897.
hiefür:

mit 13. November 1897. muß die
Anbringung der vollständig fertigen
Orgel erfolgen können bei einer
Conventionalstrafe von Mk 15.—. pro Tag
Verspätung.

I Manual. (C-f³ 54 Noten)

1. Principal 16' die 2 untersten Octaven
(mit Anlehnung v. B. z. H.
mensch in 14 löff. Zinn
ausgeführt z. in den
Prospect gestellt ebenfalls
von Holz die Natur-
gussmetall, von c¹ an
von 12 löff. Zinn mit
Aufschlagen.

2. Principal 8' C-ds von 14 löff. Zinn
in die Front gestellt
z. mit Aufschl. versehen,
Forts. von 12 löff. Zinn.

3. Viola di Gamba 8' von 12 löff. Zinn mit
Aufschlagen.

WADBW

4, Dolce 8′ unten Octave und Naturgedeckt Gross, von Zinn.
~~Naturgedeckt~~ Metall
mit Zinnpfeifen.

5, Gedeckt 8′ von Fichtenholz, die grossen offenen Octaven weiten Stopfen Leder.

6. Flöte 8′ von Holz offen.

7. Trompete 8′ mit Stiefeln, Zungen von Messing, Kinstal 8 Schallbecher von Holz, Zinn mit Engl. Pfeifen.

8, Octave 4′ von 12 löth. Zinn mit Zinnpfeifen

9. Rohrflöte 4′ von Metall

10. Quinte 5 1/3′ von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen

11. Mixtur 2 2/3′ 4fach von 12löth. Zinn mit Zinnpfeifen

II Manuel (C-f = 54 Noten)

12. Geigenprincipal 8′ unten Octave Holz sonst von 12 löth. Zinn mit Zinnpfeifen

WABW

13. Liebl. Gedeckt 16' von Fichtenholz

14. Liebl. Gedeckt 8' von Holz und Zinnpfeifen Corpus.

15. Concertflöte 8' von Holz offen.

16. Salicional 8' C-H von Naturgun-metall Forte, von 12 löth. Zinn und Zinn Aufsätzen.

17. Aeoline 8' von 12 löth. Zinn und Zinn Aufsätzen

18. Voix celeste 8' u. 4' von 12 löth Zinn eine labirte Besetzung hiefür gestimmt.

19. Fugara 4' von 12 löth Zinn und Zinn Aufsätzen.

20. Traversflöte 4' von Holz, von C an überblasend.

21. Clarinette 8' von Zinnpfeifen gearbeitet Zinnpfeifen 8 Fuß Corpus von Messing, Pirnfuß von Holz 3 Schallbecher von 12 löth. Zinn.

Pedal. (C— d— 27 Noten)

22. Subbass 16' von Fichtenholz gearbeitet

23. Violonbass 16' von Holz offen.

24. Principalbass 16' von Holz offen

25. Bourdonbass 16' mit offenen, Mittel & Schallbretter von Holz.

26. Octavbass 8' von Fichtenholz

27. Violoncello 8' von Metall gross mensur mit Kernstichen.

## Nebenzüge.

28. Coppel II Manual zum I. Manual
29. do I. " " Pedal
30. do II. " " do
31. Collectivpedal für Tutti & Coppeln
32. do " Forte
33. do " Piano
34. Auslösung für die Handregistrirung

## Uebrige Theile.

1, Windladen mit Kegelventilen versehen und zum raschen Construction pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur mittelst Druck & genauverlässig in seiner Wirkung & weitverzweigten Orgelwerken zweckmässig als nur möglich

Regierwerk

3, Claviercoppeln in der Mitte der Orgel zum Durchschieben, mit polirten Register-~~stäbchen~~ & ~~Knöpfen~~ mit Aufschriften mit durchsichtigen Zeigern & Metallplatten.

Registertasten!

2 Manualclaviaturen C-f³ je 54 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d¹ 27 Tasten mit Eichenholz

1 Sitzbrett & 1 Notenpult.

4. Gebläse mit compensationsfähigem Reservoir & Schöpfern zum Treten eingerichtet.

5. Windkanäle für ganze Anlage.
6. Einrastrieren sämtlicher Pfeifen.
7 Intonation & Stimmung der Orgel.
8. Verpackung & Transport bis Basel.

---

Gehäuse: in amerikan. Carolina Pine

a, Schreinerarbeiten samt Holz für zwei Fronten von je 7,35 Meter Höhe & 2,30 Mtr. Breite,
für zwei Seitenwände von je 3,35 M. Höhe & 2,90 M. Breite,
für eine Mittelpartie von ca 3,50 M. Höhe & 5,60 Meter Breite.

b, Bildhauerarbeiten in künstlerischer Ausführung wie die speciellen Vorzeichnungen für die 10 oberen Pfeifen und die von der Baseleitung gelieferte Skizze



## Bemerkungen

§. 3. des Vertrages. Das Orgelgehäuse ist nach den von H. Rinck Dolmetsch genehmigten Zeichnungen in der vorgeschriebenen Masse & Holzstärke anzufertigen & ist für den Prospect amerikanisches Tannenholz sogen. Carolina Pine zu verwenden.

Unter unsichtbarer Ausführung ist grundirt, gekittet, gespachtelt, mit Füllung im Kasten, Innen & Aussen sorgfältig abzuschleifen, sowie alle Holzverbindungen & Fugen, sowie die Mauer zwischen Mauer zwischen & Gehäuse, Risse und Spaltungen sowie Astlöcher, die ungesunde Balken durchgeschlossen sind, mit Kitt & Spachtel sauber & vollständig zu füllen sein.

Ausbohren der Astlöcher & Einkitten der gleichen sowie Einschiebungen sind nicht gestattet.

Alle Gehäuse sind gründlich zu schleifen, alle Gehäuse müssen innen & in den Ecken gerundet und schleifen zu lassen.

Die Holzverbindungen der Rahmen müssen durch die ganze Breite der Bretter durchgehende Verbindungsstäbe gehen.

Die Dicke der Bretter & Leisten soll in der Regel nie weniger als Holzstärke betragen. Alle sichtbaren Flächen müssen vollkommen glatt gehobelt, gebürstet & mit Leinöl getränkt werden, so dass Gehäuse wie neu aussehen. Alle Füllungen sind gründlich in die Nuten einzuschieben & nicht zu schneiden zu stellen. Zum Orgelgehäuse sind

pünktliche Zusammenkünfte, wie Einzahlungen, Füllungen zum Grundbestand, alle Ausgänge für Abschlüsse von Versicherungen, alle nötigen Hilfe zu in den Zeichnungen nicht bezeichnete Rückversicherungen, wie Blitzableiter, Sturmbretter etc. gleichfalls zu liefern, ebenso die Offerten und graphischen Darstellungen zum Vergleichen, welche von Fachleuten gestellt, bearbeitet, geprüft und Versicherungsbedingungen festgestellt sein müssen, sowie das Zeichnen sonst von Karten und Plänen zu fördern ist.

Die pünktlichen Lieferungen werden gemäß unserer Muster, Zeichnungen, Spindlers, Epple genehmigten Mustern entsprechen. Diese Muster müssen uns auch Gewähr bieten für die Verarbeitung zweckentsprechend sein.

Die von Fa Bauer & Schmerl gestellten Zeichnungen sind in vorschriftsmäßiger Weise zu liefern & nach Vollendung der Arbeit sie sämtlich sofort zu prüfen, um sonstige Mängel sofort zu beseitigen.

---

Die Gerichte zum Aufgebot der Abhandenen Police in der Kirche Pfarrei die Pfarrbehörde.

17. Marcelle - 11 Zeichnungen

zu Opus 790.

# Frankfurt/M. Saalbau

## Orgelgehäuse.

Ausführung der Bildhauerarbeiten in Lindenholz, der Tischlerarbeiten in Tannen- bezw. Föhrenholz.

### A. Bildhauerarbeit.

2 große gekrönte runde Endigungen unter den Zwischentürmen (Attika).
8 gekrönte z profilierte Consolen mit Laub- z Schnitzwerk.
Ca 9 lfd. Mtr. fein profil. um Gesimse der Türme.
4 große Lilienwappen gekrönte Verzierungen um den Thürmen
2 große Lilienwappen gekrönte Verzierungen für den Mittelthurm.
2 je Ca 1,50 Mtr. lange gekrönte Friese mit Delphinen in den Zwischen.
Ca 9 lfd. Mtr. Einfassung um Brüstungsfeld der Thürme.
33 Stück gekrönte Kassetten mit Laubwerk um den großen Spitzbogen Fenster.
66 Stück gekrönte Kassetten kleinere Rosetten um den abwechselnden 2/3 tel Kuppeln der Zwischentürme.
3 durchbrochene runde Kuppeln.

### B. Tischlerarbeit.

Herstellung der Fronte 6,30 Mtr. breit z 5,00 Mtr. hoch genau gemäß der Zeichnung für den Bildhauer bestimmt wird.
a, 1 großen Lilienwappen Mittelthurm mit Kuppel
b, 2 kleinen Zwischenthürmen mit Kuppeln
c, gekrönten Friese mit Laubwerkbrüstungen genau Profilen z Verzierungen.
d, gekrönten Einfassung zum Abschluß des Prospectvorbaues mit Zinken
e, Aufstellung an Ort z Stelle.

### C. Malerarbeit.

Der ganze Prospect ist braun Grund 2 Farben Vergoldung Gründler M. 28/5. 97. weiß mit besten Oelfarbe zu streichen wenn am besten Fein gekörnt, weil an Ort z Stelle dazu ein Gerüst nötig wären.

Ferner nöthig Vergoldung der Verzierungen bezw. Einfassungen vorzunehmen.

### D. Schmiedearbeit.

Zum Aufhängen des Gehäuses an die Innen der Decke vorhandenen I Eisen z Verstärkung der nötigen Eisenconstructionen mit den bestehenden Eisen, sowie Befestigung der Coulissen an Ort z Stelle

## F. Prospectpfeifen
### mit Naturgummetecc.

Für den grossen Mittelthurm:
15 Stück 3,00 Mk. lange Pfeifen z gnaw
von Principal 16' von Cc- dc 178,3 Kc
Für die Fassadenthürme Süden in Doppelstellung.
von Octav 4' in vordrawn Reihe
C-cc je 12 Pfeifen à 24,2 Kc x 2 = 48,4 Kc
in Gruppen Reihe, Rösten und 0,70 - 1,40 M.
Länge mit Mensur der Pfeifen von Prin-
cipal 8' C-c je 12 Pfeifen à 45,00 Kc x 2 = 90 Kc
in die beiden Ostthürme:
je 12 Pfeifen, mit Principal 8' z gnaw
D - cc = 60,4 Kc x 2 = 120,8 Kc
Ferner die nötigen Contraster u
Pfeifenstöcke.

Auch Gehäuse können nach
d. Risse von H. Architekt Günther 28/9.97
gearbeitet, Herstellen z 1 mal nach
Preisen, die 2 letzten Angebote sollen
in Frankfurt genannt werden.

Wattenheim. Kath. Kirche (Pfalz)

Von der Orgel soll das Register Gemshorn 4' im II Man. durch Transmission durchgeführt eine Flauto amabile 4' von fis' an eingesetzt werden.

Die Ersatzstimme soll eine hölzerne, klare durchsichtige Soloflöte 4' sein, die für Dolce durch Aeoline ersetzt durch Solostimme ersetzt werden könnte, schwächer als Flute harmonique, flauto dolce oder flauto d'amour, wenn flauto dämond gewünscht wird soll auf das Registerpfeifchen „flauto amabile 4' gestellt werden!

Ist zu empfehlen.

Vorschlag pfl. eigenthum Diesfeld 1. Juli 98 Adolf [illegible]

11. Brief vom 7.9.97. v. Wattenheim

soll das Register Gemshorn 4' in der Orgel belassen werden. Das Flauto amabile 4' als zusätzliches Register in die Orgel eingesetzt werden, werden sie wenn auch Aufsicht des Herrn Professors vielleicht gestattet sein wird das Gemshorn abzustechen durchstechen und durchsuchen zu intonieren

Opus 876.

# Lohusu.

Livland. evang. L.

bestellen L. Mertsoky vom 20. Juli a. C. mit
ref. Disposition vom 20/7. 97. hinterlegt.

## Ostern 1898

### neue Orgel mit Kegel.

### I Manual: C-f³ 54 Noten.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bourdon 16′ | von Holz gedeckt | Mögle 21.3.98 | |
| 2. | Principal 8′ | C kl. 8-füßig Holz, Front von 14 klingt. Zinn in die Front gestellt u. mit Zinnpfeifen vervollst. | Mögle 13.4.98 | Lemsy 20.4.98 |
| 3. | Hohlflöte 8′ | von Holz offen. | Mögle 21.3.98 | |
| 4. | Viola di Gamba 8′ | von 12 klingt. Zinn mit Zinnpfeifen. | | Leitz 2.4.98 |
| 5. | Dolce 8′ | unten Octave von Metall, Front von 12 klingt. Zinn mit Zinnpfl. | | Gläser 27.4.98 |
| 6. | Octave 4′ | von 12 klingt. Zinn mit Zinnpfeifen | | von Bier |

VADW

| | | Holzpfeifen | Zinnpfeifen |
|---|---|---|---|
| 7. Mixtur 2 2/3' 2fach | von 12löth. Zinn mit Kupferstiften | bestellt bei | Bier |
| **II Manual.** (C–f³ 54 Noten) | | | |
| 8. Liebl. Gedeckt 8' | von Holz mit Zinnpfeifen Lieferung. | Mögle 21.3.98 | |
| 9. Salicional 8' | Diskant von Oktave an Metall, Sporn an 12löth. Zinn mit Kupferstiften | | Glaser 27.4.98 |
| 10. Flauto dolce 4' | von Holz offen | Mögle 21.3.98 | |
| **Pedal.** (C–d¹ 27 Noten) | | | |
| 11. Subbass 16' F Mensur | von Holz gedeckt | Link 23.3.98 | |
| 12. Octavbass 8' | von Holz offen. | Mögle 24.3.98 | Weisinger II 16.4.98 |

**Nebenzüge.**

13. Coppel II Man. z. I Manual
14. do I " " Pedal
15. Octavcoppel I Manual
16. Collectivpedal Tutti
17. do Piano

WABW

## Ueberige Teile.

1 Windkasten mit Regulirventilen nach neuer einfacher Construction, pneumatisch

1 Regulirwerk mittelst Röhrenpneumatic einfach precis z zuverlässig in seiner Wirkung z mit wenig Kraftaufwand gegen Temperaturveränderungen als ein empfindliches Regulirwerk.

1 Clavierpedalen Nr 45 b mit 30 Obertasten mit Vogel verschraubt z zum Abnehmen eingerichtet mit gelirten und Registerstäbchen z Knöpfen mit Aufschriften mit Vorrichtung zum Verbringen Doucellonsplättchen z Umstellen dieser.

2 Manualclaviaturen à f= je 54 Tasten. mit Celluloid z Ebenholz belegt. Installirt 11/12 97.

1 Pedalclaviatur à d- 27 Tasten mit Eichenholz

1 Lichtanker 1 Notenpult

4 Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir z Oeffnen zum Trocknen gerichtet.

MABW

5. Windkanäle für ganze Muster.

6. Einarbeiten pünktlicher Pfeifen.

7. Intonation z Stimmung verschiedener Pfeifenmensuren.

8. Gehäuse einfach von Tyl von Kiefernholz mit Zapfen
mitgeliefert in Kiefernholz mit Zapfen
Fr 943. Gehäuse wie bei Twogel aber massiv in der [illegible] gebaut.

9. Verpackung von Orgel in Muster Kiste.

10. Transport von Orgel ab Fabrik bis Francos
mitgelegenen Bahnstation.

11. Eingangszoll z Zollspesen.

12. Reise u Montage z Aufstellung.

Bühnenbau

15 Meter.

23.9

3.20

2.30.

WABW

Opus 817.

# Steinweiler. Bez. Amt Germersheim.

Kathol. Kirche

Dispallan lt. Vertrag vom 19/8 97 mit
m/ Disposition vom 16/3 1898. liefnbar

im Monat Mai 1898.

nim Orgel nin Holzt.

I Manual. C. f. 54 Noten,

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Prinzipal 8' | von 70 löth. Zinn in d. Front v. Holz und Zinn löth. | | Lachenmayer, Kusel 13/5 98 |
| 2. Bourdon 16' | von Holz gedeckt. | Schwarz 27/4 98 | |
| Viola di | | | |
| 3. Gamba 8' | von 12 löth. Zinn und Zinn löthig | | Weisinger 30/4 98 |
| 4. Doppelflöte 8' | von Holz offen. | Eisenau 11/5 98 | |
| 5. Salicional 8' | Innere Scheue Metall, Front, von 12 löth. Zinn mit Zinn löthig. | | Glaser 2/5 98 |
| 6. Gedackt 8' | von Holz. | Mayer 3/5 98 | |
| 7. Oktave 4' | von 12 löth. Zinn mit Zinn löthig. | | Krumm 9/5 98 |

| | | Holz | Zinn |
|---|---|---|---|
| 8. Rohrflöte 4′ | von Metall. | | Merk $\frac{7}{5}$ 98 |
| 9. Mixtur 2⅔′ 4fach | von 12löth. Zinn mit Hinterfüllung | — | Krumm $\frac{2}{5}$ 98 |
| **II Manual** (C–f‴ 54 Noten) | | | |
| 10. Geigenprinzipal 8′ | Untron Octave von Holz, Forts. von 12löth. Zinn mit Hinterfüllung | Mögle | Kieser $\frac{2}{5}$ 98 |
| 11. Liebl. Gedackt 8′ | von Holz und Pfeifen Lebinn | Link $\frac{5}{5}$ 98 | |
| 12. Gemshorn 8′ | Untron Octave Holz, Forts. von 12löth. Zinn mit Hinterf. | Eisenmann $\frac{29}{4}$ 98 | |
| 13. Aeoline 8′ | Untron Octave von Metall, Forts. von 12löth. Zinn mit Hinterf. | | Ensig $\frac{7}{5}$ 98 |
| 14. Voix céleste 8′ u. 4′ | von 12löth. Zinn mit Hinterfüllungen. | | Ensig $\frac{7}{5}$ 98 |
| 15. Flagara 4′ | von 12löth. Zinn mit Hinterfüllungen. | | Kieser $\frac{22}{2}$ 98 |
| 16. Flauto dolce 4′ | von Holz offen | Mögle $\frac{3}{5}$ 98 | |
| 17. Cornet 8′ 3–5fach | von 12löth. Zinn mit Hinterfüllungen. | — | Gfrörer $\frac{2}{5}$ 98 |

LABW

## Pedal. (C-d' 27 Noten)

| | | | Holz | Zinn | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | Subbass 16' | von Holz gedeckt | Schwarz $\frac{27}{4}$ 98 | | 154 / 237 |
| 19. | Violonbass 16' | von Holz, C G mit Quinte fortf. offen mit Windlöchern. | Eisenau $\frac{29}{4}$ 98 | | 26. / 1.40 |
| 20. | Oktavbass 8' | von Holz offen. | Vögle $\frac{3}{5}$ 98 | Seitz $\frac{13}{5}$ 98 | |
| 21. | Violoncello 8' | von Metall mit Windlöchern | | Merk $\frac{6}{5}$ 98 | 40 |

## Nebenzuege.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. | Coppel II Man. zum I Manual | alles mit pneumatischen Druckknöpfen. | ausgeführt: Manualcoppel. | 1.10 |
| 23. | do I " " Pedal. | | Pedalcoppel I. | |
| 24. | do II " " do | | do II. | |
| 25. | Collectivdruckknopf | Tutti 3 Coppeln | Tutti mit Coppeln. | |
| ~~26.~~ | ~~do~~ | ~~Forte~~ (gleichzeitig auszulösen) | | |
| ~~27.~~ | ~~do~~ | ~~Piano~~ | | |
| 26. | Freie Combination für alle Register ist vorh. | | | |
| 27. | Calcant. | | | |

Abnahme vom 22. October 1897. [illegible]

## Uebrige Teile.

1. Windladen mit Kegelventilen nach der von uns angewendeten Construction, pneumatisch

2. Regierwerk mittelst Röhrenpneumatik präcis & prompt arbeitend in jeder Stellung d. Ventile & rasch reagirend selbst bei Temperaturschwankungen wie mechanisches Regierwerk.

+ 100

3 Clavierkasten von der Orgel mitzuverwenden z zum Vorwerk spielen eingerichtet mit geteilten Registerstaffeleien z

B. Registerclavia~~tur~~ = tur ~~Hebeln~~ mit Aufschriften auf weißen Elfenbein- Celluloid- ~~Hartgummi~~platten z schwarzen Obertasten

2 Manualclaviaturen C-f³ je 54 Tasten mit Celluloid z Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d¹ 27 Noten mit Eichenholz

1 Lüftbalg z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsfalten- reservoir z Ventilator zum Treten eingerichtet.

5. Windkanäle für eine 32 Stark

6. Einregistrieren für diese Arbeit

7. Intonation Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes.

8. Verpackung z Transport bis Station Rohrbach z Reise des Monteurs bis z gänzlichen

9. Gehäuse romanisch (Carolina-Eiche) nach Angabe



A. Brief v. Herrn Bayerdörfer vom 18. Oct. 1897. stellen:

Klaviatur mit Aufschriften auf weißen Elfenbein- Celluloid- Hartgummiplättchen

z keine Registerstaffeln verwendet werden.

Steinmeyer
Orgelbauer des Königreichs
Bayern. Oettingen
Bayern. 19/8/97.

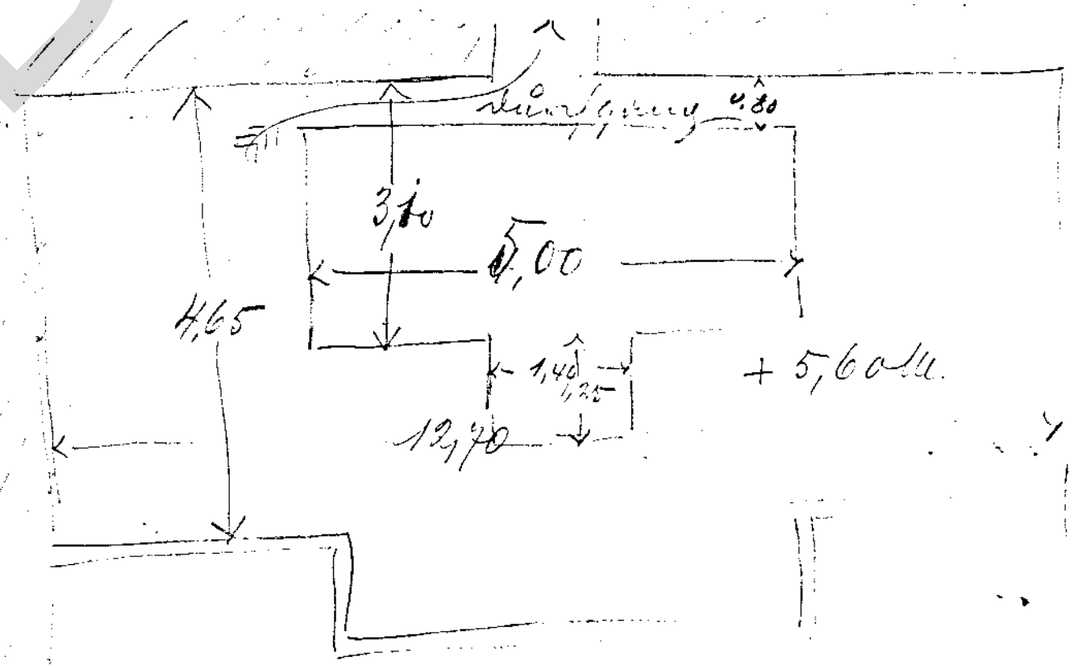


WAB

# Opus 818.

## Strassburg. i/Elsass. Synagoge.

Instrument ist Walcker zum
musikal. Disposition vom 19/3. 1897 einsch.
bez.

Ostern Juni 1898

Der Conventionalstrafe wird Mk 30.– pr. Tag Ver-
zögerung
eine Orgel wie folgt:

### I Manual: (C–f³ 54 Noten)

1. Principal 16′ C & H Grz, Front v. elektr. Zinn der ein Drittel gepolirt & mit Kerbschnitzen versehen.
2. Bourdon 16′ von Grz gedeckt.
3. Principal 8′ von elektr. Zinn in Futteral m. Medaill. die Front gepolirt & mit Kerbschnitzen versehen.
4. Viola di Gamba 8′ von 12elektr. Zinn mit Kerbschnitzen.
5. Gedeckt 8′ von Grz
6. Bifra 8′ Prospektpfeifen blank von 11theiligem Zinn lt. Brief d. Herrn Architekten Levy vom 17 März 1898.
7. Doppelflöte 8′ von Grz offen

8. Gemshorn 8′ — 〃 Octave von Hlz. Forts. von 12 höl. Pfn mit Einschlitzen.

9. Dolce 8′ — 〃 Octave von Metall, Forts. von 12 höl. Pfn mit Einschlitzen.

10. Trompete 8′ — mit Resonanz Zungen u. Messing, Kinstel & Schallbecher von 12 höl. Pfn mit Expr. Schlitzen.

11. Stentor-Flöte 8′ von Hlz offen

12. Prästant 4′ von 12 höl. Pfn mit Einschlitzen.

13. Clairon 4′ — mit Resonanz Zungen von Messing, Kinstel & Schallbecher von 12 höl Pfn mit Expr. Schlitzen.

14. Rohrflöte 4′ von Metall.

15. Piccolo 2′ von 12 höl. Pfn mit Einschnitten bed.

16. Mixtur 2 2/3′ 5fach von 12 höl. Pfn mit Einschlitzen.

VLABW

II Manual, C f⁻ 54 Noten,
(Schwellwerk,

17. Gebl. Gedeckt 16′ von Holz mit Tuppeltem Corpus.

18. Geigenprincipal 8′ C–H Holz, Forts. von 12löff. sind mit Aluminiumspitzen.

19. Konzertflöte 8′ von Holz offen.

20. Quintatön 8′ von 12löff. sind mit Aluminiumspitzen.

21. Salicional 8′ für untere Octave von Metall Forts. von 12löff. sind mit Aluminiumspitzen.

22. Aeoline 8′ für untere Octave von Metall Forts. von 12löff. sind mit Aluminiumspitzen.

23. Voix celeste 8′ 4′ von 12löff. sind mit Aluminiumspitzen, mit Aeoline in Schwebung gestimmt.

24. Clarinette 8′ durchschlagend, Zungen & Schallbecher v. Messing Windkasten von Holz Schallbecher von 12löff. sind

25. Stentor-Gamba 8′ von Metall und Stimmschlitzen.
26. Flauto dolce 4′ von Holz offen.
27. Fugara 4′ von reinz. Zinn mit Stimmschlitzen
28. Doublette 2′ Doppelchörig von 12 reinz. Zinn mit Stimmschl. 108 Pfeifen.
29. Cornett 8′ 3fach 3chörig von reinz. Zinn mit Stimmschlitzen.

Pedal. (C-d⁻ 27 Töne)

30. Principalbass 16′ von Holz offen.
31. Subbass 16′ von Holz gedeckt.
32. Violonbass 16′ v. Holz-offen.
33. Posaunenbass 16′ mit Stimmschlitzen, Zungen von Messing, Stiefel Schallbecher von Holz mit Cypress. Pfeifen.
34. Bourdon douce 16′ von Holz gedeckt.
35. Quintbass 10 2/3′ von Holz, gibt in Verbindung mit N:o 30 den 32′ Grundton.
36. Octavbass 8′ von Holz offen.
37. Violon 8′ von Holz offen.

LABW

38. Octave 4' von 12 Stf. fries mx. Principalstimmen.

Nebenzuege:

39. Coppel II Man. f. I Manual
40. do I " . Pedal
41. do I " . do
42. Collectivpedal für Tutti & Coppeln
43. do . Forte
44 do . Mezzoforte
45. do . Piano
46. Auslöser für die Handregistrierung
47. Schwelltritt für I. Manual
48. Generalcrescendo- & Decrescendo-Vorrichtung mittelst Rollschwellers & beim Schwelltritte mit Calcbau mit fein Abstufung Höher Blasbalg.
49. Automatische Gegenstellung des Rollschwellers mit Calcbau beim Spielen eines Stücks mit Schwellwirkung.
50. Calcant.

Uebrige Teile:

1, Windladen mit Kegelventilen auf den vier Manualen System neuer Construction, pneumatisch.

2, Regierwerk mittelst Röhrentraktur präzis & prompt in seiner Wirkung & wiederstandsfähigen gegen Temperatureinflüsse

als ein manuelles Regierwerk.

3. Clavierkoppeln — von dem Orgel manuelle zum Hauptwerke zwischen manuellen Registerstoffeln z Knöpfen mit Aufschriften auf dem Spieltische zu verschiedenen Tonhöhen z zum Ausschalten.

Koppel für Pedal Anlage.

Zum Spielen soll an Stelle des Manuals Pedal Klaviatur treten - zu diesem Zwecke ist Oktavenkoppel in Pedalwerke Pedalumschalter zum Einschalten

2 Manualclaviaturen C-f''' je 54 Tasten mit Celluloid, Ebenholz belegt.

1 Pedalclaviatur C-d' 27 Tasten mit Eichenholz.

1 Sitzbank z 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Compensationsbalgreservoir z Schöpfbalg zum Treten zwischen.

Das Gebläse muß so eingerichtet sein: daß das Hauptgebläse z das Gebläse für die Flautoratimmen ein gemeinschaftliches mechanisches Getriebe haben mit abgedrehten Walz, Excentern Kuppelungsbolzen, Gußeisernen Lagerböcken, Schwungrad, Transmissionsrolle z Riemen z auch so eingerichtet sein daß Hand- z Motorbetrieb verwendet werden können. In auf Gebläse muß das Gebläse für die Flautoratimmen leicht mit einander gekuppelt werden können, während es für Kuppelung des Haupt- z Hilfsgebläses ein selbstthätiges (automatisches) Ventil einzubringen. Um Anschluß des Motors an das Handwerkzeug sorgen wir, die Tourenzahl z Einrichtung des Motors ist Pflicht der Gemeinde.

5. Extra-Regierwerk — für die Flautoratimmen

6. Exctroc-Gebläse — für die Flautoratimmen mit Ventilvorrichtung.

7. Schwellkasten — mit 4 cm. Kernspalt Holz getäfelt, pneum. Register das II Manual einschließend mit rückwärts schließenden

Exclusion ausgeschlossen
die mittelst Zirkels
ein Spielkreis beschrieben
zu dirigieren sind.

8. Zirkelkanäle für zwei Mark.

9. Einrastvorrichtung für Zirkelspitze.

10. Instruktion zur Stimmung und Behandlung des Instruments.



Tagesordnung zwischen beiden Spielern 10 Uhr.

Die beiden Spielführer sind verantwortlich
dafür, daß ihre Spieler pünktlich zur Stelle sind.
Jeder Spieler hat sich nach den Anweisungen des Spielleiters
zu richten.

WABW

480

## Essen, Paulinenkirche

Die in der Orgel befindliche Prospekt-
pfeife mit eingraviert 4 mm mündig mußte
gänzlich entfernt, und dafür eine Pfeife aus
Zinn des beschriebenen Registers Flautotra-
verso neue
Clarinette 8' C. f= 54 Töne neu
Offiziant mit gestopft abgedreht
4 gravur Pfeife des Register gefort neu-
gestimmt worden, dem vorherigen
Stand Sept. 1897 nach möglichst
genau gestimmt.

L. F 100.

bestellt 7/9.97.

mit 95 mm. Druck
intoniert

bestellt mit
Brief vom
verschiedene Einfassung.

1 Reg. Clarinette 8'
C-g= 56 Töne
Prinzipal 8 Pfeifenfuß
Fassung intoniert.

1 Reg. Voix humana 8'
c-g= 44 Töne mit-
Offiziant Prinzipal
Pfeifenfuß Fassung
intoniert.

WAB

Aachen Neue ev. Christusk. Fol. 58.

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S Sch St T U V W X Z

WABW

| | | |
|---|---|---|
| Buenos Aires | Cathedral al Norte | Fol. 2. |
| Berlin | St. Johannis | Fol. 26. 136. |
| Bornheim | ev. Kirche | Fol. 106. |

WABW

C D E F G H J K L M N O P Q R S Sch St T U V W X Z

Cassel neuen. Lieb. 2. Fol. 172.
Lemberg (Hess.) ev. Kirche Fol. 262.

WABW

Dürrmenz-Mühlacker ev. Kirche Fol. 130
Dennen (Kurland) ev. luth. K. Fol. 302.



WABW

Erfurt Predigerkirche 168.
Essen Id Ruhr Paulus kirche Fol. 480.

E F G H J K L M N O P Q R S Sch St T U V W X Z

WABW

Frankfurt Diaconissenhaus Fol. 108.
Frankfurt Sarepta Fol 188. 442.
Friesenheim b. Ludwigshafen Fol. 220.
Grillesås Schweden Orpt. Olsson Fol. 295.
Gedeli Zeno Foligno Fol. 480.

F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Sch
St
T
U
V
W
X
Z

WABW

Großsteinhausen b/Zweibrücken Pfalz 1916

WABW

| | | |
|---|---|---|
| Hamburg | L. Isenmann | Fol. 81 |
| Hamburg | Benecke Kaufmann | Fol. 104 |
| Hoerde ev. K. | Westfalen | Fol. 137 |
| Helmond | prot. K. | Fol. 195 |
| Heidelberg | Peterskirche | Fol ~~167~~ 344 |
| Hall | A. Katholicum | Fol. 430 |



WABW

J Springen d/ Pforzheim Fol. 362.

WABW

Kirchen Ids Reg. ev. Kirche fol. 120.
Kristinestad Finland fol. 252

WAABW

Lohman Cleland ex rel. Fol. 450.

26/9

L
M
N
O
P
Q
R
S
St
T
U
V
W
X
Z

WABW

Mexico
Mercedes

Wagners Leven Fol. 72.
Uruguay Fol. 230.

WABW

Neuenburg Stadtkirche fol. 85r
Niederkirchen Pfalz fol 392/95.

WABW

| | | |
|---|---|---|
| Odessa | St. Paulus. | fol. 162 |
| Oberbansenberg | b/Dreiingbauern | fol. 204 |
| Oeson Argst. | Frillesås | fol. 192 |
| Odessa | reform. Kirche | fol. 400. |
| Osch | A. Wilhelmsdorf. | fol. 420 |

O
P
Q
R
S
Sch
St
T
U
V
W
X
Z

WABW

| | | |
|---|---|---|
| Porrentruy | Schweiz. St. Asterst. | Fol. 14. |
| Petersburg | Lutheranische | Fol. 16 |
| Petersburg | Kath. St. Casthow. | Fol. 376. |
| Privoslnaja | Tscherkowska | Fol. 404 |

P
Q
R
S
Sch
St
T
U
V
W
X
Z

WABW

| | | |
|---|---|---|
| Remscheid | Export | fol. 116. |
| Remscheid | Concordiasaal | fol. 244. |
| Radzivilischki | Kurland | fol. 238. |



WABW

Sunrel Kastran Ausold. fol 216
Santiago (Chile) Conservatorium fol. 325.
Saxarburg Lothringen ev. K. fol 412.

WAABW

Schitomir (Volhynien Russland Fol. 336
Schrodenberg evang. Kirche Fol. 316.

WAABW

| | |
|---|---|
| Strasburg | ev. Garnisonk. fol. 36. |
| Strasburg | K. Wilhelmsk. fol. 305. |
| Steinweiler | v. Germersheim fol. 458. |
| Strasburg | Synagoge fol. 466. |

WABW

Toulouse Fol. 56. 82.
Turgel/Weißensee ev. luth. Kirche Fol 148.

WAABW

WAB

U
V
W
X
Z

WAABW

| | | |
|---|---|---|
| Woensel | Holland | Fol. 46. |
| Weslarn (Bern) | | Fol. 154 |
| Wattenheim | Kurf. Kurh. | Fol. 448 |

WABW

WAABW

Zabern Elsaß. Neue ev. Kirche Fol. 210.
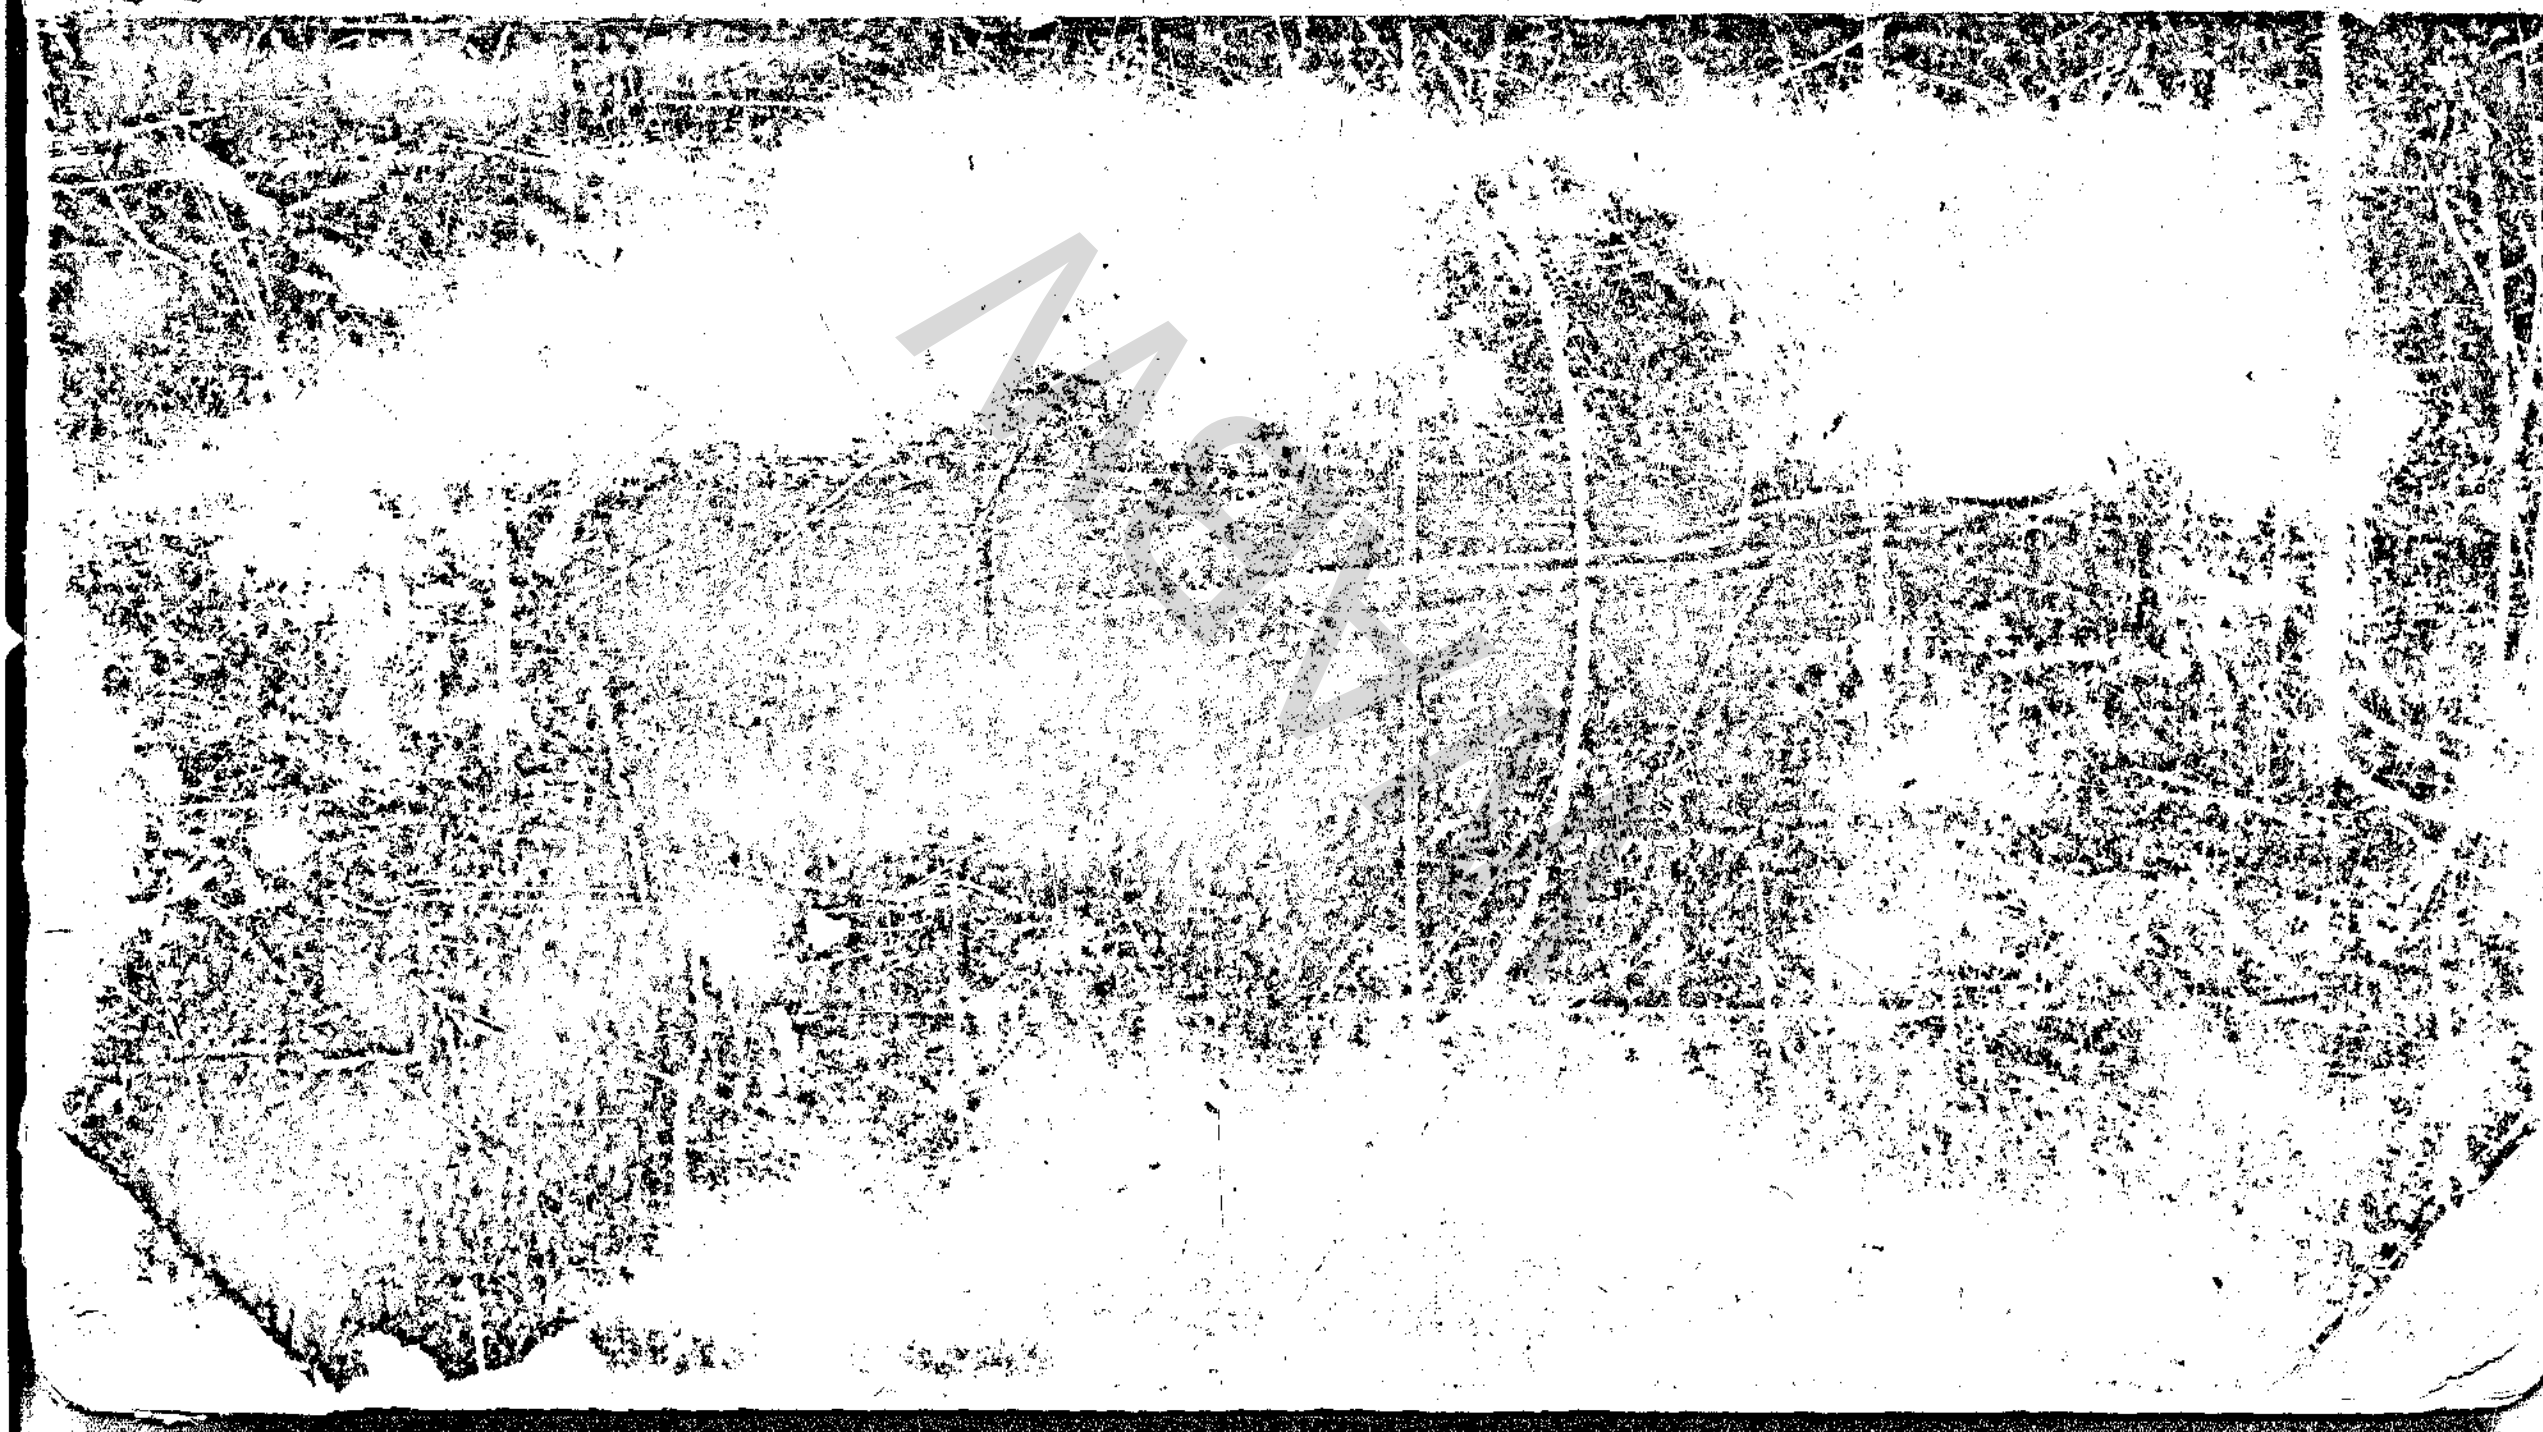
WABW