Geschäftsbücher von
Palm'sche Papierhandlung
W. Brand, Ludwigsburg.
218 med. A.
Bei Bestellung eines gleichen Buches bedarf ich nur der Einsendung des anhängenden Coupons.

585
527
497
105
217
333
397
489
567

WABW

WAABW

1c

Opus 1766.

Ebersdorf

Reuss

Evang. Kirche

Konzert: L. v. Beethoven p. 17.7.13.

Instandsetzung: Kirchenrat Lotze, Station Ebersdorf-Tricsau
u. Kabelmac Triptis-Marxgrün

I. Manual C-g 56 M.

		Holz	Zink	Zinn	Metall
1.	Bourdon 16'	36	—	—	20
2.	Prinzipal 8'	12	8	36	—
3.	Viola di Gamba 8'	—	18	38	
4.	Konzertflöte 8'	36	—	—	20
5.	Prinzipal 4'	—	8	48	
6.	Mixtur 3 fach	—	—	168	

II. Manual C-g
Schwellwerk

7.	Salicional 8'	etwas spitzer intonirt	—	12	56
8.	Gedeckprinzipal 8'		12	8	48
9.	Violine 8'		—	12	56
10.	Voix celeste 8' von c per mit Nr. 9 in Oktavlage gestimmt		—	—	56 —
11.	Lieblich Gedeckt 8'		36	—	— 32
12.	Flauto dolce 4'		36	—	— 32

Forts. 4.

Front Pr. 8 d-h + Blindappsiten zink
Oktav 4 1 6 - 4

6 - 4 Kehlen 12

Zinnpfeifen 75% ige Legierung
Metall " 40% Zinn 60% Blei

Zinkpfeifen Marke „Vieille Montagne"
Schallbecher bis 4' C aus reinem Zink
die übrigen aus 75% Zinn.

Holzpfeifen teils aus Fichtenresonanzholz,
teils aus Kernst. Föhrenholz,
die kleinsten Pfeifen aus
Ahorn- u. Birnbaumholz.

9 R

WABW

4

Pedal C-f' 30 n. 30 Holzpfeifen

3. Subbass 16' gedeckt von Holz,
4. Cello 8' von Zink
5. Posaune 16' Eine Transmission

7 Schuzüge:

1. Pedal II – I. Man.
2. " I – P.
3. " II – P.
4. Feinmechanik II – I. Man. ausgebaut zum 2. Man.
5. Feinmechanik II – I. Man.
6. Schwelltritt sowie Crescendowalze f. II. Man.
7. Schwellzug für Mezzoforte
8. " " Tutti
9. Tremolo. P. P.
10. Einschaltung.
11. Ausschaltung.

2 Ventile:

1. Windventil pneumatisch.
2. Registerventile mittelst Registertraktur.
3. Spielhilfe gegen die Orgel ✕ verschließbare mit zwei schiebenden Registertritten mit Aufschriften ✕ entsprechend unter den Registern ✕ Hebezügen
   2 Manualklav. C-g'' 56 Tasten mit Celluloid ✕ Ebenholz belegt
   1 Pedalklaviatur C-f' 30 Tasten mit Hartholz.
   1 Sitzbank ✕ 1 Notenpult

Forts. S. 7

Sitz des Organisten neben der Orgel Pl. IX No. 576/3

Das Clavier soll von dem 15cm hoher in die Orgel eingebaut werden, als Anforderung von Prof. Lütg. Direktor d. Orgelbau

6

c. Reise mit Konzessions-Fahrtenbuch, Schäfer
z. Teilen, sowie z. elektr. Betrieb
hies. Fahrt. No 378 eingetragen

5. Einbringen d. g. Werk f. Holzkäufen
Einsetzen v. Einsatzstamm f. Teilen
" Fahrtenbuch v. Stimmung

1 Schnellfahrten für II. Klasse aus starkem Holz, mit
mündlichen Instruktionen, Fahrtpl. Schaffner

2. Eingang v. Verordn. betr. Fre. Polizeistunden

1 " Reise nach Mond. v. Aufstellung neuen Arb. Stelle.

12. Schaine von Zeichnung der mündl. Instr. 23.5.13 vom
Aufsichtsrat übernommen in Carolina Reise

8501.

Lt. Karten v.
2. u. 5. Juni 1913

WABW

v 5

Opus 1767

Christuskirche

Dodenbach
– Hessen – Nassauer

Spielbrink Erbauerin

Revision Abnahme am 29. April 1912.
Abgeliefert
Verbindlichk:

I. Manual C-g''' 56 T.

1. Bourdon 16' alt.
2. Prinzipal 8' alt
3. Gamba 8' alt
4. Rohrflöte 8' alt
5. Dolce 8' gebildet mit den Pfeifen von Alw. Alte Fl.-f. mit neuer Kanzelle Fugara 8 im II. Man.
6. Oktav 4' alt
7. Rohrflöte 4' neu, von Stelle von Gemshorn 4' gegen Zwischenraume der alten Pfeifen
8. Rauschquinte 2 2/3' 3 f 2' alt
9. Piccolo 2' ganz neu,
10. Mixtur 3 fach alt
11. Fugara 8' alt

II. Manual C-g''' 56 T.
Schwellwerk

12. Geigenprinzipal 8' alt

Forts. 10

VIAABW

1. Prinzipal 8' neu
2. Quintadena 4' neu
3. Violine 8' Reisp. neu, an Stelle von Fugara 8'
4. Gamba celeste 8' ganz neu
5. Gedeckt 8' ganz neu
   Pedal 24' 30 N.
6. Subbass 16' neu,
7. Violon 16' neu
8. Violoncello 8' neu,
9. Principal 16' neu, Transm. von No 1
10. Cello 8' Transm. von No 3

Koppeln u. Nebenzüge:

1. Koppel II-I. Man.
2. I-P. } Doppelwirkend.
3. II-P.
4. Seitenschwellkoppel II-I. Man.
5. Seitenschwellkoppel II-I. Man. ausgebaut.
6/7. Zwei freie Kombinationen } Doppelwirkend
8/9. Tutti.
10. Crescendo od Walze mit Zeiger.
11/12. Freie Kombinationen für I. Man., II. Man. u. Pedal separat.
13.

II. Forts. Seite 12!

6 2 2/3 – 2 – 1 1/3 –
12 1 1/3 –
13 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3 –

Bei Subs, Lupenstr. (N: 4,5,19,20.) Knöpfe ▭ mit Gravierung verwenden. (Cl Nr. 12.11.13.)

WABW

Ein neuer Spieltisch mit folgender
Einrichtung:
7 Manual-Klav. C-g‴ mit Celluloid u. Ebenholz
belegt.
1 Pedal-Klav. C-f'
24 Register als Tasten mit nebenstehenden Auf-
schriften
1 Druck-Transport der sämtlichen
Orgeltöne.
1 Umarbeiten der selben einschließlich
Winkelhaken in Holz für pneumat. Traktur
Einzug 3 Spielregeln für I., II. Man. u. Ped.
Neuen Schleifladenkasten für die Reg. für
II. Man.
Nötige Bleirohre für die Traktur,
Teilweise Aenderung des Lagergestells für
Windzuführung
Zug für die Orgeltöne von Reg.
Dornbach
Zoll
Aufstellung der Orgeltöne an Ort u. Stelle
sowie Stimmung u. Intonation der Orgel
Einführung des Winds von Ventilator in
den Orgelkasten incl. den Einzug nötigen
Kanäle u. Ventilen

gegen die Regel Spielliste No 9020.
Extra

Das elektr. Gebläse (Meidinger Ventilator)
wird von der Firma Fr. K. Lindemann
Rotenbach geliefert.

LABW

Gl 15

An. 1768

Eglise paroissiale de Pedrera — Construite

Facteur: A. Telegramm Nr 5091 (v. 9.5.73) von Off, Hamburg

Facteur:

Facteur: Pfarrer Vicente Antonino D'Elia, Pero.

Grand Orgue (58 Notes)

1. Bourdon 16 p. Holz u. Metall
2. Principal 8 p. Holz, Zk. u. Zinn
3. Flûte harmonique 8 p. Holz, Zk. u. Zinn
4. Salicional 8 p. Zink u. Zinn
5. Prestant 4 p. Zinn u. Zink

Récit (58 N.)

6. Fugara 8 p. Zinn u. Zink
7. Bourd. Gedeckt 8 p. Holz u. Metall
8. Voluenne 8 p. Zinn u. Zink.
9. Voix céleste 8 p. Zinn u. Zink
10. Flûte octaviante 4 p. Zinn u. Zink
11. Fourniture 3-5 rangs, Zinn
12. Trompette harmonique, Zinn u. Zink

Fortf. 16

Fortsetzung

Spieltisch Erweiterung

WAB

E l 5

Gr. 1768

Eglise paroissiale de Pedrera — Construite

Facteur: A. Telegramm Nr. 5091 (v. 9.5.13) von Aff, Mantes

Epoque:

Collateur:

Fondateur ou Paroissien: Parroquia Virgen Antonino D'Elia, Pero.

Grand Orgue (58 Notes C—a³)

1. Bourdon
2. Prestant
3. Flûte
4. Cornet
5. Trompette

6. Fugara
7. Lieblich Gedeckt 8 p. Holz u. Metall
8. Coelestine 8 p. Zinn u. Zink.
9. Voix céleste 8 p. Zinn u. Zink
10. Flûte octaviante 4 p. Zinn u. Zink
11. Fourniture 3-5 rangs, Zinn
12. Trompette harmonique, Zinn u. Zink

Fortf. 16

Forts. Fr. 14

Spieltisch Entwurf

WABW

Pédalier Bo K.

½ Soubasse 16 fr. in Holz
½ Violoncelle 8 fr. 7 Transm. von Nr 6
½ Basse 16 fr. 12 Pfeifen in Zink
18 Töne von Nr 12

Uebertzüge:

1. Pédale Nr Récit an Grand Orgue.
2. " " Grand Orgue an Pédalier.
3. " " Récit " " .
4. Pédale Anches aigues an Récit, ausgebaut.
5. " " graves " Récit an Gr. Orgue.
6. " " aigues " Gr. Orgue, ausgebaut.
7. " " aigues " Récit an Gr. Orgue
8. " " aigues " Pédalier
9. Mezzoforte.
10. Tutti
11. Libre combinaison pour A. l. registres.
12. Crescendo et diminuendo général.
13. Crescendo. ex"
14. Registres à mains „ ex"
15. Indicateur du vent
16. Pédale, d'expression pour le Récit
17. Cymbale.
18. Orgue Célestin Barc.

Zu obrige Teile:

1. Einlassventil pneumatisch.
2. Regierwerk mit heft Kopplungen.
3. Spieltisch auf der rechten Seite vor Orgel, im Foyer. 12.

Lt. Brief CH v. 19.6.13 ist an der Orgel ein Messingschild wie folgt anzubringen:

Donación
de
Bernardo Etchehoun
1913.

Diese Schild (was Klein sein kann) ist an geeigneter Stelle anzubringen.

Orgelfirma muss mit dem Architekten die Orgel besprechen!

WABW

Fall Eisen einpflasterer die Manuale v. Reg., Art=
Lafette Cav.

4. J. Klasse Ohne Luftpflanzenmotorlectrind eingerichtet
" " Ohne Tarken als Notbehelf.

5. Schwellofen, einpflastern die Reg. des Train
Verbrennen v. Räumung.

7. Cem. Verpackung v. Transport bis 66 Montevideo.

8. J. Klasse wie Imp. Skizze № 8283, im
Fall Eisen v. Bettn. Mal.
in der Vorderfront die Löcher mit
vorgelochtem Rasselisten cf. Bef v. 15/4/13 ex

Imp. Gallipoli. 323

WABW

Ev. Kirche Obr. 1769. Oberingelheim a/Rhein

Kostenanschlag v. Kgl. Regierung Abteilung für Kirchen- und Schulwesen v. 25. April 1913

Kostenanschlag: Ev. Kirche Oberingelheim
Kirche Unteringelheim

I. Manual C-g³ 56 M.

	Holz	Zinn	Metall	
1. Prinzipal 16'	36	—	—	20
2. Prinzipal 8'	12	8	36	—
3. Hohlflöte 8'	~~12~~ 56	~~12~~	—	~~32~~
4. Gamba 8' ×	—	18	38	—
5. Salicional 8' ohne Mensur	—	12	44	—
6. Oktave 4'	—	8	48	—
7. Rohrflöte 4'	—	12	44	—
8. Quinte 2'	—	—	56	—
9. Mixtur 3-5 fach	—	—	244	—
10. Trompete 8' aufschlagend	—	18	38	—

II. Manual
C-g" 56 M. schwellbar.

11. Quintatön 8'	—	12	56	—
12. Gegenprinzipal 8'	12	8	48	—

Forts. 22

10 jähr. G.

Spieltisch Nr. Jehmlich

von Salic. 8 wird C-g^m neubezogen, wobei man Holz- genommen.

6-H Pedalkoppel
C-g

Bisher meinen Orgel hat
zweier Ton verwechselt:
Salicional 8'
Gamba 8'.
Flöte harmonique 8'
mit Magazingebläse &
Luftsaugmotor.
Diese Teile wurde vor Fabrikbrand
neu
neuer Oberingelh. gebaut, jetzt nicht
eingebaut.

WABW

		Holz	Zink	Zinn	
3.	Violoncello 8'	—	18	50	—
10.	Violine (Geigen) 8'	24	—	—	44
13.	Violine 8'	—	12	56	—
16.	Violoncello 8' m. c. aus Nr. 15 im Schwebw.	—	—	56	—
17.	Fagotto 4'	—	6	62	—
18.	Clarinette 4'	—	12	56	—
21.	Piccolo 2'	—	—	56	—
22.	Sesquialtera 2 fach	—	—	136	—
	Pedal C-f' 30 N.				
23.	Subbass 16' ged.	30	—	—	—
24.	Violonbass 16' 64 Cimbeln	18	12	—	—
25.	Violinbass 16' Transm. v. Nr. 1	—	—	—	—
26.	Violoncello 8'	12	18	—	—
27.	Violoncello 8' Transm. von Nr. 4	—	—	—	—
28.	Violonbass 4' Transm. von Nr. 6	—	—	—	—
29.	Posaune 16' C-H Holz/Zink Forts. Transm. v. Nr. 10	12	—	—	—

Forts. 24.

car

WABW

Hebezüge:

I. Koppel II – I. Man.
II. " I – P.
III. " II – P.
IV. Suboctavkoppel II – I. Man } mit Kipp-
V. Superoctavkoppel II – I. " angebracht. } hebeln zu
VI. Piano Combination Seite Regr. } versehen
Fortecrescendo v. Pianocrescendo s. g. Werk. mittelst
Rollschweller zum Leger.
VII. Abstellung für ~~Forte~~ Mezzoforte.
VIII. " " Forte.
IX. " " Fortissimo, mit Labialpfeifen, sogenannte
Tutti aber ohne Zungen
X. " " Tutti mit Zungen zum Koppeln.
XI. Pianoschritt für II. Man.
XII. Forte Ab
XIII. Zungen ab
XIV. Pianoreg. ab
XV. Verbindungsstücke.

Kleine Teile:

Einsätzen pneumatisch.
Regierwerk mittelst Röhrenbahnen.
Spieltisch gegen die Orgel gerichtet mit versenkbaren mit goldenen Inschriften versehenen Registerknöpfen mit Inschriften
2 Manualklav. C–g = 56 T. mit Cellulois u. Ebenholz belegt
1 Pedalklaviatur C–f = 30 T. aus Hartholz
1 Bilgbank u. 1 Notenpult.
Fortsetzung folgt.

Crescentozeiger:

Stadtbibliothek Mainz

Sitzbank in der Höhe verstellbar!

WABW

Elektr. mit Kompensations-Saltmasser-Regulir. zum Gasolinmotorbetrieb eingerichtet
Lichtleitung Nr. 215.
Petroleumlampe als Notbehelf.

Kinderwiege f. junge Hunde.
Jagdwurst für Anlage der Orgelpfeifen.
Hornstimmen Fürst C. Rheinz.
Schwalbenschwanz Stimmung.
Schnellkasten für II. Man., mit Hartem Holz mit Hirschhornstangen, Bischof Johannis versehen.
Schwanz-Verbreiterung der Schleppwaise in Tannenholz, ohne Aufsatz
Verpackung, Transport bis frc. Baustelle.
Preis pr.
Aufstellung am Orte, Stella.

Mit Skizzen Nr. 8348 & 8349
abgestempelt.

WABW

Opus 1770. Oulujoki, Finland

I Kirche

Kontrakt: Lt. Rettelsprotokoll v. 16. 4. 1913.

Eingeliefert: Pfarrer E. Prosenius, Oulujoki

Verschiedenes:

I. Manual C–g³ 56 T.

1. Bourdon 16' von Holz u. Metall
2. Principal 8' Zinn, Zink u. Holz
3. Konzertflöte 8' Holz
4. Viola di Gamba 8' Zinn u. Zink
5. Oktave 4' Zinn u. Zink
6. Mixtur 3 fach Zinn

II. Manual C–g³ 56 T.

Schwellwerk.

7. Cello 8' Zinn u. Zink
8. Lieblich Gedeckt 8' Holz u. Metall
9. Aeoline 8' Zinn u. Zink
10. Voix céleste 8' von c⁰ an, von Zinn u. mit No 9 im Schwellkasten
11. Traversflöte 4' Zinn u. Zink

Pedal C–f¹ 30 T.

12. Subbass 16 Holz, gedeckt

Forts. 30.

Beim Bau der Orgel darauf Rücksicht nehmen, dass später noch ca. 2 Register eingebaut werden können, event noch mehr soll Platz genügend gross sein.

Betr. Oulujoki.

Die wünschen, dass Sie so grosse Blasbalg machen lassen, dass man nach paar Jahre wieder 2 Register zu bestellen kann, ohne weiteres, und dass Sie gleich 2 Registerzüge einfügen fertig machen lassen z. B. Trompete 8' und Gemshorn 8' oder was Sie finden, was man am besten hin brauchen könnte. Die Register werden von Ihnen bestellt, (ich glaube sofort wie die Orgel aufgestellt ist) Sie sollen aufpassen, dort ist ganz nahe 2 kleine Kirchen und Gebethaus ohne Orgel. Also überlegen Sie die Sache und bitte schreiben Sie

4

ABW

Nebenzüge:

1. Pedal II-I. Man.
2. " I-P.
3. " II-P.
4. Koppelklaviatur II-I ausgebaut.
5. Sub-Octavkoppel II-I.
6. Sub-Octavzug für Mezzoforte.
7. " " Forte.
8. " " Tutti
9. Handabstr. für II. Man.

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Registerwerk mittelst Röhrenpneumatik.
3. Spieltisch mit Schleppkoppel mit mechanischen Registraturen mit Kippschaltern u. mechanischen Registern u. Nebenzügen:
   2 Manualklav. C-g‴ 56 M. mit Celluloid u. Ebenholz belegt
   1 Pedalklav. C-f⁻ 30 Noten mit Umschaltung
   1 Lichtzeichen u. 1 Notenpult
4. Tritte mit Kompensationsschwellvorrichtung u. Schuhen zum Treten eingerichtet.
5. Windkanäle für ganze Werk. samt Stopfleisten.
6. Gerüstwerk für Anlage der Orgel entsprechend.
7. Einschalten 1 Manuk. Pleifen.

Forts. 32.

WABW

6/10 Detachirt v/ Stammtruppe.

7. Pferdetransport sämtl. Reg. d. II. Mun. inspicirt, weil starkem Volk mit verschiedenen Defekten, Hft. 1 Pferd an Verletzungen verloren.

11 Pferde mit Ers. Trupp Nr 8225 im Frauenholz.

12. Verpflegung v/ Verp. v/ Transport bei Lok Kleeberg.

Lt. Telegramm Furwa v. 30/7/13 sind sämtl. Teile von Furwa angetreten.

WABW

6/

Kastner & Co. Ltd. Gr. 1771 London

Postalisch Gebucht Fabrik: Cl. Brf v. 31.5.1913 & Rapellkasten № 6403.

1. Manual (61 Noten) Von Principal 8 ft. Holz, Zink & Metall Gedeckt Bass
2. Viola Gamba 8 ft. Holz
3. Bordonna 8 ft. Holz & Metall, untere Oktave von № 2

Pedal. 30 Noten

4. Bourdon 16 ft. 12 Pfeifen Holz 18 Noten von № 2

Nebenzüge:

1. Manual Super Octave Coupler, ausgebaut
2. Swell box incl. in Reg. № 2 & 3 (Schwellkasten)
3. Tutti.

2 Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur.
3. Spieltisch freistehend mit Klaviatur.
4. Manualklaviatur in Elfenbein.
5. Hölzerner Reservoir zum Luftsystem- motor-betrieb eingerichtet für Gebläse № 2
6. Gebläse, der untere Teil in Eisen, der obere in Holz gebildet.
7. Verp. & Fracht der Orgel bis London
8. Aufstellung an Ort & Stelle.

WABW

Ev. Kirche — Op. 1772. — Falkenstein i. Taunus

Erbauer: C. Rieger'sche a. 11. C. 1913.
Verfassungsschluss: Evang. Pfarramt zu Cronberg i. Taunus

I. Manual C–g'' 56 M.

		Holz	Zink	Zinn	Hut
1.	Prinzipal 8'	6	14	36	
2.	Bourdon 8'	36	—	—	20
3.	Violinmanual 8'		18	38	—
4.	Oktave 4'	—	8	48	—
5.	Mixtur 3-fach	—	—	168	—

II. Manual C–g''' 56 M.

6.	Gemshe 8'	—	18	50	—
7.	Konzertflöte 8'	36	—	—	32
8.	Voix céleste 8' ab c'	—	—	56	—
9.	Aeoline 8'	—	12	56	
10.	Fugaraflöte 4'	—	12	56	

Pedal C–f' 30 M.

11.	Subbass 16'	30	—	—	—

Forts. 38

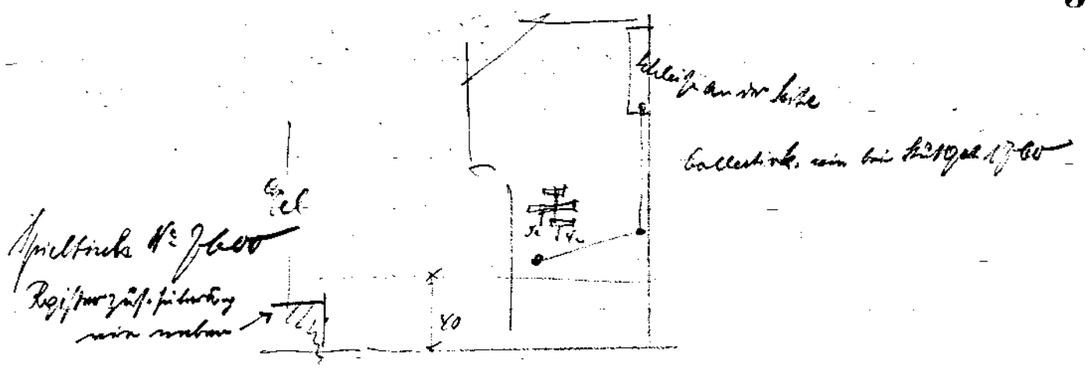

Fis–gis in der Front (Mem. 15 1/2-5)

C–B in der Front

WABW

12. 1 Lauteres 16' Prinz Himmelsstimme
neue Nr. 11 ges.

5. 1 Violon 8' ♂ Transmission von Nr. 6

Pedalzüge:

1. 1 Manualkoppel II/I.
2. 1 Super-Octavkoppel II/I, ausgebaut im V. K.
3. 1 Sub-Octavkoppel II/I.
4. 1 Pedal Koppel I.
5. " " II.
6. 1 Kollektivzug für Piano.
7. " " Forte.
8. " " Tutti.
9/10 Tritt für Generalcrescendo mit Absteller
11. 1 Schwelltritt für II. Man.
12 1 Pianopedal für II. Man. fein einstellbar
13. 1 freie Kombination f. alle Reg. & Koppl.
[illegible] 01 06 Jahr

Übrige Teile:

1. 1 Windladen pneumatisch.
2. Regierwerk mittelst Rosenbaktur.
3. Spieltisch freistehend (Gesicht nach der Kirche) Mahagonikasten mit Mahagonifarbigen Registertraktur mit Ausschnitten & entsprechenden Reg.- & Kopplungen:
2 Manualklav. C-g‴ 56 Noten mit Celluloid & Ebenholz belegt
1 Pedalklav. C-f′ 30 Noten aus Hartholz
1 Sitzbank & 1 Notenpult.

Forts. 40

WAB

1. Schleife mit Kompensationsfallenschieber & Schlösser
Zum Treten eingerichtet als Notbehelf, sowie
2 Luftspeichermotorelektrische Pumpe Tabl. N=327

3. Winkmale & Zeigerwerke.
Signalstation Tabl. Pfeifen

4/5. Indikation & Steuerung.

7. Werkzeugkasten, mit II. Wag. einschließbar & starken
Holz, mit aufgeschraubten, abschließbaren
Deckel versehen.

8. Schleife in einfachem Stil gehalten mit Skizze
genehmigt. = M 8396 inkl. 4 Gum Ablenkfl. & Verpackung bei

9. Transport bis Bhf. Salzstation.

11/12 Reise Kosten Monteure & Aufstellung am Ort & Stelle.

Kalkant, in amerik. Föhrenholz, ohne Bildhauerarbeit.

WABW

Opus 1773.

St. Michaelis Kirche — Narva

Jonot. Fr. Dalg.

Register-Veränderungen: St. Kapellspreiben v. 14/27. Jan. 93.

I. Manual C–g‴ 56 T.

1. Bourdon 16′ — Holz u. Metall
2. Prinzipal 8′ — Zinn, Lk. v. Holz — Front C–h
3. Flöte 8′ — Holz u. Metall
4. Viola di Gamba 8′ — Zinn u. Lk.
5. Salicional 8′ — Zinn u. Lk.
6. Oktave 4′ — Zinn u. Zink — Front C–D
7. Rohrflöte 4′ — Metall
8. Oktave 2′ — Zinn
9. Cimbel 4fach — Zinn

II. Manual C–g‴ 56 T.

Schwellwerk

10. Gedacktprinzipal 8′ — Zinn, Lk. v. Holz
11. Lieblich Gedakt 8′ — Holz u. Metall
12. Aeoline 8′ — Zinn u. Zink

Forts. 44

Töne der Orgel lt. amt. Brief vom 17/3. 13:
3,88 m u. 4,63 m

4

[illegible] 5½" Arc. c‴ an Metall [illegible]

ABW

11 13. Voix céleste 8' von c⁰ an von Zink v. mit Nr. 12 in Oktave geht.
14. Harmonika 8' von Zink v. Lk.
15. Traversflöte 4' Holz v. Metall

Pedal C–f⁰ 30 N.

16. Contrabass 16' Lk. v. Holz
17. Subbass 16' Holz, gedeckt
18. Quintbass 16' v. Transm. von Nr. 1
19. Oktavbass 8' Lk. v. Holz
20. Violoncello 8' v. Transm. von Nr. 4

Nebenzüge:

1. Koppel II/I.
2. " I/P.
3. " II/P.
4. Superoktavkoppel I. Man. ausgebaut
5. " " II/I. ausgebaut.
6. Suboktavkoppel II/I.
7. Kollektivzug für Piano.
8. " Mezzoforte } v. I. Man. ausl. Löser
9. " Tutti }
10. Windzeiger.
11. Calcantenglocke.
12. Schwellwerk I. Man.

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch.

Forts. 46.

6-fach Mixtur Zinn v. Lk. 6-fach Hals Zinn v. Lk. Janitzke

2. Regierungsrat mittelst Rosettenaktion
3. Spielkiste mit Verschlüssen und versenkbaren Handgriffen, mit. rückwärtigen Register-, Koppelungs- und Pedalklav. C-g³ 56 T. mit Cellobezug und Eichenholz
Gelegt
1 Pedalklav. C-f 30 T. mit Nussholz
1 Sitzbank mit Klotzgelenk.
4. Deckel mit Kompensationsfedern versehen und Scharnieren zum Treten eingerichtet.
5. Mein Kanale f. ganze Werk samt Kopfbolzen.
6. Schutzwerk der Anlage der Orgel entsprechend.
7. Einverstanden päuktl. Reisen.
8/9. Intonation u. Stimmung.
10. Windkasten für II. Man. aus Nussbaumholz.
11. Schleife mit Reg. Nr. 7017 im Eichenholz
12. Verp. u. Transport bis Bhf. Stat. Narva.
13. Reise u. Aufstellung
14. Voll- u. Folgespesen.

Spielkiste Einverstanden N. Jahr

Einverstanden mit Spielkiste
Einlage N 8458

Nebenkanäle

Balgventile auf der Rückseite der Orgel
~~1 Notenpult auf der Seite des Spieltisches~~
Notenpult hinter dem Orgelsitz anbringen
Anbringung von 4 Leitstangen nach Plan vom 18/7/13

2 für Schwellwerke

Ad. Brief v. 20/9.13. mit eingesandten Farbenprobe einverstanden.

WABW

18/ 0

Evang. Kirche 0/L. 1774. Marienfels

Kr. Ref. Kg. Rg. Wiesbaden.

Besitz Verhältnisse: Kr. Verkg. v. 8/6. 13.

I. Man. C–g‴ 56 N. Holz Zink Zinn – M

1.	Prinzipal 8'	von Zinn, Fk. v. Holz	12	8	36 —
2.	Flöte 8'	kräft. Int.	56	—	— —
3.	((Klarc 4'	~~selbständig~~ ~~v. Fl. 8' ab 1 auf 12 P.~~	—	8	48 —

II. Man. C–g‴ 56 N.

Schwellw.

4.	Viola di Gamba 8'		—	18	50 —
5.	Lieblich Gedeckt 8'	nicht gu. Streich	36	—	— 32
6.	Salicional 8'		—	18	50 —
7.	Voix celeste 8' von c an mit No 6 in Schwellk. gest.		—	—	56 —
8.	Traversflöte 4'		—	12	— 56
9.	Rauschquinte 2⅔'+2'		—	—	~~12~~ —

Pedal C–f' 30 N.

10.	Subbass 16'	kräftig	30	—	— —

Betr. Hahnstätten.

Gelegentlich der Aufstellung der Orgel Marienfelssollen an der Orgel Hahnstätten folgende Aenderungen mitverbunden werden:

1.) Auswechslung der dort befindlichen Registern Voix Celeste und Aeoline gegen solche gleichen Namens jedoch mit schwächerer Intonation (siehe Brief v. Orgelbauer v. Gräb v. 29/7.15.)

X 2.) Aenderung der Koppeln der ~~XXXXXX~~ partiellen freien Kombinatione (siehe Brief v. Orgelbauer v. Gräb v. 29/7.13. & v. 5/8.13.)

Metallpfeifen 40% Zinn 60% Blei
Zinkpfeifen Marke Vieille Montagne
Holzpfeifen stets gut Tannenholz,
" " Kanad. Föhrenholz
die Kleinsten aus Ahorn & Birnbaumholz
~~Zungenpfeifen: Keine vorhanden~~

WABW

Erat

Pf

Verfa

1. Sp

2.	Flöte 8'	kräft. Tert.	56	—	—
3.	((Klare 4'	~~selbständig~~	—	8	48

II. Man. C–g'' 56 T.
Schwellw.

T.P.	1. Viola di Gamba 8'		—	18	50
T.P.	2. Lieblich Gedeckt 8'	nicht gu Streich	36	—	32
	3. Salicional 8'		—	18	50
	4. Vox celeste 8'	von c an mit No 6 in Schwellw. gest.	—	—	56
	5. Traversflöte 4'		—	12	—
	6. Rauschquinte 2⅔'+2'		—	—	56

Pedal C–f' 30 T.

10.	Subbass 16'	kräftig	30	—	—

Marienfeld liegt auf einer Nebenbahn & muß Orgel in St. Joarshausen eingeladen werden, sehr so gut als möglich verpacken.

Spielbrett: Ebenholz

6-Fü & A-6 in der Front

Zinnpfeifen aus engl. Zinn 75% Metallpfeifen 40% Zinn 60% Blei
Zinkpfeifen Marke Vieille Montagne
Holzpfeifen Stock: Föhrenholz
" " Kanal: Föhrenholz
Windkasten aus Eichen & Birkenholz
~~Zungenpfeifen: Keine vorhanden~~

WABW

11. Cello 8' v Transm. von № 4

12. Fleckflöte 8' v Transm. von № 5.

Nebenzüge:

1. Koppel II–I. Man.
2. " I/P.
3. " II/P.
4. Superoktavkoppel II/I. ausgebaut
5. Suboktavkoppel II/I.
~~6. Eine freie Kombination für alle Reg.~~
6. Walzenzug für Tutti.
7. Schwelltritt f. II. Man.
8. Superoktavkoppel I. Man. nicht vorhanden

2 Abt. Teile:

1. Windladen pneumatisch, aus Föhrenholz mit eingeleimten Querleisten
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch gegenüber der Orgel angebracht v freistehend mit notenhalterartigen Registerzügen, Tritten v Schwellen v entsprechend über dem Register- v Nebenzügen:
   2 Manualklav. C–g‴ 56 T.
   mit Cellobalg v Ebenholz belegt
   1 Pedalklav. C–f' 30 T.
   1 Sitzbrett v 1 Notenpult.

Forts. 52

Die Tiefe der Orgelempore beträgt lt Brief v. Arch. Hofmann 5/6.13 2.60 m

WABW

4. Ja Leitz mit Kompositionsbalkenschwellen
& Pfeifen z. Treten eingerichtet

5. Windkanäle für ganze Werk sowie
Stoßbälgen, Harmoniewerk
& Einströmen der Pfeifen.

6.7. Intonation & Stimmung

8. Schwell Kasten für II. Man. neue
starken Holz, mit auf-
rechtstehenden, kirschbl. Jalousien

9. Verg. & Transp. der Orgel bis fre. Station

10/11. Reise & Aufstellung
Das alte Gehäuse ist wieder zu
verwenden. Die alten Prospektpfeifen
sind neue Pfeifen aus Zink mit
Aluminium Legirt abzuwechseln.

Alte Orgel Zürich.

WABW

Pio Trinidad — Manila — Orgue 1775 — August 1913

Pedale
Manuale
Positif de Nuestra
Récit

Grand Orgue (56 Noten)

I. Bourdon 16 p. Holz u. Metall
II. Principal 8 p. Holz, Zk. u. Zinn
III. Flöte 8 p. Holz. C-h gedeckt
IV. Viole de Gambe 8 p. Zink u. Zinn
V. Octave 4 p. Zink u. Zinn
VI. Fournitures 2 2/3 p. 3 fach, Zinn

Récit 56 Noten

I. Gedeckt 8 p. Holz, Zk. u. Zinn
II. Lieblich Gedeckt 8 p. Holz u. Metall
III. Flûte harmonique 4 p. Zinn u. Zinn
IV. Voix céleste 8 p. von 4 p. an, ab Zinn
V. Flûte traversière 4 p. Zinn u. Zk.

Pédalier 30 Noten

12. Soubasse 16 p. Holz

Fortsetzung S. 56

Eisen gemischte mit Pfeifen.

WABW

13. Jalousie Cass. 16 p. Transm. von No 1

14. Violoncelle 8 p. Transm. von No 4

Nebenzüge:

1. Copula du Récit au Grand-Orgue. II I
2. " " Grand-Orgue au Pédalier I —
3. " " Récit au Pédalier. II —
4. " Octaves aigues du Récit II I 8'. —
au Gr. Orgue, ausgebaut.
5. " Octaves aigues du Grand Orgue, ausgebaut I 8'

6. Tutti
7. 1 fois Verbindung f. alle Reg.
8. 2 Schwellritte für die ganze Orgel (Cäsura) Zeichen des Spiels.

9. Crescendo & Diminuendo général f. d. ganze Orgel.

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch.
2. Regierwerk mittelst Rollenkraktur.
3. Spieltisch mit schrägstehenden Registern & den Klaviere, mit schrägstehenden.
4. Schwellkasten für die ganze Orgel, mit alle Reg. in beiden Cisen mit beweglichen Jalousien, (Cäsura) Zeichen des Spiels der Orgel mit Rigg v. 8352.
5. Gebläse mit Kompensationsfaltenpresse in beiden Cisen.

Für die Windherstellung wird angebracht

Fortsetzung

siehe Seite 58 der Gewichte

Fortsetzung 58.

Durchschlagend spielbar. Ventile f. Manuale gesperrt.

R. P. Rohr [illegible]

Pedalklavier [illegible]

Schräge Ventile, anstatt der Stiefeln im Halbmond, der oben im Spieltisch der Orgel zu stehen kommen soll, sind die Zwei Hände, mit dem Kreuz, gemäß beiliegender Zeichnung anzubringen.

WABW

1 III/ Lichtspielmotor Fabr. Nr. 332
mit Kettenschutz ein Gebläse mit Fabr. zum
Handbetrieb

1 Stimmgabel, Intonation.

Sämtliche Verpackung & Transport
bis Bord Hamburg. frei Montage.

Der Privatbescheid vom 15.7.13:

"Ich möchte Ihnen mitteilen,
daß sie vergessen haben, bei der Orgel für San Juan
de Letrán einen sprachfähigen Teil der Orgel bei-
fügen, d.h. das Gewicht für die Blasbälge.
Wenn die Orgel von einem der Ihr System nicht kennt,
wie bei der Orgel in Eibau, daß sie nicht funktio-
niert, also ein Hauptpunkt, auf welchen sie auf
Orgel Ihre eigenen Gewichte zu setzen &
Fabrik ist die gewichtsfrei gelegten Gewichte einen

Berlin, 24.11.13. R.T.

verlegt, aufgestellt wird, dürfte es ebenfalls passieren können,
wird
merksam machen & bitte Sie wegwerfen, für die neue
ebenfalls diejenigen für die Orgel San Juan de Letrán
drucken kann."

WIA BW

Eglise del Corazón de Maria Madrid

Jahrgang 1776

Gebaut von Gebr. Herman Amezua in 1917/13.

Abgeliefert

Versaut: 1. Juni 1918 C.-A. S.H. über Testbau

Kap. 1. Aufl. 2. [illegible]

I. Manual Ca 58 N.

ausgebaut 70 T.

1. Bourdon 16'			Bordon
2. Principal 8'			Principal
3. Viola di Gamba 8'			Viola di Gamba
4. Konzertflöte 8'			Flauta de Concierto
5. Octave 4'			Octava
6. Rohrflöte 4			Flauta a Chimenea
7. Mixtur 3-4fach			Llano 3 a 4 hileras
8. Flautin 2'			Flautin
9. Trompa 8'			Trompa Real

II. Manual Ca 58 N.

Schwellwerk

70 Tone

10. Geigenprinzipal 8'			Violon Principal
11. Lieblich Gedeckt 8'			Bordon Dulce
12. Aeoline 8'			Arpa Eolica
13. Vox coelestis 8'	ab c		Vox celeste

Forts. 62

Zinn 7-9

Holz 40 %

Holz	Zink	Zinn	Met.	
36		34		70 %
	20	50		70
	18	52		70
36		34		70
	8	62		70
		70		70
220		230		6mm
18		52		70

Zinn 70 %

WABW

C 6/

Cn. 1776

Eglise des Corazón de Maria Madrid

Orgelbauer: E. F. Walcker & Cie. Ludwigsburg

Orgelbauer: J. Ferrer in M. A. S. M. über Tortosa

I. Manual C–a 58 T.

ausgebaut 70 T.

1. Bourdon 16′			Bordon
2. Principal 8′			Principal
3. Viola di Gamba 8′			Viola di Gamba
4. Hohlflöte 8′			Flauta de Concierto
5. Octave 4′			Octava
6. Rohrflöte 4′			Flauta a Chimenea
7. Cornet 3–4fach			Lleno 3 a 4 hileras
8. Flautin 2′			Flautin
9. Trompete 8′			Trompa Real

Tasch. Orgelpfeifen

I, II. u. Z.

Nr. 7

und ist den Herren E. F. WALCKER & Cie. oder dem hiezu besonders Bevollmächtigten sofort nach vorgenommener Arbeit gegen Quittung auszubezahlen, oder franko an die Firma einzusenden.

§ 3. Während der Vornahme der Arbeit haben die Herren E. F. WALCKER & Cie die Stellung eines Handlangers (Calcanten) zu beanspruchen.

§ 4. Dieser Vertrag ist auf fünf aufeinanderfolgende Jahre, von heute ab gerechnet, abgeschlossen und erneuert sich nach Verfluss dieser fünfjährigen Periode von selbst je auf ein weiteres Jahr, wenn nicht mindestens 6 Monate vor Ablauf eines solchen eine Kündigung erfolgt.

§ 5. Die durch die Firma E. F. WALCKER & Cie beim Neubau der Orgel geleistete vertragsmässige Garantie wird durch diesen Vertrag nicht

7–9

4 c 5a

Norm 17

WABW

14. Flauta dulce 4' : Flauta dulce

Pedal Bo II Cf

15. Violonbass 16' : Violon Bajo

16. Subbass 16' : Sub-Bajo

17. Gr. Octavbass 16' aus Nr. 14 : Gran Bordon Bajo

18. Cello 8' aus Nr. 3 : Violoncello

Nebenzüge:

1. Koppel II/I.
2. " I/P.
3. " II/P.
4. Suboktavkoppel II/I
5. Superoktavk. II/I. ausgebaut.
6. Superoktavk. I. ausgebaut.
7. Kollektivzug für Tutti
8. " " Mezzoforte
9. " " Piano
10. Pfeifenschleifen für II. Man.
11. Gr. Crescendo & Decrescendo f. ganze Werk.
12. Zwei freie Kombinationen f. alle Reg.
13. Kegelförmige Walze ex
14. Calcantenglocke ex
15. Hilfszeiger für Crescendo ex
16. Organola mit 9 zum Spielen von 65 & 58 Noten
17. Register-Koppel
18. Piano pedal automatico
19. Fricktritt in Eichen 14.2.1917. zwischen Tür Zimmer in Eichen

Fricktritt mit 2 Manualklaviaturen in Elfenbein, Fricktritt von 1 Register-Koppel für 3 Register Organist im Orgel in Rickenbach Sattel 2 Pedale mittelst Luftsaugender-ventile. Trockenvorrichtung als Notbehelf

1. Gebl. N: 333.

Forts. 64

12 53	10
12 11	30
30	1102
-	
-	

Copula del Recitato al Gran Organo.
" " Gran Organo " Pedal
" " Recitato " "
" de las octavas bajas del Recitato al Gran Organo
" " " " agudas " " " "
" " " " " del Gran Organo.
Tutti
Mezzoforte
Piano
Expresion del Recitato
Crescendo y disminuendo
2 Combinaciones libres
Calcant
Indicator del viento.
Bas Melodia Copula
Piano pedal automatico
Organola
Anulador del crescendo
" de los registros

I

WABW

14. Flauto dolce 4' : Flauta dulce

Pedal 30 n C-f

15. Violonbass 16' [illegible] : Violon Bajo
16. Subbass 16' : Sub-Bajo
17. Quintbass 16' von No 1 : Gran Bordon Bajo
18. Cello 8' von No 3 : Violoncello

Nebenzüge:

1. Koppel II/I.
2. " I/P.
3. " II/P.
4. Suboktavkoppel II/I
5. Superoktav. II/I. ausgebaut.
6. Superoktav. I. ausgebaut.
7. Kollektivzug für Tutti
8. " " Mezzoforte.
9. " " Piano
10. Schwellkasten für II. Man.
11. Generalcrescendo & Decrescendo f. ganze Werk.
12. Zwei freie Kombinationen f. alle Reg.
(Registerzug manu ex")
14. Calcantenglocke
(für den Crescendo ex.)
15. Windzeiger.
16. Organola mit zum Spielen von 65 & 58 Noten
17. Basskoppel (melodie)
18. Piano pedal autom.
19. [illegible] in Eichen [illegible] auf das Innere in Eichen

Spieltisch: mit 2 Manualklaviaturen in Elfenbein, freistehend vor der Orgel, sodaß der Organist der Orgel den Rücken kehrt

Gebläse: z. Betriebe mittels Luftschleuder=motor. Treteinrichtung als Nothelf
1. Gabl. N: 333.

Fortf. 64

Copula del Recitado al Gran Organo.
" " Gran Organo " Pedal
" " Recitado " "
" de las octavas bajas del Recitado al Gran Organo
" " " agudas " " " "
" " " del Gran Organo.

Tutti
Mezzoforte
Piano
Expresion del Recitado
Crescendo y diminuendo
2 Combinaciones libres
Calcant
Indicador del viento.
Bas Melodia Copula
Piano pedal automatico
Organola
Anulador del crescendo
" de los registros
I

Schränke nach Skizze No 8388 im Tannenholz
in Mahagonigestrichen

Fracht, Verpackung bis in Kirche
Reise, Aufstellung am Ort, Hälfte, aber
den Zoll.

WABW

6/ Jos. 1747. Waldbronn.

Theologisches Seminar

Bez. Akt: K. Briefprov. 19/7.13.
Abgeliefert:
Erwerb:

I. Manual (C – f'''54 Noten)

1. Salicional 8' Zink & Zink

II. Manual (C – f'''54 Noten)

2. Flöte 8' Holz & Metall

Pedal (C – d'27 Noten)

3. Subbass 16' Holz

Nebenzüge:

1. Koppel II. Man. zu I. Man.
2. " I. " " Pedal
3. " II. " " "

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch gegen die Orgel gerichtet und verschließbar mit verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außer den Register & Nebenzügen:

Spieltisch Exterr. Einbau



WABW

2 Handklaviaturen c-f^{111} 54 ♯.
mit Celluloid & Ebenholz belegt,
1 Pedalklaviatur C-d^{1} 27 ♯ Noten
aus Hartholz
1 Sitzbank und
1 Notenpult.

4. Gebläse und Kompensationsfaltenreservoir
zum Elektr. Antrieb siehe Gebl. № 335.
5/6. Windkanäle für ganze Werk samt Stock-
bälgen, Gerüstbank & Einmastieren der
Pfeifen.

8/9. Intonation & Stimmung

10. Gehäuse a/ besten Tannholz m/ dr. Lakng.
№ 1476.
11/12. Reise & Aufstellung.

WABW

Op. 1 pneu 1715.

Kleiß & Schwalchöb — Essen-Rüttenscheid

Bestellt: lt. Brief v. 2/8.13.
Abgeliefert:
Frandt:

I. Manual (C-g''' 56 Noten.)

1. Prinzipal 8'
2. Konzertflöte 8'
3. Oktave 4' Trans. v. No 1.

II. Manual (C-g''' 56 Noten)

Schwellwerk

4. Cello 8'
5. Lieblich Gedeckt 8'
6. Salicional 8' sehr zart intonirt
7. Voix céleste 8' vom C an

Pedal (C-f' 30 Noten)

8. Subbass 16' C- H selbständig
9. Violoncello 8' Trans. v. No 4

Nebenzüge:

1. Koppel II. Man. zum I. Man.
2. " I. " " Pedal
3. " II. " " "
4. Superoktavkoppel II. Man. zum I. Man. angebaut
5. Suboktavkoppel II. " " I. "
6. Eine freie Kombination
7. Kollektivzug für Tutti als Knopf
8. Schwelltritt samt Schwellkasten f. II. Man. (s. Nos 10 Neb. Züge)
9. Rollschweller.

Orgelwerk gut & sachlich gut aufgefallen!

WABW

Uebrige Seite:

1. Windladen pneumatisch

2 Regierwerk, mittelst Röhrenkanäle

3. Spieltisch seitlich der Orgel angebracht und verschliessbar mit verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend ausserdem Register und Nebenzüge:
2 Manualklaviaturen C-g''' 56 Noten mit Elfenbein und Ebenholz belegt,
1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten a/Eichenholz
1 Lichtlampe und
1 Notenpult

4. Gebläse: Zur Windbeschaffung:
1 Lüftschleudermotor samt Elektromotor für Drehstrom 220 Volt 50 Perioden nebst Zubehör im Sandkasten stehend ohne Konsolen
Tretvorrichtung mit Schöpfer als Notbehelf
siehe Gebläse Nr 337.

5/7. Windkanäle fürs ganze Werk samt Stockbälgen, Gerüstwerk & Einmaskierender Pfeifen.

8/9. Intonation & Stimmung

10. Schwellkasten fürs II. Manual aus starkem Holz, mit aufrechtstehenden dicht schliessenden Falousien.

11. Gehäuse nach unserer Skizze Nr 850 g. in Eichenholz gebeizt in einfacher Ausführung.

Siehe Skizze

Spieltisch Nr 7600 Einstom

12 Verpackung & Transport d. Orgd bis ganz Station Sennefelde.

13/14 Reise und Aufstellung. 20. Wa.

WABW

V/

Opus 1779. Flensburg.

St. Marienkirche

Restellt:
Abgeliefert:
Versandt:

1. Manual (d-a 1115 Noten)

1. Gross Gedackt 16'
Fut: heller füllender Gedacktton. Mens: 150/12 mm. — 58 — — —

2. Prinzipal 8'
Fut: stark füllender mediascher Klang Mens: 195 mm Ø. — — 58 —

3. Gedackt 8'
Fut: satter, dinstarer Gedacktton Mens: 118/95 mm. — 36 — — 22

4. Doppelflöte 8'
Fut: voller, fliessender Rund gerichtiger Flötenton mit doppelten einander gegenüberliegenden Labien Mens: 132/108 mm. — 58 — — —

5. Schweizer-Pfeife 8'
Fut: kräftiger Gambenton Mens: 85 mm Ø. — — 58 —

6. Gemshorn 8'
Fut: weich streichender klarer Orgelton Mens: 130/65 mm Ø konisch — — 58 —

7. Oktave 4'
Fut: heller Prinzipalklang Mens: 82 mm Ø — — 58 —

Ab Spritzhaus Sept. 13. Jessen Z.S.

Spielbar abgeliefert 8. Sept. 79
Rtr.

754 Zinn

Prospekt-Pfeifen nur aus Zinn
C. Eugale & O.W. Sept. 13.

Die Mensur

weich silbermännern.

1. Gemshorn gewöhnlich ver-
Spitzen

4 Sg.

Ges. verspitzen.

E: 76 Mens.

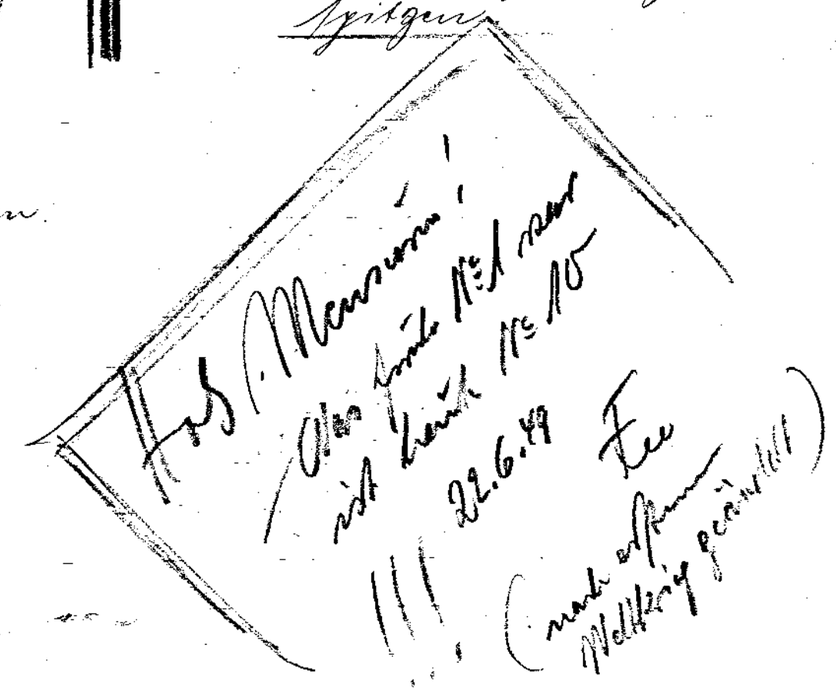

WABW

	Holz	Zink	Zinn	Metall
8. Rohrflöte 4'				
Fut: gesangreicher und-				
scheider Gedacktklang	—	—	—	58
Mens: 70 mm ℔.				
9. Gemshorn 4'				
Fut: zarter bestimmter Gt-				
gelton mit silberner				
Strich Mens: 80/40 mm ℔				
konisch	—	—	58	—
10. Oktave 2'				
Fut: heller brillanter				
Principalklang Mens:				
60 mm ℔.	—	—	58	—
11. Cimte 2 2/3'				
Fut: weicher Principal-				
klang Mens: 72 mm ℔	—	—	58	—
12. Cornett-Discant 4'				
5 fach füllender und				
doch heller Ton	—	—	290	—
13. Scharff 2'				
3 fach. Fut: glänzender				
frischer Ton	—	—	174	—
14. Tuba 16'				
einschlagend, Fut:				
füllender u. glänzen-				
der Trompetenton				
Mens: 175 mm ℔.	—	24	34	—
15. Trompete 8'				
einschlagend: Fut:				
reches praler glänzen-				
der Ton Mens: 128 mm ℔	—	—	58	—

4½ Hg.

½ Ton weiter

½ Ton weiter

Cornett-Mixtur

c'	2 2/3	2	1 1/3	1
c'	4	2 2/3	2	1 1/3
c''	8	5 1/3	4	2 2/3

WABW

II Manual (6-a ¹¹¹ 58 Noten)

	Holz	Zink	Zinn	Metall	
16. Rohrflöte 16' Fntx: dunkler, obertonreicher Gedacktklang Mens: 145/116 mm	58	—	—	—	F. Mensur
17. Praestant 8' Fntx: heller Prinzipalton Mens. 130 mm ϕ	—	—	58	—	
18. Rohrflöte 8' Fntx: dunkler obertonreicher Gedacktklang Mens: 165 mm ϕ	—	—	—	58	17
19. Hohlflöte 8' Fntx: stumpfer, voller Flötenton Mens 128/103 mm	58	—	—	—	Gew. Mem.
20. Salizional 8' Fntx: fein streichender singender Ton Mens: 90 mm ϕ	—	—	58	—	wie Salicional
21. Unda Maris 8' von zart schwebend mit Salicional. Fntx: hellklingender Flötenton von reinvoller Stimmung	—	—	46	—	
22 Nachthorn 8' Fntx: hornähnlicher obertonreicher Klang Mens: 123 mm ϕ	—	—	—	58	
23. Oktave 4' Fntx: heller Prinzipalklang Mens. 78 mm ϕ	—	—	58	—	Fis. Mensur
24. Bierflöte 4' Fntx: klarer aber gesättigter Ton überblasend Mens: 76 mm ϕ.	—	—	58	—	½ Ton enger als Salicional.

WABW

	Holz	Zink	Zinn	Metall
25. Klein Gedackt 4'				
Fnt. heller klarer Ton				
Mens 68/52 m/m	58	—	—	—
26. Quinte 2 2/3'				
Fnt. weicher Principalklang	—	—	58	—
27. Waldflöte 2'				
Fnt. ziemlich kräftig mit gesättigter normälischer Tonfarbe	—	—	58	—
28. Mixtur 2 2/3'				
3 fach Fnt.: glänzender frischer Ton	—	—	174	—
29. Oboe 8'				
ansprechender, Fnt. rührig näselnder seltsam klagender Charakter	—	—	58	—
30. Voix humana 8'				
ansprechend Fnt. dünner näselnder der Singstime ähnlicher Ton, Schwebung	—	—	58	—
III. Manual (c-a''' 70 Noten)				
angebaute Oberoktavkoppel				
Schwellwerk.				
31. Lieblich Gedakt 16'				
Fnt. ruhiger heller Ton nicht zu dick Mens: 140/115 m/m	70	—	—	—
32. Schwellprincipal 8'				
Fnt. stark füllender normaler klang. Mens: 140 m/m ∅	—	—	70	—

30.

Manuale

gem. angeg. Mens.

1 Fm. engl.

gem. Mens.

C bis a''' 70 Noten

C bis a''' 70 Noten. 3 1/2 Reihig

WABW

Z.3 [illegible]

	Holz	Zink	Zinn	Metall
	140 mm			
33. Violoncello 8'				
Ehrlicher Prinzipalton				
Ton: dünner stark streichender Ton Mens 72 mm ∅	—	—	70	—
34. Portunal-Flöte 8'				
~~Labialpfeife~~				
Ton: dünner weicher Ton Mens. 125/63 mm.	—	—	—	70
35. Tuba coelestis 8'				
in Schwebung gestimmt mit Nr. 31. zart streichender Ton	—	—	51	—
36. Lieblich Gedackt 8'				
Ton: heller klarer Ton im Diskant die Pfeifen mit doppelten Kabien Mens 120/95 mm	70	—	—	—
37. Konzertflöte 8'				
Ton: klarer voller und ausgeprägter Flötenton Mens. 130/97 mm	70	—	—	—
38. Aeoline 8'				
Ton: zart streichender Tonkarakter von ätherischer Wirkung Mens. 65 mm ∅	—	—	70	—
39. Oktavflöte 4'				
Ton: klarer aber gesättigter Ton Mens. 82 mm ∅	—	—	70	—
40. Orchestergeige 4'				
Ton: dünner streichender Ton aus Holz	70	—	—	—

4½ teilig

5 teilig 1 Ton weiter als Aeoline.

gew. 76 cm.

c cm über Aeoline.

LABW

	Holz	Zink	Zinn	Metall
41. Spitzflöte 4′				
Fak: heller schärfender Flötenton	–	–	70	–
42. Dufflöte 2′				
Fak: flüssig prickelnder Flötenton	–	–	58	–
43. Nasat 2 2/3′				
Fak: schwacher flötenartiger Ton	–	–	58	–
44. Terz 1 3/5′				
Fak: dünner Flötenton	–	–	58	–
45. Kornett 8′				
3–7 fach. Fak: stark füllender dominierender Klang 3 fach ausgebaut	–	–	–	394
46. Cymbel 2′				
3 fach. Fak: in der tiefen Lage stark anspielend in der hohen kornartig verdickend 2 fach ausgebaut	–	–	198	–
47. Flügelhorn 8′				
mit erhöhtem Winddruck				
Fak: runder weicher Trompetenklang	–	–	70	–
48. Klarinette 8′				
(einschlagende Zungen)				
Fak: prägnanter heller Ton	–	–	70	–

Ausbau der Register № 31–41 & 45–48

Pedal (6–f′ 30 Noten)

49. Prinzipalbass 16′				
Fak: markiger starker Ton Mens. 220/180 mm	30	–	–	–

WAB BW

	Holz	Stein	Ton	Metall
51. Violonbass 16'				
Fut: grosser füllender runder Ton Mens. 330/280 m/m.	30	–	–	–
52. Subbass 16'				
Fut: voller runder obertonloser Ton Mens. 200/165 m/m.	30	–	–	–
53. Salicetbass 16'				
Fut: leicht ansprechender milder Ton Mens. 130 m/m ♀	–	24	6	–
54. Schwellbass 16'				
Transmission von No 31.	–	–	–	–
55. Oktave 8'				
Fut: heller Prinzipalklang Mens. 135/110 m/m.	30	–	–	–
56. Cello 8'				
Fut: charakteristischer sonor ansprechender Taubenton Mens: 100 m/m ♀	–	–	30	–
57. Gedackt 8'				
Fut: satter bestimmter Ton Mens: 122/100 m/m.	30	–	–	–
58. Bassflöte 8'				
Fut: klarer energischer Ton Mens. 131/113 m/m	30	–	–	–
59. Oktave 4'				
Fut: heller Prinzipalklang Mens. 83 m/m ♀	–	–	30	–
60. Quintbass 10 2/3'				
Fut: durchsichtiger weicher Gedackton	30	–	–	–

11

4 Reihig

Bassflöte 8' offenes Register

4 Reihig

WABW

Zu 90

		Holz	Stahl	Zinn	Metall
61.	**Posaune 16'** einschlagend Zungenstimme mächtiger Trompetenton Gemüt: 220 mm ℓ	—	30	—	—
62.	**Trompete 8'** einschlagend Zungenstimme feurig kräftiger Ton Gemüt: 140 mm	—	—	30	—

Gesamtpfeifenzahl 4246.

Uebenzüge:

1/2.	Koppel III	zum II. Man.		
3/4.	" III	" I. "	}	ab Registerzug
5/6.	" II	" I. "	}	ab Tritt.
7/8.	" I.	" Pedal	}	
9/10.	" II.	" " ab	}	Registerzug &
11/12.	" III.	" " ab	}	Tritt
13.	Oberoktavkoppel III	zum III. Man.		
14.	" III	" I. "		
15.	" III	" Pedal		
16.	Unteroktavkoppel III.	" III. Man		
17.	" III.	" I. "		
18.	Rollschweller für alle Register & Koppeln Zeiger mit rechteckigem Zifferblatt			
19/22.	Vier freie Gruppen	}	als Druckknopf	
23/27.	Fünf feste "	}	als Tritt löser	
28.	Auslöser			
29.	Handregister Ausschalter		in freie Combination	
30.	Rollschweller "	"	in freie Combination	
31.	Schwerk Ausschalter			

Doppelausschalter als Zug & Tritt (4. Reihe) v. 6/10/13

→ Für den Zeiger des Rollschwellers ein vierstufiges Zeigerwerk nehmen.

Vgl. d. Fußnote

freie Combination

VADBW

32/37. 6 Knöpfer der Koppeln an den Rollschweller
38. Findzeiger
39. Schnellstift für die Register 22, 29 & 30 des II. Man.
40. Schnellstift samt Schnellkasten fürs III Manual
41/48. 8 Registerreihenabsteller
49. 16' Stimmen " ab "
50. 1 automatisches Pianopedal frei einstellbar

Uebrige Teile.

1. Windladen pneumatisch, aus Eichenholz, mit Holzfüßen eingelassen
2. Registerwerk, elektrisch, nötige Schwachstrommaschine samt elektrischer Relais & Kabel
3. Spieltisch, freistehend, nebst Schämelung desselben, für elektrische Traktur & verschließbar, mit polierten Registerstaffelein und weissen Registertasten mit schwarz, grün & roten Aufschriften. Nässer den Register- und Nebenzügen sind vorhanden!

3 Manualklaviaturen mit Elfenbein & Ebenholz belegt
1 Pedalklaviatur mäßig geschweift 6-f aus ~~Ebe~~ Eichenholz

Ferner!

Diese 2 Pfeifenreihen Lieblich Gedeckt, angefangen Striche an die Bässe im Prospekt
Bayern

Spieltisch Contakte mit Abstrakten

LABW

1 Sitzbank verstellbar und
1 verstellbares Notenpult
Reservespieltisch auf das Haupt-
werk und
Spieltischimmeres wird in Hüfsbäm
angeführt

4. Gebläse.

bestehend aus einem Haupt-
reservoir und 5 Ausgleichregula-
toren
1 Luftschleudermotor siehe
Gebläse No 342

→ mit Reservefüßer

5. Windkanäle

fürs ganze Werk samt den etwa
nötig werdenden Stossbälgen
sowie
Gerüstwerk der Anlage der Orgel
entsprechend, solid ausgeführt,
Einmasbrieren sämtlicher Pfeifen

6. Intonation

7. Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes

8. Schwellkasten 7cm für die Register
No 22, 29 & 30.

9. Schwellkasten fürs III. Manual
sämtliche desselben umschliessend aus
7cm starkem (eg.) Holz gefertigt

VLABW

10. 1 Registerkasten für die Vox humana II und II. Manual

11. Transport d. Orgel frco. Bahnstelle Flensburg

12. Rest unserer Montenrechnung für Aufstellung & zurück

13. Aufstellung am Ort & Stelle durch 2 Monteure.

Alle Orgel erhalten wir Gründlich Prospectklappen nach Angabe d. Arch. & O.A.

WABW

5/ Orgel 1780. Benzheim.

Evang Kirche

Restellt: St. Bartholomäus) v. 2/8.13.
Abgeliefert:
Versandt:

Pfeifen:

I Manual (6-g''' 56 Töne)

1. Bourdon 16'

von Holz u. Metall 56

2. Principal 8'

von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink u. Holz. 56

3. Hohlflöte 8'

von Holz 56

4. Viola di Gamba 8'

von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink 56

5. Gemshorn 8'

von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink u. Holz 56

Spiell. ~~Tfte~~
Orgel f. Benzheim ger.

→ Gemshorn ja nicht scharf."

LABW

Pfeifen.

6. Diapason 8'

1. Nachthorn Von Zinn mit Stimmringen die grossen Pfeifen von Holz 56

7. Rohrflöte 4'

Von Holz & Metall 56

8. V Oktave 4'

Von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Holz 56

9. V Oktave 2'

Von Zinn mit Stimmschlitzen 56

10. V Quinte 2 2/3'

aus Diskant 56

11. V Mixtur 2 2/3'

3-4 fach von Zinn mit Stimmschlitzen 156

12. Trompete 8'

einschlagend Zungen von Messing Stiefel & Schallbecher von Zinn. & Kupfer mit Kapseln schließen 56

Spital-Pfarramt Ehn 1937

2 - 1½

Orgel Verneuerschreibt 9/8.13: Für die Trompete schneidet, wird die Domkirche in Stuttgart vor.

WABW

II. Manual C-g‴ 56 Koppel Pfeifen:
angebaut

13. Lieblich Gedeckt 16'
C-f weitere Bässe.
von Holz und Metall 68

14. Spitzgeigenprinzipal 8'
von Zinn mit Stimmschlitzen die
grossen Pfeifen von Zink u. Holz 68

15. Gedeckt 8'
von Holz und Metall 68

16. Quintatön 8'
von Zinn und Zink 68

17. Flûte Harmonique 8'
von Zinn, Zink u. Holz 68

18. Salicional 8'
von Zinn mit Stimmschlitzen
die grossen Pfeifen von Zink 68

19. Aeoline 8'
von Zinn mit Stimmschlitzen
die grossen Pfeifen von Zink 68

1 Tritt nur für Salonmusik

Quintatönen wird in der Nobenberg Kirche,
daß es dieselben Eigenschaften gibt, die den
Oboés ähnlichen Klang haben.

— " C f —

Adolf Weiner schreibt 3/8. 13.
Aeoline 8' muß auch die Töne cis-fis
spielbar sein, in Verbindung mit
diesen soll sie die überirdische Wir-
kung hervorbringen die mich zum
ersten Mal inst. im Kaimsaale
in München ergriff."

20. V Voix celeste 8' ausdelt Pfeifen.

von da an von Thon mit Stim-
schlitzen und mit 12 in
Schwebung gestimmt 56

21. V Travers-floete 4'

durch Transmission von 12 17 12

22. V Fugara 4'

von Thon mit Stimmschlitzen
die grossen Pfeifen von Zink 68
68'

23. ~~Koppelflöte 4'~~

durch Transmission von 12 12

24. V ~~Piccolo 2'~~

von Thon mit Stimmschlitzen 56

25. V ~~Krummhorn 4'~~

3 – 5 fach von Thon mit Stim-
schlitzen 244

Pedal (6 – f' 30 Noten)

26. V Contrabass 16'

von Holz 30

—— mit 5 stille Töne

Transmission v. Quintatön 4'

ausdelt mit 3 stille Töne

Mensur 44 Transmission v. Bourdon 8'

Abonnements für 5 stille Töne

1/3 Jul. 1916

F Mensur

gs III

C D mit Quinten

WABW

27. V Subbass 16'

von Holz gedeckt 30

28. V Gedecktbass 16'

durch Transmission von № 13.

29. V Oktavbass 8'

von Zink u Holz mit Stimmklappen 30

30. V Violoncellbass 8'

durch Transmission von № 15.

31. V Violonbass 8'

durch Transmission von № 14.

32. V Posaune 16'

6 - H selbständig von c an
durch Transmission v. № 12. 12

Gesamtpfeifenzahl 1786.

Koppeln:

1. Koppel II. zum I. Manual Rückkoppel
2/3. " I. " Pedal ab Rückkoppel 4 ab Tritt
4. " II. " " " "
5. Superoktavkoppel II. zum I. Man. angebaut

8-4 Tritt 1

6 - f' D Manual ohne Expression

Ausbau der Register des II. Manuals
6. Subaktavkoppel II. zum I. "
7. Superoktavkoppel I. " " Pedal
8. Superoktavkoppel II. " "
9. Normalkoppelanschluß Violoncello gratis.
10. Druckknopf für Mezzoforte
11. " " Forte
12/13. " " Fortissimo als Tritt u. Drücker
14. Crescendo-Walze mit Zeiger. Ueber den Registertasten bezw. Kombinationszügen werden Indikationsplättchen angebracht, zum Zweck einer besseren Uebersicht welche Register durch das Crescendo in Tätigkeit gesetzt werden für Register Koppeln und Nebenzüge.
15. Druckknopf für Walze „ab"
16. Druckknopf für Handregister „ab"
17. Eine freie Kombination für alle Register und Koppelungen und mit Handregistrierung „ab" und Walze „ab"
18. 1 automatisches Pianopedal frei einstellbar
19/20. Ausschaltungen der Koppelungen an der Walze
21. Druckknopf für Zungen „ab"
22. Schwelltritt mit Zeiger samt Schwellkasten fürs II. Man.

Ort: Bensheim Op.____ Auftr.:____ In Arb.: 8.1.27

Register	Ton-umfang	Material Zink	Material Lg	Mensur	zugeschnitten	In Arbeit Name	D
Hilfsflöte 1'	c-g‴		56	40 Prinzip c-g‴ g‴-c‴ aus	✓	Hemmann	
Quintatön 4'	g♯‴-g⁴	←	12	Mn. 44	14.1	Mueller	
Fugara 4'	c-g⁴	15	53	aus 3 hellst Töne mensd	✓	[illegible]	
Flöte 4'	c-g⁴	12	56	wie Prinz a erst ab c'	einhol.	[illegible]	
Fugara 1 1/3'	c-g‴			Fehlt des 5 hellste aus	✓	[illegible]	
" 1 1/3'	c-g‴			Fehlt wird Fugara c'-a'''	6-a' 14.1	Schippert	
Cymbel 4fach	c-g‴			F. Mixt.			
Bordunalbass 8'	C-g⁴			aus 5 hellste Töne wie Cantus C = Prinz. c 8'	✓	Schippert	
M.				C-h Flöte 4'	14.1		
		Zink	Eisenblech Lg	c-h Eisen aus			
Kornettchor 4'	c-g⁴	12	12	alg. Posaune	13.1	Mueller	
Ped. Choralbass 4'	C-f¹	6		c-f¹ aus	✓	Berg	
Bourdonbass 2'	C-F	6		Pr. F Bourd. F.	✓	Berg	
	F-f¹	24		ohne Expr. c-f¹			

Expressivwalze

	f	1 —	2/3 —	1/2 —	1/3
	c	1 1/3 —	1 —	2/3 —	1/2
	g	2 —	1 1/3 —	1 —	2/3
	c'	2 —	1 1/3 —	1 —	1
Violinmass 8'	g'	2 2/3 —	2 —	1 1/3 —	1
Piccolo 2'	c''	2 2/3 —	2 —	2 —	1 1/3
Cecilia 8'	g''	4 —	2 2/3 —	2 —	2
Voxe. 8'	c''	5 1/3 —	4 —	2 2/3 —	2

MARBW

23. Windanzeiger

24. Kalkantenglocke als kleines Handgriff

Uebrige Teile:

1. Windladen sind Regierwerk pneumatisch

2. Spieltisch, freistehend, verschließbar mit Rolldeckel, mit polierten Registerstaffelein über den Manualen und verschiedenfärbigen numerierten Registertasten mit Aufschriften.

Der Spieltisch wird so angelegt, dass eine Organola jederzeit ohne nennenswerte Mehrkosten eingebaut werden kann, auch bietet er Raum für einige etwaige weiteren Registerzüge.

Der Spieltisch ist so hoch, dass der Organist von seinem Sitz aus den Kirchenchor dirigieren kann. Er enthält ausser den Register und Nebenzügen:

2 Manualklaviaturen C-g'''56 Töne mit Celluloid und Ebenholz belegt.

1 Pedalklaviatur aus Hartholz geschweift.

1 Sitzbank verstellbar

Zur Beachtung:

Spieltischanordnung nach Skizze v. 1536 b. Spf. Spieltisch mit weitläufig anzulegen sodass für eine Organola späterhin Raum genug ist, & bei Stimmung & Reparaturen leichter beigekommen ist, als dies in der Rosenbergorgel der Fall ist. Die Möglichkeit einer praktischen elektrischen Pedalbeleuchtung soll vorgesehen werden, dass sie den Spieler weder an den Füssen noch an den Füssen geniert. Der Schalter für den elektrischen Betrieb soll auch am Spieltisch angebracht werden.

VIA BW

1 Pfeifenpült fest angebracht und verstellbar

X 1 Spiegel

3. Magazingebläse mit Ausgleichfalten, gefüllt durch Kraftmaschinenmotor siehe Zeichn. No 344
Folgebläse zum Treten eingerichtet.

4 Windkanäle fürs ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Stossbälgen, sowie Gerüstwerk der Anlage der Orgel entsprechend in solider Ausführung

5. Einregistrieren sämtlicher Pfeifen

6. Intonation

7. Stimmung des ganzen Pfeifenwerkes

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschliessend aus starkem Holz gefertigt, und mit aufrecht stehenden dichtschliessenden Jalousien versehen

9. Gehäuse nach m/Skizze No 1491 in Tannenholz ohne Anspruch inkl. Pfeifenschrank

10. Aufstellung an Ort & Stelle durch unsere Monteure. frei Bahnstelle.

rev. Wa

WABW

Opus 1781.

Evang. Kirche Trais-Kirchen bei Marburg

Bestellt: durch Bestellschreiben vom 22/8.13.

Abgel:

Versand: Lieferung Trais-Kirchen

Kiste Karte v. 31/10/13

Manual (C-g''' 56 Noten)

				Pfeifen
1.	Prinzipal 8'	Zink & Zinn	7/63	56
2.	Salicional 8'	Zink & Zinn		56
3.	Gedeckflöte 8'	Holz & Metall		56
4	Oktav 4'	~~Holz~~, Zink & Zinn		56
5.	Mixtur 2 2/3'	3fach	Zinn	168

Pedal (C-f' 30 Noten)

6.	Subbass 16'	C-H selbständig aus Holz fortsetzung Transmission		12

Gesamtpfeifenzahl 304

Forts. 116

Kirchenkalk 970 m²

Gezeichnet 3. Lepsl. 13 Spezial-Tr. Werk & Speicherstadt (Nr. 7505

Die Zinnpfeifen 75%

Die Metallpfeifen 40% Zinn & 60% Blei. ~~Dekfrei~~ H-c- frei.

C-H Gedeckt

ГДАВМ

Koppeln & Ueberzüge:

1. Koppel Manual zum Pedal
2. Kollektivzug für Tutti

Windladen aus trockenem Föhrenholz mit eichenen Querleisten

Pfeifenstöcke & Balgleisten sind aus Weich- & Hartholz verleimt

Kanäle aus trockenem Tannenholz innen und aussen mit Leim getränkt & mit starkem Papier überzogen

Stossbälge Rahmen der Blasbälge aus starkem Holz, für Falten & Zwickel doppeltes starkes Leder

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch ~~gegen die Orgel~~ gerichtet und verschliessbar verschiedenfarbige Registertasten mit Aufschriften versehen und enthaltend ausser den Register & Ueberzügen:

Normalpreller à 3 Stk. 550

Zuleitungsschläuche
von Schläuchen

1. Manualklaviatur C-g''' 56 Noten mit Celluloid und Ebenholz belegt.

1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten aus Hartholz,

1 Sitzbank und

1 Notenpult

4. Gebläse mit Kompensationsfaltenreservoir und Schöpfern zum Treten eingerichtet

5. Windkanäle für ganze Werk und den etwa nötig werdenden Stimmbälgen

6. Gerüstwerke Anlage der Orgel entsprechend solid ausgeführt

7. Einintonieren sämtlicher Pfeifen

8/9. Intonation & Stimmung

10. Transport der Orgel franco Station, Transkosten ohne Fall.

11. Reise u/ Vorderes hin & zurück

12 Aufstellung an Ort & Stelle d/ Monteurs

Gehäuse (siehe Bemerkung Seite 119) nach Zeichnung ~~M 2.250.-~~ M
(der Berechnung ist Förderlich zu Grunde gelegt) Fr.

Bemerkung:

Da wir alles Holz mit der Kötflamme gebrannt & mit Werkst gewirkt haben, so wäre die Verrechnung ebenfalls auf ausgesprochenem Holz gebrannt festzustellen"

Architekten v. 9.7.13.

LABW

Holz Zink Zinn Metall

Orgel 1782.

Evang. Kirche Großgartach.

Bes. v. Bittelbronn d. 15/8. 13.

~~Besch.~~

Abgel.

Versandt: an Eisenbahn Station Heilbronn a. N.

an Herrn Buchdruckereibesitzer Fritz Kleiber in Frankfurt a. M.

1 Manual C–a''' 15 Töne.

Spieltisch erbaut 16. Sept. 13 fürs I. Manual (H.)
N=8700
Werk erbaut 24. Sept. 13 fürs I. Manual (H.)

1.	Prinzipal	8′	von Zinn Zink und Holz mit Stimschlitzen Fntl. stark fundierender metallischer Klang	12	10 36
2.	Gedackt	8′		31	21
3.	Salicional	8′	von Zinn und Zink mit Stimschlitzen Fntl. fein streichender singender Ton	–	12 46
4.	Gamba	8′			
5.	Oktave	4′	von Zinn und Zink mit Stimschlitzen Fntl. heller Prinzipalklang	–	10 48

LABW

II. Manual Schwellwerk

			Holz	Zink	Zinn	Metall
6	T	Bourdon 16′	von Holz u. Metall Zink: heller fallender Gedecktton	36	–	–	34
7	T	Cello 8′	von Zinn u. Zink mit Streifschlitzen Zink: charakteristischer voranstreichender Gambenton	–	21	50	–
	T.						
		Konzertflöte 8′					
9.		Aeoline 8′	von Zinn u. Zink mit Streifschlitzen Zink: Zart streichender Sondercharakter von ätherischer Wirkung	–	12	56	–
10.		Voix céleste 8′	von C an von Zinn mit Streifschlitzen Zink: Zart streichender Ton	–	–	58	–
11.		Travers flöte 4′					
12.		Piccolo 2′					
13.		Cimbel 3–6 fach	von Zinn mit Streifschlitzen Zink: glänzender frischer Ton				

WABW

Pedal c - f' 30 Noten.

14. Subbass 16' von Holz gedeckt Pfeifen voller runder obertonloser Ton
15. Violone 16' c - H selbständig Fortsetzung Transmission N: 4
16. Gedecktbass 16' Transmission N: 6
17. Cello 8' Transmission N: 7
18. Flötenbass 8' Transmission N: 8

Nebenzüge:

1. Koppel II. Man. ins I. Man.
2. " I. " " Pedal
3. " II. " " "
4. Sub-Oktavkoppel II. Man ins I. Man.
5. Super-Oktavkoppel II. " " I. " eingerückt
6. Basskoppel.
7. Kollektivzug für Forte
8. Generalcrescendo & Decrescendovorrichtung für's ganze Werk mittels Tritt samt Zeiger die jeweils gezogene Registerzahl anzeigend
9. Schwelltritt fürs II. Man.
10. Organola
11. Motor siehe Fol. N: 347.
12 Handzug ab
13 Crescendo ab } ad Orchesterpedal

Hdj Fundb Zimm Pedall

30 - - - 5 -

6 - Ds Quintaden Manual 16'

WABW

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch verschließbar mit, verschiedenfarbigen Registertasten welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außer den Register & Nebenzüge:
   1 Organolavorrichtung
   2 Manualklaviaturen 6-a'' 58 Noten mit Elfenbein und Ebenholz belegt
   1 Pedalklaviatur 6-f' 30 Noten aus Hartholz
   1 Sitzbank und Notenpult
4. Gebläse mit Kompensationsfalten versehen und Schöpfer zum Treten eingerichtet, sowie Pfeifenkanäle für [illegible]
5. Windkanäle für ganze Werksanlage soweit nötig werden dazu Stockbälge, Gerüstwerk, & Windregulatoren der Pfeifen
6. Intonation & Stimmung

× Spieltisch [illegible]

× Lichtbehälter [illegible]

11. Verpackung & Transport der Orgel bis frco. Bahnstelle Großgartach.

11. Reise u/ Kontrolirs zur Aufstellung & zurück

12. Aufstellung an Ort & Stelle durch u/ Kontrolir

13. Gehäuse nach Zeichnung des Architekten Elsässer Stuttgart, incl. incl. Figurenfälze, wovon uns vom Architekten Modellskizzen als Unterlage f. d. Holzschnitzerei zugehen

Gehäuse in amerikanischem Föhrenholze

Alle Orgel würde von uns zurückgenommen

rec. 11/V 21/13

Hl. 3.11.13.

Stimmen, Verlängerung der Prospektpfeifen &

Bei dem uns zugesandten Modell zu den Schnitzereien für Gehäuse muß das Modell einmal rechts und einmal links punktiert werden, die Arbeiten als Gegenstücke zu behandeln sind.

WABW

1. Opus 1783.

Kirche St. Robert des Bruges

Orgel Pamphili

Rom.

Lt. lt. Schreiben vom 5. Aug. 13.

Erbauer G. Piovesetti, Rom

Reparatur

I. Manual (56 Noten)

1. Bourdon 16' in Holz & Metall
Bourdon 16 p.
2. Principal 8' 16 Zinn Zink & Zinn
Montre 8 p.
3. Gedeckt 8' Holz & Metall
Gedeckt 8 p.
4. Oktav 4' Zink & Zinn
Octave 4 p.
5. Cimbel 3-5 fach in Zinn
Fourniture 3-5 rangs

II. Manual (56 Noten)
Schwellwerk

6. Cello 8' Zink & Zinn
Cello
7. Flûte harmonique 8' Holz & Metall
" " "
8. Viola 8' Zink & Zinn
Viole 8 p.
9. Voix céleste 8' von C an Zinn
" "
10. Flöte 4' Zink & Zinn
Flûte
11. Trompette Harmonique 8' Zink & Zinn
" Harmonique

Spielbrett 7600 Einsteckklap. 30 Syst. 13 Zeil. 52 K.
Werk vollendet Oktober 13 Zeit 22 U

WABW

Pedal (30 Töne.)

12. Contrabass 16' Vakumfischholz, von C-H mit Cis-c 4-H (zweite Zimbel)
Contrebasse d. 16 p. Transmission von № 2

13. Subbass 16' Transmission von № 1.
Soubasse 16 p.

14. Flötenbass 8' Transmission von № 3.
Basse de flûte 8 p.

Nebenzüge:

1. Doppel II. Man. zum I. Man. — Copula — Récit au Grand Orgue
2. " I. " " Pedal — " — Gr-Orgue au Pédalier
3. " II. " " " — " — Récit " "
4. Suboktavkoppel II Man. z. I. Man. — " — Octaves graves du Récit au Gr-Orgue.
5. Superoktavkoppel II. " " I. " Cis-c³ — " — Octaves aiguës.
6. Schnelltritt zum Schnellregister f. II. Man. — Pédale d'expression Récit
7. Kollektivzug für Piano — Piano
8. " " Mezzoforte — Mezzoforte
9. " " Tutti — Tutti
10. Windzeiger — Indicateur du vent
11. Calcantenglocke — Sonnette pour le soufflem

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittels Stahlrollenkasten
3. Spieltisch im Eichen einschliessend 6 Manuale u. Register, verschliessbar.

Pedalklav. franz. Pedal f. Orgel
A. B. N. } M. No. B.

Façonnement nach Angabe d. Orgelbauers Lütschg 30.1.03

4. Gebläse im Tamtam mit Combinationsschwellwerk und Schöpfer

5. Schwellkasten einschliessend sämtliche Register des II. Manuals im Tannholz ausgeführt.

6 Stimmung & Intonation.

7. Fracht franco Baustelle

8. Zollspesen

9. Reise & Aufstellung

10. Das alte Gehäuse wird wiederverwendet, etwaige Arbeiten an demselben sind von uns nicht vorgesehen. Die alten Prospektpfeifen sind ebenfalls wieder zu verwenden jedoch sind dieselben von uns neu auf Aluminium zu bronzieren. eine neue Prospektpfeife ist anzufertigen

Ill. 13. 12. 13.

WABW

Opus 1794.

C. Bisonne — **Gesellschaft** — Belgien

Verkauft:
Vogel:
Ausland:

I. Manual (58 Tasten)

1.	Bourdon	16′	Holz & Metall
2.	Flauto	8′	Holz & Zinn
3.	Gr. de Chamois	8′	Holz Leder & Zinn
4.	Flûte d'Orchestre	8′	Holz
5.	Fugara	4′	Leder & Zinn
6.	Quinte	2 2/3′	Zinn
7.	Doublette	2′	Zinn

II. Manual (58 Tasten)

8.	Quintaton Flûte d'Allemande	8′	Leder & Zinn
9.	Violoncelle	8′	Leder & Zinn
10.	Voix Hte	8′	Holz Leder & Zinn
11.	Viola	8′	Transmission Nr 2.
12.			

NADABW

Opus 1484.

St. Cäcilia del Centro Kirche Cremona.

Spanien

Bestellt: M. Brief von 4/9. 13 d. Guarnerius Hermanos

Orgel

Versandkiste [illegible] E.H. Orgelversand wie bei Graz, Orgel demontiert

I. Manual 58 Noten Holz, FK. Zinn Metall 75% 40

1. Bordon	16'	Transmission von #12 13 & 3.				
2. Principal	8'	Holz, Zink & Zinn	12	8	38	—
3. Flauta armonica	8'	Holz Zink & Zinn	18	6	34	—
4. Ottava	4'	Zink & Zinn	—	8	50	—
5. Cifre	2'	Transmission von #6				
6. Lleno	2 2/3'	4 fach rein Zinn	—	—	232	—
7. Tromba Real	8'	Zink & Zinn	18	40		—

II. Manual 54 Noten

Schwellwerk

8. Viola Orquesta	8'	Zink & Zinn	12	58		
9. Voz celeste	8'	Holz Zink & ~~Zinn~~ Metall	12	12	—	46
10. Voz celeste	8'	von 4' an in Zinn	—	—	58	—
11. Flauta Traviesa	4'	Zink & Zinn	—	12	58	—
12. Fagot & Oboe	8'	Zink & Zinn	—	12	58	—

Tremolo

Abk. bezeichnet 13. Sept. 13 Geyer Le II

Spielbar ab 13 Sept 13 Geyer Erstbezeichnung hinten Opus 1857 Kisseck

Zinn 75 %

Metall 40 %

WABW

Pedal 32 Noten.

13. Gran Bordon 16' Transmission v. No 3.
Ergänz. von Holz

14. Octava Baja' 8' Transmission v. No 2.

Nebenzüge:

1. Koppel II. Man. zum I. Man.
2. " I. " " Pedal
3. " II. " " "
4. Suboctavkoppel II. Man. z. I. Man.
5. Superoctavkoppel zum II. Man. ausgebaut.
6. Schnellcritt f. II. Manual
7. Tutti
8. Kalkantenglocke

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch m/s Specialsystem
2. Registerwerk mittelst Röhrenpneumatik
3. Spieltisch, ganz in Eichen, freistehend, der Organist, nach dem Altar sehend. Manualklaviaturen in Elfenbein, versetzbar.
4. Gebläse mit 2 Schöpfern zum Treten eingerichtet. Später soll Luftschleudermotor aufgestellt werden, daher jetzt schon darauf Rücksicht nehmen

Copula del Recitato al Gran Organo
" " Gran Organo al Pedal
" " Recitato " "
" " de las Octavas agudas del Recitato
" " " Bajas " " " al Gran Organo
Expresion del Recitato
Tutti
Talcant.

Zur Kenntnisnahme

Lt. Brief G.H.vom 4. Sept. :

Später soll ein Luftschleudermotor sowie eine Vox humana eingebaut werden. Es soll daher im Innern der nötige Platz dafür reserviert werden, dass man später ein Register (ohne Windlade) einsetzen kann. Im Spieltisch soll eine leere Taste ~~xxxx~~ also ohne Aufschrift für ein solches Register vorgesehen werden.

WABW

5. Schreibkasten sämtliche Register des II. Manuals einschliessend aus Tannenholz

6. Stimmung & Intonation

7. Verpackung, Fracht, bis franco Grenze.

8. Reise, Aufstellung & Fall.

9. Gehäuse nach w/ Zeichnung 8559. in Eichen.

WABW

1/Sept 1785.

Evang. Kirche — Kleinbottwar

Bestellt per Briefcouv. 26 Aug. 13. Gebrüder Schaur
Abgeliefert
den K. Pfarramts Kleinbottwar

I. Manual C-g''' 56 Noten

1. Principal 8' Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink u. Holz
2. Flöte 8' von Holz
3. ~~Viola di gamba~~ 8' durch Transmission von No. 6.
4. Octave 4' Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink
5. Violine Fuss 2-3fach von Zinn mit Stimmschlitzen

II. Manual C-g''' 56 Noten.

6. Viola di gamba 8' Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink
7. Lieblich Gedeckt 8' von Holz u. Metall
8. Salicional 8' Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink
9. Traversflöte 4' von Zinn u. Zink

Im 1937

Lade A 615

Spielbedarf: 12. Sept. 1895 Prom. I. II. u. Pedalcoppel Syst. 1785 u. Einsatz à 7600

Fis - h fehlt

Pedal 6-f' 30 Noten.

10. Subbass 16' von Holz gedeckt, mit F. Pfeife C

Nebenzüge:

1. Koppel II. Man. zum I. Man
2. " I. " " Pedal
3. " II. " " "
4. Suboktavkoppel II. Man. zum I. Man.
5. Kollektivzug für Piano
6. " " Forte
7. Druckknöpfe f. p. u. Tutti

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatische
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch verschliessbar mit verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend ausser den Register und Nebenzügen C-g''' 56 N. mit Ebenholz belegt
   1 Pedalklaviatur 6-f' 30 Noten Hartholz
   1 Sitzbank und
   1 Notenpult
4. Gebläse mit Kompensationsfalten-reservoir und Schöpfer zum Treten eingerichtet als Nothbehelf und zum Luftschöpfen-Motorbetrieb.

9/9. Windkanäle fürs ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Abzweigen, Gerüstwerk und Einarbeiten der Pfeifen

9/9. Intonation & Stimmung

10. Gehäuse ohne Figuren in amerikanischem Föhrenholze incl. 1 qm. Blindpfeifen

11. Verpackung und Transport der Orgel franco Baustelle

12. Reise unseres Monteurs für Aufstellung und zurück

13. Aufstellung an Ort und Stelle durch unseren Monteur

WABW

St. f. Visonne — Orgel 1886. — Pinchart. Belgien.

Besk: pp Brief vom 25/8. 13.
Lief:
Abgel.
Herand. aus St. Vincent

I. Manual (58 Noten.)

1. Bourdon 16′ — Holz & Metall — Holzpfeifen der Pedalklaviatur
2. T^{II} Flauto 8′ (Gedeckt 8′) — Pfeifenmensur von C–H.
3. Corde Chamois 8′ — Holz, Zink & Zinn — klarer Ton & streichend
4. T^{Ped} Flute Harmonique 8′ — Holz Zink & Zinn — Intonation nicht ausgeführt
5. Fugara 4′ — Zink & Zinn — streichender sonorer Ton
6. Nasard 2 2/3′ — Zinn — schwacher flötenartiger Ton
7. Piccolo 2′ — Zinn — Pfeifen & Stimmen

II. Manual (58 Noten.)

8. Cantre 8′ — Holz Zink & Zinn
9. Flute a Cheminee 8′ — Holz Zink & Metall — Ton der Gedacktflöte
10. T^{I} Viola 8′ — Zink & Zinn — feinstreichender Geigenton
11. Salicinal 8′ — Zink & Zinn — fein streichender singender Ton

Spieltisch erbaut 22. Sept. 13 von Fa. E. [redacted] Sinsheim (Hl)
Werk fert. 22. Oktober 13. Intern Fa. II

16	–	–	22	
Holz	Zink	Zinn	Metall	
–	–	7–	–	
12	8	38	–	
12	12	34	–	
–	6	52	–	
–	–	58	–	
–	–	58	–	
12	8	50	–	
12	12	–	46	
–	12	58	–	
–	12	58	–	

Schöner klarer Flötenton, in der tiefen Lage mehr Prinzipalartig intonirt, Feraden Mensuren

NACHBAU

12. Voix céleste 8' vor c⁰ an 2mm in Schwebung gestimmter 2mm breiteren Ton
13. Flute Oktav. 4' Zink 8 Zinn
14. Hautbois 8' Zink 8 Zinn nicht zu schwach
c. entsprechender Anordnung 2mm

Pedal (30 Noten).

15. Sonbasse 16' Holz
16. Contrebasse 16' runder fallender Ton
17. Octave-Basse 8' " " " 4.
Transmission v. № 8.

Nebenzüge:

1. Koppel II man zum I. man
2. " I. " " Pedal
3. " II. " "
4. Copula octaves graves du Récit au grand-Orgue
5. " " aigües du Récit ausgebaut
6. Piano
7. Mezzaforte
8. Fortè
9. Une combinaison libre
10. Tremolo p. Bb.
11/12. Expression pour l'orgue entier, enth. 2 Jalousieschwäller die Saal 8 Festibülseite abschliessend, beträglich vom Spieltisch aus durch 2 Tritte
13. Crescendo et Diminuendo général

Copula du Récit au grand Orgue
Copula du grand Orgue au pédalier
Copula du Récit au Pédalier

Holz	Zink	Zinn	Metall
1	—	58	—
—	12	58	—
—	12	58	—
30	—	—	—
12	—	—	—
—	—	—	—
126	24	580	68

Pedalklav. [illegible] mit Claviergriff.

der Tritt der das Schwellwerk auf den Ton des Gebläses beträgt rechts von diesen befindet, die 2 Tritte rechts nebeneinander finden

VAW

Lehrige Felle.

1. Einladen pneumatisch Hegelladesystem
3. Regierwerk mittelst Röhrendraktur
3. Spieltisch in Eichen etabliert auf der Seite der Orgel, versenkbar. Manualkoppeln Elfenbein
4. Gebläse in Tannen mit grossen Schöpfen und Reservoir, zum Windmotorbetrieb eingerichtet. Siehe Gebl. No
5. Jalousiewände in Tannen siehe No. 11.
6. Windwerk und Kanalwerk
7. Stimmung & Intonation
8. Verpackung & Fracht bis franco Station incl. Zoll & Zollspesen
9. Reise & Aufstellung an Ort & Stelle
10. Gehäuse nach Anschlag 9543. in Eichen, mit 4½ qm stimmbaren Prospektpfeifen aus Zink mit Aluminium überzogen

Für Lieferung für

Cellulaid
Registerknöpfen, Tritte, Bank wie bei Gem Charlottenburg
Orgel Hofenspieltisch

Das Gehäuse soll einige cm von den Pfeifen ab bleiben, d. h. über 2,80m haben anstatt 2,75 cm

Mk. 42. d. 13.

WABW

Opus 1787.

Kirche — Hypogenabeni

Verb. f. Kastellschreiben vom 3/8. 13 / Finnland

liefert

Manual C-g''' 56 Noten. 68 Stufen

1. Prinzipal 8' C-f Holz f-f Zink f-g''' Zinn

2. Bourdon 16' Holzged. Zinn

3. Salicional 8' C-H Zink c-f Zink f-g''' Zinn

4. Oktav 4' C-H Zink Fortsetzung Zinn

Pedal C-d 27 N.

5. Bourdon 16' als Transmission

Nebenzüge:

1. Koppel Manual zum Pedal

2. Superoktavkoppel ausgebaut

3. Spieltisch freistehend

4. Gehäuse nach Skizze No 8369.

5. Verpackung, Fracht bis franco Hafenstation fob Rotterdam.

6. Aufstellung an Ort & Stelle.

Spielzeit ca. 22 Sept. 13 fertig I. u. II

Stufe ca. 22. Sept. 13 fertig II. u. III

Front Fis – g'

WABW

C

Opus 1788.

Volksschullehrerinnenseminar — Bremen.
Kirchenstrasse

Lfd. No. Beschreibender Vertrag vom 25/4. 13.
Lief.
Versand: Anleitung z. d. Seminar-Neubau
a. d. Karl Rahe Bremen

I. Manual C-g''' 56 Töne

			Holz	Blink	Zinn	Metall	
1.	Prinzipal	8'	Zinn & Holz	12	8	48	C-f'''
2.	Gedeckflöte	8'	Holz & Metall	36	–	32	C-h'''
3.	Salicional	8'	Zinn, Blink & Holz	–	8	48	C-f'''
4.	Oktave	4'	Zinn & Blink	–	8	60	–

II. Manual C-g''' 56 Töne

5.	Cello	8'	Zinn & Blink	–	18	56	–
6.	Salicional	8'	durch Transmission von 9.	–	12	–	–
7.	Voix céleste	8'	von c° an von Zinn in Schwellung gesetzt mit 9.	–	–	56	–
8.	Gedeckt	8'	durch Transmission von 20.	12	–	–	–
9.	Traversflöte	8'	Zinn & Blink	–	12	56	–

Pedal C-f' 30 Töne

10.	Subbass	16'	C-H selbständig von Holz Fortsetzung durch Transmission von 8.	12	–	–	–

Noten verlegt 27 Syst. B für 45.–
Spieltisch Ok 27 Syst. B für 22.–

Eintrag 66 gis

C-g Front

VIADBW

1 Sitzbank und

1 Vorderpult

4. Gebläse mit Kompensationsfaltenreservoir
& Schöpfer & zum Treten eingerichtet als
Doppelhebel & zum Aufziehen des Motorenbe-
betriebs siehe Seite 29 & 30.

5. Windkanäle für ganze Werk samt
den zum nötig werdenden Stoss-
bälgen sowie Gerüstwerke & Ein-
registrieren sämtlicher Pfeifen

6. Intonation & Stimmung

7. Aufstellung an Ort & Stelle durch unseren
Techniker

8. Schnellkasten sämtliche Register
des ganzen Werkes mit Ausnahme
von No 1 & 2 einschliessend aus star-
kem Holz gefertigt sind mit auf-
rechtstehenden dichtschliessenden
Falzbrettern versehen

9. Gehäuse in guter Ausführung
nach Zeichnung. Seite 29 & 30 des Devis

10. Transport franco Baustelle nach Lugano

11. Reise & Montage Fuss & Zurück

Mk. 25.11.13. Fr.

Opus 1789.

Synagoge Levetzowstrasse Berlin

(Einweihung 18/9.13

Ltg.
Lieferb.
Abnf.

I. Manual (C–a‴ 58 Noten.)

				Holz	Stift	Zinn	Metall
1.	1	Bordun	16′	Holz + Metall	36	–	–	22
2.	1	Principal	8′	Zinn, Zink, Holz	12	8	38	–
3.	1	Copp-Flöte	8′	Holz	58	–	–	–
4.	1	Gedackt	8′	Holz + Metall	24	–	–	34
5.	1	Gamba	8′	Zinn + Zink	–	18	40	–
6.	1	Gemshorn	8′	Zinn, Zink + Holz	12	8	38	–
7.	1	Oktave	4′	Zinn + Zink	–	8	50	–
8.	1	Rohrflöte	4′	Metall	–	–	–	58
9.	1	Quinte	2⅔′	Zinn	–	–	58	–
10.	1	Oktave	2′	Zinn	–	–	58	–
11.	1	Scharff	5 fach	Zinn	–	–	290	–
12.	1	Cornett	3–5 fach	Metall	–	–	–	254
13.	1	Trompete	8′	Zinn + Zink aufschlagend.	–	18	40	–

Werk ges. 10. Oktober Th. II

Spanien

Sp. erhält 3. Nov. Th. II

WABV

			Holz	Zink	Zinn	Metall
	II. Manual (c-a''' 58 Noten) Schwellwerk					
1.	Quintatön	16'	Zinn, Zink u. Holz	12	12	34 –
2.	Flötenprinzipal	8'	Zinn, Zink u. Holz	12	8	38 –
3.	Quintatön	8'	Zinn u. Zink	–	12	46 –
4.	Flûte Harmonique	8'	Zinn Zink u. Holz	12	12	34 –
5.	Salicional	8'	Zinn u. Zink	–	12	46
6.	Viola Paris	8'	von c an Zinn	–	–	46 –
7.	Fugara	4'	Zinn u. Zink	–	6	52 –
8.	Flauto Dolce	4'	Holz u. Metall	36	–	– 22
9.	Flautino	2'	Zinn	–	–	58 –
10.	Cymbel	4fach	Zinn	–	–	232 –
11.	Clarinette	8'	Zinn u. Zink aufschlagend	–	12	46 –
12.	Vox Humana	8'	Zinn aufschlagend.	–	–	58 –
	Tremolo					
	III. Manual (c-a''' 58 Noten) Schwellwerk mit Anhang der 16' u. 8' Reg. auf c-a'''' – 70 Töne					
13.	Lieblich Gedeckt	16'	Holz u. Metall	24	–	– 46

NIABW

			Holz	Zink	Zinn	Metall
27.	Principal	8'		8	50	40
28.	Lieblich Gedeckt	8'	12	–	–	58
29.	Konzertflöte	8'	70	–	–	–
30.	Viola d'Amour	8'	–	12	58	–
31.	Aeoline	8'	–	12	58	–
32.	Vox Coelestis	8'	–	–	58	–
33.	Konzertflöte	4'	38	–	–	22
34.	Viola	4'	–	–	52	–
35.	Piccolo	2'	–	–	58	–
36.	Cornet	5fach	–	–	290	–
37.	Basson	16'	–	30	41	–
38.	Trompette Harmonique	8'	–	18	52	–
39.	Orchester Oboe	8'	–	12	58	–
40.	Clairon Harmonique	4'	–	6	52	–

Pedal (C – f' 30 Noten)

41.	Kontrabass	16'		16	–	–
42.	Violon	16'		18	–	–

WABW

				Holz	Zink	Zinn	Metall
43.	I	Subbass	16′	Holz	30	–	–	–
44.	I	Salicetbass	16′	Zink & Holz	12	18	–	–
45.	I	Quintbass	10 2/3′	Holz	30	–	–	–
46.	I	Oktavbass	8′	Zink & Holz	12	18	–	–
47.	I	Violoncello	8′	Zink & Zink	–	18	12	–
48.	I	Posaune	16′	Zink & Holz aufschlagend.	12	18	–	–
49.	I	Gedecktbass	16′	durch Transmission v. No 26.	–	–	–	–
50.	I	Gedecktflöte	8′	durch Transmission v. No 28.	–	–	–	–
51.	I	Choralbass	4′	durch Transmission v. No 7.	–	–	–	–
52.	I	Trompete	8′	durch Transmission v. No 13.	–	–	–	–

Uebergänge:

1. Koppel II zum I. Man.
2. " III " I. "
3. " III " II "
4. " I " Pedal
5. " II " "
6. " III " "
7. Suboktavkoppel III zum I. Man.
8. Superoktavkoppel III. zum I. Man ausgebaut

Ausbau der Register des III. Manuals 16-8 Reg.

9. Generalcrescendo und Decrescendo-Vorrichtung fürs ganze Werk mittelst Rollschweller samt Zeiger die jeweils gezogene Registerzahl anzeigend.

VABW

10. Crescendo „ab"
11/13. Drei freie Kombinationen für alle Register
14. 1 automatisches Pianopedal frei einstellbar
15. Kollektivzug für Tutti } mit
16. " " ~~Forte~~ } Auslöser
17. " " ~~Vorgriffe~~ } Piano-Kopf
18. Handregister „ab"
19. Rohrwerke „ab"
20. Einführungstritt fürs I. Manual
21. Ausschaltung der Koppeln aus der Walze
22. Schnelltritt samt Schnellkasten fürs II. Manual
23. Schnelltritt samt Schnellkasten fürs III. Manual

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch gegen die Orgel gerichtet und verschliessbar mit polierten Registerstaffeleien und verschiedenfarbigen Registertasten welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend ausser den Register und Nebenzügen:

Einschnitt
Nischen-patent

3 Manual-Claviaturen C–a''' 58 tönig mit Celluloid- und Ebenholz belegt;

Spiell. N: 9299 Extra f. Berlin

WABW

1 Pedalklaviatur aus Hartholz (Eichen) 6- fl 30 xoten

1 Sitzbank und Notenpult

4. Schläse mit Kompensationsfalten reservoir und Stöpsel zum Treten eingerichtet als Aushelf zum Windladenmotorenbetrieb siehe Defekt. N° 356.

5. Windkanäle fürs ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Stoßbälgen sowie Gerüstwerk und Einmastrieren sämtlicher Pfeifen.

C/f Intonation und Stimmung

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschließend aus starkem Holz gefertigt und mit aufrechtstehenden drehschließenden Jalousien versehen.

9 Schwellkasten sämtliche Register des III. Manuals einschließend (samt gemeinschaftlich)

10. Transport franco Baustelle

11. Reise u/Monteurs für Aufstellung & zurück

12. Aufstellung an Ort und Stelle durch u/ Monteure.

Fortsetzung Wo

Op. 1796.

Religieuses carmélites — Bruxelles (Belgique)

Besp. mit Kostenanschlag vom 29/9 13.

Lief. 1914

Versand: —

Spielhilfen erbet. 2. Ped. 13 f: 58mm Ton II

I. Manual (58 Noten) angelegt

			Holz	Zink	Zinn	Metall	Werke gestellt 7-93. Oktober 13 Ton 2. II
1.	Violon Prinzipal	8'	Holz, Zink & Zinn	12	8	50	—
2.	Bourdon	16'	Holz & Metall	36	—	—	34
3.	Viola	4'	Zink & Zinn	—	8	62	—
4.	Flute Travers.	8'	Holz, Zink & Zinn	12	12	46	—

II. Manual (58 Noten) angebaut

5.	Harpe Eolienne	8'	Zink & Zinn	—	12	58 —
6.	Cor de nuit	8'	Holz, Zink & Zinn	12	12	46 —
7.	Flute Octav.	4'	Zink & Zinn	—	12	58 —
8.	Octavin	2'	Zinn	—	—	58 —

Pedal (6-f' 30 Noten)

9.	Soubasse 16'	Transmission von No 2.

Uebertrage:

1. Copula au Récit au grand Orgue
2. Copula au Récit au Pedalier

WABW

3. Copula du grand orgue au Pedalier — I/P

4. Copula octaves aigües du grand orgue — Copp I ausgebaut
étandues par une octave (* ausgebaut)

5. Copula octaves graves du Récit au grand orgue — Sub II/I

6. Copula octaves aigües du Récit au grand orgue — Copp II/I ausgebaut
ausgebaut

7. Copula mélodie basse

8. Pedale d'expression pour l'orgue entier — fehlt noch

9. Organola

10. Tutti

Uebrige Teile:

1. Kindladen pneumatisch

2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur

3. Spieltisch verschließbar, einschließend die 2 Manuale & Register

4. Schwellkasten einschließend ~~das Register~~ ~~zu 5 — P~~ gefertigt aus Tannenholz.

5. Gebläse zum Kunstschleifen- oder Saugebetrieb eingerichtet zu 357

Neue Kollektivschwimmer mit Füllung beim Spielschalter ansaugen & Schöpfe mit Topfbetrieb druckgeschaltet werden.

6. Intonation & Stimmung

7. Gehäuse ganz aus Tannen in einfacher Ausführung nach Zeichnung 8614.

ABW

f. Transport franco Baustelle.

g. Zoll, + Reise u/ Kontrôle & Aufstellung

WK. 21.11.13

WABW

Opus 1791.

Aufstellung Kirche — Oberkassel-Düsseldorf.

Bestellt: per Bestellschreiben vom 1/10.13.

Lieferbar: innerhalb

Abgeliefert:

Versand:

I. Manual (C-g''' 56 Noten)

		Holz	Zink	Zinn	Kehlb.
1.	Bourdon 16'	56	–	–	–
2.	Principal 8'	–	20	36	–
3.	Bourdon 8'	42	–	–	14
4.	~~Viola di Gamba 8'~~ Gamb. 2 2/3'	32	–	–	–
5.	Gambe 8'	–	18	38	–
6.	Fagothorn 8'	12	8	36	–
7.	Oktave 4'	–	8	48	–
8.	Rohrfloete 4'	–	–	–	56
9.	Cimbel 3-4 fach Mene Zinf. Bellag	3 1/3	–	–	–
10.	Oktave 2'	–	–	–	56

II. Manual (C – g''' 56 Noten)

Schwellwerk 16' u. 8' Reg. angebaut.

11.	Lieblich Gedackt 16'	30	–	–	38
12.	Geigenprincipal 8'	12	8	48	–
13.	Rohrfloete 8'	68	–	–	–

betr. Oberkassel Mixturenzusammenstellung. 11.9.37

Mixtur 3 – 4 fach I.Man. 3 halbe weiter als Silbermann

C	=	1 1/3'	–	1'	–	2/3'		
c	=	2'	–	1 1/3'	–	1'	–	2/3'
c'	=	2 2/3'	–	2'	–	1 1/3'	–	1'
c''	=	4'	–	2 2/3'	–	2'	–	1 1/3'
c'''	=	5 1/3'	–	4'	–	2 2/3'	=	2'

Cymbel 3 4 fach II.Manual

C	=	1/2'	–	1/2'	–	1/3'	–	1/4'
Fs	=	2/3'	–	1/2'	–	1/2'	–	1/3'
c	=	1'	–	2/3'	–	1/2'	–	1/2'
fs	=	1 1/3'	–	1'	–	1'	–	2/3'
c'	=	2'	–	1 1/3'	–	1'	–	1'
fs'	=	2'	–	2'	–	1 1/3'	–	1'
c''	=	2 2/3'	–	2'	–	2'	–	1 1/3'
fs''	=	4'	–	2 2/3'	–	2'	–	2'
c'''	=	4'	–	4'	–	2 2/3'	–	2'

WAB

Spielh. vdgl. 3. Nov. 13.
Thür I Fl. Expr. 2.
Werkzeugschränkchen

Zink 75% Legierung
Stahl 40% Zink 60% Blei

Zink Marke „Vieille Montagne"
Eingepreßt:
Die Untersätze für 16' Oktaven aus poliertem
Eisenbahnschienen gedreht.
Die Schallbecher bis 4' F. bestehen aus
aluminiertem Zink die übrigen aus
75% Zink
Holzpfeifen aus Fichtenresonanzholz teils
aus Kanadischem Föhrenholz.
M. 40.—

8-76 m. 17.

1½ 1½
2 1½ 1½
2 2½ 1
2½ 2½ 1½
5 5 2½

WAB

		Holz	Zinke	Zinn	Metall
14.	Lieblich Gedackt 8'	30	–	–	38
15.	Salicional 8'	–	12	56	–
16.	~~Bourdon 8' 2 fach~~ Transmission				27 3/5 + 13 1/5
17.	~~Trompete 8' schlk.~~ Prospekt 8'			50	–
18.	Oboe 8' aufstk.		12	56	–
19.	Zugara 4'	–	8	48	–
20.	Traversflote 4'	–	12	44	–
21.	Piccolo 2'	–	–	56	–
22.	~~Harmonia Aetherea 3 fach~~ Cymbel 4 fach				
23.	~~Clarine 4' aufschlagend~~ Krummhorn 8'	–			

III. Manual (6 g''' 56 Noten)
Schwellwerk Anbau der 16' & 8' Reg.

24.	Lieblich Gedeckt 16' T. T.	24	–	–	44
25.	Konzert Flöte 8' T. T.	42	–	26	–
26.	Viola 8' T III x	–	12	56	–
27.	Aeoline 8'	–	12	56	–
28.	~~Vox Coelestis 8'~~				
29.	Floete 4'	–	12	44	–
30.	Flautino 2'	–	–	56	–
31.	Viola 4' Transmission				

Saarbrücken (Talm.)

Zusammenstellung umstehend

36
48
60
60
40
36
280

5'5 – 0

ℳ 27 ₰ ℳ 18 ₰

WABW

Pedal (C – f' 30 Noten)

		Holz	Zink	Zinn	Metall	
32.	Prinzipalbass 16' hölzerne Prospekt von Holz und	—	—	—	1"	Klein 1
33.	Subbass 16'	30	—	—	1"	1 3
34.	~~Prinzipal 16' hölzern~~ Trompete 8' nach II Manual.					Gemischtes Mensur:
35.	Oktave 8'	—	30	—	—	Klein 4-h fest
36.	~~Subbass 8'~~ Flötw 4' Holz	—	18	12	—	1"
37.	Choralbass 4'	—	12	18	—	1"
38.	Gedecktbass 16' Transmission von	1				1"
39.	Flötenbass 8' Transmission von	2				1"

Uebertrage:

1.	Koppel	III.	Manual zum	II. Manual I
2.	"	III.	" "	I. " I
3.	"	II.	" "	I. " I
4.	"	I.	" "	Pedal
5.	"	II.	" "	"
6.	"	III.	" "	"
7.	Suboktavkoppel	II.	Manual zum	I. Man.
8.	Superoktavkoppel	II.	"	I. "
9.	"	III.	"	I. "
10.	Subokavkoppel	III.	"	I. "

Umbau der 16' und 8' des II. Manuals
Umbau " 16' " 8' " III. "

11. Generalcrescendo- und Decrescendo-Vorrichtung fürs ganze Werk mittels Rollschweller samt Zeiger die jeweils gezogene Registerzahl anderfind.

WABW

12. Schwellstritt samt Schwellkasten fürs II. Manual siehe Pos. 8. übrige Teile
13. Schwellstritt samt Schwellkasten fürs III. Manual, siehe Pos. 9. "übrige Teile"
14. Kollektivzug für Vorzofforte
15. " " Fortissimo
16/17. Zwei freie Kombinationen für alle Register
18. Automatisches Pianopedal frei einstellbar
19. Handregister "ab"
20. Crescendo "ab"
21. Zungen "ab"
22. Windzeiger
23. Kalkantenglocke

übrige Teile:

1. Windladen, pneumatisch und den dazu erforderlichen Relais
2. Registerwerk mittelst Rahmentraktur
3. Spieltisch gegen die Orgel gerichtet, sind verschiebbar mit polierten Registerstaffeleien und verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außer den Register & Tritte-Züge:
   3 Manualklaviaturen C-g''' 56 Noten mit Celluloid sind oberseits belegt,
   1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten aus Hartholz
   1 Sitzbank und
   1 Notenpult

Spiel. Verkleidung aus Eichenholz
innen poliert

4. Gebläse mit Kompensationsfaltenreservoir und Schöpfern zum Treten eingerichtet, als Aushilfe sowie zum Anschließen an Motorbetrieb siehe Gebl. Nr. 362.

WABW

5. Windkanäle fürs ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Stossbälgen sowie Gerüstwerk und Einmastieren sämtlicher Pfeifen

6/7 Intonation + Stimmung

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschliessend aus starkem Holz gefertigt und mit aufrechtstehenden dichtschliessenden Jalousien versehen.

9. Schwellkasten, sämtliche Register des III. Manuals einschliessend aus starkem Holz gefertigt und mit aufrechtstehenden dichtschliessenden Jalousien versehen.

10. Transport franco Baustelle Oberwasser

11. Reise unserer Monteure zur Aufstellung und zurück

12. Aufstellung durch unsere Monteure

13. Orgelgehäuse:
Die Seitenwände für den oberen Teil des Gehäuses aus ~~Tannenholz~~ einschließlich dekorativen Prospektpfeifen und der zur Befestigung dienenden aus Eisen- und Holzbändern.

14. Pedalgehäuse
laut Zeichnung des Architekten der Hosp. Eisen-
teile incl. der Montierungsarbeiten inmassiv
der Orgel

rev. Wa.
v. Dez 1913
25.2.14. Wa.

Bibliothek Cy. 4 R.

Kostenanschlag 6/1/14.

WABW

Opus 1792.

St. Petrikirche — Malmö. Schweden.

Der Vertrag vom 17. Juni 1913.

Lt. Inventar: Siehe Anmerkung auf Seite 207. Regl. des Prospekts siehe

I. Manual C-a''' 56 Noten

1.	1	Bordun 16'	Holz & Metall
2.	1	Prinzipal 16'	Holz, Zink & Zinn
3.	1	Prinzipal 8'	Holz, Zink & Zinn
4.	1	Gemshorn 8' Hochdruck	Holz, Zink, & Zinn
5.	1	Gedackt 8'	Holz & Metall
6.	1	Gedeckt Flöte 8'	Holz
7.	1	Flauto Amabile 8'	Holz & Metall
8.	1	Gamba 8'	Zink & Zinn
9.	1	Gemshorn 8'	Holz Zink & Zinn
10.	1	Oktav 4'	Zink & Zinn
11.	1	Flute octaviante 4' weite Mensur	Zink & Zinn
12.	1	Quinte 2 2/3'	~~Zink~~ Zinn
13.	1	Oktav 2'	Zinn
14.	1	Konzert 5-8 fach	Metall

Zungenpfeifen; Untersätze der 4' Oktaven aus Fichtenholz Schallbecher bis 4' F aus aluminiert. Zink d. übr. aus 75 % Zinn

Zinnpfeifen aus 75% Zinn

Metallpfeifen 40% Zinn und 60% Blei

Zinkpfeifen Marke, Vieille Montagne

Holzpfeifen aus Fichtenreinsanangholz, Fuß aus kanadischem Föhrenholz die kleinst. 8' aus Birnbaum

Prospekt und begleitende Stimmgänge

Front F-fs' Fis Blech

Spieltisch freistehend

Intonation etwa 3. Nov. 13 Jos.

WAB

15. 1 Cymbel 5fach — Zinn

16. 1 Trompete 16' — Zink & Zinn

17. 1 Tuba mirabilis 8' Hochdruck — Zink & Zinn

18. 1 Clairon 4' — Zink & Zinn

Chororgel (vom 1. Manual aus spielbar)

19. Bifariana 8' — Zink & Zinn

20. Rohrgedackt 8' — Holz & Metall

21. Spitzflöte 4' — Holz & Metall

Schnellvorrichtung, Kabel Fernführung für Chororgel.

II. Manual (c-a''' 58 Noten)

Schnellwerk ausgebaut 27.7.51.

22. 1 Quintatoen 16' — Holz, Zink & Zinn

23. 1 Principal 8' — Holz, Zink, Zinn

24. 1 Gedackt 8' — Holz & Metall

25. 1 Konzertflöte 8' — Holz

26. 1 Fugara 8' mit Hochdruck — Zink & Zinn

27. 1 Flötenprincipal 8' — Zink & Zinn

28. 1 Quintatoen 8' — Zink & Zinn

C-c'' 2 x 22
c'a cv 17

engl. französ. Lehen

VIABW

29.	Violinprinzipal 4'	Zink & Zinn
30.	Travesflöte 4'	Zink & Zinn
31.	Piccolo 2' c-c'''	Zinn
32.	Cornettino 3-5fach	Zinn
33.	Cimbel 3-4fach	Zinn
34.	Fagott 16'	Holz & Zinn
35.	Trompete 8'	Zink & Zinn
36.	Trompete 4'	Zink & Zinn
37.	Glockenspiel 36 Töne mit Stahlstäben & Klangkörper	

III. Manual (C-a''' 58 Noten)

Schnellwerk ausgebaut.

38.	Lieblich Gedeckt 16'	Holz & Metall
39.	Violinprinzipal 8'	~~Holz~~, Zink & Zinn
40.	Flute harmonique 8'	Zink & Zinn
41.	Bifiara 8'	Zink & Zinn
42.	Aeoline 8'	Zink & Zinn
43.	Voix céleste 8' von c' an	Zinn
44.	Rohrflöte 8'	Holz & Metall
45.	Violine 4'	Zink & Zinn

en chamade

c-a''' gerade nach Seidmann Hemming Opus

WABW

46.	Flauto Dolce	4′		Holz & Metall	
47.	Flautino	2′	b.b.a.III	Zinn	
48.	Harmonia Aetherea	3 fach		Zinn	
49.	Oboe	8′		Zink & Zinn	
50.	Clarion	8′	Durchschlagend	Zink & Zinn	

Pedal (C–f′ 30 Noten)

°56.	Principal	32′	C- f combiniert	36 Pfeifen	
°57.	Principal	16′		Holz, Zink & Zinn	
°58.	Violon	16′		Holz & Zink	Neu: 6
°59.	Harmonikabass	16′		Zink	
°60.	Subbass	16′		Holz	
°61.	Echobass	16′	Transmission v. 38.		
°62.	Quintbass	10 2/3′		Holz	
°63.	Oktavbass	8′		Holz & Zink	
°64.	Cello	8′	nicht zu saftig	Zink & Zinn	Schelle II
°65.	Gedeckt Flöte	8′	Transmission v. 44.		
°66.	Choralbass	4′		Zink & Zinn	Schelle II
°67.	Fiktur	5 fach		Zinn	

mit mäßig Stimmen
C 2 - 1⅓ - 1
c 2⅔ - 2 - 1⅓
c' 4 - 2⅔ - 2
c'' 8 - 4 - 3⅓ - 2
c''' 8 - 5⅓ - 4

WABW

68. Bombardon 32' aufschlagend Holz ganze Länge Holz mit Kompositionsboden
69. Posaune 16' aufschlagend Holz & Zinke Becher mit Zinn
70. Contrafagott 16' Stimmnieten No 34.
71. Trompete 8' aufschlagend Zinke & Zinn
72. Violinbass 8' Stimmnieten No 41.
73. Clarine 4' aufschlagend Zinke & Zinn.

Nebenzüge:

1. Koppel II. Manual zum I. Manual doppelwirkend
2. " III. " " I. "
3. " III. " " II. "
4. " IV. " " III. "
5. " I. " " Pedal doppelwirkend
6. " II. " " " "
7. " III. " " " doppelwirkend
8. " IV. " " " doppelwirkend
9. Superoktavkoppel II. Manual zum I. Manual.
10. Suboktavkoppel II. Manual zum I. Manual
11. Superoktavkoppel III. Manual zum I. Manual ausgebaut.
12. Suboktavkoppel III. Man. zum I. Man.
13. Superoktavkoppel II. Manual
14. Suboktavkoppel II. Manual
15. Superoktavkoppel I. Man. zum Pedal
16. " II. " " "
17. Melodiekoppel, für Druckknopf dafür sind sich vorden
18/21. 4 freie Kombinationen, doppelwirkend
22. Kollektivzug für Piano doppelwirkend, incl. sämtlicher
23. " für Vorpedale Zusammenstellung nach
24. Walze fürs ganze Werk Stimmvorrichtung evtl. am Ort
25. autom. Pianopedal frei einstellbar sämtl. P. Re-
26. Walze ab"
27. 16' Stimmen ab" a 2' Stimmen ab"

Anbringung eines pneumatischen Vorrichtung zum Selbstspielen der Zungenregister der 3 Manuale, des Fernwerkes & des Kastenbas.

Pedalbau

ausgebaut

Die Melodiekoppel ist so angeordnet, daß die Wirkung derart wird, daß wenn auf dem II. Man. gespielt wird, die Melodie auf dem I. Man. z. Erklingen gebracht

anderen Koppeln unterschieden bezw. abstellen

koppeln

eingeg. Aufstellung

und Stelle zusammenstellen

gister & P. Koppeln einschließend die nach Belieben

[für jedes Manual in das autom. P. P. eingeschaltet werden können.

WABV

26. Jüngen ab".
28. Handregistrierung "ab"
29. Jüngen und Einfüren "ab"
30. Schwelltritt samt Schwellkasten fürs II. Manual
31. / " " " III. "

II Manuál Fernwerk 6 - a " 5 8 voten

51. Lieblich Gedeckt 8' [illegible] Holz & Metall
52. Echo Gamba 8' [illegible] Zink & Zinn
53. Voix Angelika 8' [illegible] Zinn
54. Hornchoral 4' [illegible] Zink & Zinn
55. Voix Céleste 8' [illegible] Zinn
Tremolo
Schwellvorrichtung

ca 80 elektrische Relais
90 m Kabel

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch aus Föhrenholz
2. Registermeck mittels Röhrentraktur
3. Spieltisch freistehend in Eichen poliert verschließbar mit verschiedenfarbigen Registertasten welche mit Aufschriften versehen sind und

Durgang ins Fernwerk a/d. Seite der festigen Orgel durch die vorhandene Öffnung.

Fernwerk erledigt 3. Nov. 13
Jens.

(Stimmen Am Forte (Ag. d. Rietst Bombarden 2 Principalbass 32' Mentalcornetten
allen andere Einzelstimmen

Manuale
reicher ausstatten Verzierungen & ~~Bemerkungen~~ wie Michaelis Hamburg nach Zeichnung 1869. Spieltischanordnung nach Zeichnung No. 8626.

WABW

enthaltend außer den Register und Vorrichtungen:

4 Manualklaviaturen C-a‴ 58 stufen mit Celluloid und Ebenholz belegt,

1 Pedalklaviatur C-f′ 30 stufen aus Hartholz. Pedal nach eingraden Zeichnungen

* 1 Sitzbank und 1 Notenpult, dürfen sichtig für den Blick in die Kirche in Größe eingefaßt 75 cm breit und

4 Gebläse mit Kompensationsfalten reserviert für Windbeschaffung wird angebracht

1 Luftschleuderventil (siehe Zeichnung) für die Hauptorgel

Ferner für die Chororgel ein Luftschleuderventil siehe Zeichnung

Sowie Einrichtung einer Retourrichtung mit Schöpfern als Notbehelf.

5. Windkanäle für ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Stoßbälgen sowie Gerüstwerk und Einmauern sämtlicher Pfeifen.

6. Aufstellung an Ort und Stelle durch unsere Monteure

7. Intonation & Stimmung

8/9 Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschließend sowie Schwellkasten sämtliche Register des III. Manuals einschließend, aus starken Holz gefertigt und mit aufrechtstehenden dichtschließenden Falousien versehen.

10. Transport franco Station Feldkirch

11. Reise unserer Monteure für Aufstellung & Finish

12. Zoll & Fallspesen.

rev. IV

* Organistenbank mit Notenpult. Platz für den Spieler frei lassen!

35 cm hoch.

Vorschlag für den ganzen Spieltisch ist wie von uns zu machen. Eing. d. O. W.

Projekt: 12 Sätze (Eing. d. Datum).

Die alten Projektpfeifen sollen umgegossen werden & Zwar übernehmen wir die Umarbeitung gegen Wegfall der Ladenpfeifen. wir stellen die Legierung der Frontpfeifen an einer Pfeife fest. Die neuen & alten Frontpfeifen werden gewogen & die Differenz des Mehrgewichts abgezogen von den neuen Pfeifen & berechnet.

Altes Metall übernehmen wir je nach Legierung zum Marktpreise.

Wien 19. 2. 14.

WAB

Spätes 1793. — Altenburg a/Th.

Interimsorgel

Bestellt
Lieferbar
Abgeliefert:

Steht jetzt in Silbau Op. 1898.

Spieltisch erbaut 27. Dec. 13 Entwerfung № 9265 L. L
Werk erbaut 8. Nov. 13 L. L Jen.

T

I. Manual C-f'''

1. Bourdon 16'
2. Principal 8' A-g Front
3. Flöte 8'
4. Gamba 8'
5. Oktave 4'
6. Viotlön'

II. Manual C-f'''

7. Geigenprincipal 8'
8. Gedeckt 8'
9. Salicional 8'
10. Flöte 4'

Pedal C-f'

11. Subbass 16'
12. Violonbass 16'

WABW

13. Oktavbass 8'

Koppeln:

1. Koppel II Manual zum I. Manual
2. " I. " " Pedal
3. " II. " " "
4. Suboktavkoppel II. Man. zum I. Man.
5. Superoktavkoppel II. " " I. " Man. Pedal
6. Superoktavkoppel I. Manual
7. Tritti
8. Forte
9. Crescendo

WABW

Eglise paroissiale — Opus 1794 — Haine St. Pierre — Belgien

Pfeifen: Lt. Disposition v. 11.7.13.
Regal.
Verfasser: Cavaillé-Coll S.-Sn.

Grand Orgue (56 Noten) = 68 Pfeifen

1. Bourdon 16 p. — Holz & Metall
2. Montre 8 p. — Holz, Zk. & Zinn
3. Viole de Gambe 8 p. — Zk. & Zinn
4. Bourdon 8 p. — von Nr. 1 mit 12 Pf.
5. Prestant 4 p. — von Nr. 2 • 12 Pf.
6. Fourniture 3 rangs — Zinn

Récit (56 N.)

7. Flûte harmonique 8 p. — untere Oktave von Nr. 4 mit 44 Pfeifen
8. Bulciana 8 p. — Zk. & Zinn
9. Voix céleste 8 p. — von 4' an von Zinn
10. Flûte echo 4 p. — von Nr. 7 mit 12 Pf.

Pédalier (30 N.)

11. Soubasse 16 p. — von Nr. 1

Mit Imp. Anlagegl. Nr. 8471 einverstanden.
Lt. Bef. v. 17.7.13.

Spiell. Adolf B. Nr. B. Gen. St.) Spiell. A. Feer Einstw.
Werk Adolf B. Nr. B. Fr. (+)

Unter Verwendung von
altem noch gut erhaltenen Materialien

NARA

Uebergiebe:

1. Copula du Récit au Gr. Orgue.
2. " . Gr. Orgue au Pedalier.
3. " " Récit " " Gr. Orgue.
4. " Octaven zügen du " Gr. Orgue.
5. " " graves " Récit au Gr. Orgue.
6. Tutti.

Zungen Teile:

1. Windladen gemeinschaftlich. Récit, I ord. zu Sch.
2. Regimente mittelst Röhrentraktur.
3. Pfeifen Spieltisch, in Kisten, wohlgeschlossen
4. Gebläse mit Rotationsschleifenregulator & Pfeifen im Turmen, Hozzet Calcant. F
5. Intonation & Stimmung. (a = 870 Schwing.)
6. Verpackung & Transport bis Bhf. Station.
7. Zoll.
8. Reise & Aufstellung.
9. Gehäuse emschm. Skizze Nr. 1936, in Renaissance

Mit Spieltisch Anlage Nr. 8684 einverstanden

F Später soll ein Luftschlauchmotor eingesetzt werden.

in Alter Eiche m. Hzg. & Pedal-Tür II/3

Lfd. d. B. 13.

WABW

54

P. S. Opus 1795.

S:to Trinidad — Manila

Bestellt d. Telegramm v. 7/11/13

Abgel.:

Bestimmungsort: R.P. Rector de la Iglesia de San Sebastian Manila

Spiltd. Vertrag Nov. 13 Anl. II

Ausführung ganz in Eisen. X
wird ausgeschrieben,
im übrigen Konstruktion etc. wie die vorhergehenden.

Die Stabilität der Orgel muß eine genügende Werke sein, um jedem Erdbeben Widerstand zu leisten, weil die Orgel in der Mauer der Kirchenfront angebracht wird, welche ganz aus Eisen Konstruktion ist.

Grand Orgue C–g³ 56 N.

1.	Principal 8 p.	Principal 8 p.	Holz, Zink, Metall
2.	Flûte 8 p.	Flauta 8 p.	Holz, Zink, Metall
3.	Salicional 8 p.	Salicional 8 p.	Zk. & Zinn
4.	Trompette 8 p.	Trompeta 8 p.	aufschlagend, Zk. & Zinn
5.	Octave 4 p.	Octava 4 p.	Zk. & Zinn

Récit C–g³ 56 N. 68 Pf.

6.	Viola di Gamba 8 p.	Viola de Gamba 8 p.	Zk. & Zinn
7.	Lieblich Gedeckt 8 p.	Bordon 8 p.	Holz & Metall
8.	Flûte traversière 4 p.	Flauta travesera 4 p.	Zk. & Zinn
X	Tremolo	Tremolo	

Pedal C–f 30 N.

9.	Soubasse 16 p.	Sub-Bajo 16 p.	Holz
10.	Violoncello 8 p.	Violoncelo 8 p.	Transm. von N= 6 Fortf. 216.

Die Kisten sind zu signieren:
R.P. Rector de la Iglesia de San Sebastian
Manila.

Spiltd. Vertrag 29.12.13

Pedal 6

WABW

Rebenzüge:

1. Copula du Récit au Grand orgue. II/I
2. " " Grand Orgue au Pédalier. I/P.
3. " " Récit au Pédalier. II/P.
4. " octaves aigües du Récit au Gr. Orgue, ausgebaut.
5. " " graves du Récit au Gr. Orgue.
6. Tutti.
7. Une Combinaison libre pour t. l. Reg.
8. Crescendo et Diminuendo généraux sur gauge Orgel
9. Sonnette pour le souffleur.
10. Pédale d'expression sur gauge Orgel mit Ausnahme von Prinz. 8'
11. H Copula de Melodie. de Basse
12. Transpositor Vorrichtung fürs I. & II. Man.

Übrige Teile:

1. Windladen gemischt.
2. Rasierwerke - mittelst Rückwärtsdrehen
3. Spieltisch × verschiebbar, einschiebbar in Reg. & in Klaviere.
4. Schwellkasten in Eisen, sämtliche Register einschließend, mit Ausnahme von Principal 8 p.
5. Gebläse mit Kompensationsfalten-reservoir in Eisen, Zum Ventilator extra eingerichtet; sieh Gebläse N. 8740. sowie als Motorbesitz ein Hand-gebläse.

Forts. 218

Copula II. teclado al I. teclado.
" I. " al Pedal
" II. " " "
Octava aguda del II. al I. teclado
Super II/I " baja " " " " " "
Sub II/I

1 fin Comb. f. alle Reg.	Tutti Combinacion libre Crescendo
Calcant gl. Schwelltritt	Calcant Expresion
→ Transposition des Claviers	Copula de Melodia Transpositor para I. y II. teclado

× Anbringung des Spieltisches wie in San Domingo (vorn Pfeifen spielbar) Opus 1744

WABW

6. Inschrift in Eisen, nach einer Skizze Nr. 862 einschl. Prospektgerüst fabriziert von Zwing & Cie., Bietumseite, Rietkamm & Holzbauarbeiten einschließl.

7. Installation & Stimmung. a = 870 Fr.

8. Innere Verpackung & Transport bis Lyon Bahnhof 1.11.23.3.14.

WABW

Opus 1796.

Le pensionat de St. J. Bte. de la Salle

Ostaimpüs Belgique.

per Bestellschreiben fr. vom 31/10. 13.

Verfasserin:

I. Manual (C – a''' 58 Noten) 70 Pfeifen

1. Bourdon 16 p. Holz & Metall
2. Montre 8 p. Zink & Zinn
3. Viola di Gamba 8 p. Zink & Zinn
4. Flute de Concert 8 p. Holz, Zink & Zinn
5. Prestant 4 p Zink & Zinn
6. Fourniture 3 rangs. Zinn

II. Manual (C – a''' 58 Noten) Schwellwerk.

7. Bourdon 8 p Holz & Metall
8. Salicional 8 p Zink & Zinn
9. Salicional 8 p Zink & Zinn
10. Voix celeste 8 p, ronean, mit No 9 in Schwebung gestimmt, Zinn
11. Dolce 4 p Transmission v. No 9. 12 Pfeifen in Zinn

Unter Verwendung von schon gebrauchten noch gut erhaltenen Materialien

Wenn soll von Aufbewahrt sein, dass gebrauchte Mat. [illegible]

Spielt. erledigt 13. Nov. Fem (2 Kl. p 600

[illegible]

Werkvertrag 15. Nov. Fem.

Front H – C: 12 P.

C-H Front = 12 Pfg.

Bourdon 8 p. ist so zu intonieren dass er ~~nicht~~ in Verbindung mit Salicional gespielt werden kann.

WAB

12. Flute 8fuß 4p Transmission von 4. 13 Pfeifen aus Zinn
13. Fifre 2p Zinn
14. Trompette harmonique 8fuß Aufschlagend Zink & Zinn
Fremolo

Pedal (6 - f' 30 Noten)

15. Contrabass 16f. Transmission von 1.
16. Contrebasse Akustikunit. von 2. 20 Pfeifen aus Holz
17. Violoncello 8p Transmission von 3.

Nebenzüge:

1. Copula du Récit au Grand Orgue — II./I.
2. Copula du Grand Orgue au Pédalier — I./P.
3. Copula du Récit au Pedalier — II./P.
4. Octaves graves du Récit au Grand Orgue. — Sub. II./I.
5. Octaves aiguës du Grand Orgue étendues par une octave — Super. I. angebaut
6. Mezzoforte
7. Forte
8. Fitti
} Auxiliaire
9. Une combinaison libre pour tous les registres — Eine freie Komb. f. alle Reg.
10. Pédale d'expression pour le Récit — Schwelltritt

Uebrige Theile:

1. Windladen pneumatisch mit Taleker'schen Kegelladen

WABW

2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur

3 Spieltisch seitlich der Orgel angebracht verschließbar, 2 Klaviere und alle Registertasten einschließend nebst:

4/5 Zwei kupferne Leuchter für elektrische Birnen

6/7 Gebläse mit Kompensationsfaltenreservoir zum Hüfschleudermotorenbetrieb eingerichtet, siehe Geb. No 371 nebst Schöpfer & Tritt als Fußbelag

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschließend

9. Gerüstwerk

10. Intonation & Stimmung (a = 870 Schwing.)

11. Transport franco Station Estaimpuis

12. Verpackung, & Zollspesen & Zoll

13. Reise unseres Vertreters für Aufstellung Aufstellung

14. Gehäuse nach innerer Zeichnung No 8668 in Pitchpin rot naturell gefirnisst

Beim Bau dieser Orgel ist schon gebrauchtes Material zu verwenden ~~verboten~~, wie Windladen, Pfeifen etc. für welche wir aber dieselbe Garantie übernehmen wie für neues Material.

Der Motorenanschluss ist bis Direkt bei der Klaviatur anzubringen

mit Pfeifenlänge 8685 einzig.
No 205

WABW

Opus 1797. Klein-Rosseln

Orang. Kirchen

Bestellt: 29/8 13. Kostenanschlag vom 14/11 13. Fertiggest.

Abgeliefert

Abg.-C.:

Versand: 29/8 Postkiste Bahnhof Saarlouis, Laufzettel Briefe 14/11 13.

I. Manual (c-g'''56 Noten)

ausgebaut

	Holz	Zink	Kzinn	Metall
1. Principal 8'	12	—	48	—
2. Bourdon 8'	30	—	—	32
3. Viola de Gamba 8'	—	12	56	—
4. Flautat. 4'	—	—	60	—

II. Manual (c-g'''56 Noten)

5. Salicional 8'	—	12	44	—
6. Flaeto 8'	36	—	—	24
7. Gemshorn 4'	—	—	48	—

Pedal (c-f'30 Noten)

8. Subbass 16'	30	—	—	—
9. Cello 8' Transmission v. 3.	—	—	—	—

WABW

Uebrige:

1. Koppel II/I
2. " I/I Pedal
3. " II/I Pedal
4. Sübektavkoppel II/I
5. Superoktavkoppel I. ausgebaut
6. Kollektivzug für Tritte
Lieferung der Register des I. Manuals

Uebrige Teile:

1. Windlade, pneumatisch, Hängeventile
2. Registermarke, mittelst Röhrenpneumatik
3. Spieltisch, pneumatisch, System Die Orgel Sprechstab, Kombinationstritte mit verschiedenen Registrantenplätzen, welche mit Kolbenknöpfen versehen sind und mittels Druckknopf die Register ein- und Ausschalten:
2 Manualklaviaturen C-g'''
X 56 Noten mit Kalbleder und Elfenbein belegt,
1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten mit Eichenholz
1 Tritzbrücke und
1 Notenpult
4. Gebläse mit Kompensation, Schöpfbalgregulator, Windleitungen, Windabsperrventile, Windanzeiger
1 Gebläse No 3 H.P.
System Spindelschöpfbalg Rotationsgebläse.
(Leistung 5 K.M. Luft bei 80 cm Wasserdruck gemessen in Pfeifenkammer)

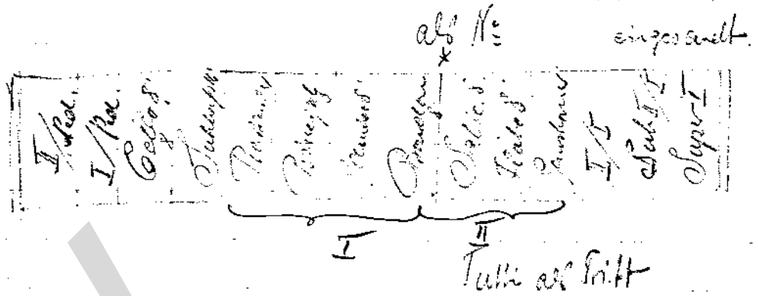

Die Registerzüge sind die Stifte des Spieltischs und über den Manualen anzubringen.

X Die Pedal- und Manualklaviaturen werden in Einschnittkammern des Fabrikanten Leonhardt Orgelbauer

5. Mindestmaß für [illegible] Mark [illegible]
Franckstraße und Hinterstraßen
[illegible] Pfosten

6/7. Interessenten d. Stimmung

8. Pfosten in Stimmung auf Prüfung
Kat Cast. stehen Grenzer Postamt Antrag 15/11.13.

9. Vorschrift, ferner Putzen Kochern

10/11. Kasse d. Aufstellung an Ort und Stelle.
[illegible] 19.1.14

Gefäße Entsorgung erhalten wir

Opus 1798.

Hime & Addison Manchester. England.

Best. f. d. Spitalfieldskathedrale 11/11.13.
Lief.
1800.

Great Organ (CC to c 61 notes)

		Pfeifen
1. Open Diapason	8 ft.	Zink & Metall 61
2. Hohlflöte	8 ft.	Holz & Metall 61
3. Octave	8 ft.	Zink & Metall 61
4. Harmonic Flute	4 ft.	Holz & Metall 61

Swell Organ (CC to c 61 notes)

5. Viola di Gamba	8 ft.	Zink & Metall 61
6. Gedackt	8 ft.	Holz & Metall 61
7. Trip. Celeste	8 ft. von c	von Metall 49
8. Geigenoct	4 ft.	Metall 61
9. Oboe	8 ft.	Metall 61

Tremulant

Pedal Organ (CCC – F 30 notes)

10. Bourdon	16'	Holz 30

Spielt. erledigt 29. Dez 13 für 24 L – Ein Andere Allerh. Kabinets-Befehl

Wegen Anfertigung [illegible]

Ganz genau wie Opus 1509!

WABW

Couplers and Accessories:

1. Coupler Swell to Great I –
2. Coupler Great to Pedal I/P.
3. Coupler Swell to Pedal II/P.
4. Suboctavecoupler Swell to Great Sub II/I
5. Superoctavecoupler Swell Super II
6./7. Two combinations to Pedal and Great
8/9. Two combinations to Pedal and Swell
10. Crescendo and Diminuendo Pedal
11. Tiggeola (German patent 134377.)
12. Bourdon coupler
13. Treble coupler II/I min 1509
14. Balanced Swell Pedal
15. Hand blower
16. Manual stops of Tongs
17. Tindindicator

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrenpneumatik
3 Spieltische gegen die Orgel verschiebbar
4. Gebläse + mit 3 Schöpfern & Ventilator-Kompensation
5. Gehäuse in Eichen rustikaler Façade poliert 8653.
6. Transport bis Bahn Kerpen
7. Reparaturen

Schäfer, Perrel & Bauk
Kupolert – Jahr nicht bekannt

Prospekt: gerade
in Eichen (um 1926)

Die Beleuchtung Grund
Pfeifen mit spotted metall Pfeifen
in dem mittleren Teil des Gehäuses,
Pinkpfeifen rechts und links.
Pedalpfeifen vor der Seite mit Eichenholz belegt.

+ Manuale und Pedal eine pneumatische Traktur
System Peschl Kegelbalgventil
Elektromotor (Drehstrom, 3 Phasen)

Opus 1799

Opus 1799

Orgel jetzt in der neuen Kath. Kirche zu Schmiedberg.

siehe Seite 588

Sept. 1914.

WABW

Opus 1800.

Ulm. Münster.

Best:
Chef:
Vers:

I. Manual. C-c''' 61. Tasten. Klappe

1)	Universal	32' aus allen Pfeifen werden gemischt neu intoniert ausgebessert bis c''' ergänzt	37.
2)	Prinzipal	16' aus Nr 1	61
3)	Tibia major	16' aus Nr 1	49
4)	Viola di Gamba	16' aus Nr 1	61.
5)	Fagott	16' aus Nr 1	61
6)	Oktave	8' aus Nr 1	61.
7)	Prinzipal (Kinderregister) (Innhaltend) der Treffe	8' neu. von Zinn und Steinwerkpfeifen der guten Pfeifen von Holz	61.
8)	Gemshorn	8' aus Nr 1.	61
9)	Viola di Gamba	8' aus Nr 1	61
10)	Fugara	8' aus Nr 1	61.
11)	Spitzflöte	8' aus Nr 1	61
12)	Gedeckt	8' aus Nr 1	61
13)	Flöte	8' aus Nr 1	61
14)	Doppelflöte	8' aus Nr 1	61

			Thlr.
15)	Fachthorn (hinter neben der Treppe) 8 Füß von Thür zu Thür (Im Gewölbe)		61
16)	Violine	8' wie No 1	61.
17)	Posaune	8' wie No 1.	61
18)	Oboe	8' wie No 1	61
19)	Fagott (hinter neben der Treppe)	8' wie No 1	61
20)	Oktave	4' wie No 1.	61.
21)	Figara	4' wie No 1	61
22)	Rohrflöte	4' wie No 1	61.
23)	Flöte	4' wie No 1.	61.
24)	Clarine	4' wie No 1.	61.
25)	Oktave	2' wie No 1.	61.
26)	Waldflöte	2' wie No 1.	61.
27)	Clarinette	2' wie No 1.	61.
28)	Superoktave	1' wie No 1	61
29)	Quinte	5⅓' wie No 1.	61.
30)	Terz	3⅕' wie No 1.	61.
31)	Mixtur	2⅔' wie No 1.	61.
32)	Cornett	3, 6 & 7 fach wie No 1.	319.

Pleinant Register

WABW

			Pfeifen
33)	Bifaria (Claviaturumfang C–f''')	4 fach, mit ½ 1.	424
34)	Bifaria	5 fach, mit ½ 1.	305.
35)	Sesquialtera	2' 2 fach, mit ½ 1.	122.
	Großcornett.	8' durch Transmission von ½ 80	—
	Helikon	16 " " " " 82.	—
	Tuba mirabilis	8' " " " " 83.	—
	Hohe Trompete	8' " " " " 84.	—

II. Manual. C–c''' 61 Tasten.

36)	Spitzional	16' mit ½ 1.	61
37)	Gedeckt	16' mit ½ 1	61.
38)	Prinzipal	8' mit ½ 1	61.
39)	Synthemaphon	8' neu von Tiefe mit Stimme vereinigen. der 1ten Pfeife an. Tast-Nr. 61	
40)	Viencerflöte	8' mit ½ 1	61
41)	Quintatön	8' mit ½ 1.	61.
42)	Piffaro	8' mit ½ 1.	61
43)	Viola	8' mit ½ 1	61.
44)	Gedeckt	8' mit ½ 1.	61.
45)	Dolce	8' mit ½ 1	61

(Eigene Windlade)

WABW

			Pfeifen
46.)	Trompete	8 fuß bis	61
47.)	Clarinette	8' wie bis.	61.
48.)	Oktave	4' wie bis	61.
49.)	Klein Gedeckt	4' wie bis	61.
50.)	Viola	4' wie bis	61.
51.)	Traversflöte	4' wie bis	61
52.)	Cornu	4' wie bis	61.
53.)	Oboe	4' wie bis	61.
54.)	Oktave	2' wie bis.	61
55.)	Piccolo	2' wie bis.	61.
56.)	Quintflöte	5⅓' wie bis	61
57.)	Sonnorquinte	2⅔' neu von Tenor mit Quintzug	61.
58.)	Kleiton	2⅔' 8fach wie bis.	488.
59.)	Terz	1⅗' neu von Tenor mit Quintzug	61
60.)	Cymbal	1' 3fach wie bis.	183.

II. Manual. b-c''' 61 Tasten
Schwellwerk, Register 16' 8' 4'

61.)	Rohrflöte	16 neu von Holz bis Tenor	73
62.)	Prinzipal	8' wie bis	73.

WABW

			Pfeife.
63.)	Fugara	8' neu von Zinn mit Zinnmensur diagonal Pfeifensystem	73
64.)	Spitzflöte	8' wie No 1	73.
65.)	Gedeckt.	8' wie No 1	73.
66.)	Portunalflöte	8' neu von Holz	73.
67.)	Harmonika	8' wie No 1	73.
68.)	Aeoline	8' wie No 1	73.
69.)	Vox Celestis	8' wie No 1.	61.
70.)	Schweizerpfeife	8' neu von Zink & Zinn	73.
71.)	Trompete	8' wie No 1	73.
72.)	Oktave	4' wie No 1.	73.
73.)	Kanzorflöte	4' neu von Holz & Metall	73
74.)	Fernhorn	4' wie No 1	73.
75.)	Voloe	4' wie No 1.	73.
76.)	Clarine	4' wie No 1	73.
77.)	Oktave	2' wie No 1	61.
78.)	Flauthino	2' wie No 1	61.
79.)	Cavard	2 2/3' wie No 1	61
T. m. 80.)	Forskanzert	8' 3-7fach von Metall mit Zinnmensuren neu	343.
81.)	Cisclius	4' 5fach wie No 1	305.
T. m. 82.)	Helikon	16' neu gupschlagend Zungen von Messing, Stiefel & Schallbecher von reinem Zink und Expressivzeichen	73.

Feldkanzpeter

WABW

Pfeifen

83.) Tuba mirabilis (Feldtrompete) I u. II. — 8' neu aufgelegt Zinn von Hering, Kiefel-Blattlecher von Zinn & Zink mit Expressionszügen — X3.

84.) Tuba Trompete (Feldtrompete) I u. II. — 4' neu aufgelegt Zinn von Hering Kiefel-Blattlecher von Zinn & Zink mit Expressionszügen — X3.

85.) Fistharmonika — 16' aus Nr 1 — X3.

86.) Vox humana — 8' aus Nr 1. — X3

Tremolo für Vox humana.

IV. Manual C-c'''' 61. Tasten

Schwellwerk. Manual der 16', 8' und 4'

87.) Bourdongedeckt — 16' aus Nr 1 entnehmen hiezu die Pfeifen von Bourdon 16. III. Manualcoppelung — X3.

88.) Viola d'Amour 16' neu aus Zinn & Zink — X3.

89.) Violinprincipal — 8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Holz & Zink. — X3.

90.) Fugaprincipal — 8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink & Holz — X3.

91.) Cuda Maris. — 8' neu von c aus von Zinn mit Stimmschlitzen, mit Nr 92 in Schwellung gestimmt — 61.

92.) Viola di Gamba — 8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen, die grossen Pfeifen von Zink — X3.

93.) Salicional — 8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen, die grossen Pfeifen von Zink — X3.

94.) Quintadena — 8' neu von Zink & Zinn, — X3

95.) Gedeckt Gedeckt — 8' neu von Holz & Metall — X3.

96.) Fernflöte — 8' neu von Holz — X3.

97.) Kleinprincipal — 4' neu von Zinn mit Stimmschlitzen, die grossen Pfeifen von Zink — X3.

98.) Flauto amabile — 4' neu von Holz & Metall — X3.

99.) Violine — 4' neu von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink — X3.

100.) Kleingedeckt — 4' neu von Holz & Metall — X3.

WAB BW

Pfeife.

101) Oktavin. 2' neu von Zinn mit Stimmschlitze 61.
102) Flageolet 2' neu von Zinn mit Stimmschlitzen 61.
103) Nasard 2 2/3' neu von Zinn mit Stimmschlitzen 61.
104) Terz 1 3/5' neu von Zinn mit Stimmschlitzen 61.
105) Septime 1 1/7' neu von Zinn mit Stimmschlitzen 61.
106) Pfeffloete 1' neu von Zinn mit Stimmschlitzen 61.
107) Mixtur 5 fach neu von Zinn mit Stimmschlitzen 305
108) Fagott 16' neu aufschlagend, Zungen von Messing Stiefel-Schallbecher von Zinn-Zink mit Expressionsschlitzen 73.
109) Trompette harmonique 8' neu, reiche Intonation, aufschlagend Zungen von Messing Stiefel-Schallbecher von Zinn-Zink mit Expressionszügen 73.
110) Posthumana 8' neu, aufschlagend Zungen von Messing Stiefel-Schallbecher von Zinn mit Expressionsschlitzen 73.
111) Englisch Horn 8' neu aufschlagend, Zungen von Messing Stiefel-Schallbecher von Zinn-Zink mit Expressionsschlitzen 73.
112) Glockenspiel Tremolo. 59.

V. Manual. C–c‴ 61 Tasten.

Schwellwerk Tastatur 16', 8' + 4'. Positiv Register

113) Quintadena (Kinder) 16' neu von Holz-Metall 73.
114) Gedeckt (Positiv) 8' neu von Holz-Metall 73.
115) Spitzflöte (Stille Lieblich) 8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen die ganzen Pfeifen von Zink-Holz. 73.
116) Echo Gamba. (Positiv Rohrfl.) 8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen die ganzen Pfeifen von Zink 73
117) Suavina (rechts) 8' alt neu 1/2 1 73.
118) Rohrflöte (Linken) 8' alt wie 1/2 1. 73.
119) Flauto Dolce (Linken) 8' alt neu 1/2 1 73.
120) Flauto amabile (Positiv) 4' neu von Holz-Metall 73.
121) Spitzflöte (Kinder) 4' neu 1/2 1 aus dem V. Manual 73.

WABW

			Pfeifen.
122)	Fidicional (rechts)	4' neu von Zinn mit Stein- schleifen. die ganzen Pfeifen von Zink	73.
123)	Feldflöte (Prieis)	2' neu von Zink mit Zinnschleifen.	73.
124)	Harmonia aetheria (Kuhn)	3-fach neu von Zink	232.
125)	Horn (Linden)	8' neu von Metall	73.
126)	Physharmonika (rechts)	8' wie No 1, wenn ein Prieis ein Schnellkasten möglich, soll dieses Register dorthin kommen	73.

Pedal C-f' 30. Taten.

127)	Prinzipalbass	32' wie No 1.	30
128)	Gross Subbass	32' neu von Holz	30
129)	Bassecornett	16' wie No 1. zus. gest. 10⅔ 8' 4' und ½ 132 + 158.	90
130)	Bombardon.	32' neu von Holz	30.
131)	Oktave	16' wie No 1.	30.
132)	Flachenbass	16' wie No 1	30.
133)	Principal	16' wie No 1.	30.
134)	Kontrabass	16' wie No 1	30.
135)	Violonbass	16' wie No 1	30.
136)	Subbass	16' wie No 1	30
137)	Gedecktbass	16' wie No 1	30.
138)	Harmonikabass	16' wie No 1	30
139)	Basstuba.	16' neu pneumatisch Zungen	
	Auszahlen drück.	von Messing Stiefel, Schallbecher von Zink, Holz mit Expressionszug	30
140)	Posaune	16' wie No 1.	30
141)	Fagott.	16' wie No 1.	30
142)	Serpent	16' wie No 1	30
143)	Oktave	8' wie No 1	30
144)	Hohlflöte	8' wie No 1	30
145)	Viola	8' wie No 1	30
146)	Violoncello	8' wie No 1	30
147)	Flöte	8' wie No 1	30.
148)	Trompete	8' wie No 1.	30.

WAB

Auf starkem Winddruck.

			Pfeifen
149.)	Posaune	8' neu v. Zn	30
150.)	Basethorn	8' neu v. Zn	30
151.)	Oktave	4' neu v. Zn	30
152.)	Flöte	4' neu v. Zn	30
153.)	Clarine	4' neu v. Zn	30
154.)	Cornu	4' neu v. Zn	30
155.)	Hohlflöte	2' neu v. Zn	30
156.)	Cornettino	2' neu v. Zn	30
157.)	Quinte	10⅔' 10 Pfeifen von Prinzipalton 32' all. 20 Pfeifen neu von Holz	30
158.)	Terz	6⅖ neu v. Zn	30
159.)	Quinte	5⅓ ~~2⅔ neu von Holz~~ neu v. Zn mit Stimmschlitz	30
160.)	Quinte	2⅔ neu von Zinn mit Stimmschlitzen	30
161.)	Cornett	4' 5fach neu v. Zn	150

Pedalregister für Schwellkasten des III. Manuals stehend.

162.)	Bourdon	16' neu von Holz	30
163.)	Gemshorn	16' neu von Zink, Holz	30
164.)	Violon	8' neu von Zinn mit Stimmschlitzen die offenen Pfeifen von Zink	30
165.)	Choralbass	4' neu von Zinn mit Stimmschlitz die offenen Pfeifen von Zink	30

Pedalregister für Schwellkasten des IV. Manuals stehend.

166.)	Rohrflöte	16' neu von Holz	30
167.)	Feigenbass	8' neu von Zink mit Stimmschlitz die offenen Pfeifen von Zink	30
168.)	Bassflöte	8' neu von Holz	30
169.)	Viola d'amour	4' neu von Zink mit Stimmschlitzen die offenen Pfeifen von Zink	30

Gesamtpfeifenzahl 1213 7.

← – 16 Pfeifen Quinte 10⅔' sind vorhanden; sie stehen jetzt mit Octave 16' C–A im Verbindung u. bilden den 32' C–H/ aber nur eine kurze Zeit wegen Brandschaden der 32' Pfeifen C–f. Nachher stehen die Quinten stehen u. der 32' Klang 3fach.

ABW

Koppelzüge.

1/2) Koppel II. Manual zum I. Manual. } doppelwirkend Registrierung ohne Tritt.

3/4) Koppel III. Manual zum I. Manual.

5/6) Koppel IV. Manual zum I. Manual.

7/8) Koppel V. Manual zum I. Manual

9.) Koppel III. Manual zum II. Manual } einfach ohne Tritt.

10) Koppel IV. Manual zum II. Manual

11.) Koppel IV. Manual zum III. Manual

12.) Koppel V. Manual zum III. Manual

13.) Koppel V. Manual zum IV. Manual.

14/15.) Koppel I. Manual zum Pedal } doppelwirkend.

16/17.) Koppel II. Manual zum Pedal

18/19.) Koppel III. Manual zum Pedal

20/21.) Koppel IV. Manual zum Pedal

22/23) Koppel V. Manual zum Pedal

Freudenberg.

WABW

26.) Superoktavkoppel IV. Manual zum I. Manual, Einbau der 16', 8' und 4' Register

25.) Suboktavkoppel IV. Manual zum I. Manual.

26.) Superoktavkoppel III. Manual zum I. Manual Einbau der 16' 8' und 4' Register

27.) Suboktavkoppel III. Manual zum I. Manual

28) Suboktavkoppel II. Manual

29) Superoktavkoppel II. Manual. Einbau der 16' 8' + 4' Register

30.) Suboktavkoppel III. Manual

31.) Superoktavkoppel III. Manual

32.) Superoktavkoppel IV. Manual zum Pedal.

33.) Superoktavkoppel III. Manual zum Pedal.

34.) Generalkoppel bezieht sich auf die gezählten 4/44

35.) Melodiekoppel III. Manual. zum I. Manual.

36.) Harfcoppel.

37/45.) 9 Koppeln Einbau an der Walze

46/53.) 4 freie Kombinationen fürs ganze Werk, doppelwirkend – Tritte unter d. Manual.

54/57.) 4 feste Kombinationen fürs Pedal

58/61.) 4 feste Kombinationen fürs I. Manual } zwischen die Manuale

62/65.) 4 feste Kombinationen fürs II. Manual. } zwischen die Manuale

WABW

Registerzüge
Pedalklaviatur
Kasten mit geschweifter Registerkappelle
+ geschnitzter Abdeckung.
Elektrische Traktur bestehend aus:

elektr. Relais.
elektr. Kabel für jeden Zug + Fork

Umformer Aggregat mit Elektr. Schaltschrank.
2 Ventilatoren.

Die Einführung und Verwendung sämtlicher hierzu
Reglementär gehörigen
Arbeiten der Orgel.
Transport + Verpackung
Wiederaufstellen der Orgel an der Stelle.

Die Zuleitung und Anschluss des elektrischen Stromes
zu den Motoren und Anlassern, etwaige Strom-
messapparate sowie Verschalungen, Maurer
oder sonstige bauliche Arbeiten, sowie elektrische
Kraft und Beleuchtung während Montage
der Orgel, ist Sache der Gemeinde.
Sowie die nötige Hilfeleistung zum Heben + Tragen
von schweren Orgelteilen, anfertigen von Böden
zum aufstellen der Windladen des III und IV, Mauer
sowie der grossen 32' Pfeifen.

Aufschriften der Registerzüge verschiedenfarbig:
Zungen rot, Koppel + Nebenz. grün, Labialstimmen
schwarz!

WABW

WABW

Opus 1801

Kath. Kirche Leistadt Pfalz.

Best.
Lief
Verantw. Italien Bar-Reinstein

I. Manual C-g'''56 Noten

1. Prinzipal 8' — Zinn, Zink, Holz — 68 Pfeifen;
2. Gedeckt 8' — Holz & Metall 68
3. Salicional 8' — Zinn & Zink 68
4. Oktave 4' — Transmission von 9 1.12

II. Manual C-g'''56 Noten

5. Viola di Gamba 8' — Zinn & Zink 68
6. Dolce 8' — Transmission 9 2.
7. Vox coelestis 8' von c an — Zinn mit 4 6. in Verbindung spielbar 56
8. Gedeckflöte 8' — Transmission 9 2.

Pedal C-f'30 Noten

9. Subbass 16' — Holz — 30

Pfeifen: Zinn 75%
" Metall 40% Zinn 60% gutem raff. Blei
" Zink Marke "Vieille Montagne"
" Holz teils aus bestem feinjährigem trockenem Fichtenresonanzholz teils aus kanadischem Föhrenholz die kleinsten Pfeifen aus Ahorn- oder Birnbaumholz.

unter 10 jähriger Garantie!

Spielbereit Adj. 15. Dez. 13 für Weihnachten 21. Januar in Betrieb
6 fs Front

WABM

Koppelzüge:

1. Koppel II./I.
2. " I./Pedal
3. " II./Pedal
4. Superoktavkoppel II./I. Ausgebaut laut Lg. H.R.
5. Suboktavkoppel II./I.
6. Superoktavkoppel I. Man. ausgebaut
7. Kollektivzug für Tutti

Uebrige Teile:

1. Windladen gemäss Disposition
2. Registermechanik mittelst Röhrenpneumatik
3. Spieltisch ~~freistehend~~ X, mit zwei Manualen und Pedal mit darüberliegenden Kapiertasten welche mit Aufschriften versehen sind und enthält ausser den Kapiertasten und Pedalklaviaturen:
   - 2 Manualklaviaturen C-g''' 56 Noten mit Elfenbein und Ebenholz belegt,
   - 1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten mit Eichenholz belegt,
   - 1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten mit Eichenholz belegt,
   - 1 Registratur und
   - 1 Notenpult
4. Schweller mit Kegelventil und Schöpfwerk zum Treten eingerichtet.

X mit 4 m Kabel und Stecker für Kegelladen

Ausgeführt 1.1.14.

Op. No. eingeweiht 15. Dez. 13.

		Ped	I			II						
I/P.	II/P.	Subbass 16'	Oktave 8'	Principal 8'	Bourdon 8'	Salicet 8'	Salicet 8'	Vox coelest 8'	Bourdon 8'	Flauto dolce 4'	II/I	Super II/I	Sub II/I	Super I/I

Tutti

WABW

57. Mindelmerkle, Jahrsmarkt & Einwohnerzahl der Pfarrei.

8. Verbesserung & Einrichtung

9. Pfarrhaus schon gebaut, aber noch [illegible] mit Fachwerk ausgebessert & gestrichen & Scheunenstall in Dunkelgrün gestrichen und incl. Zaunes neues ohne Kirchhof

unserer Zeichnung No 7379.

10. Verpflichtung & Grundbesitz durch ausgelegener bestätigten

11/12. Reise & Abstattung an Ordinariat

[illegible]

Opus 1802.

Kath. Kirche — Kivijärvi. Finnland

Spieltischanlage: 22 Reg. 13 Reihe Einsatz No 1 bis 4 Werk Ede 14. Sep. 14 fertig

Laden:
Lade:
Verband: mit Lade vereinigt

I. Manual (C-g''' 56 Noten) ausgebaut 68 Pfeifen

1. Bourdon 16' — Holz v. Metall
2. Principal 8' — Zinn, Zink u. Holz
3. Oktave 4' — Zinn u. Zink
4. Viola di Gamba 8' — Zinn u. Zink
5. Konzertflöte 8' — Holz
6. Quintatön 8' — Zinn u. Zink
7. Dulciana 8'

II. Manual (C-g''' 56 Noten)

8. Geigenprinzipal 8' — Zinn, Zink u. Holz
9. Lieblich Gedeckt 8' — Holz u. Metall
10. Aeoline 8' — Zinn u. Zink
11. Voix céleste 8' von can — von Zinn mit No 9 im Schw. gestimmt
12. Salicet 4' — Zinn u. Zink

Transp. 274

Fund 62 Sch. 5 Tr.

5. Tr.

WABW

Pedal (C-f' 30 Tasten)

13. Subbass 16' Holz, gedeckt
14. Octav 8'

Uebertzüge:

1. Koppel II/I
2. " I/Pedal
3. " II/ "
4. Superoktavkoppel II/I mit Ausschalt (Zg. K.)
5. Suboktavkoppel II/I
6. Superoktavkoppel I. Man eingebaut
7. Kollektivzug für Piano
8. " " Mezzoforte
9. " " Forte
10. " " Tutti
11. General Crescendo- & Decrescendo mittels Rollschweller samt Zeigerw.

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch ✓ Kanzlade
2. Regierwerk mittels Kölbentraktur ✓
3. Spieltisch verschließbar mit verschiedenfarbigen Registertasten, versehen mit Aufschriften & enth. äusser Register- & Uebertzüge: ✓

2 Manualklaviaturen C-g''' 56 Tasten mit Celluloid & Ebenholz belegt
1 Pedalklaviatur C-f' 30 Tasten aus Hartholz
1 Sitzbank und
1 Notenpult

LABW

4. Gebläse mit Kompensationsfalten-reservoir und Schöpfer zum Treten eingerichtet. — 1 Schöpfer Cyl. A R.

5. Windkanäle für ganze Werk sammt den etwa nöthigen Strebälgen sowie Gerüstwerk & Einrasprieren sämtlicher Pfeifen.

8/9. Intonation & Stimmung

10. Transport fob Jakobstad

11 Gehäuse nach unserer Zeichnung Nr 1750. — in Tannen lasiert. — → Maßgebender Plan für ganze Orgel

12. Aufstellung an Ort & Stelle.

rev. Wa.

WABW

Opus 1903.

Prot. Kirche — Kölleinöd, Pfalz

Bestellt: A. Restellgr. v. 7/11/13
Liefer:
Versandt: [illegible]

Fußtiefe ordentlich 22. Pg. 13. Pa
Weite Abzug 3. Fauxb. pf. Pedal II C.

I. Manual (c-g''' 56 Noten)

			Holz	Zinn	Zinn	Metall
				75%		
1.	Prinzipal 8'	zinn, zinn-Holz	12	8	36	—
2.	Bourdon 8'	Holz & Metall	36	—	—	20
3.	Viola di Gamba 8'	zinn & zink	—	18	38	—
4.	Oktave 4'	zinn & zink	—	—	8	48 —
5.	Quinte 2 2/3	3fach, zinn	—	—	168	—

II. Manual (c-g''' 56 Noten)
Schwellwerk angebaut.

6.	Geigenprinzipal 8'	zinn zinkHolz.	12	8	48	—
7.	Konzertflöte 8'	Holz & Metall	36	—	—	32
8.	Salicional 8'	zinn & zink	—	12	56	—
9.	Vox celeste 8' von c an	zinn	—	—	56	—
10.	Gemshorn 4'	aus N° 8 in Klang gest. zinn & zink	—	8	60	—

Pedal (c-f' 30 Noten)

11.	Subbass 16'	Holz	30	—	—	—

WABW

	Holz	Zink	Zinn	Mebal
12. Gedecktbass 16' ~~Violonbass~~	12	–	–	–
13. Cello 8'			18	12 –

Nebenzüge:

1. Koppel II/I.
2. " I/Pedal
3. " II/Pedal
4. Suboktavkoppel II/I.
5. Superoktavkoppel II/I. ausgebaut
6. Piano
7. Forte
8. Tutti
9. 1 automatisches Pianopedal f. II. Clav.
10. Auslösung der Handregister
11. Schwelltritt samt Schwellkasten f. II. Clav.
12. Kalkantenglocke
13. Windzeiger

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittels elektrischer Kontaktgebung
3. Spieltisch, freistehend, verschließbar mit verschiedenfarbigen Registertasten welche mit Aufschriften versehen sind, enthaltend ausser den Register- und Nebenzüge!

Forte!

Forts. 282

WABW

2 Manualklaviaturen C-g''' 56 Tasten
mit Celluloid & Ebenholz belegt
1 Pedalklaviatur C-f'' 30 Tasten aus
Hartholz,
1 Sitzbank und
1 Tastenpult

4. Gebläse mit Kompensationsfaltenreservoir mit Schöpfer zum Kuhschleifendermotorenbetrieb eingerichtet (Siehe Gebl. Nr 3715) sowie mit Fretvorrichtung als Notbehelf.

5. Windkanäle fürs ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Stossbälgen sowie Gerüstwerk und Einregulieren sämtlicher Pfeifen.

6/7. Intonation & Stimmung

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschliessend, aus starkem Holz gefertigt und mit aufrechtstehenden, dichtschliessenden Jalousien versehen.

9. Transport der Orgel franco nächstgelegener Bahnstation

10. Reise unseres Monteurs zur Aufstellung und zurück

11. Aufstellung an Ort & Stelle durch unseren Monteur.

12. Gehäuse nach ~~Vorschlag~~ Skizze (Nr 8544) a/d
aus Tannenholz

Aufstellen eingestellt Juli bis
11/11/13
rev. Wa.

VMAB BW

Opus 1809.

Parroisse catholique — ~~Villa~~ Crotava

Kamarische Inseln.

Rest: Büry Tschreibend seine Fr. Gross, Sperlheim d. 23/12.13.
liefs
Versand.

I. Teclado (Gran Organo)
6-a ''' x 58 Notas

1. Principal 8p
2. Fligara 8p
3. Bordon 8p
4. Octava 4p
5. Flauto a Chimenea 4p
6. Octava 2p
7. Corneta - Lleno. 3-5 lileras

II. Teclado (Recitado)
6-a ''' 58 Notas — Schwellwerk

8. Bordon Dulce 16p
9. Diapason 8p
10. Viola 8p
11. Vox celeste 8p

Werk erledigt 7. Jan. 09
Spiell. erledigt 5. Jan. 09

Bezeichnung
Kantaschein q. 1807 seine

Markirung der Kisten: F. S / G — No

Front 6-a Haupt Teile

Front 6-G

WAB

12. Bordon 8p
13. Principal 4p
14. Piccolo. 2p } mixtura armonica
15. Lleno de 4 Hileras } e.A.L.R.
16. Trompeta 8p
17. Vox humana 8p

Teclado de Pedales
6 f. 30 notas

18. Violon-Bajo 16p
19. Sub-Bajo 16p
20. Bordon-Bajo 16p Trasmision Nº 8.
21. Bello 8p Trasmision Nº 10.
22. Bordon-Flauta 8p Trasmision Nº 12.

Accesorios:

1. Copula del Recitado al Gran Organo.
2. Copula del Gran Organo al Pedal
3. Copula del Recitado al Pedal
4. Copula de las Octavas bajas del Recitado al Gran Organo
5. Copula de las Octavas agudas del Recitado al gran Organo, aumentadas de una octava de

Front A— f. de Lade

II/I
III/I
III/II
[illegible]
[illegible]

flautas.

WABW

6. Piano
7. Mezzoforte
8. Forte
9. Tutti
10. Crescendo y diminuendo general
11. Expresion por Recitado
12. Gehäuse nach Zeichnung
Hell Eichen
13. Spieltisch freistehend
14. Verpackung ü. Transport
15. Reise unseres Monteurs
16. Handreg. ab
17. Crescendo ab
18. Tremolo

Pfeifenlieferung & free Station.

Frei Zoll!

Gehäuse entweder 1/0 rückseitig, sonst Zeichnung ein elektr. Gebläse ohne weiteres eingebaut werden kann!

Pedalen Gehäuse im Gelben

Auf der Orgel soll um der Stelle, welche in der Zeichnung mit Tinte eingezeichnet ist, eine Widmung in Hochrelief mit folgt & auf einer Tafel:

DONADO A ESTA IGLESIA MATRIX POR LA SEÑORA DOÑA PILAR CASAÑAS VIUDA DE PEREZ AÑO 1914.

angebracht werden & Sonst bleibt, dass Pfeifen von der Mitte ab Spieltisch nach gelesen werden können

5 Opus 1805. Waldfriedhof-Kapelle Stuttgart

Bestellt: lt. Disposition v. 20/11/13.
Hptpl.
Prospektstr. [illegible] Kaun

	Holz.	Zink	Zinn	Metall
I. Manual C-g‴				
1. Prinzipal 8'	12	8	36	—
2. Gedeckt 8'	24	—	—	32
3. Salicional 8'	—	12	44	—
4. Quintation 8'	—	12	44	—
5. Oktave 4'	—	8	48	—
II. Manual C-g‴ Schwellwerk				
6. Still gedeckt 16'	30	—	—	26
7. Cello 8'	—	18	38	—
8. Konzertflöte 8'	36	—	—	20
9. Aeoline 8'	—	12	44	—
10. Voix céleste 8' von c an	—	—	44	—
11. Gedecktflöte 4'	36	—	—	20

Forts. 292

C-g‴

Spielt. erledigt 16. Januar 1914 fm
Kanzlerm 3600
Werk erledigt 16 Febr. 14 fm. (k.)
Zinn [illegible]
Metall [illegible]

WABW

Pedal C-f

12. Subbass 16′ von Holz
13. Violonbass 16′ Ring Traubm. v. Nr 6

Schwellwerk:

1. Bourdon II/I. Man.
2. " I. Man. 3 Oct.
3. " II. " " "
4. Flötenprincipal II/I. Man.
5. Kollektivzug Tutti } 2 Cantoni
6. " Piano.
7. Pyramidenflöte f. II. Man.

Kleines Werk:

1. Einfaches Gedeckt.
2. Rohrwerk für das Regierwerk.
3. Physharmonika, Saitenton v. Harfenbässen mit Register-Vorrichtung. Registerzug mit Aufschriften.
   2 Normalklar. C-g = 56 T. aus Cellulon & Ebenholz Belegt
   1 Portalklang aus Tannenholz C-f 30 T.
   1 Bälgchen
   1 Kohlenpedal
4. Gebläse mit Compensations-Balancierventil ~~Bälgchen & Tasten~~ sowie Zum elektr. Betrieb eingerichtet Siehe Gebl. Nr.

Forts. 294

Mensur /

Mit ung. Zeichnung Nr. 8715 einverstanden d. Pfr. 1/12/13

Zum Handbetrieb d. Gebläses.

WABW

5. Wint Kanäle, spunt Holzkeile, Innistuerk & Einpassirung der Pfosten.

6. Instonirung & Stimmung

7. Fassung mit Firnissung ~~No 6050~~ gepruft unterm 6/2/14 vom Hy in schwarzbraun Firnisfarb, ohne Kapitäl, inclus Front & Pilaster

bei ault Rathg.

8. Transport bis Franko Baustelle Rathg.

9/10 Rabatt & Ausstallung.

WABW

Ev. Kirche — Op. 1806. — Philippstein

Oberlahnkreis

Bestellt lt. Vertrag v. 6/12/13

Abgel.

Kgl. Hofprovinzialorgelbauanstalt Gebr. Philippstein Stadt. Braunfels a/Lahn

I. Manual C–g‴.

1.	Prinzipal	8′	12	8	36 —
2.	Salicional	8′	—	12	44 —
3.	Lieblich Gedeckt	8′	36	—	— 25
4.	Oktave	4′	—	—	8 48 —

II. Manual C–g‴

5.	Gemshorn	8′	12	8	36 —
6.	Flauto amabile	8′	56	—	— —
7.	Aeoline	8′	—	12	44 —

Pedal C–f

8.	Bourdon	16′ v. Traunm.			
		von 3	12	—	— —
			192	48	208

Nebenzüge:

1. Koppel II/I. Man.
2. " I/Ped.
3. " II/ " .
4. Kollektivzug für Tutti

Forts. 298.

Windkanäle 24. Stock 14 Fuß.

Spielmechanik Mech. Traktur

Traktur Hebelmechanik



alle 3 Coppel an Manualle.

WABW

Übrige Teile:

1. Wimperchen pyramidisch.

2. Rhynchonella mittelst Rhizentakeln.

3. Spiriferina X rundlich-3kant mit verschiedenfarbigen Porzellanschalen mit Kalkschriften
2 Manubrialklappen C-förmig 36 T. mit Kalkspat und Kieselholz belegt.
1 Pedicellarklappe C-förmig 30 T. mit Feuerstein
1 Ringelarmgerüst förmig 1 Rotationsachse

4. Crinoiden mit Rotationsgelenkflächen und Löchern zum Durchziehen eingerichtet

5. Pentacrinus, Gelenkstücke mit einspringenden Spitzen.

6. Articulation mit Stimmung.

7. Reihe, Zweck der Rekonstruktion und Aufstellung von Art und Gattung.

8. Gesteine: Das alte Crinoidengestein kommt hinter zur Verwendung, ist oben auf etwa 2 m vom Liegenden, bis gegen die Oberfläche vorzudringen. Für die innere Linie der Gewinnung allenfalls notw. Kalksteinen und Löcher (zur Füllung der Klüfte bei von der Lage der Anstehung) und abwärts. Zinkgelben wird aufzukommen, ebenso ist die untere Abschließung der Crinoidenbank bis zu der

Forts. 300

X Das Gesteine ist genaue Skizze der Originalakten von der Seite mit den Marken versehen.

alte Gebirge ist Tannen } d. Aug. H.-R.-W.
mittel Gebirge soll Aus Forsten sein
Prospectschächten im alten Gebirge sind alt
u. ist nicht zu weiten.

WABW

D'Aarkroegjung bei 2 mr Löch mit zu
lieben.

Dergegen ist die neuer nötige
Aenderung v. der Linie um die alten
alten. Gebäude dung die Gemeinde auf
[illegible] auf Kosten zu lassen.

MM. 6.4.15.

WABW

6

Opus 1807.

nach { Bischheim / Feldkirchen / Hagen i/Westf. } Opus 1937

Stadt. Musikschule

Register: Ch. Linkes. 16/1/14.
Pfeifen: intonfrei 6 Register
Prospekt:

I. Manual (C-a''' 58 T.

1. Gedacktpr. 8', von Zinn, Zink u. Holz
2. Konzertflöte 8' C-H gedeckt, Holz u. Metall
3. Viola 4' Zinn u. Zink
Mixtur 3fach Opus 1937
II. Manual (C-a''')
4. Viola d'amour 8' von Zinn u. Zink
5. Lieblich Gedeckt 8' Holz u. Metall

Pedal C-f' 30 T.

6. Subbass 16' C-H 1/2 Holz
Forts. von Nr. 5
7. Cello 8' von Nr. 4 transmittiert

Nebenzüge:
1. Koppel II./I. Man.
2. " I/P.
3. " II/P.
4. Suboktavkoppel II/I. Man.
5. Superoktavk. II/I. ausgebaut

Forts. 304

kein ev. in op. 1807 rein

Pfeife: Spielt. erledigt 26. Januar 37
Werk erledigt 26 Januar 37. Fm

Mens: 8

	f	Mezzo	p
C	1 1/3	1	2/3
c	2	1 1/3	1
c1	2 2/3	2	1 1/3
c''	4	2 2/3	2

WABW

6/7. Zweifach Kombination für alle Prz.
8. Tetti
9. Schnellwitt f. gerade Werk.

Übrige Teile:

1. Wandarm gerändert.
2. Regierwerk mittelst Rohrentrakturen
3. Pinettisch verschiebbar mit
   2 Manuelklav. C-a" - 58 K. mit Celluloid & Ebenholz belegt
   1 Pedalklav. C-f' 30 K. mit Hartholz
   1 Pedalwerk
   1 Notenpult
4. Gebläse mit Fußbetrieb eingerichtet.
5. Windkanäle & Spreizmarke, Intonation & Stimmung.
   Windkasten für gerade Werk. (Geläute) → Werk, Pfeifen C. Arg. & Pedal
6. Kasten & Façade bei fr. Verstellen
7. Reise & Aufstellung

WAB

236 Opus 1808.

Pauluskirche — **Dortmund** Westfalen.

Besitz: M. Instrumentenbau-Anst. 30/11. 14.
Abgab.
Verkauft:

I. Manual (b - a''' 58 Tasten.)

		Holz	Zink	Zinn	Metall
1.	Bourdon 16'	24	–	–	34
2.	Prinzipal 8'	12	8	38	–
3.	Gedackt 8'	24	–	–	34
4.	Gamba 8'	–	18	40	–
5.	Salicional 8'	–	12	46	–
6.	Hohlflöte 8'	58	–	–	–
7.	Oktave 4'	–	8	50	–
8.	Rohrflöte 4'	–	–	–	58
9.	Oktave 2'	–	–	58	–
10.	Cornett 3 fach 4-5 fach	–	–	178	–
11.	Trompete 8' aufschlagend	–	18	40	–

Spieltisch enthält: Pr.
Werk d. d. 30. März 1914 (4) Teile

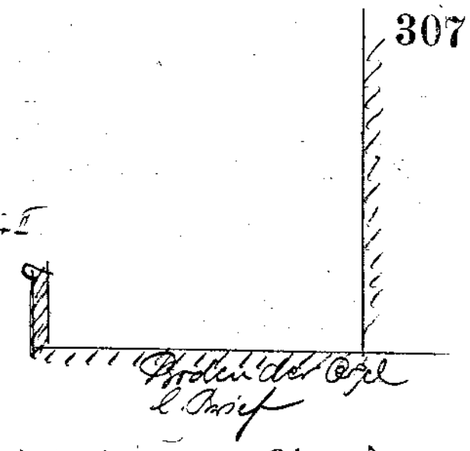

Coppelmech. an d. Orgel enthalten: Manual, Pedal, Coppelgruppen d. Pr.

6 - 1 Mens.

WABW

II. Manual C-a'''

		Holz	Zink	Zinn	Metall	
12.	Quintatön	16'				
13.	Geigenprinzipal	8'	12	8	38	
14.	Rohrflöte	8'	58			
15.	Fugara	8'	12	8	38	
16.	Dulciana	8'		18	40	
17.	Viola	4'		6	52	
18.	Flautino	2'			58	
19.	Sesquialtera	2 2/3' 4/1 3/5'			116	
20.	Clarinette	8' einschlagend		12	46	

III. Manual c-a'''

Schwellwerk, ausgebaut

21.	Lieblich Gedackt	16'	T.P.	24		46
22.	Flötenprinzipal	8'		12	8	50
23.	Cello	8'	T.P.		18	52
24.	Quintatön	8'			12	58
25.	Flauto amabile	8'		70		
26.	Aeoline	8'			12	58
27.	Voix celeste	8' von 4' an in Schwellung gezogen				58
28.	Geigenprinzipal	4'			8	62

WIA BW

		Holz	Zink	Zinn	Metall	
29.	Flauto dolce 4'	36	–	–	34	6-f Bch. Ton 1/2 E, i am Resonanzboden
30.	Piccolo 2'	"	–	58	–	mit Piccolo Mens. auf 1 Stock liegend
31.	Progressiv Harmonika 4fach	–	–	232	–	
32.	Oboe 8' – aufschlagend	–	12	58	–	engl. Mens.
33.	Trompette Harmonique 8' aufschlagend Tremulant – T. P.	–	18	52	–	1 Ton engl. Mens. 1:8

Mens: Lichtmaß
6 C - 1/2 - 7/8
c [illegible]
c [illegible]
c [illegible]

Pedal (6 – 4' 30 Noten)

34.	Principal 16'	30	–	–	–	Mens. 1
35.	Violonbass 16'	6	24	–	–	[illegible] 8 Stimmen [illegible]
36.	Subbass 16'	30	–	–	–	Mens. 2
37.	Gedacktbass 16' – Transmission	–	4	21	–	
38.	Violoncello 8' – Transmission	–	32	–	–	
39.	Quintbass 10 2/3' – Transmission No. 36.	–	–	–	–	
40.	Oktavbass 8'	12	18	–	–	[illegible]
41.	Choralbass 4'	–	12	18	–	2 Mens.
42.	Posaune 16'	12	18	–	–	2 Mens.
43.	Trompete 8' – Transmission aufschlagend.	–	–	136	–	

VIABW

Uebrige:

1/2. Koppel II./I. doppelwirkend
3. " III./II.
4/5. " III./I. doppelwirkend
6/7 " I./ Pedal, doppelwirkend
8 " II./ Pedal
9. " III./ Pedal
10. Suboktavkoppel III./I.
11. Superoktavkoppel III./I. ausgebaut
12 Superoktavkoppel III./ Pedal
13. Superoktavkoppel III. Manual
14/15. Zwei freie Combinationen für alle Register
16. Generalcrescendo- u. Decrescendo- Vorrichtung
17. Hebel für Handbedienung desselben
18. 1 automatisches Pianopedal als Tritt
19/20. Kollektivzug für Tritt, doppelwirkend
21. " für Vorzofforte
22. Auslöser.
23. Zungen ab"
24. "Crescendo" ab"
25. Handregister " ab"
26. Auslösung der Manualkoppeln II./I., III./I. III./II. I./P., II./P III./P aus Crescendo
27. Schwellstift, samt Schwellkasten für III. Manual
28. Melodiekoppel I/P

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrenstaffen
3. Spieltisch an der Seite oberhalb der Kanzel in der Längsachse der Kirche verschliessbar mit polierten Registerstaffeleien

mittelst Kollschweller für ganze Werk und Zeiger

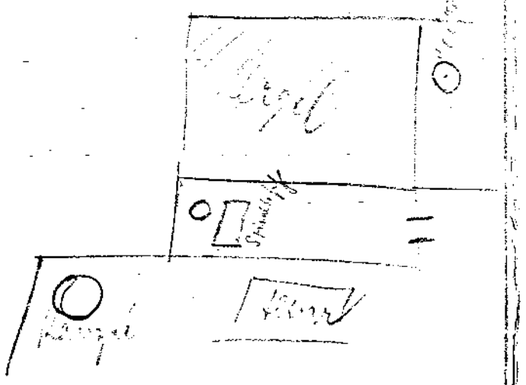

F als rechtwinkelig nach der Orgel zu, sodass der ganze Raum für ein kleines Orchester oder Solochgesang im Angesicht des Organisten frei bleibt.

und verschiedenfarbigen Registertasten welche mit Aufschriften versehen sind und schräg angebracht sind enthaltend ausser den Register und Tritten:

3 Manuall Klaviaturen c-a''' 58 Noten, mit Celluloid und Ebenholz belegt

1 Pedalklaviatur c-f' 30 Noten aus Hartholz.

1 Sitzbank und
1 Notenpult

4. Gebläse mit Kompensationsfalten-reservoir und Schöpfer zum Treten eingerichtet, sowie zum elektrischen Betrieb eingerichtet. Siehe Gebläse № 379.

5. Windkanäle fürs ganze Werk, samt den etwa nötig werdenden Stossbälgen

6/7. Gerüstwerk, Stimmung sowie Einregistrieren sämtlicher Pfeifen, sowie Intonation des Werkes.

8. Schwellkasten sämtliche Register des III. Manuals einschliessend aus starkem Holz gefertigt und mit dichtschliessenden Falzleisten versehen.

9. Transport der Orgel ganze Baustelle

Werd in der Marienkirche Dortmund

mit Rücksicht auf den blinden Organisten sollen die Registerplättchen in der Mitte etwas erhöht werden zur Erleichterung des Abzählens. (Normale weite der Registertasten nach Eng. & Müller

WAB

10. Reise zur Aufstellung & zurück

11. Aufstellung an Ort & Stelle

12. Erweiterung des Gehäuses, Verlegung samt Erweiterung nach den Seiten hin.

Die beim Brande der alten Orgel übrig gebliebenen Orgelteile wie Gebläse etc. sind von uns zurückgewonnen

WABW

6/ Opus 1809

Realschule (Aula) Bremen

Werk enthält 4. Febr. 14 Pfa.

Lfd. Nr. C 4 Lfrg v. 20/I/14
Abgel.
Disponib.

I. Manual (6-g''' 56 Noten) 75%

1, Principal 8' von Zinn, Fuß- u. Labi-
um Pfeifen z. Fuß Prospekt
fallende metallische Mens. 12 8 36 -

2, Gedeckt Fl. Flöte 8' Fuß Trommelpfeifen
von No 7 - - - -

3. Salicional 8' Fuß Trommelpfeifen von
No 8 - - - -

4. Oktave 4' von Zinn u. Fuß mit
Mensurierten Fuß Pfeifen
Prospektaufstellung - 8 48 -

5. Mixtur 3 fach von Zinn mit Mensu-
rierten Fuß abwechselnden
Prospekt Pfeifen - - 168 -

II. Manual (6-g'' 56 Noten
schwellbar)

6. Cello 8' von Zinn u. Fuß mit
Mensurierten Fuß Pfeifen,
konischen offenen Pfeifen - 18 50

7. Lieblich Gedeckt 8' von Holz u. Metall, Fuß
Pfeifen Metall - 24 - - 14

75% Zinn
40% Metall

WABW

8. Salicional 8' aus Zinn und Zink mit Stimmpfeifen. Zinkfuß spricht tiefgestimmter tiefgestimmter Ton — 18 50

9. Voix céleste 8' aus C aus Zinn mit Stimmpfeifen. Zinkfuß geht stimmen der C mit No 8 in Besetzung gestimmter Ton — — 56

10. Flûte harmonique 4' aus Zinn und Zink. Zinkfuß Zinkfuß klingt spricht tiefgestimmter, aus C' in überblasend — 12 56

Pedal (6 - f' 30 Noten)

11. Subbass 16' aus Holz, gedeckt Zinkfuß voller in Ton überblasend Ton 30 — —

12. Violoncello 8' Zinkfuß Zinnaufsatz aus No 6 — — —

Gesamtbesetzung pfl: 638.

Nebenzüge.

1. Koppel II/I
2. Koppel I/Ped.
3. Koppel II/Ped.
4. Suboktav Koppel II/I
5. Superoktav Koppel II/I mechanisch Ausbau der Register der II. Manr.
6. freie freie Kombination für alle Register
7. Schnellwirk Zunge Schnellwirkung für jüngere Werke siehe Nos. 8 unten. Übrige Seite 5

WABW

8. Füllung für Tuchi
9. Schnallzeiger
10. Klinkzeiger

Materialien:

Die Zinnpfeifen sind mit bestimmten Theilen Zinn in 75 % iger Legirung gefertigt.

Die Metallpfeifen werden mit einer Legirung von 40 % Zinn und 60 % guten raffinirten Blei hergestellt.

Die Zinkpfeifen bestehen mit Ausnahme der Lippen, Zunge, Kanäle, Kehle und Aufsatz.

Die Holzpfeifen werden theils mit bestem fein jährigem trockenem Fichtenresonanzholz, theils mit Hartholzen Tannenholz, die kleinsten Pfeifen mit Ahorn- und Birnbaumholz hergestellt. Die Kanäle, Füße und Aufsätze mit Hartholz. Die Stöpsel der gedeckten Pfeifen sind beledert und mit Filzpolsterung versehen.

Die Windladen sind mit trockenem Tannenholz mit einem Eichenfurnier gebaut.
Pfeifenstöcke und Seitenbretter sind mit Blei- und Hartholz markirt, um die Stöpsel der Holzpfeifen möglichst gut verwenden.

Die Kanäle sind mit trockenem Tannenholz, innen mit Papier mit Leim getränkt und mit starkem Papier überzogen, um eine möglichste Undurchlässigkeit zu erreichen.

WAB

Die Blasbälge: die Rahmen derselben sind mit starkem Holz gefertigt, die Seiten und Winkel mit Verbindung, doppelt, starker Leder verwandt

Uebrige Teile.

1. Windladen aus der man die erforderliche Construction, gemäß mit sinnlichen Windzuführung.
2. Regierwerk mittelst Registratur, sicher privat und zuverlässig in seiner Wirkung
3. Spieltisch: Stellung gemäß Zeichnung aufstellbar, mit notwendigen Registerzügen, mehr mit Notenpulten versehen sind und aufstellend wieder der Register- und Koppeln
2 Manualklaviaturen 6 - 9''' = 56 Noten und bellaord und chromatisch belegt,
1 Pedalklaviatur 6 - f. 30 Noten mit Gravitätsch,
1 Sitzbank und
1 Notenpult.
4. Gebläse mit Kompensations-Schwungventil zur Windbeschaffung wird angebracht.
1 Walcker's Lederschlauchmotor mit Regulierungsventil & Anschluss. Nr. 184 586.
Für den Fall, daß jemals die elektrische Stromversorgung selbst, hinzu wie eine Notstromanlage mit Riemen zum Betätigen
5. Windkanäle sind zum Teil aus dem vorhandenen Orgelbälgen, freie Gerüstwerke der Anlage der Orgel entsprechend in polierter Weise ausgeführt und Einrasteisen sämtlicher Pfeifen.
6. Intonation wird in Kunstgemäßer Weise und der räumlichen und akustischen Verhältnisse unter

WIABW

mit Spieltisch-Anlage (Unterstock ...)

Orgel-Gebäude wird in Charakter-Reine ausgeführt

M Pf rn. 3.-

Einstellung der Objectivschraubenstellung
ausgeführt und jedes einzelne Register
der Orgel auf seinem Platze gehörig befestigt
worden sind, sowie

7. Stimmung der ganzen Pfeifenwerke.
8. Schwellkasten sämtliche Register der
ganzen Werke einpfeifend, mit starken
Holz gefertigt und mit wohlgefertigten,
dichtschließenden Falzleisten versehen.
9. 4 gm Blindpfeifen. Direkt v. Ang. H. Poetter 4/2/14
10. Transport der Orgel bis ganz Endstelle
11. Reise und Montirung der Aufstellung
zurück.
12. Aufstellung am Ort und Stelle durch
unsere Monteure.

Fehlt Gesamt Zeit Klagen wurde
Zeig Klagen ist von Aus ausgefüllten
nicht eingehalten Klagen vom
Hofbauamt

WABW

6/

Opus 1810

St. Josephskirche
(Volkskirche)

Frankfurt a/M.
— Bornheim.

Spielv. vergl. 5. Feb. 14 f. (k.)
Traum Nr. 9600
Werkvertrag 12 Feb 14 f. (H)

Lief. v. 31/1/14.

Ltft.
Abgl.
Absp.d.

I Manual 6-f" 54 Noten

1.	Principal	8'	von Zinn, Zink u. Holz — 54
2.	Flöte	8'	von Zinn, Zink u. Holz — 54
3.	Salicional	8'	von Zinn u. Zink — 54
4.	Oktave	4'	von Zinn u. Zink — 54

II Manual 6-f" 54 Noten

5.	Gedeckt	8'	von Holz u. Metall — 54
6.	Aeoline	8'	von Zinn u. Zink — 54
7.	Rauh Traverso	4'	von Zink u. Metall — 54

Pedal 6-d. 27 Noten

8.	Subbass	16'	von Holz, gedeckt — 27
9.	Zartbass	16'	durch Windabschwächung — —

27 405 Pf.

A-1 Front

WABW

Nebenzüge:

1.) Koppel II/I
2.) " I/Ped.
3.) " II/Ped.
4. Suboctavkoppel II/I
5. Superoctavkoppel I Man.
6. Kollectivzug für Tutti.

Ein Spiell. sind Reihen für angestellte Claviatur. } Ag. + R.
an der Claviatur. verschieden, [illegible] }

Uebrige Theile:

1.) Windladen auf der mündl. befindlichen Construction, grösstentheils mit Kastenladen Windzuführung.
2. Regierwerke mittelst Röhrenbalken.
3 Spieltisch gegen den Orgel gerichtet die Registerschalter mit Stahlen versehen Register und Nebenzüge:

Podium 40 cm l. Ag. + R. W.
Spiell. Claviatur. Farben Ag. + R.

2 Manualclaviaturen 6-f'' 54 Tasten mit Celluloid und Ebenholz belegt.
1 Pedalclaviatur C-d' 27 Tasten aus Eichenholz
1 Pedalbank m.
1 Stutzigält.
4. Gebläse mit Ventilator, Saugexpansionsbalgen, Zuwurf und Schöpfer, für 4 Lederbälge eingerichtet
5. Windkanäle für ganze Werk, samt den zum nöthig werdenden Absperrklappen, sowie
6. Gerüstwerk für Aufbau der Orgel entsprechend
7. Stimmung und Einintonirung sämtlicher Pfeifen
8. Gehäuse: Ist alles Gerüste und nicht verwendet.

Seitenwände sind neu
Aus Akt. Forchheim C. Ag. + R.

9. Transport der Orgel bis franco Bahnstation

10 Reise- und Monats-Gage für die Aufstellung und Prüfung

11. Aufstellung von Orts-Uhren pro Stück und Monat

M. 11.3.14.

WABW

Cathedral Opus 1811 Reval

Ostrolauk

Dorpat Ct. Brief v. 9/22/12/1913.
Akyl.
Nachweis.

1926 ergänzt II Man III Man
a Pedal Oktave

Umbau & Erweiterung der Orgel
nach folgendem Disposition:

I. Manual C-g''' 56 K.
(neu nicht angeführt)

1. Prinzipal 16' alt, teilweise im Prospekt stehend, umfaßt c°-g''' mit. Die spitzen Pfeifen werden Stimmvorrichtungen angebracht & frisch intoniert

2. Bourdon 16' neu, von Holz & Metall

3. Prinzipal 8' alt, kommt von N°. 1, umfaßt c°-g'''

4. Gamba 8' alt, umfaßt c & g''' neu, kommt von N°. 1

5. Flöte 8' alt, umfaßt C-g''' neu kommt von N°. 1

6. Rohrflöte 8' neu von Holz & Metall

7. Gemshorn 8' alt umfaßt c-g''' neu kommt von N°. 1

8. Quintana 8' neu, Zinn & Holz

Forts. 336

U. Brief: Jrv6 3.11.26.

Oktaven 8' rückt. Oktavspreched, kommt nicht in I Man. Windladen N°. 2038 u 2040 u. II Man. N°. 2041 sowie beide Unterbrechungen der Unterladen I Man. ist für Pfeifenhofen Opus 1877 verwendet worden.

Stimmart: Diskant 220 Roll, 50 Prinzipal, 3 Bässe U. Brief 27.11.25.

f

Prinzipal 16' (C-Gis Front A-g Facade gis-f' Front f°-h' in Reval)
g = 120 Z ø
fis = 75 Z ø
A = 185 Z ø

Prinzipal 8' (Füße)
c = 145 Z ø } 290 Z
c = 84 Z ø
c' = 51 Z ø } 260-270 Z.

Gamba 8' (C-f in Reval)
C = 83 Z ø c = 48 Z ø

		Licht	Aufschn.	Lbl.
Flöte 8	C = 198/150	— 156/109	— 32 Z gerade	— 160
(C Vorschl. Höhe = 88 Z.)				
	c = 104/78	— 79/53	— 16 Z	— 82
(c Vorschl. Höhe = 56 Z.)				

Gemshorn 8
(Spitzlabium) C = 140/72 Z
c = 82/42 Z

2 Windbeden
2 Regelschaf
Scheibe

Ypsilon Ypsilon ordinär Ypsilon.

Tertouation:

T

b - [illegible]

Tell Fillent. [illegible]

F

[illegible]

NE

NF

bL b- [illegible]

L

Pfeife mit Haarfuß

WABW

9. Quinte 5⅓' met. wofür C♯g‴ neu, sonst kein Reg.

10. Oktave 4' met — ditto

11. Fugara 4' met — ditto

12. ~~Salicional 4' met~~ Gemshorn 4' neu

13. ~~Flûte harmonique 4' met~~

14. Bedeckt 8' met, (soweit 4' folgt 8') C–H neu C♯g‴, meist frisch intoniert

15. Nasard 2⅔' met, C♯g‴ neu, Zum Teil neue Stimmvorrichtungen angebracht, Pfeifen frisch intoniert

16. Oktave 2' met — wie № 15, C♯g‴ neu

17. Terz 3⅕' met — wie № 15 C♯g‴ neu

18. Cornett ~~10⅔'~~ 8' met 1–5 fach, wofür 10 neue Pfeifen, sonst wie № 15

19. Mixtur 2' met 5 fach, wofür 10 neue Pfeifen, sonst wie № 15

20. Tuba 16' met, wofür 2 neue Pfeifen, meist frisch intoniert

21. Trompete 8' met, wofür neue Zungen, wofür 2 neue Pfeifen, meist frisch intoniert, wofür neue Zungen

22. Clairon 4' neu, aufgelegt, Zinn u. Zink

Forts. 338

C = 66 Ø-Lbr 50 Z-Ll. 90 Z

Quinte 5⅓ { C–H Gedeckt wissen Füße abgeschnitten werden
B offen 62 Z Ø c‴–f‴ Ludwigsb.

Octave 4' C = 95 Z Ø c = 55 Z Ø c' = 332 Ø

Fugara 4' C = 60 Z Ø c = 35 Z Ø c' = C–a‴ in Reval, 18 Seitenbärte b‴–f‴

		Lbr.	Anfpr.	Flg.	
4'	= 67 Z Ø	90 Z	22 ½ Z	5 3	a‴ an kommt Ludwigsb.
2' c	44 Z Ø	60 Z	·	3 + Z	

Nasard 2⅔ C = 62 Z Ø Labium 40 Z Ø Höhe 68 Z
C–H c‴ an neu Hause +68

Tuba 16' C 220/170 Stiefel C–f' Ldg.
H 150/105 Schallb. c–f' Ldg.

Trompete 8 C
c an Ldg.



WABW

T

F

F

P

Fifa gerte Fortsetzation

F

F

Adler glänzender
Trodygetenton

II. Manual C–g‴ 56 N. Tonumfang

Schwellwerk Laufgebläse 68 Töne

23. Bourdon 16' alt, ergänzt C & g‴ neu, meist stillg. intoniert

24. Violoncellprincipal 8' alt, ergänzt c & g‴ neu sonst wie N: 1

25. Salicional 8' alt, ergänzt C & g‴ neu, sonst wie N: 1

26. Gedeckt 8' alt, ergänzt C & g‴ neu, meist stillg. intoniert

27. Dolce 8' neu, Zinn u. Zink

28. Flûte harmonique 8' neu, Zinn, Zink u. Holz,

29. Fugara 8' neu, Zinn u. Zink.

30. Quintflöte 5⅓' alt, ergänzt C & g‴ neu sonst wie N: 15

31. Oktave 4' alt, ergänzt C & g‴ neu sonst wie N: 15

32. Violine 4' neu

33. Traversflöte 4' alt, ergänzt C & g‴ neu meist stillg. intoniert.

34. Quinte 2⅔' alt, ergänzt C & g‴ neu sonst wie N: 15

Forts. 340

Bourdon 16

C = 195/162 – 155 + 120 Cau Lab.
+ = 130/105 – 97/73 + 43

Folgende Pfeifen sollten in Reval sein, sind sind bei Auskunftsort zu kontrollieren:

II Manual.

v Bourdon 16' C-H = 12 v
v Salicional 8' Cis-f = 17 (C-e alt) v
v Gedeckt 8' C-H = 12 v
v Octave 4' Cis-B = 11 (C-A alt)

III Manual.

v Gedeckt 16' C-H = 12
v Gamba 16' C-g = 8
v " cis-g' = 19 (c-fs' alt)
v Spitzflöte 4' Cis-a = 21 (C-g alt)
v Dolce 4' Cis-c = 12 (C-H)
v Principal 8' Cis-[illegible] = 12 (c-[illegible])
v Gedeckt 8' C-H = 12

Pedal v Quintatön 8' C-H = 12
v Flötenbass 8' C-H = 12
Quinte 5⅓ C-H = 12
Flötenbass 4 C-B = 11
Quintbass 10⅔ C-f = 30
Cello 8' Cis-f = 29
Octavbass 8' A-e Sonst innerhalb Orgel spielend
Kann nicht in Front.

H. Brief: Gel. 3.11.3

Form 53. 1000 Nov 1924

WAB BVM

II. Manual C g''' 56 N.
Spielwerk Lausgebaut 68 Töne

23. Bourdon 16' alt, erhält C & g''' neu,

Pfeifen nicht eingestellt:

24. II Man.
Dolce 8'
Flûte harm. 8'
25. Fugara 8'
Violin 4'
~~Concert-Mixt. 15 fach~~

26. III Manual.
Bourdflöte 8'
Aeoline 8'
27. Voxceleste 8'
Viola 8'
28. Trompete 8'
Oboe 8'

29.
30.

31.

32.
33.

34. Cornet 2 2/3' alt, erhält C & g''' neu
~~erhält~~ neu fünffg unton.
erhält wie Nr 15

Forts. 340

Bourdon 16
C = 195/162 — 155 + 120 Can Lab.
+ = 130/105 — 97/ 73 + 43

Q-K mit Nr. 25

Principal 8 C - 90 Z Φ - 63 — 110 — 22 Rund. Lb
c 52 Z Φ - 39 — 70 — 13½ " A Streich.

Gedeckt 8 C = 150/117 — 114/80 Can Labe.
c = 98/78 — 75/53

Octav 4 C 86 Z Φ — 120 — 68
C-K ohne B Resul Stimmg.

A. Brief: Gut.
3.11.

WABW

WABW

35. (Waldflöte 2' alt, erhält C & g‴ neu
Pfeifen wie № 15

36. Cornett-Mixtur 3-5 fach neu, Zinn

37. Scharff 3 fach alt, erhält 6 neue Pfeifen
Pfeifen wie № 15 —

38. (Fagott) 8' alt, wird neu mit Horn,
mündstimmen von Zink & Zinn.

39. Clarinette 8' alt, erhält 2 neue Pfeifen,
wird frisch intont. →

III. Manual C g‴ 56 T.
Schwellwerk — Neugebaut. 68 Töne

40. Gedeckt 16' alt, erhält c & g‴ neu
wird frisch intonirt

41. Gamba 16' alt, erhält C-c neu
mit Zink, Pfeifen wie № 1

42. Prinzipal 8' alt, erhält c & g‴ neu,
Pfeifen wie № 1

43. Gedeckt 8' alt, erhält C & g‴ neu,
wird frisch intonirt

44. Konzertflöte 8' neu

45. Violine 8' neu, Zinn & Zink

46. Vox celeste 8' neu, von c an Zinn
ca 45 in Schwebung

Scharff 3 f. alt

b	— 1	— 4/5	— 1/2
c	— 2	— 1	— 4/5
c	— 4	— 1	— 4/5
c‴	— 4	— 1 3/5	— 1
c‴	— 4	— 2	— 1 3/5

Gedeckt 16 b 180/140 — 133/96 6 + Füße
117/92 — 86/62

Gamba 16 b 207/160 — 152/105 — 43
c = 82 - 60 - 100 - 18 # 138/102 — 100/68 — 29
c' 52 - 36 - 61 - 11½ c 82 ϕ — c' 50 ϕ

Prinzipal 8 15
c neu

b	146	(Lh	22	+ Füße
c	87	— 120	— 70	— 18 — 25
c'	5	— 72	— 40	— 11 — 23

Gedeckt 8 aus Ldg.
b 150/106 — 115/72
c 100/72 — 75/46
(alle Pfeifen welche Stöpsel haben benutzen andere keine andere)

VABW

F

T

fourtig gepferTon

T

T'

länder weicher Ton

T'

ut mieu

Tongen

47. Hohlpfeife 8' C c neu (von Holz) von cs mm vlt, bis g''' neue Pf. sonst wie N°1

48. Quintatoen 8' vlt, erhält C & g'' neu wird frisch intonirt

49. Viola 8' neu von Zinn & Zink

50. Flöte d'amour 4' vlt, erhält C & g''' neu, sonst wie N° 15

51. Spitzflöte 4' vlt, erhält C & g''' neu, sonst wie N° 15

52. Dolce 4' vlt, erhält C & g''' neu sonst wie N°15

53. Waldflöte 2' vlt, erhält C & g''' neu, sonst wie N°15

54. Harmonia aetherea 3 fach, vlt erhält 6 neue Pfeifen, sonst wie 15

Neu

55. Trompette harmonique 8' neu, aufschlagend von Zinn & Zink

56. Oboe 8' neu, aufschlagend Zinn & Zink

1925 angeb. X Pedal C-f' 30 N.

57. Principalbass 32' vlt, C-Fs Lade Fronth. Front, an fehlende Pfeifen neue Stimmschiften, frisch intonirt

Kontr Lade

Quintatoen 8 C - 84 Ø - 64 - 110 - A 24

			Spitzlabium	Lbr.	Lh	Höhe	Füße
Spitzflöte 4'	C	78/40	- 83	- 45	- 15/14	- 195
	c	48/23	- 53	- 29	- 8	-

			Rundlabium	Lbr.	Lh	A	Füße
Dolce 4'	C	70/57	- 39	- 68	- 10/13	- 195
	c	44/35	- 23	- 40	- 7/8	- 195

Waldflöte 2' Ludwigs bis C = 66 Z Ø eine Pf. kleiner

Wird Neu c. Anz. d. R.

C 2 - 13 - 1
c 2 - 13 - 1
f 2 - 13 - 1
fs 2 - 13 - 1

Prinzipalbass 32' C - Fs Holz
G - c Zinn Prosp.
cs - f Holz Lade

cs = 318/260 - 263/205 // h 200/162 - 158/123 -
f 150/125 - 110/85 // cs - f' Füße dann wie d' a e' von Lade

P

NF

Ein Straßenfeuer
Feigelston
NP

F

P

I

I

Ehrlicher Klerus

I

rüstiger nüchterner Charakter

I

WABW

314

× 58. V Quintatz 32' Transm. von N: 63 x 48 40

59. Oktavbass 16' alt, erhält 1 neue Pfeife, sonst wie N: 1

60. Subbass 16' alt, ~~erhält eine~~ Keine neue Pfeife ~~Pfeife~~ M. Zugabe N. wird frisch intonirt Pfeifen.

61. Violon 16' alt, erhält eine neue Pfeife, sonst wie N: 1

× 62. V Oktavbass 16' Transm. von N: 40

× 63. V Gambenbass 16' " " " 41

× 64. V Oktavbass 8' (v. Pedal) alt, im Prospekt Neuer, erhält eine neue Pfeife sonst wie N: 1

× 65. V Flötenbass 8' alt, erhält eine neue Pfeife x wird frisch intonirt

× 66. V Cello 8' alt erhält eine neue Pfeife sonst wie N: 1

× 67. V Diciana 8' Transm. von N: 27

× 68. V Quintbass 10 2/3' alt, erhält eine neue Pfeife x wird frisch intonirt

× 69. V Quintbass 5 1/3' alt, erhält eine neue Pfeife x wird frisch intonirt

Forts. 346

Ochsbass 16' C = 285/234 — 234/182 — 63 A gerade
C-A 902 lange Pfeifen Fis = 224/180 — 175/135 — 46 "
A-f' 90 lange " c = 100/87 — 72/58 —

Subbass 16' offen C 370/305 — 305/238 — 80 A
Fis 285/235 — 230/180 — 62
C-c's Pfeife c 220/185 — 175/135 — 50
d'-f' = 400 Z.L. c' 112/93 — 80/64 — 27 Pfeife

Violon 16' C 204/160 — 153/105 — 32 A
~~Fis~~ 161/120 — 120/83 — 25
c 130/103 — 95/65 — 20 C-f Pfeife
c 90/70 — 60/40 — 12

Ochsbass 8 C-G Lade Linie L = 120 m D
G-fis = Flötenbass 8 D H = 9 M. 1 M. 25 A
Flötenbass 8
C-d Pfeife C 120/139 — 130/96 — 32
d-f Stiefel 230 Z Fis 140/112 — 102/75 — 25
f an Quadrat C 114/90 — 80/60 — 19

Cello 8' C 85 — 65 — 115 — 17
bleibt ganz in Resal C 48 — 40 — 70 — 10 5

Quintbass 10 2/3 bleibt ganz in Resal A
C-d = 460 Z C 192/150 — 150/108 — 42/57
e-f' 310 Lange Stiefel c 130/98 — 96/67 — 30/35
c' 80/65 — 58/42 — 20/23

Quintbass 5 1/3 C 138/108 — 93/69 A 25/29

C-H Pfeife C-H Resal c a Fall

3		
X3		
5	F	
((	Mem MF	
(1.	MF	
X(2	P	
X(3	P	
X(4.	F	
X(5	MF	
X(6.	MF	
X(7	P	
X(8		
X(9.		

WABW

70. Principalbass 4' alt, erhält eine neue Pfeifen, sonst wie No 1

71. Flautobass 4' alt, erhält eine neue Pfeife, sonst wie No 1

72. Waldflöte 2' alt, erhält eine neue Pfeife sonst wie No 15

73. Posaune 16' alt, erhält eine neue Pfeife & wird fein intont.

74. Serpent 16' alt, ~~Lederzeug erneuert~~ hinter gefilzt, fein intonirt & eingestimmt

75. Trompete 8' alt, erhält eine neue Pfeife & wird fein intonirt

76. Clairon 4' alt. erhält eine neue Pfeife & wird fein intonirt

Calcantenzug:

1/2	Koppel	III – II.	Man.	Doppelwirkung mit Tritt & Drucker
3/4	"	III – I.	"	
5/6	"	II – I.	"	
7/8	"	I – P.	"	
9/10	"	II – P.		
11/12	"	III – P.		
13	Suboktav Koppel	II.	Man.	
14.	"	II – I.	"	
15.	"	III – I	"	
16.	"	III – II	"	

Forts. 348

Flötenbass 4' c 110/87 – 80/57 – A 17½ gerade
c an Klz. c–f Füße Ds Joh ein 6207 e. Stiefel

Waldflöte 2'

Posaune 16 C 246/197 c–f Schalle. Uebernin
Fis 192/160 Riga
c 155/123

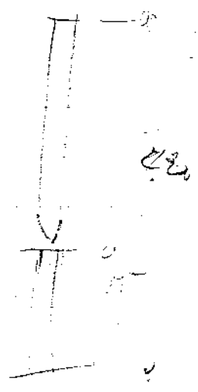

X

X

X

X

X

1/2
3/
5/
7/
9/
11/
1
1
15
16

F

F

T

T

T

T erhalten neue Zungen

T

[illegible]

WABW

17. Suboktavkoppel III. Man.
18. " III – Pedal.
19. Superoktavkoppel II. Man.
20. " III. "
21. " II – I " ausgebaut
22. " III – I " ausgebaut
23. " III – II "
24. " II – Pedal
25. " III – Pedal
26. Sustonmat. Pianopedal fürs II. & III. Man. fein einstellbar
27. Kollektivtritt für Piano
28 " Mezzoforte
29. " Forte
30/31 " Tutti, roggalwirkend. F
32 Auslöser
33/40 Vier freie Kombinationen für alle Reg. roggal wirkend
41. Tutti fürs Pedal
42. Manualregister " ab
43 Crescendo " ab
44. Zungen „ab"
45 Tritt für Zungenchor.
46/[illegible] Generalcrescendo & Decrescendo fürs ganze Werk mittelst Rollschweller samt Zeiger, die jeweils eingestellte Registrierung anzeigt.
47/65 19 Auslöser aller Koppeln außer Walze
66. Generalauslöser f. Koppeln a. d. Walze.
67. Schwelltritt fürs II. Man. }
68. " III. Man. }

Forts. 350

F aus dem Tutti sollen die Oktavkoppeln wegfallen

LABW

Übrige Teile:

1. Windkasten, pneumatisch
2. Registratur, mittelst Röhrentraktur.
3. Spieltisch, freistehend, massivschleifen mit polirten Registrirschiebern & versehenen Züge d. Registratur mit Aufschriften versehen, mit d. Pedalen- & Manualclaviatur d. Register- & 25/VI/73 Koppelungen:
   3 Manualklaviaturen C-g 56 Noten mit Celluloid & Ebenholz belegt
   1 Pedalklav. C-f 30 N. mit Tannholz
   1 Tritthebel & 1 Notenpult
4. Schleife mit Rollgewichtsbalancirung & Hebeln für Tritten, sowie elektr. Betrieb eingerichtet für Fab. Nr. 830 ein Ventilator resp. für Regelung und Füllung 90/75 Atmosphäre
5. Gerüstwerk unter Verwendung d. alten. Zufuhr
6. Einströmen Spieltisch Pfeifen.
7. Windkanäle f. g. Werk.
8. Motorion unter Berücksichtigung der Charakter & Klangwirkung der alten Register, sowie die Gesamtklangwirkung des Werkes nicht verändert wird.
9. Stimmung d. Pfeifenwerkes
10. Schwellkasten sind II. Man. } maßen. bestätig.
11. " " III. Man. }

Forts. 352

Ferner ist jetzt Platz, bezw. der Spieltisch ist so zu stellen, daß künftig Platz für den Organisten genommen wird, andernfalls ältere Meister d. Kunst d. Organisten benützen gehen werden können.

Für den Notbehelf die alten Kastenbälgen verwenden.

MAB BW

12. Reise & Aufenthalt
13. Verpackung & Transport von Engl bis Fob Reval, Kistentransport einer Filiale von alten Hafen.
14. Zoll & Zollspesen.

Neuanfertigung & Ersatz der Arbeiten am alten Gebäude.

Das Gebäude soll von Art & Stelle zum ca. 1.50 m höher gestellt werden unter ähnlicher Ausführung.

WABW

5

Anno 1812.

Iglesia de San Ignacio, San Sebastian

Spanien

Erbauer: A. Zeinz & Ventroy v. 16/2/14.

Letzter: Orgelbauanstalt

Werk revidiert 29. Febr. 14. Fa. Zeiß.

Primer Teclado = Gran Organo (58 notas) Do à La

1.	Flautado Principal	16 pies	T	Holz & Metall,	offen
2.	Principal	8 pies		Zink & Zinn	
3.	Viola de Gamba	8 "	T	"	"
4.	Flauta	8 "		Holz & Metall	
5.	Cor de Chamois (Gemshorn)	8 "		Holz, Zink & Zinn	Metall
6.	Bourdón	8 "	T	Holz & Metall	
7.	Octava (Prestant)	4 "		Zink & Zinn	
8.	Flauta a Chimenea (Rohrflöte)	4 pies		Metall	
9.	Lleno (Mixtur)	2⅔ pies	3 à 5 hileras,	Zinn	
10.	Trompeta Real	8 pies		Zungenstimme,	Zink & Zinn
11.	Bajoncillo	4 "		Hartholz	Dach "

Segunda Teclado = Recitado Expresivo (58 notas) Do à La ausgebaut bis a'''' 70 Pf.

12.	Bourdon dulce	16 pies	Holz & Metall	

Forts. 356

Forts. A-h

Neue 4 A

Neue 9-ds. Forts 6 à 6 Tasten

Neue 13 + 3

6-# Pedalmen. 12 Töne

VABW

13.	Violin Principal	8 pies.	Holz, Zink & Zinn		
14.	Bourdon	8 pies	Holz & Metall		
15.	Aeolina	8 "	Zink & Zinn		
16.	Salicional	8 "	" "		
17.	Vox celeste	8 "	von 4' an, von Zinn & in Harlemtiefe / Schwebung mit № 15 gestimmt		
18.	Flauta harmónica	4 pies,	Zink & Zinn		
19.	Octavin	2 pies		58	7.
20.	Oboe	8 "	Zungenstimme, Zink & Zinn		
21.	Vox humana	8 "	" Zinn		
22.	Trompeta	8 "	" Zink & Zinn		
23.	Clarin harmónico	4 pies	" " "		

Tercer Teclado de Pedales, Do á Fa (30 notas)

24.	Contrabajo	16 pies,	Holz & Zink		
25.	Subbajo	16 "	Holz		
26.	Bombardón	16 "	Zungenstimme, Holz & Metall		
27.	Principal	16 "	Transmission von № 1		
28.	Octava Bajo	8 "	" "	6	—
29.	Violoncello	8 "	" "	3	—

Forts. 358

WABW

Accesorios:

1. Cópula del Recitado al Gran Organo.
2. " del Gran Organo al Pedal
3. " " Recitado al Pedal
4. " Octavas agudas del Recitado al Gran
5. " " Graves " " " "
6. Primera combinación libre para todos los registros
7. Segunda " " " " "
8. Trémolo.
9. Crescendo y Diminuendo general para todo el Organo.
10. Tutti = Gran Juego.
11. Fuertes.
12. Mezzoforte.
13. Piano.
14. Piano Pedal automático.
15. Pedal de expresión
16. Caja expresiva para el Recitado.

Übrige Teile:

1. Windladen aus Kunststein in Holz roher Qualität, mit verschiedener (Mundstück) Traktion & gemäß ~~de~~ unserem eigenen System.

2. Die Orgel wird mechanisch F mit teilweise elektrischen Registern, welche nach dem System sind, gemäß unserem System (Absteuerkl.)

3. Spieltisch, freistehend vor dem Instrument, Front rechts der Orgelmitte nach dem Kirchenschiff steht. Der Spieltisch wird enthalten:

Forts. 360

II/I Sub ~~I~~ & Sup II/I
Drücken ist an der Stirnseite angebracht

I II/I
I' I/P.
I' II/P.
Organo Super II/I ausgebaut
" Sub II/I
" I. freie Combination f. alle Reg.
" II. " " " " "
Tremolo
Crescendo & Decrescendo f. ganze Werk

Tutti
Forte
Mezzoforte
Piano
autom. Pianopedal
Schwelltritt & f
Schwellkasten für II. Man.
Crescendo & Mezzog. ist auch sog. II. Tritt. —

I [illegible]

F [illegible]

[illegible]

2 Claviaturen mit Elfenbein & Ebenholz belegt, künstliche Register Form „Kippkasten" und mit Schlüssel zu versperren sind; ferner

1 Pedalklaviatur von Hartholz & Eisen

1 Leuk & Zug zur Coppelung, welche so eingerichtet werden kann, daß größere Leichtigkeit

1 Sperrgelt.

4. Windkasten, mit gefalt. Register des II. Man. in Tannenholz konstruirt, & mit Stöcke & versehen mit benöthigten Ventilen, welche vom Spieltisch aus vermittelst eines Tritts (Balancier) mittels Zugstange in Bewegung gesetzt & ganz nach Wunsch des Organisten so gestellt werden können mit Windkraft

5. Gebläse zur Erzeugung des Windes mit einem Doppelfalten-Reservoir & Schöpfer, Zur Bethätigung wird ein elektr. Ventilator beschafft, Fabr. Nr.) & mit Vorrichtung, wie solche allgemein üblich ist, um das Gebläse mit den Füßen zu betätigen

1 oder 2 Fußhebel.

6. Aufstellung, Intonation & Stimmung

übernommen in künstlerischer Weise, bei Anbringung aller Hilfsmittel der modernen Kunst: Klaviaturen, Schleifladen, welche eine genügende Luftzuführung besitzen für einen

Pedalklaviatur deutsch

Register Ang. A. 2.

Mixtur 2 fach 4 fach

2 Oktav Koppel
2 Oktav Nebenzug

gute Klangwirkung der Orgel. Das Register ist very fein in seinem Charakter konstruiert & in Klang & Tonstellung ausgezeichnet & nach der normalen Stimmung a = 870 schwing. gestimmt.

7. Ein gemischtes Mixtur ist fein zu liefern
bei der Mixturstimme bis I. Man. zu
mildern Ton Intervall in Verbindung
mit dem II. Mixt. Am Windlade II. Man.

8. Garantie : 5 Jahren.

9. Gehäuse der Orgel nach Zeichnung N: ~~5577~~
in Eichen.

Transport bis Station San Sebastian, Uebersetzung zur Kirche
zu Lasten der Gemeinde.

mit nach gegeben N 870 Schwingungen
Ton Nr. 73.

Schleier-Farbe nach Muster N 3

WABW

Op. 1813

Evang. Kirche — Emmigerloh Westf.

Dispositionsentwurf: A. Lotzbeyer v. 27/1.14.

Windlade 80 Zt. Man. C–f'' 54 N.

		Holz	Zink	Zinn	Metall
1.	Principal 8'	—	18	36	—
2.	Viola di Gamba 8'	—	24	30	—
T.P.	Bourdon 16' im Tannen & Eichen	54	—	—	—
4.	Hohlflöte 8'	54	—	—	—
5.	Oktave 4'	—	8	46	—
6.	Oktave 2'	—	—	54	—

II. Man. C–f'' 54 N.

7.	Geigenprinzipal 8'	12	8	46	—
8.	Lieblich Gedeckt 8'	66	—	—	—
9.	Aeoline 8'	—	12	54	—
10.	Voix céleste 8' v. 4' an	—	—	54	—
11.	Flaute dolce 4'	36	—	—	18

Pedal C–d' 27 N.

12.	Subbass 16'	27	—	—	—
13.	Oktavbass 8'	12	15	—	—
14.	Gedecktbass 16'			—	—

Orgel-Anlage nach Zeichnung

№ 8769

Spieltischablage 20. Febr. 14. fr. (A).

Werk abgeliefert 1. März 14. fr. (A).

Zinn 75%
Metall 40%
Zink wie alle Montage

6-g Gis. bis c'' 16

Ton-Inhalt ca
1500 m/m Orgel
wirklich 1473

WABW

Lebenzige

1. Koppel II/I Man.
2. " I/ Pedal
3. " II/ Pedal.
4. Subokkavkoppel II/I Man.
5. Superoktavk. II/I. " aufgehoben
6. 1 Crét. D.P.
7. Kollektivzug f. Piano
8. " " Mezzoforte
9. " Forte
10. " Fortissimo
11. Windanzeiger
12. Schwellwerk II. Man.

Neuere Teile:

1. Windlade pneumatisch.
2. Registratur mittelst Röhrenventile
3. Spieltisch ~~freistehend~~ m. verschließbarer mit verschiedenfarbigen Registerknöpfen und Klappsitzen m. auf dessen Registern 4 Pedalzüge:
   2 Man. Koppeln C-f''' 54 N.
   mit Cellobass u. Lebergoldbelegt,
   1 Pedalkoppel C-d' 27 T.
   aus Tannenholz,
   1 Subokkavk. u. 1 Superokkavk.
4. Gebläse mit Kompensationsfaltenwindregulator u. Schöpfer zum Treten eingerichtet,
5. Windkanäle, Spanwerk u. Einwerfstiefeln pneumat. Pfeifen

Forts. 368

F Orgel Anlage Plan 8769

Darüber siehe Einsicht nehmen, daß Gebläse ein Ventilator angeschlossen wird.

MAB BW

6. Instruction & Prüfung.
7. Transport bis fr. Instruction Baustelle
8. Kette
9. Einstellung am Ort & Stelle.
10. Inspizirt nach Prüfung die Hochstämme Lieferant 17-21
in roden Hochwald.

Das Feuer der Engel im Dienst Ex Mt 4, 2-12

Die Fehler werden nicht gestrichen, sondern in einem von den Hochst. Ihr mitgeteilten Formular 17 Ex 137.

WABW

5/

Iglesia — Opus 1814. — Mercedes de San Luis

Südamerika

Erbaut. mündlig v. Mons. J. Gomez im November 1913

Liegt.

Postanschrift: La Iglesia de Mercedes de San Luis
Cura Pdroco Monseñor Gómez
Argentinien

gegen Commissionsrecht

Grand Orgue Ca= 58 n.

1.	Montre 8'	Zink v Zinn
2.	Bourdon 8' (Principal 8 p.)	Holz v Metall
3.	Salicional 8' (Bordon 8 n.)	Zink v Zinn
4.	Octave 4' (Salicional 8 p)	Zink v Zinn
	Octava 4 p.	
	Recit Expressif 58 N.	
5.	Lieb. Bourdon 16'	Holz v Metall
6.	Cello 8' (Bordon dulce 16 p.)	Zink v Zinn
7.	Flute harm. 8' (Cello 8 p.)	Holz, Zink v Zinn
8.	Aeoline 8' (Flauta harmónica 8 p.)	Zink v Zinn
9.	Vox angelica 8' von 4' an, (Aeolina 8 p.)	Zinn
10.	Flauto dolce 4' (Vox angelica 8 p.)	Zink v Zinn
11.	Fourniture 3-4 rangs (Flauta dulce 4 p.)	Zinn
	Lleno 3 à 4 hileras	

Inlagoplan 8701
mapbyeben

Mgk erbedyt 18. März 14 g. Gk.
Spielbrich erbedyt 14. März 14.
M= 8700 fr. Gk.)

6 fs Front
8

Pedal C–g° N.

12. Soubasse 16' Folg
Subbajo 16p.
13. Contras 16' Transm. von N° 5
Bajo 16p.
14. Violon 8' " " N° 6
Violon 8p.

Nebenzüge:

1. Copula du Récit au Grand Orgue. 1 II/P
Copula del Recitado al Gran organo
2. " " du Grand Orgue au Pédalier. 12 I/P
" del Gran Organo al Pedal
3. " " Récit au Pédalier. " II/P
" Recitado al Pedal
4. " Octave grave du Récit au Grand Orgue
Octavas graves del Recitado al Gran Organo
5. " " aigue " " " " " "
Octavas agudas
6. Piano
7. Mezzoforte.
8. Tutti - Gran Juego
9. Crescendo - Decrescendo. Crescendo
10. Pédale d'expression pour le Récit
Expresion del Recitado
11. Copula mélodie basse
Copula melodica baja
12. Organola.
13. [illegible]
14. [illegible]

Nächste Teile:

1. Windlade pneumatisch, Kegellade; im Tremulanten
2. Regulator mittelst Röhrenventilen
3. Spieltisch einschl. die 2 Manualklav. Registrier-
Coppeln, mit zwei elektrischen
Balgöffnungsventilen für elektr. Linien-
walze ebenfalls in den Spieltisch
eingeschlossen sind.
4. Gebläse mit Compensationsfaltenreservoir

→ zum Nächsten in Bronze

Forts. 374

WAB

zum Ventilatorbetrieb siehe Zeichn. No. 389,
D zum Trocknen des Kettenfadens eingerichtet.

5. Schweißkasten für das II. Manual.

6. Windkanäle, Zwischenwerk.

7. Intonation & Stimmung à-870 Schuig.

8. Gehäuse in Eisen, schematisch nach
innen. Skizze No. 8701, vorzumerken

9. Verankerung zu merken Zeig

10. Zwerg bis fob Ausgangshafen.

Montage durch uns oder
extra zu berechnen.

Zum Gehäuse ist folgende Inschrift
vorgesehen:

Comision Pro Organo:

Margarita Tomás de Ribas	Presidenta
Laura Sosa de Romero	Secretaria
Almaira Novillo de Guillet	Tesorera
Emma Encinas	Vocal
Felipa C. Cabrera	Vocal
Monseñor José F. Gomez	Cura Vicario

Setiembre 24 de 1914.

Deutliche Teile zu beachten:

Para la Iglesia Parroquial de Mercedes de
San Luis. Cura Vicario Monseñor José F. Gomez.

UNAM

Opus 1815.

Ratsschule — **„Vahrendorf"** Schweden

Besk: mit Kastellschreiber v. 19/2 14.
Lief:
Versandt:

I. Manual C-g''' 56 Noten

1. V Bourdon 16' — C-H selbstdg. v. Holz — Kastellzg. Kontakt v. 3.
Bordun

2. V Principal 8' — Zinn u. Zink
Principal

3. Gedeckflöte 8' — Holz u. Metall
Gedacktflöjt

4. V Flûte harmonique 8' — Zinn, Zink u. Holz
Flöte harmonique

5. Viola di Gamba 8' — Zinn u. Zink
Gamba

6. V Oktave 4' — gis'-g''' selbstdg. v. Zinn
Oktava 4' — Kastellzg. Kontakt v. 2.

II. Manual C-g''' 56 Noten
angebaut bis g''''

7. V Principal 8' — Stammton v. 2. — 12
Principal

8. Rohrflöte 8' — Stammton v. 3. — 12
Rörflöjt

9. Salicional 8' — Zinn u. Zink
Salicional

Forts. 378

Zinn 75%
Metall 40%
Zink reine monogne

Spieltisch abgel. 26. Feb. 14
Hr. Hess — fr. (K.)

Registratur
mit Elektrizität
[illegible]

10. Flöte 8 Oktaviante 4' g°-g''' selbständig 3 im Schwellkasten Fundament 24 F.
Flöte oktaviante

Pedal C-f' 30 voriert.

11. × Subbass 16' Transmission v. II. 1 & 3.
Subbas
12. × Flötenbass 8' Transmission v. II. 3.
Flauto fistula oder Rörgedackt
13. × Cello 8' Transmission v. II. 5.
Cello

Nebenzüge:

1. Koppel II. Manual z. I. Manual II/I.
2. " I. Manual z. Pedal I/Ped.
3. " II. Manual z. Pedal II/Ped.
4. Superoktavkoppel II. Man. z. I. Man. ausgebaut
5. Suboktavkoppel II. Man. z. I. Man.
6. Tutti incl. sämtlicher Koppeln F Tutti
7. Schwelltritt samt Schwellkasten f. ganze Werk
Svällare
8. Forte. Forte F
Forte.

Uebrige Teile:

1. Auslöser für Oktavkoppeln = Utlösare
1. Windladen pneumatisch

2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur

3. Spieltische, Pedal die Orgel gerichtet, verschiebbar mit verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Aufschriften versehen sind und enthalten unter den Register- und Nebenzügen:
Vom I. Spieltisch, dann Gestell im Seitenschiff

F Forte: Tutti + II. Kop.
Tutti: " " " + II. Kop.
4'/II-I.
16'/II-I.

→ 1. Satz v. 11/2. ist der Schwelltritt nicht mitten unter den Pedalen, sondern rechts anzubringen.

11. Satz v. 11.2. ist der Spieltisch links zu plazieren also nicht rechts vom Eingang
Spieltisch soll nicht so stehen, dass man H. Rich. Wagner's Büste sieht

2 Manualklaviaturen 6-g'' 56 Tasten
mit Celluloid und Ebenholz be-
legt,
1 Pedalklaviatur 6-f' 30 Tasten
aus Hartholz
1 Sitzbank und
1 Notenpult.

4. Gebläse zur Windbeschaffung wird
1 Kastenbalgenmotor angebracht. Siehe Gebot ½
Ferner wird als provisorisch 1 Pedalbalgtreterei zum
Stimmen angebracht.

5. Windkanäle für ganzes Werk samt den etwa
nötig werdenden Strebebälgen

6. Gerüstwerk & Einmastrieren der Pfeifen

7/8. Intonation & Stimmung

9. Gehäuse nach unserer Zeichnung v. 8472 in amer-
kanischem Fordenholz incl. Front & Seitenwände
aber ohne etwaige Eisenträger.

10. Schwellkasten sämtliche Register des ganzen
Werkes einschließend, aus starkem Holz
gefertigt und mit aufrecht stehenden dichtschlie-
ßenden Jalousien versehen.

11. Transport franco Station Calw

12. Reise zur Aufstellung

13. Aufstellung an Ort & Stelle gelegentlich Montage.
Petrikirche.

14. Zoll & Zollspesen

Pedalklaviatur Bücken
Teilung Mitte (Oktave 9/2)

LABW

Opus 1916.

Evang. Kirche — Oberürnel. b. Homb.

Best. Os Vertrag v. 7.4.14.
Lief.
Fund.

		Holz	Zink 75%	Zinn	Metall 40%
I. Manual C-a''' 58 Noten					
1. Bourdon	16'	36	–	–	22
2. Prinzipal	8'	–	–	20	38
3. Bourdon	8'	24	–	–	34
4. Viola di Gamba	8'	–	–	18	40
5. Konzertflöte	8'	36	–	–	22
6. Oktave	4'	–	–	8	50
7. Rohrflöte	4'	–	–	–	58
8. Oktave	2'	–	–	–	58
Gemshorn	8' ist vorzubereiten				
9. Cornett-Mixtur	4-5fach I'	–	–	278	
10. Trompete	8' aufschlagend I	–	–	18	40

Forts. 384

vgl. Zinn 75%
Zink
Metall 40% x 60% gut appr. 26 C.

Zungenpfeifen:
Köpfe aus farbem Metall 16' offen z. hörbaren
Schallbecher bis 4' F zu alum. Zink, Sh
übrigen aus 75% Zinn
1039 Pfeifen, aus Einstrom-Spund-Kanz. Spiel. Ob. C. März 14 / Kanz. Ob. C. März 14 / Mitt. Ob. C. März 14 } z. Bd. II

6-# Front

Pfeifen Zinn
15 aus 30
Stab 24
gut annähernd Zinn

	Holz	Zink	Zinn	Metall
II. Manual C-a'''' 58 Noten				
11. Geigenprinzipal 8'		12	1	38 –
12. Flûte harmonique 8'	–	36	–	– 22
13. Dulciana 8'	8	–	18	40 –
14. Viola 4'		–	6	52 –
15. Flautino 2'		–	–	58 –
16. Sesquialtera 2 2/3' 4, 1 3/5'		–	–	116 –
17. Clarinette 8' einschlagend		–	12	46 –
Quintatoen 8' ist vorzuhalten		–	–	– –
Fernwerk C-a''' 58 Noten				
ausgebaut bis a''' = 70 Pfeifen.				
Spieler vom II. Man. aus				
18. Fox humana 8'		–	–	70 –
19. Echo Gamba 8'		–	18	52 –
20. Vox Angelika 8' von C an		–	–	58 –
21. Echo Bourdon 8'		24	–	– 46
22. Spitzflöte 4'		–	8	62 –
Glockenton 3–4 fach } sind vorzuhalten		–	–	– –
Trompete 8' } sind vorzuhalten		–	–	– –
Nebenzüge:				
Tremolo.				
Schwelljalousien. Eine aus Eisen für C a. 1/3 H. d. Schwellkanals.				

1. Aufgabe A. Erk. Walker sollen 2 Bände angebracht werden
à mit 1 Tritt zu betätigen

Elektropneumatische Betätigung der Jalousie
sowie
Elektro-Relais
Kabel
Elektrische Kondaktor
Oktavkoppel aufgebaut
Eyemann

III Manual C-a''' 58 Noten
schwellwerk ausgebaut bis a'''' 70 Pfeifen

			Holz	Zink	Zinn	Metall
23 T	Lieblich Gedeckt 16'	I	30	–	–	40
24.	Flachen Prinzipal 8'	F	12	8	50	–
25. T	Cello 8'		–	18	52	–
26. T	Lieblich Gedeckt 8'		24	–	–	46
27.	Flauto amabile 8'	I	70	–	–	–
28.	Aeoline 8'		–	12	58	–
29.	Voix celeste 8' von 4' an mit N: 29 in Schwellung gestimmt		–	–	58	–
30. T	Geigen Prinzipal 4'	F	–	8	62	–
31.	Flauto Dolce 4'		36	I	–	34
32.	Piccolo 2'	F	–	–	58	–
33.	Progressio Harmonika 4 fach	I	–	–	232	–
34. T	Trompette Harmonique 8' aufschlagend		–	18	52	–

Fr. 1/388

WAB

Oboe p' ist vorzubereiten E

Pedal C-f' 30 Noten.

35. Prinzipal 16'	F	30	–	–	–	
36. Subbass 16'		30	–	–	–	
37. Gedecktbass 16' durch Transmission		–	–	–	–	
Gambenbass 16' ist vorzubereiten						
38. Violoncello 8' durch Transmission		–	–	–	–	
39. Oktavbass 8'	I	–	30	–	–	
40. Gedecktflöte 8' durch Transmission		–	–	–	–	
41. Choralbass 4' durch Transmission		–	–	–	–	
42. Posaune 16'		–	12	18	–	
43. Trompete 8' durch Transmission		–	–	–	–	

Nebenzüge:

1/2	Koppel	II./I.	doppelwirkend
3.	"	III./II.	
4/5.	"	III./I.	doppelwirkend
6/7.	"	I./Pedal,	doppelwirkend
8.	"	II./Pedal	
9.	"	III./Pedal	
10.	Subbasskoppel	III./I.	

E-cs' Trakt

bis Ton c/cis' 6-f'

6-f' 1/2 Länge ganz m. Zink. Oktave

11. Superoktavkoppel III./I. ausgebaut ✓
12. Superoktavkoppel III./Pedal
13/14 2 freie Kombinationen für alle Register
15. Generalcrescendo & Decrescendo für ganze Werk mittelst Rollschweller samt Zeiger, im [illegible] Reg. anzuzeigen
16. Automatisches Pianopedal, frei einstellbar
17/18. Kollektivzug für Tutti, doppelwirkend
19. " " Forte,
20. " " Mezzoforte
21. " " Piano
22. Auslöser f. 17/21.
23. Handregister "ab"
24. Crescendo "ab"
25. Zungen "ab"
26. Schwelltritt samt Schwellkasten fürs III. Manual
- Elektrischer II. Manual [illegible] Kuppelung samt einer Registratur [illegible] Tasten

Uebrige Teile.

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrenpneumatik
3. Spieltisch, freistehend, verschliessbar mit, polierten Registerkassetten und verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Aufschriften versehen sind und enthalten ausser den Register- und Nebenzügen:
   3. Manualklaviaturen C-a'''
   5 Oktaven mit Celluloid & Ebenholz belegt
   1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten
   aus Hartholz gefertigt
   mit Sitzbank und
   1 Notenpult

Ch. Friedel v. 13.2.15
mit Spielhilfe
Schweller
Spielhilfe
Tasten

4. Gebläse mit Kompensationsfalten-reservoir & Schöpfer zum Treten eingerichtet für den Notbehelf.
Für die elektrische Einrichtung wird angebracht:
1 Haloter's Luftsaugmotor siehe Gebl. No 384

5. Windkanäle für ganze Werk samt den etwa notwendig werdenden Stockbälgen sowie Gerüstwerk & Einmassieren der Pfeifen

6/7. Intonation & Stimmung ⟷

Normalstimmung des ā zu 870 schwingende in der Minute bei 15° Reaumur = Celsius

8. Schwellkasten sämtliche Register des III. Manuals einschliessend aus starkem Holz gefertigt und mit aufrechtstehenden, dichtschliessenden Jalousien versehen.

9. Gehäuse nach Zeichnung des Architekten in Tannen Fichtenholz incl. Front, Seiten und Zwischenfelder einschliesslich Bildhauerarbeiten und Prospektpfeifen & Anstreichen

10. Transport franco Bahnstelle

11. Reise Unserer Monteure

12. Aufstellung an Ort & Stelle

rev. Wz.

WABW

Opus 1917.

Internat. Ausstellung für Buchgewerbe & Graphik Leipzig

Best. in Bestellschreiben vom 2. 3. 1914.
Kies.
Fend.

Manual C-a'''' 58 Noten

1. Prinzipal 8' Holz & Metall
2. Gedeckt 8' Holz & Metall
3. Aeoline 8' von Metall, untere Oktave mit № 2 wechselnd
4. Voix céleste 8' von Metall, von c° an
5. Flöte 4' von Metall, teils im Prospekt stehend

Pedal C-f' 30 N.

6. Bourdon 16' C-H selbstständig, von c an mit № 2 wechselnd

Nebenzüge:

7. Koppel Manual z. Pedal.
8. Superoktavkoppel.
9. Tutti.
10/11. Bassmelodiekoppel & Orgawda.
12. Pedalstift [illegible] Pedalklappen f. ganze Werk mit
13. Schrift nach [illegible] Skizze 4705 im Palmengarten [illegible]
14. Transport [illegible] Konstable & Aufstellungen [illegible]
15. Luftschleiermotor, [illegible] für die Dauer der Ausstellung. Siehe Akte № 385
16. Einbau einer Celesta, [illegible] wie das elektr. der Platz wird laut Skizze gemäß Skizze zur Verfügung gestellt.

Anbringung von № 5 & polirt — mit eingespundtem Ferkelton

, Glockenspiel nach Zeichnung Abteilung 4 [illegible]

Schlösse.

WABW

C 5

Opus 1818 Langenargen

Evang. Kirche

Bestellt Lotzbeck-Spreiten v. 12. 2. 1914.
Abgnl.
Aufstellungsort: evang. Kirchenpflege / Rathaus Langenargen / Bodensee

I. Manual C–g³ 56 N.

		Holz	Zink	75% Zinn	40% Metall
1.	Feigenprinzipal 8'	—	20	36	—
2.	Viola di Gamba 8' soll ja nicht scharf sein, nicht stark, sondern mild streichend klingen	—	18	38	—
3.	Flöte 8' → streichend etwas kräftig	—	56	—	—
4.	Oktave 4'	}			
5.	Mixtur 3 fach	}	—	—	168 —

jene nicht scharf. Bei Mixtur ist ein scharfer Tasz zu vermeiden

II. Manual C–g³ 56 N.

ausgebaut bis g³ 68 P.

von den 8 fußigen Register

6.	Gemshorn 8' aus II. Man. soll Gemshorn	12	—	—	56
7.	Salicional 8' aus Gedackt sein, soll kurz, streng kräftig gehalten werden	~~28~~	—	—	56
8.	Lieblich Gedeckt 8'	45	—	—	23
9.	Flauto dolce 4'	—	12	—	56

Pedal C–d' 27 N.

10.	Subbass 16' wenigstens stark genug sind in den tiefsten Lagen	27	—	—	—
11.	Gedecktbass 16' C–H selbständig Forts. v. 17 Trauben an No 8	12	—	—	—

Metall: 75% Zinn
40% Zinn, 60% Blei
Zink: Vieille Montagne

Spielt. erledigt 14. März 14 / Ext. Abteilung.

für C–f¹.

Der die Kirche nicht groß ist, soll die Stärke der einzelnen Stimmen im allgemeinen in bescheidenen Grenzen gehalten sein. Der einzelne ist zu beachten: —

LABW

Koppelzüge:

1. Koppel I. Man. g. Pedal ✓
2. " II. Man. g. Pedal. ✓
3. " II. g. I. Manual ✓
4. Superoktavkoppel II/I Man. (Ausgebaut) ✓
5. Superoktavkoppel II. Man. ausgebaut ✓
6. Suboktavkoppel II/I Man. ✓
7. Kollektivzug für Piano } fehlt noch ✓
8. " Mezzoforte } ✓
9. " Forte } ✓
10. Tuba fehlt ✓
11. 1 pneum. Pianopedal frei einstellbar. ✓

Klingzeichen Register fehlt noch ✓

12. Organola
13. Bassmelodik

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch, mit Eichenholz
2. Registratur mittelst Röhrenpneumatik.
3. Spieltisch Freistehend, vorschriftsmässig mit polierten Registerschildern u. vorschriftsmässigen Registertasten über der Klaviatur des II. Man. welche mit Aufschriften versehen sind u. enthaltend nähere Angaben der Registrierungen:
   2 Manualklaviaturen C-g''' 56 T. mit Celluloid u. Ebenholz belegt
   1 Pedalklaviatur C-d' 27 Noten mit Eichenholz.
   1 Sitzbrett mit Notenpult unter dem Sitz
   1 Notenpult. Die Möglichkeit das Pult näher oder ferner zu stellen sollte gegeben sein.

Organola. Forts. 400

Piano: I. Man. Flöte 8' II. Man. Salicional 8' Lieb. Ged. 8' Ped. Gedecktbass 16' Superoktavk. II/I. alle gemischten Register.

Mezzoforte: Einzel I. Man. Gamba 8' II. Man. Semihorn 8', I. Prinzipal 8, II. Flauto dolce 4. Pedal: Subbass 16'

eingetragen

Forte: Einzel. Oktav 4 Mixtur Superoktavk. II. Man. Suboktavk II/I

mit Kofferschalter 175. [illegible] gemacht

4. Gelenke mit Konzentrationsfeldmagnetventil u. Schieber zum Testen eingerichtet, sowie zum Luftpfleuel motorbetrieb fixe Tabl. Nr. 388

5. Wintkuppeln innen Stahlguß, mit Trommelholz Innenstern u. Einmaßrinnen der Pfosten

6 A. Turbomotion u. Steuerung, a = 870 pferd.

8. Transport der Augel bis v. Lochstation

a. Reise u. Aufstellung.

10. Schienen nach Zeichnung des Architekten mit in Trommelholz incl. Front- u. Distanzleisten nebst Hilfsmaterial in Lindenholz, sowie einschl. der nötigen Hostgerüstpfosten

→ Zeichnungsmaterial 30/3. 14. Eingang v. Brandenburg Foil

WABW

5/ Opus 1819.

neue Evang. Kirche — Dürrwangen O.A. Balingen

Bestellt mit Bestellschreiben vom 23/2.13.
Liefer:
Versandt: Ev. Kirchengemeinde Dürrwangen
bei [illegible] Station Frommern

I Manual C-g''' 56 Töne — 12 Chöre

1.	Prinzipal 8'	Kräftiger, gesangreicher Ton	9	12	35	—
2.	Viola di Gamba 8'	mit Schwung	—	12	44	—
3.	Flöte 8'	weicher, füllender Ton	56	—	—	—
4.	Gemshorn 8'	mit Kraft und schön, ausgeglichener Tonfarbe	12	8	36	—
5.	Oktav 4'	Prinzipalcharakter	—	12	44	—
6.	Quinte 2 2/3'	2-3fach	—	—	156	—

II Manual C-g''' 56 Töne

angebaut, bis g''' 68 Töne

7.	Geigenprinzipal 8'	ausgesprochener Ton, wenig Druck	12	8	48	—
8.	Lieblich Gedeckt 8'	weicher, runder Ton	56	—	12	—
9.	Salicional 8'	Zart, streichend	12	8	48	—
10.	Traversflöte 4'	im c'' überblasend	24	—	~~44~~ 32	—

Pedal C-d' 27 Töne

11.	Subbass 16'	gedeckt	voller runder Ton, auch zum Piano passend	27	—	—

Zinn 12 löthig.

Zink — Rolle Nr. [illegible] — 12löthig

Werk Zink ist so zu konstruiren, daß den Intervallen der Organola nichts im Wege steht.

R. Wsk
Speckfeld 14/März 14 Nr. 8054 — Gebrüder Walcker

[illegible]

[illegible]

[illegible] 2 E — × 2/3 —

C = 2 2/3' × 2
c = 2' 2 1/3' × 1' etc — für Register mit g. die Quinten und (Terzen)

Neu 6

BWV

12. Violonbass 16' 1 schöne Stimme — offen — Kräftige Intonation — Holz — 24

Nebenzüge:

1. Koppel II. Manual zum I. Manual
2. " II. Manual zum Pedal
3. " I. Manual zum Pedal
4. Sub-Oktavkoppel II. Manual zum I. Manual
5. Super-Oktavkoppel II. Manual zum I. Manual — ausgebaut.
   Ausbau der Register Nr. 7, 8, 9.
6. Druckknöpfe Mezzoforte
7. Forte
8. Auslösung

Uebrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrenpneumatik
3. Spieltisch, freistehend, aus gleichem Material wie das Gehäuse elegant, und bequem eingerichtet, verschließbar mit verschiedenfarbigen Registerknöpfen, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außer den Register-Nebenzügen:
   2 Manualklaviaturen C-g'''' 56 Tasten
   Pedalklaviatur C-d' 27 Tasten
   aus Hartholz, mit Notenpult
   1 Sitzbank
   1 Fußtritt
   Ferner ist der spätere Einbau einer Orgauta vorgesehen.

Pedalkoppel

8 C.-I. Mens. 6.
fs an

Pneumatische Register mit Röhrenleitung gespeist

mit Spieltischanlage 6997
einverstanden C. Ober. 12.3.

4 Gebläse mit Kompensationsfaltenmesser. mit ~~Lade~~ für den Kraftbetrieb eingerichtet siehe Gebl. Nr 386 als Notbehelf wird eine Fußvorrichtung mit Schöpfer angebracht.

5 Windkanäle für ganze Orgel samt den etwa nötig werdenden Abzweigungen sowie Gerüstwerk und Einregulieren der Pfeifen.

6/7 Intonation & Stimmung à 870 plus.

8 Transport der Orgel franco Bahnstation

9 Reise inneres Vorderes zur Aufstellung

10 Aufstellung an Ort & Stelle

11. Schrift wie Disposition der Le Orgel. Dolmetsch Schlenker detto v. 19.V.14.

ein Schleifladen Gehäuse, einschließlich Front, Seiten, Kassiergebäude sowie den nötigen Prospektpfeifen & Attrappen aus Zink vernickelt, einschließlich Bildhauerarbeit in Lindenholz wofür eine Modelle eingesandt werden, in Naturgröße

Opus 1820.

Evang. Kirche — Ueberlingen. / Ob. Zeisleingen.

Werk: L. Pfaffl jr. v. 16. 3. 14.
Liefr.:
Versand: Fa. Aug. Stehle Ueberlingen

I. Manual C–g‴ 56 Noten. 75

		Holz	Zink	Zinn	Metall
1. Principal	8′				
	sonor kräftig, streichender Grundton, zugleich Fundamentalton zum Gesprinzipal			–	18 38 –
2. Gemshorn	8′				
	weich streichender klarer Orgelton			12	8 36 –
3. Gedeckt	8′				
	dunkler mild füllender Ton			24	– – 32
4. Oktave	4′				
	heller Prinzipalklang nicht schreiend			–	8 48 –
5. Mixtur	3 fach, glänzender frischer Ton			–	– 168 –

II. Manual C–g‴ 56 Noten. angebaut.

6. Salicional	8′ feinstreichender singender Ton			–	12 56 –

Zinn 75 %
Metall 40 % & 60 % Blei
Zink
Halle Hartguss
Orginal

Spiels. erhält. 16. Sept. 14. Fa. Steinbrink
Werk erhält 18. Sept. 14 Fa.

LABW

Holz Zink Zinn Metall

7 Flauto amabile 8' [illegible] — — —

8 Dolce 4' [illegible] — 662 —

Pedal 6-A' 27 Töne

9 Subbass 16' [illegible] 27 — — —

Nebenzüge:

1. Koppel II. Manual zum I. Manual
2. " I. Manual zum Pedal
3. " II. Manual zum Pedal
4. " Superoktavkoppel II./I. Manual
5. Superoktavkoppel II. Manual unter sich, angebaut
6. Suboktavkoppel II. Manual zum I. Manual
7. Piano
8. Mezzoforte
9. Forte
10. Auslöser

} I. [illegible]

Uebrige Teile:

1. Einladen pneumatisch
2. Regierwerk mittelst Röhrentraktur
3. Spieltisch ~~gegen Süd breit freistehend~~ freistehend und verschiebbar mit versenkbaren Registerknöpfen, welche über dem II. Man.

Eintheilung der Register für die Kollektivzüge (Druckknöpfe)

Piano:

I. Man. Gemshorn 8' II. Man. Salicional 8'
Gedeckt 8'
Pedal: Subbass 16' Superoktavkopp. II/I.

Mezzoforte:

Dazu: I. Man. Fugara 8' II. Man. Flauto 8'
Dolce 4'

Forte:

Dazu: I. Man. Oktav 4', Mixtur
Superoktavk. II. unter sich
Suboktavk. II/I.

Bei sämmtl. Kollektivzügen soll Koppel II/I u. Koppel II/Pedal dabei sein, aber die Einrichtung getroffen werden, daß Koppel I/Pedal (beim Spiel nur mit dem I. Man.) oder auch sonst eine beliebige Register dazu gezogen werden kann.

WABW

mit Aufschriften versehen sind und enthalten außer den Register- und Nahmzügen

2 Mundstücke 6-g" 56 Noten
mit Lederband und Charnier befestigt,
1 Ventilklappe 6-d 27 Noten mit
Charnier
1 Fingerhut (Notenfolge unter dem Fuß)
1 Stimmzüge

4. Gehäuse mit Einsatzstücken und Verschlußschrauben zum Tragen eingerichtet.
Form mittels Luft-Schneidemotor Fabr. Gebl. Nr. 387
5. Windkanäle für die Spitze schwach konisch, dann oben mäßig abgerundete Rechtecken
Querschnitte und Querschnittsmaße genau
Zeichnung.

6/7. Intonation & Stimmung

8. Transport ferner Unterstellen

9. Reise inspect. Montirung zur Aufstellung

10. Aufstellung an Ort und Stelle

11. Schäfer einfach mündl. Anweisung der
Instrukten Röhren Theil Stutzg.

5

Opus 1821

Synagoge Stettin

Ludwig Hegyl. Werkstatt

Cl. Vertrag v. 15/12. 1913.

I. Manual C-g''' 56 N.

1.	Bourdon 16'	1'	mit,	Holz u. Metall
2.	Principal 8'	F	neu,	C-f Zink, Fortf. von Zinn auf Leder, im Holz-Werk
3.	Violoncello 8'		neu,	Zink u. Zinn
4.	Gr. Gedeckt 8'	F	neu,	Holz u. Metall
5.	Flauto amabile 8'	P	neu,	C-H gedeckt, Holz
6.	Salicional 8'	P	neu,	Zink u. Zinn
7.	Oktav 4'	F	neu,	Zink u. Zinn
8.	Rohrflöte 4'	F	neu,	Zink u. Metall
9.	Quinte 2 2/3'	F	neu	Zinn
10.	Oktav 2'	F	neu	Zinn
11.	Mixtur 3-4 fach		neu	Zinn
12.	Cornet 3-5 fach		neu,	Zinn

Fortf. 416

Die Anlage

der Orgel ist neu zu liefern

Skizze Nr. ~~8528~~ beigefügt.
neue Anlage eingereicht 29.10.1913

Die Orgel muß den weitgehendsten technischen Ansprüchen der Gegenwart entsprechen.

Sämtliche Teile neu mit Ausnahme des Gehäuses.

Fortf. 65 M

A

a'' = 435

6 12

WABW

13. Trompete 8' T mei, überblasend Zinn. v. Zink

II. Manual C-g''' 56 N.

14. Quintaton 16' T mm, v. Coz. Zk. v. Zinn
15. Seigmuntzjpab 8' mm, Holz. Zk. v. Zinn
16. Salizional 8' T mei, Zk. v. Zinn
17. Rohrflöte 8' T mm, Holz. Zk. v. Metall
18. Gemshorn 8' T mm, Holz. Zk. v. Zinn
19. Hauto dolce 4' T mei, Holz v. Metall
20. Klarinette 8' T mei, überblasend von Zinn v. Zink
21. Pikalflöte 2' T mei, Zinn

III. Manual C-g''' 56 N.

Fjwellwerk, angebaut 68 N.

22. Lieblich Gedakt 16' T mm, C-h Holz, Forts. von Metall
23. Flötenprinzipal 8' T mei, C-H Holz, Forts. von Zinn
24. Konzertflöte F 8' T mm, C-h Holz, Forts. von Metall
25. Aeoline 8' T mm, C-H Zk, Forts. Zinn

Forts. 418

BAB

26.	Voix céleste	8′		mit, von c an Zinn mit № 25, in Schwebung		
27. T	Lieblich Gedeckt	8′		mit, C–h Holz, Forts. von Metall		
28.	Viola	4′	F	mit, C–f Bk, Forts. von Zinn		
29. T	Traversflöte	4′	2	mit, Bk, Forts. Metall		
30.	Flautino	2′	F	mit, Zinn	567	
31.	Harmonia aetherea	3 fach		mit, Zinn	192 Pfeifen	
32.	Cor 8′		F	mit, mit Schwebung, Zink & Zinn		
33. T	Trompete harmonique	8′		mit, mit Schwebung, Zink & Zinn		

Pedal C–f′ 30 N.

34.	Contrabass	16′	F	mit, Zink, C–H von Holz	D	Ea. Forts. F Manual
35.	Subbass	16′	2	mit, Holz,		
36.	Gedecktbass	16′	2	mit, v. Subbass von № 22.		
37.	Gedecktflöte	8′	F	mit " " " "	27	
38.	Cello	8′	P	mit, Zinn & Zink		
39.	C–Klarbass	8′	F	mit, Holz		

Forts. 420

MAB BW

41. Rohrflöte 16′ C mes, stopped wood
bass 1, Zink

41. Trompete 8′ C mes, in Transm. von 33.

42. Violoncello 4′ C mes in Transmission von 29

Koppeln:

1. Koppel III z. I. Man.
2. " II. z. I. "
3. " II. z. I. "
4. " I. z. Pedal
5. " II z "
6. " III z "
7. Superoktavkoppel III z. I. Man. ausgebaut.
8. Suboktavkoppel III. z. I. "
9. Kollektivzug für Piano
10. " Forte
11. " Tutti
12/13. 2 freie Kombinationen für alle Reg.,
freie einstellbare
14. 1 mütour. Pianopedal für II. u. III. Man. → kei einstellbar lt. mündl. Brief v. 2/4.14.
15. General crescendo u. decrescendo für ganze Orgel mittels Rollschweller samt Zeiger, die jederzeit ausgeschaltet werden kann.
16. Schwelltritt samt Schwellkasten für III. Man.
17. Koppelzug für „ab"
18. Zeigen „ab"
19. Balg „ab"
20. Windzeiger.

Forts. 422.

Übrige Teile:

1. Windladen, pneumatisch
2. Kegelwerk mittelst Rollenwellen.
3. Spieltisch

hierher gehört die verschiedenen mit isolierten Registerschaltern versehenen Registerzüge mit Aufschriften versehen, welche über den Registern angebracht sind.

Nebenzüge:

3 c Normal Klaviaturen C c''' Noten 56 mit Elfenbein
1 Pedalklav. C–f' 30 Noten mit Eichenholz.
1 Lederbalg mit Notenschöpfer
1 Notenpult Größe ~~35/30~~ cm

4. Schweller mit Rouleauxjalousieverschluß. Zur Windzerstellung wird angebracht:
1 Luftpumpenmotor Fabr. Nr. 36
1 Transmission mit Riemen und Rollenlager.

5. Windkanäle mit Verbindungen, Zwischenwerk Einströmungsöffnungen.

6/7. Intonation & Stimmung. 870 pfeif.=a

8. Windkasten, pneumat. Reg. Nr II. Manu. einschließend, mit starkem Holz mit Deckbrett versehen, rechtwk. Intonation

Forts. 424.

Motorenmotor mit Spieltisch verbunden

WAB

1. Linnabgart bis fr. Louisalle
1/11. Reise (Entfernung.
12. Französische Henne inspektor Skizze N° 8527 im Leuer 8 wieder aufzubauen
mit verbüngarten Fachwerkhäuser

Die alte Sorge wirtschaftlich Häuser
geht in unseren Besitz über!

WABW

5

Opus 1822.

L'Institut de St. Ferdinand — Tervuren

lez Roma Belgique

Best. mit Kasten Abschrieben vom 1. Feb. 1914
Abgel.
Verk.

Grand Orgue C-g'''' 56 notes

			Pfeifen.
1.	Bourdon 16' p.	Holz & Metall	56
2.	(Principal Montre 8') p.	Holz & Metall	56
3.	Bourdon 8' p.	Transmission v. 1c. Metall	12
4.	Dulciana 8' p.	Metall	56
5.	Prestant 4' p.	Transmission v. 12 & Metall	12
6.	Fifre 2' p.	Transmission v. 12	56
7.	Fourniture 3 rangs (Cittura) 3 fach)	Metall	56 / 112 } 168

Récit C-g''' 56 notes

Flûte traversière — in Schwellkasten — Abt. 9.5.14.

8.	(Traversflocte) 8' p.	C-H gedeckt, C#-g''' offen Holz & Metall	56
9.	Gambe 8' p.	Metall	56
10.	Salicional 8' p.	Transmission v. 14	—

Gebrauchte, noch gut erhaltene Teile können beim Bau der Orgel verwendet werden, wie Prinzipalen, Pfeifen etc.

Kleine Orgel 3 Manuale und Pedal
ca. 3 x 5 Reihen

Spiel-Modell erledigt
3. März 14 [illegible]

WABW

		Pfeifen:
11. Voix céleste 8' p.	Metall von c an	44
12. Bolce 4' p.	Metall	56
13. Flûte d'Echo 4' p.	Transmission v. No 8 v. Metall 12	
14. Aeoline 2' p.	Transmission v. No 12	—

Pédalier 6- f. 30 notes

15. Sonbasse 16' p.	Transmission v. No 1.	—
16. Contrebasse 16' p.	C. H. 1/16stündig in Holz, von c aus Transmission v. No 2	12
17. Violoncello 8' p.	Transmission v. No 9.	—

Uebergänge:

1. Copula du Récit au Grand Orgue
2. Copula du Grand Orgue au Pédalier
3. Copula du Récit au Pédalier
4. Copula octave grave du Récit au Grand Orgue
5. Copula octave aigue du Grand Orgue
6. Tutti
7. Expression für Récit

Uebrige Teile:

1. Einladen im Tamen pneumatisch, Kegelladen
2. Registerwerk mittelst Röhrentraktur,
3. Spieltisch auf der Seite der Orgel angebracht gegenüber der Treppe gemäss Skizze verschliessbar, Register als Kippstasten.

Nr.	Gedeckt	Prinzipal	Flöte	Violine	Salicional	Dolce	Flauto traverso	Quintatön	Oktave	Cello
Spielmechanik Taster Abstrakten	Tamniken	Bourdon 16'	Prinzipal 8'	Flöte 8'	Violine 8'	Salicional 8'	Dolce 8'	Flauto traverso 4'	Quintatön 4'	Oktave 4'	Cello 4'
I/II											
II/I											
I											
II											
Pedal	II/P										
Pedal	I/P										
Schwellkasten f. Récit											

Zeichnung No 9035
26. Nov. 09.

Tregx

Orgel

4. Gebläse mit Kompensationsfalttenreservoir und Schöpfern

5. Gerüstwerk & Gestell

6. Intonation & Stimmung (a=870 schwingend)

7. Transport franco Station

8. Aufstellung an Ort & Stelle

9. Reise unseres Monteurs

10. Zoll Uebrige Zollspesen

11. Schaus mit unserer Kiste Nr 8308, oberer Teil der Façade in Fichte, alt, unterer Teil der Façade in Fichte neu, Seitenteile in Tannen mit Frontfichte, blau.

WABW

Kirche

Op. 1823. Petropolis
Brasilien

Anstellt: Cf Brief v. 3/2.14.
Hptl.
Inspizierdn.:

I. Manual C-a³ 58 N.

~~1. Kontrabass 16'~~ ~~36 Holz 22 Metall~~

		Holz	Fr.	Zinn	M.
1.	Prinzipal 8'	12	8	38	—
2.	Gedacktflöte 8'	12	—	—	46
3.	Salicional 8'	—	12	46	—
4.	Oktave 4'	—	8	50	—
~~6.~~	~~Piccolo 2'~~	~~—~~	~~—~~	~~58~~	
5.	Cornett-Mixtur 4 fach	—	—	232	—

II. Man. C-a³

Schwellwerk. ausgebaut 709.

6.	Lieblich Bourdon 16'	36	—	—	34
7.	Cello 8'	—	18	52	—
8.	Lieblich Gedackt 8'	24	—	—	46
9.	Aeoline 8'	—	12	58	—
10.	Voix céleste 8' von c⁰ an mit Nr 9 in Schwebung	—	—	58	—
11.	Flauto dolce 4'	36	—	—	34
12.	Piccolo 2' vom Zinn → 58 Pf.	—	—	58	

Front. 434

Kontrabass 2. Spiel v.
Pd.
Spielt. erhält 5./4./14
f- 22 E (K.) gleco

Konstruktion der Orgel
der klimatischen Verhältnissen Petropolis anzupassen. Das dortige Klima ist sehr feucht, daher v. manchen Dispositionen abzuweichen

Voy Orlovyaglan
N= 8982.

WABW

Pedal C–f'30 N. Pfeifen

13. Subbass 16' Holz 30

14. Oktavbass 8' Zink 18, Holz 12

15. Violonbass 16' v/ Transmission S. Nr. 6

16. Salicetbass 8' v/ Transmission S. Nr. 7

Koppeln:

1. Koppel II/I. Manual
2. " I/ Pedal
3. " II/ Pedal.
4. Superoktavkoppel II/I. Zungenbank.
5. Suboktavkoppel II/I.
6. Kollektivzug für Piano
7. " " Mezzoforte.
8. " " Forte
9. Auslöser.
10. Schwelltritt II. Man.
11. Kalkantenglocke

Weitere Felder:

1. Windlade gravitatisch. Kegelladen, System Seifert Kegelladen
2. Registermark mittelst Rohrtraktur.
3. Spieltisch, gotisiert, vor der Orgel stehend mit manualiter Klaviaturen mit Registerschildchen mit Aufschriften versehen und enthaltend außer den Register- und Koppelzügen:

2 Manual-Crescendi — 1 à 58 Noten

Forts. 436.

Nr. 5

Spieltisch-Stellung mit Zeichnung Nr. 9051

ARCHIVE COPY

mit Gleitbank Bewegg. belegt
1 Paar Klemmbacken Ofs 30 N.
" Vorsatz
" Futterbrett
" Rollenzug

5. Tellerbohrmaschine mit Konzentrationsfutterapparat u. Bohrfutter zum Fußbetrieb u. zum elektr. Antrieb eingerichtet Fabr. N= 397.

5. Einspannvorrichtung für runde Werkstücke zum Stoßbetrieb auf Support u. Einspannvorrichtung für prismatische Werkstücke.

6. Reduktion u. Steinung.

8. Werkzeugkasten, vollst. Ausr. für Universalbohrmaschine, mit Werkzeug gefüllt, Gegenspannstangen, Schlüssel, Schraubstock.

9. Sechskantige Verlängerung u. Transportwelle für Orgel des Pfarrhauses Rio de Janeiro.

10. Schraube zwischen Drehung N= 8981 in Eisen zwischen Drehung einschl. Front, Seiten, Rückwand, Bildhauerarbeiten u. Postzahlg.

Spezialität von Kirchen
gebrauchsfertig
Fabr. Kehl
Neuenb.

E. 5

Evang. Kirche Opn 1824. Oberweidenbach Pfalz

Register: Ch. Bestallsystem v. 23/3.14.

Klingel:

Windladenstoffe: Pfeifen: Holz Fuß: Eisen Fußboden: Stabe.

I. Manual C-g'' = 56 N.

1.	Prinzipal 8'		8	12	36	—
2.	Gamba 8'		—	18	38	—
3.	Gedeckt 8'		30	—	—	26
4.	Oktave 4'	C-H von Nr. 1 von c an selbständig	—	—	44	—
5.	Mixtur 2-3 fach		—	—	156	—

II. Manual C-g'' 56 N.

6.	Liebl. Gedeckt 8'	♯ Transm. von Nr. 3	—	—	—	—
7.	Salicional 8'		—	18	38	—
8.	Traversflöte 4'		—	12	44	—
9.		sind vorzüglich zum Hydrotonen Einbau				→ (Geigenprinzipal 8')
10.		" " " " "				→ (Voix céleste 8')

Pedal C-f' 30 N.

11.	Subbass 16'		30	—	—	—
12.	~~Violon~~ Zartbass 16'	durch Klintabschwächung				
13.	Cello 8'	durch Transmission von Nr. 2				

Zinn 75% Lg.
Zink: Kleine Nr. Mensur
Metall 40% 3. 60% Kl.

Spiel. mech. Reg. (4) Aufstellung des Hebels für 1 Nr. von der Brüstung 3K, damit freiere Durchgang Chöre sind wenn

WABW

Uebertzüge:

1. Koppeln II/I. Man.
2. " I/Pedal.
3. " II/Pedal.
4. ~~Superoktavkoppel I. Man ausgebaut~~
4. Suboktavkoppel II/I. Man.
5. Kollektivzug für Tutti
6. " Mezzoforte.
7. Mixturen.

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch.
2. Registratur mittelst Röhrenpneumatik.
3. Spieltisch - gegen die Orgel gerichtet & verschließbar mit verschiedenfarbigen Registertasten mit Reihschriften & mittelstand Knöpfen für Koppeln- & Kollektivzüge:
   2 Manualklav. C-g‴ 56 Noten
   mit Cellobäss & Lederbelag belegt
   1 Pedalklaviatur C-f' 30 Noten
   aus Hartholz
   Sitzbank & 1 Notenpult.
4. Gebläse mit Rougemotionsbalgregulator & Schöpfer zum Treten eingerichtet.
5. Windkanäle f. ganze Werk samt Holzbälgen Hauptwerk & Unterstöcken samt. Pfeifen.
6. Intonation & Stimmung

Forts. 442

2 Coppeln | einen Spieltisch mit 2 Tasten
| zugehörigen 2 freien Koppeln
| den 2 vorgenannten Zug, d. II. M.
| die Superoktavkoppel einzubauen

7. Reise unsers Monteurs
8. Transportort zu Orgel bei Fre. Station Fischbach.
9. Aufstellung am Ort & Stelle.
10. Schränke in numerik. Folge zusammengesetzt
und Prüfung Nr 9140
à Rbl pr. 275.

Alles Harmonium Zurück zu nehmen!

WABW

Opus 1825 Aschaffenburg

Stadthaussaal

Respect Ch. Brief v. 9. 1. 1914.

Eigtl. Besitzerin: Stadtmagistrat Aschaffenburg
Stadthaussaal

I. Manual
C–g 56 N.

1. Bourdon 16'	36	—	—	20
2. Prinzipal 8'	—	20	36	—
3. Salicional 8'	—	12	44	—
4. Floete 8'	56	—	—	—
5. Viola di Gamba 8'	—	12	44	—
6. Oktave 4'	—	8	48	—
7. Mixtur 2–3 fach	—	—	156	—

II. Manual 56 N.
Schwellwerk

8. Cello 8'	—	28	70	—
9. Lieblich Gedeckt 8'	36	—	—	32
10. Aeoline 8'	—	12	56	—
11. Voix céleste 8' von c aa mit N° 10 in Schwebung	—	—	56	—
12. Traversflöte 4'	—	12	56	—

Forts. 446.

Bei Bauer Orgel jetzt Gelegenheit Rücksprache nehmen, weitere 3–4 Register eingestellt werden.
an Klaviatur und Pedal

Werkbeschr. 15. April 14 f. 2 II
Spieltr. absetzbar
Pension u. Anz. d. R.
Neue: 12 № 6600
Die Anordnung der weiteren Register ersehen Sie aus der beiliegenden Disposition.

ABM

Pedal C–f 30 r.

13. K. Subbass 16′ — 30. — — —
14. Violonbass 16′ — 18. 12 — —
15. Gedecktbass 16′ — durch Transmission
16. Violoncello 8′ — durch Transmission

Nebenzüge siehe unten Seite 447

Übrige Teile:

1. Windlade, pneumatisch.
2. Regiermaschine mittelst Röhrenpneumatik.
3. Spieltisch F freistehend mit verschiebbarem Registerschrank mit Notenhalter und Pedalumfang C–f³ 30 r. Klaviaturen mit Elfenbein belegt, Registerzüge:
   2 Manualkoppeln C–g³ = 56 Noten
   1 Pedalumfangskoppel C–f = 30 Noten
   mit Hartholz belegt,
   1 Sitzbank
   1 Notenpult
4. Schleifen mit Kompensationsbalancier, ohne Motorantrieb
   Zur Windabschaffung wird benutzt:
   1 Luftsaugermotor Fabr. Nr.
5. Windkanäle f. ganze Orgel samt Holzteilen, Spreizkanal & Umsteuerungen samt Pfeifen.

Forts. 448

Nebenzüge:

1. Koppel II/I. Man.
2. " I/Pedal
3. " II/Pedal
4. Subbasskoppel II/I. Man.
5. Superoktavkoppel II/I. " ausgezogen Oktav
6. Kalkantenzug für Feuer
7. Crescendo-Tritt
8. Walze „ab"
9. Schwellwerk
10. Tremulant

F freistehend im Chore auf Podium

Spieltisch [illegible] 1874

6/7. Isolation & Stimmung.

8. Deckelkasten, künstl. Register des ~~1. Manu.~~ ganzen Werkes einschließlich Pedal mit starkem Holz gesperrt mit verschiedenen Deckschließbändern Jalousien versehen. wegen Staubdichten Abschluß

9. Transport bis fr. Baustelle.

10/11. Reise & Aufstellung.

12. Anbringung eines Staubdeckels des Orgel

Brief v. 27.4.14. wird vom Bauamt die Bogenöffnung vor der Orgel mit einem Zinngitter ohne Verkleidung eines Orgelprospektes versehen.

Diese Maßnahme vom Bauamt. Nr 8347 abgeändert

Rückwand berücksichtig. Kr. Angabe v. RM.

VAB BW

6/

Iglesia parroquial — Moron — Argentinien

Erbaut: 1826
Eingeweiht: 24. September 1926.
Pfarrer: Pbro. Dr. Pablo Carbon, Cura vicario de Moron

I. Manual – Organo Grande
C – a'' 58 T. ausgebaut

			Pfeifen
X 1.	Bordon 16 p.	Holz	70
X 2.	Principal 8 p. Fond 68 Fond	Holz, Zk.	Zinn
3.	Flauta armonica 8 p.	" "	"
4.	Octaval 8 p.	Zk.	Zinn
5.	Octava 4 p. 6 Gis Zink	Zk.	Zinn
6.	Lleno progresivo 5 fach (5 Reihen)		Zinn

II. Manual – Recitativo expresivo
C – a'' 58 T. ausgebaut

7.	Contragamba 16 p.	Zink	Zinn
8.	Viola de Gamba 8 p.	Zink	Zinn
X 9.	Bordon 8 p.	Holz	Metall
10.	Flauta octaviante 4 p.	Zink	Zinn
11.	Octavin armonico 2 p.		Zinn

Forts. 452

Intonation
eine wenig stark
Especial in der
Bässen, wo die
Klangen gut sein soll.

Spiel ohne Koppel
mit Kopp. Werk erled. 10. M. Nov. 14 J.

Fortbar Kgl. Pedal

Sämtliche Kisten sind wie folgt zu signieren:
« Organo para el culto »

6 Stk gedeckt

WAB

			Pfeifen
2.	Principale 8 p. von c' an	Zinn	58
X 3.	I Trompeta armonica 8 p.	Zk. & Zinn	70
X 10.	MF Fagot y Oboe 8 p.	Zk. & Zinn	70
X 15.	Vox humana 8 p.	Zinn	70

Pedalier
C-f 30 Noten.

16.	P Subbass 16 p.	ständig Transmission 30 Noten	—
17.	MF Violonbass 8 p.	" " " "	—
18.	I Bajo 8 p.	" " " "	—
19.	" Bordon 8 p.	" " " "	—

Registros Kimanuales:
(Zweimanualiges Register)

20.	Trompa Real 8 p.	58 Noten von No 13	—
21.	Cor Ingles 8 p. (English Horn)	58 " " " 14	—
22.	Vox Angelical 8 p.	58 " " " 15	—
			1258

Pfeifenzahl: 1258

Kuppeln & Combinationstritte:

1. I Copula del recitativo al organo grande.
2. " " organo grande al pedalier.
3. " " recitativo al pedalier.
4. " melodica bajos
5. Octava aguda del recitativo al organo grande.

Forts. 459

Manuale von Reval 2.

Manuale 6

	X	X
		X — wird von P. Ped. Appellt

Koppel II/I
" I/P. X
II/P.
Basscoppel
Superoktav. II/I

WABW

6. Clarin baja del recitativo al organo grande.
7. Clarin baja del organo grande.
8. Piano pedal automatico.
9. Primera combinacion libre.
10. Segunda combinacion libre
11. Piano.
12. Mezzoforte.
13. Tutti.
14. Insulsos N. los numeros 11, 12 y 13
15. Insulsos del Crescendo
16. Introduccion de la Organola
17. Manometro.
18. Tremolo.
19. Expresion Recitativo } als Tritte
20. Crescendo general.
21. Insulsos [illegible]

Es liege bei:

1. Einklavier pneumatisch, in Harmonika
2. Kapierwerk mittelst Rohrpneumatik
3. Spielbrief, enthaltend die drei Normalklaviaturen in Elfenbein, 8 die Register-tasten, entsprechend
4. Tabelle [illegible] Kapiermaschinenbau mit Angabe der Trittvorrichtung als Attache Einzurichten. Zur Einrichtung eines Luftpfeifenregulator Tabelle No 369
5. Schiene in Eisen mit einz. Skizze No 9012. einschraubbar Zeichnung in Eisen die gleiche Farbe wie Chaircas.
6. Rollkasten, einschraubbar die Register

Front 45 F

Subocktavk. II/I
Superocktavk. I.
Autom. Pianopedal
I. freie Combination
II. freie Combination
Piano
Mezzoforte 12
Tutti
Auslöser der Klaviaturen No 11/12 & 13
Auslöser des Crescendo
Einführung der „Organola"
Klimt zeiger
Tremolo
Schwellung für II. Man.
General Crescendo
Register [illegible]

f: 825.-

ARCHIVE COPY

à 11 Man mit dazugehörigen Instrumenten

7. Geschütz à 3 Einhundert für jedes

dto. Munition à Stückung à 870 Schuß

13. Bedienungsmannschaft

11. Bewaffnung für Seetransport

2. Trupp bis Sao Buenos-Aires

WABW

Op. 1827.

Universität Marburg

: 11. Schreiben vom 8. April 1914.

:

Orgelbau-Anstalt Firma Frey, Marburg, Chausseestr.

I. Manual (C-f''' 54 Noten)

			Pfeifen
1. Principal	8' von Zinnmit Zinnmündigen die grossen Pfeifen zum Teil		54
	II. Manual (C-f''' 54 Noten)		
2. Flöte	8' von Holz im Stock		54
	Pedal (C-d' 27 Noten)		
3. Subbass	16' von Holz gedeckt. Int. nicht zu schwach		27
	Gesamtpfeifenzahl		135

Koppelzüge:

1. Koppel II. Manual zum I. Manual
2. Koppel I. Manual zum Pedal
3. Koppel II. Manual zum Pedal

Uebrige Teile.

1.) Windladen nach innerer Konstruktion pneumatisch mit direktester Windzuführung.
2.) Regierwerk mittels Röhrenpneumatik, äusserst präzis + zuverlässig
3) Spieltisch gegen die Orgel gerichtet + verschiedenfarbigen Registertasten, welche mit Stückpfeifen versehen

Spieltisch erledigt 21. II 14 2 B.T.

Werk bezogen 14. II. 14 2 B.T.

gewölbter Mund

6-k Schuhe Mensur 18 c'm Metall mit Zinn

Mensur 8



Spieltisch ... Opus 1827

MABW

spielt sind enthaltend außer den Register-Schleifzügen
2 Manualklaviaturen C-f'' 61 Tasten und allenfalls
sind Elfenbein belegt,
1 Pedalklaviatur C-d' 27 Tasten aus Hartholz
1 Sitzbank sind
1 Notenpult.

4.) Gehäuse mit Kompensations-Ballonreservoir, für die Windbeschaffung wird Kuppelschleifen-Gebläse angebracht welcher gleichzeitig eine Orgel mit 16 Stimmen zu speisen hat. (siehe Gebläse 401)

5.) Windkanäle für das ganze Werk, samt den etwa nötig werdenden Hosenbälgen.

6.) Gerüstwerk der Anlage der Größenentsprechend

7.) Einmasieren sämtlicher Pfeifen.

8.) Intonation.

9.) Stimmung.

10.) Gehäuse in hiesigen ~~Tannenholz~~ amerikanisch Tannenholz

11.) Verpackung & Transport der Orgel bis franko Haustelle Marburg.

12.) Reise des Monteurs & zurück

13. Aufstellung an Ort & Stelle durch unseren Monteur.

rev. P/o.

1 Rückwand für die Orgel kaufseitig.

Gehäuse & Anlageplan nach A: 9066 / entsprechend
Naturfarben.

Opus 1828

Ausstellung

Ludwigsburg

I Manual C-a''' 58 Noten

1. Principal 8' [illegible]
2. Viola d. Gamba 8'
3. Flöte 8'
4. Salicional 8'
5. Bourdon 16' [illegible]
6. Mixtur 4-3 fach
7. Glockenspiel

I Manual C-a''' 58 Noten Ausgezogen

8. Bourdon 16' [illegible]
9. Quinte 5⅓'
10. Voix céleste 8' C Aa — Mit N: 9 vorkunden
11. L. Gedeckt 8'
12. Cello 8'
13. Traversflöte
14. Piccolo 2'
15. Cymbel 4-5 fach
16. Trompete 8'

Pedal C-f' 30 Töne

17. Subbass 16'
18. Quintbass 10⅔'
19. Octavbass 8' — Transmission N: 8
20. Viola-Cello 8' — Transmission N: 12
21. Posaune 16' — C Aa Transm. N: 16 — C-H selbständig hallo Töne

Werk a Spieltisch od Coulisse

22. April 84 Green Durst

C-H Hals Mixtur 4fach C Aa Fis Mixtur

Trompete

C-f' Mixtur 2E C Aa Hals Trompete

Glockenspiel

Tritter

C-f' Mixtur 3fach C" Aa Mixtur 3fach

Pedal

C-H Hals Mixtur 4fach C Aa Mixtur 3fach

Principal 8 Fuss

Flöte 8 Fuss

WABW

Nebenzüge

1. II Man / I Man
2. I Man / Ped.
3. II Man / Pedal
4. Super I Manual
5. Super II Man / I Man. Ausgebaut
6. Sub II I
7. Diskantmelodie II/I
8. Baßmelodieck.

9. Fr. Comb. I
10. Fr. Comb. II
11. Tutti
12. Handreg. ab.
13. Organola
14. Schwellwerk II Man. mechanisch
15. Crescendowalze
16. Windzeiger
17. Tremolo II Man.
Winderhaltung durch Ventilator
Traktur Electropneumatisch
Spieltisch freistehend

NAABW

6/ Opus 1829.

~~Kirchenpositiv~~

Mainzels.

Betrieb: b. Strecken vom 1. April 1914. Müller

Lieferer:

Abzuliefern: Schulhilfslehrer Maienfels Kt. Graubünden.

Manual C-f''' 54 Tasten. Spielhöhe

1 Prinzipal 8' neu von Zinn, Fuß- Holz Fuß.: stark füllender metallischer Klang

2. Gedeckt 8' alt von Holz, wird gereinigt, von pintonieren + gestimmt

3. Viola. 8' neu von Zinn + Fuß, Intonation: Seitstreichender warmer Geigenton

4. Flaute. (F-f''') 8' neu von Holz + Metall, kräftige Intonation.

5. Salicional 8' alt wird gereinigt + als 8' Flöte 8' intonieren

6. Oktave. 4' alt teilweise in Prospekt stehend, von Zinn, wird gereinigt, nachintonieren + eingestimmt.

7. Flaute 4' alt canisch Zinn wird gereinigt nachintonieren + eingestimmt.

8 Oktave 2' alt von Zinn wird gereinigt, nachintonieren + eingestimmt.

Pedal (C-c' 25 Töne)

9 Subbas. 16' von Holz alt wird gereinigt nachintonieren + eingestimmt

Unterbrechung zwischen mechanischer + pneumatischer Traktur

verte

VAABW

Koppel f. Manual zum Pedal wird neu gemacht.
baut. Das alte Gebläse wird beibehalten. Erforderlich
werdende Vorphalangen der neuen Orgelteile sind
Sache der Gemeinde. Abbruch der alten Orgel.
Transport der hierherzuliefernden Teile von nächster
Bahnstation nach Kirchheim.
Transport der neuen & alten Teile nach nächstgelegener
Bahnstation.
Wiederaufstellung des Werkes an Ort & Stelle
~~Instandsetzung desselben & Ersatz der fehlenden~~
~~& alten Teile inbegriffen~~
Das lästige Klappern der Manual & Pedaltasten
ist zu beseitigen.
~~Gehäuse~~ in Tannenholz ausgeführt einschließlich
Front Seitenwände Rückwand in Nuth & Feder
Bildhauerarbeit Prospektpfeifen.
~~Mittleren vorderen Teil geschweift~~
(Nach Zeichnung des Arch. vom April 1915.
Arch. A. Bollert & Ferd. Stuttgart.)

Verhandlungen für einen neuen Orgelprospekt
pp. [illegible] Kirchheim.

Verhandlung der neuen Teile ist von uns nicht vorgenommen

Auftrag wurde zurückgenommen

WABW

5

Opus 1830. Paris

Comtesse de Lapeyrouse-Fauconson

Lapeyrouse à Issoudun v. 2574,18.

Wegel.

Nummer 148 Bis rue de Longchamps Paris

Grand Orgue C c‴ 61.

			Pfeifen:
1.	Open Diapason 8 p.	Holz & Zinn	61
2.	Hohlflöte 8 p.	Holz & Metall	61
3.	Bordiana 8 p.	Zink & Zinn	61
4.	Principal 4 p.	Zink & Zinn	61
5.	Cymbel 3-4 rangs	Zinn	252
c.x	Vox humana 8 p.	Transmiss. von № 17	—
7.	Clarinette 8 p.	" " № 16	—

Positif expressif C-c‴

8.	Liebl. Gedackt 16 p.	Holz & Metall	61
9.	Flötenprincipal 8 p.	Holz & Zinn	61
10.	Liebl. Gedackt 8 p.	Holz & Metall	61
11.	Salicional 8 p.	Z K. & Zinn	61
12.	Spitzflöte 4 p.	Zk. & Zinn	61

Forts. 472

6-A Hölz Mensur № 14 cm an 6 Mensur

6- Pd. Mensur № 18 cm an Mensur № 16 A

gedeckt

F Mensur

6- L' Hölz Mensur № 12 cm an Mensur

6-A Hölz Mensur № mit Hängen

6-L Hölz Mensur 20 — cm

WABW

13.	Nasard $2\frac{2}{3}$ p.	Zinn	61	
14.	Flautino 2 p.	Zinn	61	
15.	Terz $1\frac{3}{5}$ p.	Zinn	61	
TE 16.	Clarinette 8 p.	Zinn	61	
TE 17.	Vox humana 8 p. Tremolo.	Zinn	61	
	Pedal expressif C-c‴ 61 ausgebaut 73 Pf.			
18.	Principal 8 p.	Holz & Zinn	73	
TP. 19.	Viola 8 p.	Zink & Zinn	73	
20.	Aoline 8 p.	Zink & Zinn	73	
21. x	Voix céleste 8 p	von 4 an, Zinn	61	
TP. 22.	Flûte harmonique 8 p.	Holz & Metall	73	
23.	Quintaton 8 p.	Zink & Zinn	73	
24.	Flûte octaviante 4 p.	Holz & Metall	73	
25.	Salicet 4 p.	Zinn	73	
26.	Fourniture 3 rangs	Zinn	183	
27.	Hautbois 8 p.	Zink & Zinn	73	
28.	Trompette 8 p.	Zink & Zinn	73	

Forts. 474

Pedal C–g' 32 Noten.

			Pfeifen:
29.	Flöte 16 f.	Holz, C Heinrich Fortsetzung offen	32
30.	Subbass 16 f.	Holz	32
31.	Violonbass 16 f.	Transm. von № 8	—
32.	Flöte 8 f.	Thürer Ton, Holz	32
33.	Cello 8 f.	Transm. von № 19	—
34.	Flöte douce 8 f.	" " " 22	—

Nebenzüge

1/2.	Accouplement	du Grand Orgue au Pédalier	
3/4	"	" Positif " "	
5/6	"	" Récit " "	
7/8	"	" Récit au Grand Orgue.	
9/10	"	" Positif " " "	
11/12	"	" Récit au Positif.	
13.	"	des octaves aigües du Positif au	
14.	"	" " " " Récit au	
15.	"	" " graves " " "	
16.	"	" " aigües " " "	
17.	"	" " " " Récit.	
18.	"	" " graves " " .	
19.	Rouleau pour Crescendo et Decrescendo.		
20/27.	4 Combinaisons libres, als Knöpfe & Tritte.		
28.	Boîte expressive pour le Récit.		
29.	"	" " " Positif.	
30.	"	" " " Grand Orgue.	
31.	"	" " le jeu " Voix humaine	

Forts. 476.

Mem: 4

als Knöpfe & Tritte.

Koppel	I / P.
"	II / P.
"	III / P.
"	III – I
"	IV – I
"	III – II
Grand Orgue. Super	II – I
Positif Super	III – II
Grand Orgue. Sub	III – I
" " Super	III – I
ausgebaut Super	III, ausgebaut ✓
Sub	III
Rolle für Crescendo & Decr.	
4 freie Kombinationen	
Schwelltritt für	III. M.
"	II. M.
"	I. M.
"	Vox humana

MAB BW

32, 33. Tutti, als Knopf & Tritt
34. Mezzoforte.
35. Piano.
36. Suppression
37/42. Accouplement des jeux individuels hors du rouleau crescendo.
43. Suppression du crescendo.
44. Pédale piano automatique, frei einstellbar
45. Suppression des jeux d'anches.
46. Introduction du Grand Orgue, als Tritt
47. Jeu de 16' supprimé du clavier manuel (Tritt)
48. Jeux et accouplements à la main, supprimés par les combinaisons libres, als Knöpfe

2. Übrige Teile:

1. Windladen in Tannen, für elektropneum. Traktur.
2. Regierwerk, elektropneumatisch, wofür wir liefern:
   - 1 Schwachstrommaschine
   - elektr. Relais & ihre Anbringung
   - " Kabel zur Verbindung der Orgel mit dem Spieltisch, genügend lang, um den Spieltisch neben der Orgel oder in den äußersten Winkel des Musikpodiums zu stellen. (Spieltisch nicht [illegible] [illegible] [illegible] nach [illegible] [illegible])
3. Spieltisch freistehend, einschließend die 3 Manualklaviaturen in Elfenbein & Ebenholz. Die Tasten als [illegible]. Spieltisch verschließbar & enthaltend ferner
   - 1 Pult für die Noten
   - 1 Pedalklaviatur in Nussholz
   - 1 bewegliche Bank.

Forts. 478

Auslöser
Koppeln aus der Walze (nach Ang. v. R.W.)

Auslöser des Crescendo
mit Pianopedal, frei einstellbar.
Auslöser der Zungenstimmen
Einführungstritt des I. Man.
16' Absteller im Manuale, als Tritt
Die freien Komb. sollen Handregister & Handkoppeln auslösen, als Knöpfe ([illegible] [illegible] nach Ang. v. R.W.)
24. April 1914

Spieltisch: [illegible]

WABV

4. Gebläse mit Kompensations-Schmiedefeuer & Schaufel, wird angebracht: Lüft-Schwedenofen Fabr. Feb. Nr. 464

5. Schwellkasten für I. Mann. } im Zimmer
6. " " II. Mann. } mit aufmontirten
7. " " III. Mann. } hölzernen Deckeln
8. " " Vor Schmiede }

9. Schmiede mit aufmontirter Barfanny Nr. 8975 natürfarben in Eisen, einfache Frontgarben in Stein & Verkleidung der Gebläse von den Ställen, wo dasselbe gestellt werden.

10. Fundation & Einmauerung à 870 Pfund.

11. Fuhrt bis hr. Bauplatz Carl

12. Aufstellung an Ort & Stelle.

13. Reise hin & Zur.

14. Zoll & Zollspesen

WABW

Opus 1831.

Emanuelskirche. Helsingfors. (Finland)

Bestellt :- Lt. Schreiben vom 23. Juni 1914.
Lieferbar : Lt. Postkarte vom 1. 5. 14.
Angeliefert:

I. Manual C-g'''' 56 Noten

			Pfeifen
1.	Prinzipal	8' von Holz Zink + Zinn	56.
2.	Flaute	8' von Holz	56.
3.	Viola di Gamba	8' von Zink + Zinn	56.
4.	Salicional	8' von Zink + Zinn	56.
5.	Oktave	4' von Zink + Zinn	56.

II. Manual C-g'''' 56 Noten.

Schwellwerk ausgebaufähig "" 68 Pfeifen

6.	Lieblich Gedeckt	16' von Holz + Metall	68
7.	Geigenprinzipal	8' von Holz Zink + Metall	68
8.	Rohrflöte	8' von Holz + Metall	68
9.	Aeoline	8' von Zink + Zinn	68
10.	Voix Celeste	8' von C an von Zinn	56.
11.	Flûte harmonique	4' von Zink + Zinn	68.
12.	Harmonia Aetheria	3 fach von Zinn	180

Pedal C-f' 30 Noten

13.	Subbass	16' kräftig von Holz	30
14.	Zartbass	16' durch Transmission von № 6	--
15.	Violon	8' von Zink + Zinn	30
			916

Gesamtpfeifenzahl : 916.

Fortsetzung 482

Spieltischwerk 1 2/2 eingeliefert 29/IV/14.

Spiell. v Calcp 17. Oct. 14 f. 2 Man. II (K) 1600
Werk v Calcp 17.- f. 2 Man. II

E Menuet
Menuet 2 E
Manuale 4/2 fach 6-f Zinke
Gemshorn 6-A Zinke
F Menuet 6-g Zinke

6 2- 1 1/3 - 1
C 2 2/3 - 2 - 1 1/3
c' 4 - 2 2/3 - 2
gs''' 8 - 4

6-f' Holz Menuet 12 f' an Metall
6-A Holz Menuet 18 c' an 5 Menuet c-g Zinke
6-h Holz Menuet 18 c' an Manuale Rohr.
gedeckt 6-A Zinke
gedeckt
1 Ton unter alt Salicional 6-A Zinke
1/2 Ton unter alt Menuet Lieblich

Menuet 5

Principal A Menuet 6-f Zinke

ARCHIVAL COPY

Kekenzüge.

1.) Koppel II. Manual zum I. Manual
2.) Koppel I. Manual zum Pedal.
3.) Koppel II. Manual zum Pedal.
4.) Suboktavkoppel II. Manual zum I. Manual
5.) Superoktavkoppel II. Manual zum I. Manual ausgeführt
6.) Schwelltritt samt Schwellkasten für's II. Manual siehe Pos. unter „Uebrige Teile"
7.) Eine freie Combination für alle Register.
8.) Ein äußerst. Pianopedal.
9.) Kollektivzug für Piano.
10.) Kollektivzug für Mezzoforte.
11.) Kollektivzug für Tutti.
12.) Auslöser.
13.) Calcantenglocke.
14.) Windzeiger.

Uebrige Teile:

1.) Windladen nach der von uns erfundenen Konstruktion pneumatisch, mit direktester Windzuführung.
2.) Regierwerk mittels Röhrenbrachur äußerst präzis & zuverlässig in seiner Wirkung.
3.) Spieltisch freistehend, versperrbar, mit verschiedenfarbigen Registertasten welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außer den Register-Kekenzügen:
   2 Manualklaviaturen C-g''' 56 Töten, mit Celluloid und Ebenholz belegt.
   1 Pedalklaviatur C-f' 30 Töten, aus Hartholz,
   1 Sitzbank und
   1 Notenpult.

Fortsetzung 484.

N= Plevo

4.) Gebläse mit Kompensations-Faltenreservoir.
Zur Windbeschaffung wird angebracht:
1 Walckers Ruffsellenden-motor samt Elektro-
motor, siehe Gebl. № 406.
Ausserdem ist eine Tretvorrichtung mit
Schöpfer als Notbehelf anzubringen.
5.) Windkanäle für's ganze Werk samt den evtl
nötig werdenden Hornbälgen, sowie
Gerüstwerk der Anlage der Orgel entsprechend in
solider Weise ausgeführt und
Einregulieren sämtlicher Pfeifen.
6.) Intonation & Stimmung.
7.) Schwellkasten, sämtliche Register des II. Manuals
einschliessend, aus starkem Holz gefertigt und
mit aufrechtstehenden, dichtschliessenden
Jalousien versehen.
8.) Gehäuse in amerikanischem Föhrenholz, gelt
nach der hiezu eingereichten Zeichnung, welche
auf Grund unserer Skizze № 9044 ausgearbeitet
worden ist. Für Offertenabfassung.
9.) Transport bis Station Helsingfors.
10.) Reise unseres Monteurs zur Aufstellung und zurück.
11.) Aufstellung an Ort und Stelle durch unseren
Monteur.

v/g.

ABW

6/

Opus 1832.

Lista der Deutsch-ref. Kirchenschule

A. Rkersburg.

Zeugn. d. Bittelschein vom 29 März 1918
Abgel.
Versandadr.

I. Manual C–g‴ 56 Noten

1.	Bourdon 16′	Holz	56.
2.	Prinzipal 8′	Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink	56
3.	Flaute 8′	Holz	56
4.	Gamba 8′	von Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen von Zink	56.
5.	Quintadön 8′	Zinn, die grossen Pfeifen Zink	56
6.	Dolce 8′	Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen Zink	56
7.	Trompete 8′	aufschlagend, Zinn mit Stimmschlitzen, die grossen Pfeif. Zink	56.
8.	Oktave 4′	Zinn mit Stimmschlitzen die grossen Pfeifen Zink	56.
9.	Rohrflöte 4′	Gedakt	56.
10.	Cornet	4 fach, bestehend aus C 10, 11 und 12,	112.
11.	Quinte	2 2/3′ Zinn mit Stimmschlitzen	56.
12.	Oktave 2′	Zinn mit Stimmschlitzen	56.

Fortsetzung 488.

Anlage zur techn. Zeichnung No. 9131

Disposition: C–g‴ 56 Noten
für die Orgel Lüb–Eyl–Stift

Opus-Nr. No 1600

Werk enthält 10 Reihen Mixturen

6-cr Trns

II Man. Transmissions Windlade p. 2302 sowie Fallenkanal für I Man. 28/28 im Diskant u. Blasbalg samt Schöpfer ohne Gebläse ist für Rikers hofen, Op. 1577 verwendet worden.

LABW

II. Manual C-g'' 56 Tasten
Schwellwerk

T 13. Lieblich gedackt 16'	Holz und Metall	56.
T 14. Geigenprinzipal 8'	Zinn mit Stimmschlitzen die ersten Pfeif. von Zink und Holz	56.
15. Lieblich gedackt 8'	Holz und Metall	56.
16. Salizional 8'	Zinn mit Stimmschlitzen die ersten Pfeifen Zink	56.
17. Aeoline 8'	Zinn mit Stimmschlitzen die ersten Pfeifen Zink	56.
18. Vox Celeste 8'	von f an von Zinn mit Stimmschlitzen mit 4/4 17 zu Schwebung gestimmt.	44.
19. Fugara 4'	von Zinn mit Stimmschlitzen die ersten Pfeif. von Zink	56.
20. Flauto Dolce 4'	Holz und Metall	56.
21. Oboe 8'	von Zinn mit Expressionsschlitzen die ersten Pfeifen von Zink aufschlagend	56.
22. Kornett	3 fach bestehend aus 2 2/3 4' 2'	56.
23. Fagard	2 2/3 von Zinn mit Stimmschlitzen	56.
24. Flautino 2'	von Zinn mit Stimmschlitzen	56.

Pedal C-f' 30 Tasten

25. Subbass 16'	von Holz gedeckt	30.
26. Violonbass 16'	Holz und Zink	30.

Fortsetzung Seite 490

Manuale 8 Koppeln Manuale C-a Pedal 10 Tasten

WABW

27. Posaunenbass 16'	C–H selbständig fortsetzg durch Transmission ~~28~~	12. Lade	C–F kalte Lage
28. Oktavbass 8'	durch Transmission von № 14.	—	
29. Violoncello 8'	von Zimmermann	30	gedämpfte Mensur
30. Gedacktbass 16'	durch Transmission von № 13.	—	

Gesamtpfeifenzahl 1490.

Nebenzüge:

1. Koppel II. Manual zum I. Manual } als Knopf und Tritt
2. Koppel I. Manual zum Pedal
3. Koppel II. Manual zum Pedal
4. Oktavkoppel II. Manual zum I. Manual.
5. Superoktavkoppel II. Manual zum I. Manual.
6. Rollschweller für Tutti.
7. " " Forte.
8. " " Mezzoforte
9. Löser.
10/11. 2 freie Kombinationen für alle Register, als Knopf- und Tritt
12. Generalcrescendo- und Decrescendo-Vorrichtung. mittels Rollschweller samt Zeiger, die jeweils gezogene Registerzahl anzeigend
13. Automatisches Pianopedal
14. Schwelltritt zum Schwellkasten für II. Manual. Siehe Pos. 8 unter „Verschiedene Teile".

Fortsetzung siehe 492.

WABW

Uebrige Teile:

1. Windladen nach der vom Firma erfundenen Kanzellen meumatisch mit direktester Windzuführung.
2. Regierwerk mittelst Röhrenmechanik.
3. Spieltisch gegen die Orgel gerichtet, verschließbar mit 3 reihigen Registerkapseln und verschieden farbigen Registerknöpfen, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außerdem Registern und Koppeln:
   2 Manualklaviaturen C-g''' 56 Tasten mit Celluloid und Ebenholz belegt,
   1 Pedalklaviatur C-f' 30 Tasten aus Hartholz,
   1 Tritt und
   1 Schwelltritt.
4. Gebläse wird für elektrischen Betrieb eingerichtet wofür wir anbringen:
   1 Walchers Kapselventilmotor für Gleichstrom 220 Volt. Type Gebl. No 409.
   / ferner ist als Aushilfe eine Tretvorrichtung mit Schöpfer anzubringen.
5. Windkanäle für das ganze Werk samt den etwa notwendig werdenden Stockwerken sowie Gerüstwerk der Anlage der Orgel entsprechend in solider Weise ausgeführt und Einmauerung sämtlicher Pfeifen.
6. Intonation wird in künstlerischer Weise nach den räumlichen und akustischen Verhältnissen und unter Berücksichtigung der Dispositionszusammenstellung ausgeführt und jedem einzelnen Register den ihm nach seinem Namen zukommenden Charakter verleihen.

Fortsetzung Seite 494

F Lt Lauf v. 8/5.14. soll der Spieltisch so tief liegen, daß das Pedal entfernt werden kann, so daß nur Klaviatur mit den Klaviaturen entfernt.

Unverbindlich

7. Stimmung der ganzen Pfeifenwerkes siehe No 13

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschliessend aus starkem Holz gefertigt, rund mit aufrechtstehenden, dichtschliessenden Jalousien versehen

Die Jalousien am Schwellkasten möglichst schalldicht wie im Hoforchesterorgelwerk St. Petersburg.

9. Transport der Orgel ab St. Petersburg.
10. Zoll und Zollspesen
11. Reise unseres Hauses zur Aufstellung und zurück
12. Aufstellung der Orgel an Ort und Stelle.

13. Stimmung höher wie normal diejelbe gestellt genau nach Angabe cf. Brief vom 3. Juli

Tonhöhe der Orgel ca. einen halben Ton höher als das Pariser d. Schwingungen

cf. Brief Kollmer v. 3/5.

14. Schleife mit Prüfung 26 Registraturen in Tannenholz, einschl. Fracht, Zoll, Lieferzeit 8 Wochen ab Lager Zittau 2 Blindschleifen 8 wöchiger Ueberlagerung, ohne Aufstellung & Vergoldung

Koch: Schleife:

cf. Kostenanschlag vom 11.5. mit eingesandter Skizze M 9177

Liefert 6 Jalousien zum Verschluss des Schwellkastens

Opus 1833

C. M. E. Church, Kingston, Glasgow

Builder: C. Battcock Op. 574.14.

Organist: Mr. W. Browning, Asst. Assistant Organist Cross C. E. Church Glasgow

Great Organ. CC to C-61 N.

				Pfeifen
1.	Contra Viola	16 ft.	Metall	61
2.	Open Diapason	8 ft.	Spotted metal	61
3.	Open Diapason (small)	8 ft.	spotted metal	61
4.	Clarabella	8 ft.	Holz	61
5.	Concert Flute	8 ft.	Zinn & Metall	61
6.	Harmonic Flute	4 ft.	Zink & Zinn	61
7.	Dulciana	8 ft.	Zink & Zinn	61
8.	Clarionet	8 ft.	Zink & Zinn	61
9.	Principal	4 ft.	Zink & Zinn	61
10.	Fifteenth	2 ft.	Zinn	61

Expressive Organ CC to C 61 Notes.

Spielbar vom Great Manual fünf Transmissions vom Swell organ, über Kontrollient fünf Register

11.	Lieblich Gedackt	8 ft.		—
12.	Viola	8 ft.		—

Forts. 498

Einbau Register Commission

An Herr Battcock:

Bezüglich Ihrer Flöten und Gambas und Zungenstimmen, wie Klarinette, will ich nichts sagen, da sie vollkommen sind, jedoch möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dem Ton eine volle, reiche Intonation zu geben, wie Willis und Lewis und den Deutschen Orgelbauern in der Obre, den vollen Ton zu geben.

Mister Blake sagte mir, dass Sie englische Zungenstimmen liefern, und geben Sie auch Diapason und Prinzipal 4' in Willis Charakter und Ergo Open Diapason, einen kräftigen, vollen und runden Ton. Ich teile Ihnen mit, dass viele unserer Organisten Ihre Orgeln angreifen, weil sie sagen, dass Ihre Diapasons nicht denselben Ton-Körper haben, wie die von Lewis & Willis, sondern zu dünn und gequetscht sind, wodurch die Orgel zu schrill und kreischend klingt.

Wenn wir in dieser Beziehung die Leute zufrieden stellen, glaube ich, dass Sie viele andere Aufträge bekommen werden, da alle zugeben, dass Ihre Flöten, Clarabellas, Gedackts, Gambas besser sind, als die englischen, ebenso Ihre Klarinetten und andern Zungenstimmen. Bezüglich der 13' im II. Manual ist es schwer, dies ich Ihn brieflich zu beschreiben. Ich glaube, dass/in der Dimension Ihrer Viola im I. Manual und Violone als Trumpfregister von Total Harter. Wie ich meine, ist ein Register ähnlich dem orchestralen Double Bass, möglichst nicht zu brummend, obwohl ein wenig heller als im Pedal Open Diapason; ich habe ein solches Register gehört in der Orgel Dem Rhgidding und entspricht hier durchführt dem, was ich meine. Ich glaube, Sie könnten es Kontra Geigen-Prinzipal. In der Willis Orgel hatte der Double Open Diapason I. Manual, [illegible] den Charakter den ich meine. Ich will es jedoch Ihnen überlassen, da ich überzeugt bin, Sie alles tun werden, die Leute zufrieden zu stellen, sowie Sie sich, was ich hoffe, dass weitere Aufträge folgen werden.

Register

C.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Expressive Organ (C to C 61 Note.
spielbar vom Great Manual fünf Transmissions
vom Swell organ, oder kontrollirt fünf gezogene Register

11. Lieblich Gedackt 8 ft
12. Viola 8 ft

Forts. 498

Werkverdingt No. [illegible] pr. [illegible].

Für spätern Einbau von 3 weiteren Registern sind jetzt Vorkehrungen zu treffen

Engl. Factorer
wie Adelaide, Qu.

A-f' Front F. Comm.

b-a Front

F-ds Front

b-h vorne 1876

diese 5 Register im Schwellkasten des Swell Organ

f-A Front

Forts. 498

WAB

					Pfeifen	
13.	Harmonic Piccolo	2 ft.			—	
14.	Horn	8 ft			—	
15.	Oboe	8 ft			—	

Swell Organ C C to C 61 Noten

16.	Lieblich Gedackt	16 ft	Holz & Metall		61	
17.	Lieblich Gedackt	8 ft	Holz & Metall		61	
18.	Open Diapason	8 ft	Holz & Metall		61	
19.	Viol d'Orchestre	8 ft	Zink & Zinn		61	
20.	Voix céleste	8 ft	von c an, Zinn		49	
21.	Geigenhorn	4 ft	Zink & Zinn		61	
22.	Harmonic Piccolo	2 ft	Zinn		61	
23.	Mixture	3 fach	mild		183	
24.	Horn	8 ft.	Zink & Zinn		61	
25.	Oboe	8 ft.	Zink & Zinn		61	
26	Tremulant.				—	

Pedal Organ CCC to F 30 N.

27.	Open Diapason	16 ft.	Holz		30	
28.	Bourdon	16 ft.	Holz		30	
29.	Violone	16 ft.	Fortsetzung von	N° 1	—	
30.	Lieblich Gedackt	16 ft.	"	" N° 16	—	
31.	Flute Bass	8 ft.	"	" N° 28	12	—
32.	Violoncello	8 ft.	"	" N° 19		

WABW

Uebenzüge:

1. Great to Pedal Coupler
2. Swell to Pedal "
3. Swell to Great "
4. Swell suboctave to Great
5. Swell Superoctave to Great
6. Swell Suboctave Coupler
7. Swell Superoctave "
8. Great Superoctave "
9/11 3 composition pedals to Great Organ
12/14 3 " " to Swell Organ
15/16 Great to Pedal piston „on" „off" } double acting
17/18 Swell to Great piston " " " } double acting
19. Balanced Swell Pedal for Swell Organ
20/21. Two free adjustable combination pistons to each Stop
22 Melody swell coupler to Great
23. Bass coupler on Great Organ.

Verschiedene Teile:

No 8943 9163

Gehäuse nach Murdoch's Zeichnung aus Oak gefurniert mit Mahagoni Rahmen.
Fronten aus 4 Oct. Pitch-Pine, Frontpfeifen in Spotted metal
11 Klaviaturen in Elfenbein u. Ebenholz
Elektromotor Ser. No 419 von 1½ Pferdekraft
Spieltisch, freistehend nach Plan. No 9142
~~Elektrische Pneumatische Traktur~~
Pneumatische Traktur
Englische Intonation von St. Columbus Glasgow

Bei Kirche

Seewes Anlage pCan
No 9165

Feine Tasten wie Staunton Elfenbein Schrift Linie Stärke

Opus 1834.

Stadttheater — Wien — Südrußland

Besitzer: (+ Zeitschr. v. D. 14.

Flügel.

Besand. [illegible]

[illegible] 14.7.14.

I. Manual c-g''' 56 Noten
ausgebaut bis g'''' 68 Pfeifen

1. Bourdon	16'	von Holz und Metall	68
2. Prinzipal	8'	von Zinn, Zink, Holz	68
3. Hohlflöte	8'	von Holz, Metall	68
4. Gamba	8'	von Zinn, Zink	68
5. Rohrflöte	8'	von Metall	68
6. Oktave	4'	von Zinn	68
7. Mixtur		3-4fach von Zinn	212
8. Trompete Harmonique	8'	von Zinn und Zink	68

II. Manual c-g''' 56 Noten
Schwellwerk, ausgebaut bis g'''' - 68 Pfeifen

9. Geigenprinzipal	8'	von Zinn, Zink und Holz	68
10. Lieblich Gedeckt	8'	von Holz und Metall	68

Fortsetzung Seite 504.

Für den späteren Einbau von 5-6 Reg. sind jetzt die Verbreiterungen zu machen.

Spieltr. gebaut 2. Juni 14 f. 2 C (H.) Spieltr. [illegible] von Merkenich
Werk erledigt 7. Juni 14 f. 2 C

WABW

			Pfeifen.
11. Prestline	8'	von Zinn + Zink	68
12. Vaisé Celeste	8'	von 4' an mit 12 u. 17 Chorig gestimmt von Zinn	56.
13. Salizional	8'	von Zinn + Zink	68
14. Prinzipal	4'	von Zinn + Zink	68
15. Piccolo	2'	von Zinn	56

Pedal C-f' 30 Tasten

16. Violon	16'	von Zink + Holz	30
17. Subbass	16'	von Holz	30
18. Oktavbass	8'	von Zink + Holz	30
19. Cello	8'	als Transmission	—
20. Posaune	16'	von Zink + Holz	30

Gesamtpfeifenzahl 1260.

Tekenzüge:

1. Koppel II. Manual zum I. Manual
2. Koppel I. Manual zum Pedal
3. Koppel II. Manual zum Pedal
4. Suboctavkoppel II. Manual zum I. Manual.
5. Superoctavkoppel II. Manual zum I. Manual ausgelöst.
6. Superoctavkoppel I. Manual ausgelöst.

Fortsetzung Seite 506

Gerd Offen

(Kelle Länge 6-4

WADBW

7. Zwei freie Kombinationen für alle Register.
8. Generalcrescendo- und Decrescendo Vorrichtung für Ganze Werk mittels Drillerschalter samt Lager die jeweils gezogene Registerzahl anzeigend.
9. Kollektivzug für Hauptorgel
10. " " Fernorgel
11. " " Fernwerk.
12. Auslöser
13. Automatisches Pianopedal
14. Handregister „ab"
15. Crescendo „ab"
16. Züngen „ab"
17. Schnellschluß samt Schwellkasten für II. Manual. Rekapitulation wie bei den übrigen Teilen.

Uebrige Teile.

1. Windladen pneumatisch.
2. Registerwerk mit elektropneumatischer Traktur, wobei wir anbringen:
   1 Schwachstrommaschine zur Beschaffung des Schwachstromes für die Traktur die notwendigen elektrischen Relais samt Zuleitung und Einstellung etc. Elektrisches Kabel zur Verbindung der Orgel mit dem Spieltisch.
3. Spieltisch freistehend, mit verschiedenfarbigen Registerknöpfen, welche mit Aufschriften versehen sind und enthaltend außer den Registerschaltungen:
   2 Manualklaviaturen C-g'''' 56 Tasten, mit Ebenholz belegt.
   1 Pedalclaviatur C-f' 30 Tasten aus Hartholz

Ergänzen lt. Brief v. 8/6.10.

Fortsetzung Seite 501

Mit Anlage Nr. 9137 einverstanden

Hängeschloß

Spieltisch Traktursystem

Für Registerschaltungen [illegible]
synonymer Taste [illegible]
Cf. Disp. Nr. 2 [illegible]

VIAB

1 Windlade und
1 Schleifenzug.

4. Gebläse: 1 Kegelgebläse Nr. 4 ✓ klein

5. Windkanäle fürs ganze Werk samt den etwa nötig werdenden Hosenbälgen sowie Gerüstwerk der Anlage der Orgel entsprechend in solider Weise ausgeführt und einrastieren sämtlicher Pfeifen.

6. Intonation.

7. Stimmung.

8. Schwellkasten sämtliche Register des II. Manuals einschliessend aus starkem Holz mit aufrechtstehenden dichtschliessenden Jalousien versehen Preis Pos. 17 unter Nebenzüge.

9. Gehäuse. Einfache Ausführung in Tannenholz mit Schwellkasten mit Jalousien versehen für das ganze Werk gedacht

10. Transport bis hauptsächlichste Bahnstation Kirchberg

11. Reise unseres Monteurs zur Aufstellung.

12. Zoll und Zollspesen.

13. Aufstellung an Ort und Stelle

✓

WABW

Deutsch evang. Kirchen-Kirche — Frankfurt a. Main

Bestellt : 1. Oktober 1914.
Lieferbar :
Abgeliefert:

1 neuer elektrischer Spieltisch mit ~~Rollpedal~~ mit Rollpedal, herstellbar mit folgender Einrichtung:

4 Klaviaturen à 61 Tasten
1 Pedalklaviatur mit 30 Tasten

Koppeln: II. Manual zum I. Manual
III. Manual zum I. Manual
III. Manual zum II. Manual
I. Manual zum Pedal
II. Manual zum "
III. Manual zum "
IV. Manual zum II. Manual
IV. Manual zu Pedal
2 Absteller
5 Einführungshefte der Züge und Registraturen für jedes Manual und für das volle Werk

} doppelwirkend als Kurz- u. Tritt.

Suboktavkoppel III. Manual zum I. Manual
Superoktavkoppel III Manual zum I. Manual
Suboctavkoppel III. Manual.
Superoctavkoppel III. Manual, ausgebaut
Subocktavkoppeln II. Manual zum I. Manual
Superoctavkoppel II. Manual zum I. Manual, ausgebaut
~~Superoktavkoppel III. Manual zu Pedal.~~
Tritt für Normalkoppeln.
Generalkoppeln.
Tritt mit sämtlichen Koppeln.
Tritt ohne Oktavkoppeln doppelwirkend
6 freie Kombinationen derart konstruiert,

ausgebaut.

Fortsetzung Seite 512.

4

Collinsbar m. Ang. d. Rücker 23/VIII/14.

Wer Taste Einführungssystem gedrückt wird können die 4 Einführungen Zug + Kraft Register (Vater ist blind nicht möglich).
Einzelne Zug-Register Zug + Kraft Register Rohrflöte + Viol. di Gamba, 1 Leerschaft I müssen Tabulatur gesetzt, damit die Züge + Register gehen können, trotzdem die 2 Züge noch gedrückt sind.

MAABW

dass die Handregister nicht ausgelöst werden
4 freie Kombinationen als Knopf und Tritt,
doppelwirkend
6 Knöpfe Handregister ab, für 6 freie Kombinationen
Walze und Tritt für Crescendo
Längliches Zifferblatt
6 normale Koppeln aus der Walze
1 Leerlaufkoppel fürs I. Manual
1 Drücker der bewirkt, dass Zungen und Mixturen
nicht wirken wenn ausgezogen sind und nur
auf die Einführungsbälle reagieren
Zungen und Mixturen aus der Walze
Pianopedal III. Manual und II. Manuals bei
Schwellkasten

16 Absteller
Rohrwerkabsteller
Handregisterabsteller
2 Absteller für Einführungsbälle und Drücker
8 Absteller für Registerzüge
Tremolo fürs III. Manual.
Tritt für Schwellkasten II. Manual.
Tritt für Schwellkasten III. Manual.
Hebel für Vox Humanaschwellung.
Erweiterung des Manualumfangs auf c''''
61 Töne und Umbau der 8' und 4' des II. und III.
Manuals.

Verbesserung des Klanges der Kegel
1 neuer Schwellkasten des II. Manuals
1 neuer Schwellkasten des III. Manuals, Ausgabe
Transmissionen des Registers Vox Humana vom
III. bis II. Manual.
Elektrische Traktur mit elektrischem Relais Kabel
und Schwachstrommaschine, jedoch ohne Zuleitung
und Installation des elektrischen Stromes

Fortsetzung Seite 514

In der Orgel sind folgende eingebaut:

Schwellkasten III Manual samt Betätigung
Schwellkasten II Man. samt Betätigung
Pianopedal C-d in Schwellkasten
Vox humana kompl. Satz
Elektrische Relais für I II III & Pedal
Transmission für Vox humana
Kabel vom Spieltisch zur Orgel
I Man. bis c''' II Man. bis c''' Transmissionen

1 Leerlauf Pos C-d II Man
1 Abs 12 Reg gem. I Man
1 Abs 6 Reg gem. I Man
1 Abs 7 Reg m. 2 Reg m. II Man
1 Abs 5 Reg gem. II Man
1 Abs Vox humana
1 Abs 2 Reg gem. 1 Reg gem. III Man.

Hier Pfeifen!

1 elektr. Relais samt Kabel zur Orgel (6 Relais und Transmissionen
1 Kabel zur Orgel Traktur
1 Transmission f. Transmission Vox. samt Kabel,
3 Leer für Schwellkasten Anschluss III Man.
1 Umb. Schwellk. III Man. } Samt Kabeln, Zug-
1 Abs " " III Man. } kabel und Zug-
1 Winkel 20/30 an Schwellk. Pedal
1 Abs 15/15
1 " 15/30 an Schwellk.
3 Abs 25/25 (Schwellkasten)
50 m Schwellzugdrahtzug
komplette f. Türchen
Abs f. Relais & Transmissionen
Verschiedene Winkel Schwellzüge Orgel III. Manual II. Manual
Verbindungen Winkel f. Schwellkasten Manuale
Schwellzüge zum Anschluss der Kasten
4 Anschlagklappen, 8 Türchen,
1 Schwenk samt Achse Schwellzug, 1 Abs. samt Anschluss Schwellzug Winkel

Aufstellung am Ort und Stelle sind zu
wählen.
Inhalt der neuen Teile und Rückgabe der
alten Teile.

Das Inhaltblatt der Walze ist rechts vom Spieler
an der Seite anzubringen. (Lt Korte v Hagen 7/25. 4. 915.)

Aller Spieltisch und alle Orgelteile
werden an uns gesandt.

WABW

6

Marientheater

Opus 1835 St. Petersburg

Bezugt 7.5.14.

Hegl.

Besitzer: Inhaber der Kais. Theater, St. Petersburg
Theater, N. 2

I. Manual C-g‴ 56 N.

				Pfeifen:
1.	Bourdon 16′	neu,	die alten Pfeifen werden umgearbeitet, neu intonirt u. gestimmt, bis g‴ vorhanden	56
2.	Prinzipal 8′	neu,	Zinn, Zk. u. Holz, sehr stark.	56
3.	Doppelflöte 8′	neu,	Holz	56
4.	Oktave 4′	neu,	wie bei N= 1	56
5.	Gamba 8′	neu,	Zinn u. Zink	56
6.	Rohrflöte 4′	neu	Metall	56
7.	Trompete 8′	neu,	aufgelegt, von Zinn u. Zk mit Expressivtritt.	56
8.	Mixtur 3-5 fach	neu,	wie bei N=1	212

II. Manual C-g‴ 56 N.

9.	Geigenprinzipal 8′	neu,	alte Pfeifen vom alten Prinzipal 8′, wie N= 1	56

517

Mensuren u. Lofsnungen
der alten Pfeifen siehe
gesonderten Zettel v. Volmer!

Spielmechanik: Elektrisch Expression.
Lg. Mus. W f. 26 II (k).
Werk a. Bod. 10. Juni 14 1/1 26 II

Manualpfeifen sind alle bis
g‴ vorhanden!

Register für Pfeifen alter Bauart
entfernt auf C-g‴
1

4 - c - 6-fach Cornet

VABW

			Pfeifen
10. Flöte harmonique 8'	neu,	wie bei Nr 1 Viefe Oktave neu (Kann gedeckt sein)	56
11. Liebl. Gedeckt 8'	neu,	wie bei Nr 1 (Pfeifen vom alten Gedeckt 8', soll aber ein Bestandteil Liebl. Gedeckt 8 bleiben)	56
12. Flöte dolce 4'	neu,	wie bei Nr 1	56
13. Gemshorn 4'	neu,	wie bei Nr 1	56
Pedal C-f' 30 T.			
14. Principalbass 16'	neu,	von Hdg, C-H gedeckt	30
15. Subbass 16'	neu,	wie bei Nr 1 2 bis f' vorhanden	30
16. Violonbass 8'	neu,	wie bei Nr 15	30

Nebenzüge:

1. Koppel II - I. Man.
2. " I - P.
3. " II - P.
4. Pedalsuperoktavkoppel
5. Superoktavkoppel I. Man.
6. Suboktavkoppel II - I. Man.

Forts. 520

WABW

7. Kollektivzug für Piano
8. " " Forte
9. " " Tutti
10. Auslöser.
11. Crescendo & Decrescendo f. ganze Werk
Zum Rollschweller zum Zug.
12. Schwelltritt zum Pyramidkasten des ganzen Werk.
13. 1 Fonir Kombination für alle Zug.
14 Handzug ab
15. Fußzug ab Zweiter Teile:

1. Einleitung zusammenhang.
2. Zugsinnwerk mittelst Rosenstockstück, ganzes Werkes.
3. Spieltisch, freistehend rechtsseitig mit rechtsseitigen Zugsregistertasten mit Aufschriften & umfaltbarem Notenpult & Registrier- & Kabelzügen:
2 Manualklaviaturen C-g 56 Noten mit Celluloid & Ebenholz belegt
1 Pedalklaviatur C-f 30 Noten mit Eichenholz
1 Sitzbank & 1 Notenzeit.
4. Elektrische: Zur elektro Kraftbetätigung sind vorgesehen:
1 Luftpumpenmotor für Gebl. 1 PS 416 Touren
Transformierung mit Pfeifer und Hohlsatz.
5. Windkanäle für ganze C-Werk zum Großteil Gerüstwerk & Einströmen zum Pfeifen. Forts. 522

Für Abgrenzung der Orgel des Feuers des Spieltisches sind ganz feuersicher & dem Organisten 5-6 Stück Hupen einzusetzen.

ARCHIVE BW

6./7. Intonation d. Stimmung

8. Resonanzkasten für junge Werke aus starkem Holz mit aufgeschraubten, dichte Resonanzboden versehen

9. Kreuzsaiten bis 6ob St. Petersburg

10. Reise d.

11. Aufstellung

ohne Zoll!

Stimmung ist jetzt fest normal, soll aber unserer ein klein wenig höher sein.

WABW

A. Blomberg Op. 1836. Stockholm

Kastell A. Kastellsgraben v. 26. 5. 14.
Hzpal.
Konstruk.: Blomberg. Stockholm

Manual C a''' 58 T.

			Pfeifen:
1.	Principal 8'	untere Oktave gedeckt	58
2.	Oktav 4'	combiniert mit № 1	12
3.	Flöte 8'	untere Oktave gedeckt, Fortsetz. offen, fallender runder Ton	58
4.	Flöte 4'	combiniert mit № 3	12
5.	Viola 8'	untere Oktave gemeinsam mit № 3	46
6.	Violin 4'	combiniert mit № 5	12

Perl-Effekt

7.	Subbass 16'	12 Pf. Fortsetz. mit № 3	12

Nebenzüge:

1. Pneumatik-Hzpal.
2. Tutti
3. Zymbelstern → Fußbetätigt, zwar 10, 12/8 u. 5.
4. Organola.

Fortsetz. 526.

Spiel-Ped. 5. Fm. 14 f. 26 E.
Werk-Ped. 8. Fm. 14 f. 24 I (H).

WABW

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch.
2. Registratur mittelst Registertraktur.
3. Spieltisch gegen die Orgel, enthaltend
   1 Manualklaviatur C–a‴ 58 T.
   mit Cellaloid- & Ebenholz belegt.
   1 Pedalbank
   1 Notenpult
   Calcantola
4. Gebläse: Zur Windbeschaffung wird angebracht:
   1 Rudolph Lufthebermotor
   siehe Zeichn. Nr. 418
5. Windkanäle f. ganze Werk samt Stoffbeilagen, Zwischenwerk & Einregistrierung samtl. Pfeifen
6. Schaupa in Winkel Eisen inkl. Blindpfeifen nach Skizze Nr. 9123
7/8. Intonation & Stimmung.
9. Schwellkasten für ganze Werk mit Ausnahme der Prospekt-Bleipfeifen, aus starkem Holz gefertigt mit aufgeschlagenen, dichtschließenden Jalousien versehen.
10. Transport der Orgel bis Lob Stockholm
11. Montage & Aufstellung.

Franco Zoll!

Kath. Kirche Opus 1837 Nigodda Westpr.

Besitz 2. Besitzer v. 3/3.14.

Besitz

Orgel.

Erbauer Balustation Miechutschin. Kr. Karthaus

Jahrgang Jahrzahl Ort - Provinz

I. Manual C–g 56 N. ausgebaut

	Holz	Zink	Zinn	Metall
1. Bourdon 16' TP.	36	—	—	20+12
2. Principal 8'	3	18	35+12	—
3. Gedeckt 8'	24	—	—	32+12
4. Salicional T'd 8'	—	18	38+12	—
5. Oktave 4'	—	12	44+12	—
6. Mixtur 3-4 fach	—	—	212	—

II. Manual C–g''' 56.

Schwellwerk ausgebaut

7. Cello 8'	—	18	50	—
8. Hohlflöte 8'	36	—	—	32
9. Aeoline 8'	—	12	56	—
10. Voix céleste 8' von C an mit No 9 in Schweb. gestimmt	—	—	56	—

Forts. 530

Zinn: 75 %
Metall: 40 % Zinn 60 % Zink
Zink: Vieille Montagne

Spiellad. 2 Fuß No 1–34 II (K.) Jooo
Wellad. 15 Zu No 1–24 II (K)

Vorschlag
Plan No 869.

WABW

	Holz	Zink	Zinn	Messing
11. Traversflöte 4'	—	12	—	56
Pedal C-f' 30 T.				
12. Subbass 16'	30	—	—	—
13. Gedecktbass 16' hinz Taschenb. v. 1	—	—	—	—
14. Salicet 8' hinz Taschenb. v. N°4	—	—	—	—

Nebenzüge:

1. Koppel II–I. Man.
2. " I–P.
3. " II–P.
4. Suboktavkoppel II–I. Man.
5. Superoktavkoppel II/I. Man. ausgebaut ✓
6. Kollektivzug für Mezzoforte.
7. " " Tutti } mit Auslöser
8. " " Piano }
9. Superoktavkoppel I. Man. ausgebaut ✓
10. Eine freie Kombination für alle Reg.
11. Generalcrescendo & Decrescendo fürs ganze Werk mittelst Rollschweller samt Zeiger, der jeweils gezogene Registerzahl anzeigt.
12. Schwelltritt fürs II. Man.
13. Crescendo, ab"
14. Calcantenglocke
15. Windzeiger.
16. Handreg. ab

Forts. 532

WIADBW

Übrige Teile:

1. Winkelbeschläge gewöhnlicher.
2. Riegelwerk mittlerer Riegelentwurf.
3. Füllung verglaste mit versprossenförmigen Bezeichnungen mit Oeffnungen & entsprechend weiteren Bezeichnungen & Nebenbezeichnungen:
   2 Normalklass. O-G. 56 N. mit Cellulair & Eschenholz belegt
   1 Portalklass. O-f' 35 N. mit Hartholz
   1 Lüftungsblech & 1 Notverglas.
4. Gelenke mit Kompensationsfalzmaschinen & Pfosten zum Setzen eingerichtet
5. Einbruchsicherheit sind ganze Werk samt Stoßleisten, Gerüstwerk & Einmauerungen samt. Pfosten.

6. Isolation & Stimmung

1. Schwellkasten samt. Reg. des II. Man. einschließlich eines starken Holz mit entsprechenden, dichtschließenden Fabrikaten versehen.

9. Transport zu Orgel bis provisorische Montage
10. Reise & Montage
11. Gerüste mit Leitung des Architekten, in einzelne Tragerholz, innl. Front, Seitenwände & Rückwand, sowie nötigen Projektionen, falls Klingend, Seil Stimmen und dem. Fink.

WABW

5/

Opus 1838

Ev. Luth. Kirche — Mohilew, Russland

Instdll. Lübeck v. 12/6.14.
Stimmhöhe
Winddruck

Manual C-g''' 56 Noten — Spielt. ausgebaut bis g''' - 68 Pfeifen

1. Principal 8' von fis, Fuß 2 1/2 Holz — 68
2. Viola di Gamba 8' von fis an Fuß — 68
3. Gedackt 8' von h Holz an Metall — 68
4. Salicional 8' von fis an Fuß — 68
5. Oktave 4' C-f' von Nr. 1, von fis an — 55

Pedal C-d' 27 Noten

6. Subbass 16' von h Holz, gr. Oktave — 27

Nebenzüge:

1. Koppel Manual zum Pedal
2. Superoktav Koppel, ausgebaut
3. Bassmelodie Koppel
4. Kollektivzug für Tutti

Uebrige Teile.

1. Windladen aus Tannen mit eichenen Kanzellen, gummidicht, mit doppelter Ventilfederung.

Spieltisch abseits R.
Marke do.

Di - a [illegible] / 6-Fpfeifen 18,

Mit Anlage plan
Nr. 8855 & Nr. 8850
einverstanden
Leipzig v. 29.4.14.

WABW

2. Regierwerk mittelst Röhrenkontakte
   unmittelbar zugeführt und gemeinschaftlich in seine Ruhe-
   lage gebracht und
3. Spieltisch gegen die Orgel versetzt und
   mittelst biegsamer mit gelinden Registerstoffen
   umflochtener Registerstangen,
   und mittelst gebogener Registerhebel,
   welche mit Abstellschrauben versehen sind
   verbunden und über den Registern in Ruhe zu
   stellen und über den Registern in Ruhe zu
   stellen und über den Registern in Ruhe zu
   1 Manualklaviatur 6-9" 56 Noten
   mit Celluloid und Ebenholz belegt,
   1 Pedalklaviatur 6-d' 27 Noten, mit
   Gontsely
   1 Pedalbank und
   1 Notengelt.
4. Gebläse mit Ventilator, Schalldämpfer
   und Windfänger zum Winden eingerichtet.
5. Windkanäle, sind ganz blank gemacht und
   genau mit den Windbälgen, sowie
   Gerüstwerk der Anlage des Orgel entsprechend
   in schöner Weise ausgeführt und
   Einregistrieren sämtlicher Pfeifen.
6. Intonation wird in bestmöglichster Weise auf
   den mündlichen und akustischen Verhältnissen
   unter Berücksichtigung der Disposition, Größe
   stellung ausgeführt und jedem einzelnen
   Register der ihm auf seinem Raume gebührende
   Charakter verliehen, sowie
7. Stimmung der ganzen Pfeifenwerke.
8. Gebäude in Zusammenhang in einfacher Holzfassung
9. Fracht bis Fertigung Aufstellung
10. Zoll und Zollspesen,
11. Aufstellung am Ort und Stelle.

1 Zeichnung Nr. 8855

WABW

Evang. Kirche — Op. 1839. — Borus a/Saar

Register — A. Dispositionen v. 6.6.14 u. v. 11.6.14.
Pneum. Apparatur — Evang. Kirche, Station Borus

			I. Man. C–g‴ 56 N.	Holz	Zink	Zinn 75%	Metall
1.	Bourdon	I	16′	36	—	—	20
2.	Prinzipal	II	8′	12	8	36	—
3.	Hohlflöte	II	8′	56	—	—	—
4.	Viola di Gamba		8′	—	12	44	—
5.	Saligional	II	8′	—	12	44	—
6.	Oktave	I	4′	—	8	48	—
7.	Rohrflöte	II	4′	—	—	—	56
8.	Oktave	I	2′	—	—	56	—
9.	Quinte	I	2 2/3′	—	—	56	—
10.	Kornett-Mixtur	I	4-5 fach	—	—	156	—
11.	Trompete 8′	I	Zung Trombin. v. N° 21	—	—	—	—
		II.	Manual C–g‴ 56 N.				
	Schwellwerk, ausgebaut 68 Pf.						
12.	Lieblich Gedeckt		16′	56	—	—	12

Zinn: 75% Legierung
Metall: 40% "
Zink: weiße Montagne
Zungenpfeifen: Schallbecher bis c‴ F
mit reinem Zink, übrige
mit 75% Zinn

Spiels. erledigt 8 Zungen N°. für Pedal II Register
Werk erledigt 14 Zungen N° F

6 – A in der front

6 – A in der front

WABW

fg.		Holz	Zink	7/9 Zinn	Nebel
13.	Hauptprinzipal 8'	12	8	48	—
14.	Hohlflöte 8'	24	—	—	44
15.	Aeoline 8'	—	12	56	—
16.	Vox coelestis 8' von 4'an mit Nr 15 in Schwebung	—	—	56	—
17.	Quintatön 8'	—	12	—	56
18.	Flauto dolce 4'	—	12	—	56
19.	Flautino 2' I	—	—	56	—
20.	Harmonia aetherea 3fach I	—	—	168	—
21.	Trompete 8' aufschlagend	—	18	50	—
	Pedal C–f 30 n.				
22.	Violon 16'	18	12	—	—
23.	Subbass 16'	30	—	—	—
24.	Gedecktbass 16' Dem Tremulan. von Nr 12	—	—	—	—
25.	Violon 8' Dem Tremulan. von Nr 13	—	—	—	—
26.	Posaune 16'	—	12	—	—

C–H selbstständig mit 12 Schallbecherlängen
Forts. Trem. von Nr 21 im Schwellkasten 1 Fach

Forts. 542

f–fis und hinten mit b. c–a in der Front

WABW

c

Nebenzüge:

1. Koppel II – I I'
2. " I – P. I'
3. " II – P. I'
4. Superoktavkoppel II – I. Man. anzugeben.
5. Suboktavkoppel II – I.
6. Generalcrescendo u. Decrescendo f. ganze Werk mit Rollschweller samt Zeiger.
7/8. Zwei freie Kombinationen für alle Reg.
9. Kollektivzug für Mezzoforte
10. " " Tutti
11. Auslöser
12. Schwellertritt II. Man.
13. 1 Fußtom. Pizzicatopedal.
14. Handregister „ab"
15. Tremulant „ab"
16. Crescendo „ab"

Übrige Teile:

1. Windladen gemümmelt.
2. Registratur mittelst Röhrenpneumatik.
3. Spieltisch, freistehend u. durchsichtig mit geteilten Registrierfeldern mit nach innen stehenden Registrierknöpfen mit Aufschriften u. mit. rückwärtigen Reg.- u. Koppelz.
2 Manual-Klav. C–g‴ = 56 Noten mit Celluloid u. Ebenholz belegt
1 Pedal-Klav. C–f' 30 N. mit Hartholz
1 Fußbank
1 Notenpult F

Fortsetzung S. 544

mit eingesenkter Spielschrank
Kaiserslautern 1934.

F

Die Inbetriebsetzung des Notenpults wie in der Kl. ev. Kirche zu Kaiserslautern anbringen
S. Kostenanschlag v. 23.6.14

WABW

4. Schläfe mit Kompensationsluftmanometer und Hebeln zum Ventilen & Luftschleusenmotorbetrieb siehe Zeichn. N= 423 eingerichtet.

5. Windkessel für zwei Luftpumpen, Hahnwerk & Einrichtung der Pfeifen.

6/7. Isolation & Stimmung.

8. Schleusenkasten, Räumt. Dim. Lat II. Maurerarbeit mit starkem Holz mit Schraubstaschen, Hahnhof. Isolation versehen.

9. Verbindung der Signal Leit. Fern. Bahnstation

10. Rohre & Aufstellung.

11. Gebäude nach Zeichnung N= 9075 jedoch mit der vom Architekt. Schlick darin vorgeschlagenen Änderung, im innern. Ausbau, den Aufstrich

LABW

Ev. Kirche — Opus 1840 — n. Moresnet

Orgelbauanstalt: Gebr. Dalstein in Merzig

Disposition v. 22/5.14.

Hegel.

Kirchspielortschaften: Evang. Gemeinde in Preuß. Moresnet

Bahnstat. Hergenrath, Kreis Eupen, Strecke Köln-Herbesthal

I. Manual C–f‴ 54 T.		Pfeifen
1. Principal 8′		54
2. Flöte 8′		54
3. Oktave 4′	Pfeifen wieder von alter Orgel	54
4. Mixtur 2-3 fach		150
II. Manual C–f‴ 54 T.		
5. Salicional 8′		54
6. Lieblich Gedeckt 8′		54
7. Vox coelestis 8′ von 4′ an		49
8. Flöte 4′	Pfeifen wieder von alter Orgel	54
Pedal C–d′ 27 T.		
9. Subbass 16′	alt	27
10. Violinbass 8′ 7 Tonstuf. von No. 5		—

2 Meter Erweiterung von altem noch gut erhaltenen Pfeifen

Spiel. v. Bd. 10. Fuß 14 Werke [illegible]

[illegible] C. [illegible]

6-76 alt 14 ii

6-c-1⅓

c 9⅓-c-1⅓

[illegible]

54

54 6-76 alt

49

54 6-76 alt 9.125

27 [illegible] alt [illegible]

—

WABW

Hebenzüge:

1. Koppel II – I Man.
2. " I – P.
3. " II – P.
4. Sub-Oktavkoppel II – I
5. Kollektivzug für Tutti
6. Calcantenruf.

Übrige Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Registratur mittelst Röhrentraktur.
3. Spieltisch gegen die Orgel gerichtet & verschließbar eingerichtet:
   2 Manualklav. C-f‴ 54 T.
   mit Celluloid & Ebenholz belegt
   1 Pedalklav. C-d′ 27 T.
   aus Hartholz
   1 Sitzbrett & 1 Notenpult
4. Schleifen mit Kompositionsfußtrittreversir & Schlösser zum Treten eingerichtet
5. Windkanäle für ganze Werk sowie Innenwerk & Einzeltöne sowie für Pfeifen
6. Isolation & Stimmung.
7. Transport bis Station
8. Reise & Aufstellung.
9. Das alte Instrument wird wieder verwendet.

III.

Die andern alten Orgelteile gehören uns!

Fuss 16' Prinz

WAB

5

Opus 1841

Kath. Kirche — **Erkenschwick** — 7 Klapp.

Bestellt lt. Vertrag v. 19.5.14.

Aufgestellt Herbst.

Anschrift etc. Kath. Kirchengemeinde St. Johannes Baptista Rogers Josef Erkenschwick, Kreis Recklinghausen Westf.

I. Manual C-g'''

		Holz	Zink	75% Zinn	Metall 40%
1.	Bordun 16' T8'	36	—	—	20
2.	Prinzipal 8'	12	8	36	—
3.	Viola di Gamba 8'	—	18	38	—
4.	Flauto dolce 8'	36	—	—	20
5.	Gedackt 8' Transmission von Nr. 1	—	—	—	12
6.	Viola 4'	—	6	50	—
7.	Mixtur 3-4 fach	—	—	212	—
8.	Oktav 2' Abzug von Nr. 7	—	—	—	—

II. Manual C-g'''

Pfeifenwerk, ausgebaut 68 Pf.

9.	Lieblich Gedackt 16'	36	—	—	32
10.	Geigenprinzipal 8'	12	8	48	—
11.	Aeoline 8'	—	12	56	—

Zinn: 75%
Metall: 40%
Zink: restliche Menge

Die Orgel soll für Kath. Kirchen entsprechend intoniert werden d. zwar schön - voll, klar aber sanft, nicht zu enge Pfeifenmensur, nicht zu hoher Winddruck.

Fertig lt. Vertrag 13. Juli [illegible] Ende Juli II. Kl. Ausführung
werk erledigt lt. Nr. 76. 23.7.14 f. 28. Juni

6-f Klav. 54 m. 2 Oktaven c-Moll gecoppelt

WABW



	Holz	Zink	75% Zinn	40% Metall
12. Vox coelestis 8' ~~von Ha~~ völlig Durchgehend mit Nr 11 besetzen	—	—	68	—
13. Lieblich Gedackt 8' hörg Transm. von Nr 9	—	—	—	12
14. Traversflöte 4'	—	12	56	—
15. Harmonica aetherea 2 2/3'	—	—	112	—
16. Flautino 2' Aufzug mit Nr 15	—	—	56	—
17. Pedal C-f 30 M. Subbass 16'	30	—	—	—
18. Violoncello 8'	—	18	12	—
19. Lieblich Gedacktbass 16' hörg Transm. v. Nr 9	—	—	—	—
20. Aeolinenbass 8' hörg Transm. von Nr 11	—	—	—	—

Nebenzüge:

1. Koppel II – I
2. " I – P
3. " II – P.
4. Superoktavkoppel II – I. Man. ausgebaut
5. Suboktavkoppel II – I.
6. Superoktavkoppel im II. Man.

Forts. 554

WABW

7. Subokktavkoppel im II. Man.
8. Melodiekoppel II–I.
9. Rollschweller für alle Reg. & Koppeln.
10. Crescendo, ab"
11. Kollektivzug für Piano
12. Forte
13. Fortissimo
14./15. 2 freie Kombinationen für alle Reg.
16. 1 mutom. Pianopedal.
17. Superoktavkoppel II Man. z. Pedal. X
18. Tremolo für II. Man.
19. Tonabstellung für I. Man.
20. " " II. Man.
21. Windanzeiger

2 Ebenso Teile:

1. Windladen pneumatisch
2. Registratur mittelst Röhrenpneumatik
3. Spieltisch freistehend, verschließbar, mit Rolldeckel, mit verschiedenfarbigen Registertasten und Stiftschriften & versehen:
   2 Manualklav. C–g‴ 56 T.
   mit Celluloid & Ebenholz belegt
   1 Pedalklav. C–f′ 30 Tasten
   für Hartholz F
   1 Lichtbank
   1 Notenpult, verschließbar.
4. Schweller mit Kompensationsfaltenverschluß & Schöpfer zum Treten & Luftschleusenmotorbetrieb eingerichtet siehe Zeichn. Nr. 424.

Tasten II/Pedal in Oper!

F Kreisförmiger Obertastenbelag am Pedal.

VIAB

5. Kirchkanzle f. ganze Werk-Stuck Holzbälgen, Gerüstwerk v. Einwölbungen pünktlichen Pfeifen

6./7. Intonation & Stimmung

8. Schwellkasten fürs I. Man. } Alle Stirnseiten
9. Schwellkasten fürs II. Man. } Holz mit entsprech. Pfeifentüren, rückseitig Jalousien versehen

10. Gehäuse enthaltet künftig die 2 Schwellkästen, die nötigen Verschalungen sind mitzuliefern nach ing. Anlage Nr. 9120.

11. Transport bis Montagestation
12. Montage & Aufstellung.

Ohne Bemerkung!

An geeigneter Stelle eine kleine Tür für Totenschrank anbringen

WABW

O 5

Opus 1842

Evang. Kirche — Nebenzimmer Baden

Prospekt Ab Fabrik v. 23.4.14.
Abgeliefert
Aufgestellt: Evang. Kirchengemeinde Nebenzimmer

I. Manual C–g³ 56 N.

				75% Zinn	
1. Prinzipal 8'	mit keinem Streich, sondern durchaus weichen, milden Klang	12	8	36	—
2. Violoncello 8'	weiche Mensur, kein mageres	—	18	38	—
3. Flöte 8'	Klang freier lieblicher Flötenton	56	—	—	—
4. Prästant 4'	Fortsetzung des Prinzipal 8'	—	8	48	—
5. Kornett-Mixtur	3 fach, weite Mensuren, damit ihre Töne möglichst wenig eigene Obertöne entwickeln, sie gut verschmelzen	—	—	168	—

II. Man. C–g³ 56 N.

6. Salicional 8'	nicht zu zart, daß ihm die vorgeschriebene Streichung ein wenig [illegible] Klangart	—	12	44	—
7. Bourdon 8'	weich füllender Klang	24	—	—	32
8. Gemshorn 4'	ziemlich zart, fein spitzklingend Pedal C–f' 30 N.	—	8	48	—
9. Subbass 16'	ziemlich kräftige Grundlage für Hauptklang	F 30	—	—	—
10. Quint gedeckt 16'	durch Kinderbescheidung s. N: 9	—	—	—	—

Zinn: 75 % } hinlänglich.
Metall: 40 %
Zink: weiße Montagne

20 mm [illegible]

Spieltisch erbaut 23. Juni 14 fertig I. Q. (K) N: 7600
Werk erbaut 20. Juni – 3. Juli fertig II. Q. (H)

[illegible] 18

[illegible] 18+.

F Subbass 16' soll in der Stimmung etwas gestrichen werden, damit die Klangabschwächung für Fussgriffe nicht zu empfindlichen Fehler gibt.

WAB

Kabenzüge:

1. Koppel II – I. Klav.
2. " I – Pedal.
3. " II – "
4. Kollektivzug für Tutti.
5. Kalcantenruf, als Glocke.

} als Tritte über einander!

2 Klavige Teile:

1. Windladen pneumatisch.
2. Registratur mittelst Röhrenpneumatik.
3. Spieltisch spitzlich wie die Orgel angebaut, verschließbar mit zweiflügligen, schrägen Registertasten mit Aufschriften d. Klaviere versehen, mit Einwerfpedal, Jalousie- d. Ogelbalgzug sowie Zeigern für den Windstand d. entfalteten 2 Manualklav. 2 Klaviaturen weiß, Oberklappen schwarz, C–g 56 N. mit Celluloid d. Hornholz belegt 1 Pedalklav. C–f 30 Noten aus Hartholz, doppelt gestochen Tastenbreite 28 mm, Mensuren auf den Einheitsmaßen des Orgelbaumeisters
1 Goliath Pfeifenbrett d.
1 Notenpult
4. Gebläse als Magazingebläse im Turme der Orgel mit dem Motor zum Treten eingerichtet.
5. Windkanäle sind genug stark, in genügender Weite d. doppelter Befestigung (auch Holzbelegen.

Koppeltritte links, Tutti rechts. Koppeltritte so ordnen, daß der gewöhnlich gebrauchte – Pedalkoppel I – zu innerst kommt.

Alle Tritte ziemlich kräftig stehen, denn die Klavis stehen vor allem das Pedal. Das Pedal mit kräftigen Federn, eben auch die Manualklav. nicht gar zu empfindlich zu setzen. Auspruchen sollen sie nicht zu wenig Tiefgang haben.

Der Windstromzeiger muß so eingerichtet sein, daß er erkennen läßt, ob genug Wind im Magazin ist.

Pfeifenbrett

Deutsche Orgelbaukunst

562

6/7. Intonation & Stimmung. a = 870 Schw.

8. Registertrakturen mit dem Hauptwind-Kanäle zum Ausgleich des Winddruckes in den Pfeifenstöcken Größe

9. Gehäuse, welche nicht mehr verwendet, mit Eintritt & numerirt wie beifolgendem Arbeits-Verzeichnis. F

10. Front des Gehäuses

11. Reise & Aufstellung.

Abschrift.

562

F

Arbeitsbeschrieb

für die

Veränderung u. Instandsetzung des Orgelgehäuses

in der

Evangel. Kirche in Neckarzimmern.

Das Gehäuse ist zur Aufnahme des neuen Werkes um ca. 80 cm zu verbreitern; die Seitenwände sind deshalb in gestemmter Arbeit gänzlich neu herzustellen, die Füllungen zum Herausnehmen mit unteren Einstellzapfen in Metall und oberem Schlinkenverschluss, genau eingepasst, so dass ein Vibrieren oder Schettern ausgeschlossen ist. Die vorderen Füllungen des Untergehäuses müssen in gleicher Weise zum Herausnehmen und Verschliessen eingerichtet werden.

Die Gesimse sind samt und sonders herzurichten und zu ergänzen die Verzierungen zu renovieren, fehlende Teile durch neue zu ersetzen, was besonders von der Seitenverzierung auf der linken Seite und von der Bekrönung der Mittelpartie gilt.

Der Anstrich ist in dem jetzigen Farbton zu erneuern wobei die neuen Teile dreimal anzustreichen sind. Die Verzierungen sind nach ihrer Renovierung und Reinigung mit ächtem Blattgold neu zu vergolden.

Das Ausschneiden des Gestühls und die Veränderung des Podiums geschieht beiseitig, d. h. durch einen Schreiner im Ort jedoch nach Angabe des Orgelbauers.

Alle Orgel an uns zurück!

WABW

5

Op. 1843.

Synagoge Lindenstr. Berlin

Bezeichnet: Ch. Lisp o. 5/6.14.

Abgeliefert:

Transportkosten: Spedition Warnitz

Spieltraktur Schleifladen. Trm. 54 A. Stim II Hptw.
Tonlänge 12 im Baß 2 Extraoktaven

I. Manual C–c‴ 61 M.

		Alte Pfeifen	Neue Pfeifen
1. Prinzipal 16′	alt	die Pfeifen gemischt, neu intoniert & gestimmt fis‴–c‴ neu, mit 75% Zinn	54	7
2. Bourdon 16′	alt, wie bei No 1		54	7
3. Prinzipal 8′	" " " "		54	7
4. Gamba 8′	" " " "		54	7
5. Flûte harmonique 8′	" " " "		54	7
6. Gedeckt 8′	" " " "		54	7
7. Gemshorn 8′	" " " "		54	7
8. Rohrflöte 4′	" " " "		54	7
9. Oktave 4′	" " " "		54	7
10. Oktave 2′	neu, mit 75% Zinn		—	61
11. Mixtur 4–5 fach	alt, wie No 1		258	35
12. Kornett 3–4 fach	" " "		204	28

→ Hinter Oktave von Flöte 8′

VKABW

		Alte Pfeifen	Neue Pfeifen	
13. Trompete 8'	alt, wie bei N=1	54	7	
II. Manual	61 Noten			
Pfeifenwerk, ausgebaut bis c‴ = 737.				
14. Bourdon 16'	alt, wie N=1 jetzt fs‴ – c‴‴ neu 75% Zinn	54	19	✓
15. Prinzipal 8'	alt wie N= 14	54	19	✓
16. Quintatön 8'	" " " "	54	19	✓
17. Violinbass 8'	" " " "	54	19	
18. Flauto traversière 8'	" " " "	54	19	c Ais / 6 Stimmstöcke
19. Gedeckt 8'	" " " "	54	19	
20. Dulciana 8'	" " " "	54	19	
21. Spitzflöte 4'	" " " "	54	19	
22. Oktave 4'	" " " "	54	19	
23. Piccolo 2'	" wie bei N=1	54	7	
24. Progressiv harmonika 2-5 fach	alt " " "	204	35	
25. Clarinette 8'	alt wie bei N= 14	54	19	
26. Vox humana 8'	neu, mit 75% Zinn aufschlagend	—	73	
27. Basson 16' aufschlagend	neu, mit 75% Zinn & Zink, C–H ½ Schallbecherlg.	—	73	8 Stimmstöcke zu Altar N=6

WABW

		Alte Preise	Neue Preise
28. Trompete 8'	neu aufschlagend 75% Zinn	—	73
29. Clairon 4'	neu aufschlagend 75% Zinn	—	73
	Tremolo für Vox humana		
	III. Manual C–c‴ 61 N.		
	Schwellwerk		
30. Lieblich Gedeckt 16'	aus Cis' N° 1	54	7
31. Geigenprinzipal 8'	" " " "	54	7
32. Schalmei 8'	" " " "	54	7
33. Lieblich Gedeckt 8'	" " " "	54	7
34. Fernflöte 8'	" " " "	54	7
35. Aeoline 8'	" " " "	54	7
36. Voix céleste 8'	" " " "		
	von c neu	42	7
37. Flauto traverso 4'	aus Cis' N° 1	54	7
38. Viola d'amour 4'	" " " "	54	7
39. Flautino 2'	neu, aus 75% Zinn	—	61
40. Sesquialtera 2 2/3 + 1 3/5'	von c neu ab Klassen neu, aus 75% Zinn	—	122
41. ~~Oboe~~ 8'	aufschlagend neu 75% Zinn & GK.	—	61

569

C aus / b-h vom Gedeckt

WABW

Pedal C–f' 30 N.

			alt	neu
42. F Violon 32'		voll, wie № 1, ds- f' neu von Holz	27	3
43. M F Violon 16'	"	wie № 42	27	3
44. F Principalbass 16'	"	" " "	27	3
45. F Subbass 16'	"	" " "	27	3
46. Violoncello 8'	"	" " "	27	3
47. F Principal 8'	"	" " "	27	3
48. F Octave 4'	"	" " "	27	3
49. Posaune 16'	"	" " "	27	3
50. Trompete 8'	"	" " "	27	3
51. Fagottbass 16'	neu	durch Tarrirung von № 14	—	—
52. Flötenbass 8'	neu	durch Tarrirung von № 19	—	—

Nebenzüge:

1.	Koppel	II – I. Man.	neu
2.	"	III – I. "	
3.	"	III – II. "	
4.	"	I – P.	
5.	"	II – P.	
6.	"	III – P.	

7. Superoktavkoppel II–I. ausgebaut
8. Suboktavkoppel II–I.
9/12. Vier freie Combinationen für alle Reg
13. Generalcrescendo & Decrescendo für's ganze Werk mit Rollschweller samt Zeiger für jeweils eingezogene Registerzahl einrichten.
14. Pedalregister, frei einstellbare.
15. Kollektivzug für Tutti,
16. " Mezzoforte
17. " Forte
18. Auslöser
19. Rollschweller „ab"
20. Handregister „ab"
21. Jalousien „ab"
22. 16' Stimmen „ab".
23. Einschaltungstritt I. Man.
24. Schwelltritt für II. Man.
25. " " III. Man.

Spielschrankes Decke nach Art alt H. O. Franke.

Übrige Teile:

1. a) Neue Windladen für 8 neue Kl. Stimmen für gemischt. Traktur.
   b) Alte Windladen für die weiterzuverwendenden Register in gemischtbauart.
2. Registerwerk, vollständig neu, mittelst Röhrentraktur.
3. Spieltisch neu, verschiebbar mit geharten Registerschaltern & zwei Setzerkombinationen & Handregisterschaltern mit Kastenschriften & umkehrbar:

neu

N 9159 (51)

L. Brief v. 17/6.14:
Verlegung des Spieltisches direkt vor den Dirigentensitz & zwar so, daß der Organist sein Gesicht dem Dirigenten zuwendet.

WABW

3. Kammaklav. C≡C1 Noten
mit Celluloid & Ebenholz belegt, neu
1 Pedalklaviatur C–f 30 N. neu
Hartholz neu
1 Zitzbank "
1 Notenpult "

4. Schlüsse: Dasselbe wird weiter verwendet
passen Motor.

5. Windkanäle, Innenwerk, unter
Verwendung des alten Teile.

6. Schwellkasten für II. Man. neu
7. " " III. Man. neu.

8. Schläuche, das alte wird weiter-
verwendet.

9. Transportvorr. bis fre. Baugrube
10. Wiederaufstellung an Ort & Stelle.

Stoßkanten sind zu fräsen

Tastatur 30 bis 35 cm breit

C / 0

Opus 1844

Evang. Cath. Kirche — Köln

Pantaleonswall

Kasten — C. Lasch v. 2/6.14.

Hegel.

Disponent: Spez. Wilhelm Pohl in Cöln, vor den Siebenburgen zur Besorgung von Herrn Fabrik. Jacobi in Cöln, Hirtenstrassgasse 68

		Holz	Zink	Zinn	Metall
I. Manual C–g³ 56 T.					
1.	Prinzipal 8' mässig starker edler rauschender metall. Klang.	12	8	36	—
2.	Konzertflöte 8'	24	—	—	32
3.	Salicional 8'	—	18	38	—
4.	Oktav 4'	—	8	48	—
II. Man. C–g³ 56 T. ausgebaut bis g³ 68 Pf.					
5.	Aeoline 8'	—	18	50	—
6.	Lieblich Gedeckt 8'	24	—	—	44
7.	Flauto dolce 4'	36	—	—	32
Pedal C–f¹ 30 Noten					
8.	Subbass 16'	30	—	—	—
Nebenzüge:					
1.	Koppel II – I. Man.				
2.	" I – P.				
3.	" II – P.				
4.	Suboktavkoppel II – I				

Forts. 578

Schweller für Hüten vorsehen

Spiel. Modify 18. Juni 14. Serie II Nr. 41
Kostenanschl. 26. Juni 14 Rm. Nr. 7600

Kein Pedal

5000 ✓
4400 ✓
4400 ✓
3300 ✓
4400 ✓
3300 ✓
2200 ✓
1400 ✓
50 ✓
50 ✓
120 Tuba ✓
35 ✓
200 ✓
4 600 Cello

4995
400 Jalousie

5395 M. 20 Oktober 1942 Pfl

130 Tuba

1300 2...

4000

WABW

5. Spielschrankklappe II–I. Man. ausgebaut
6. Tritti als Druckknopf.

Übrige Teile:

1. Windladen gemeinschaftl.
2. Registerwerk mittelst Registraturen.
3. Spieltisch, spritzwasserdicht, vor der Orgel an der Brüstung angebracht, mit dem Gehäuse des Orgelwerkes durch die Orgel verbunden, wasserdichtem mit Kalbleder überzogenen Registraturbrett mit Klappdeckel & wasserdichtem Registraturbrett mit Klappdeckel & entfernt.
   2 Manuale Umf. C–g‴ 56 T.
   mit Celluloid belegt
   1 Pedal Umf. C–f′ 30 T. gerade
   1 Schwellwerk
   1 Notenpult.
4. Gebläse mit Kompensationsbalgmaschine. Zur Windversorgung sind vorgesehen:
   1 Luftschleudermotor Gebl. Nr. 425
   1 Windvorrichtung mit Ventilator und Notbalg.
5. Windkanäle für ganze Werk samt Stöcken, Lagen, Gerüstwerk & Schwellwerk v. Reisen.
6./7. Intonation & Stimmung.
7. Versandort der Orgel bis fr. Bahnhalle.

Forts. 580

	I/P.	II/P.	Subpr.	Octavr	Pfl	Quintpfl	Salic	Octave	Flöte	Fl. x	Fl. t	Fl. t	Trp. t

Oktav

Das Podium vom Spieltisch zur Orgel wird am Ort & Stelle gemacht.

Ob. Aug. v. Rw. ist ein Spiegel (wie in Bopfheim) mitzuliefern.

LABW

8/9. Reise & Ausstellung

15. Schüsse mit Zündung № 9200 ~~in~~ ~~Fortsetzung~~, Laufer Faust Front & Putzwaid ein-Schlüssig Projekt- & Leuchtspitze in Zink ~~eleuchtet~~, die Ring im Holzbett gehalten werden.

Fortsetzung mit Verbindungsgeschütz der Kanone wie bei Skizze № 9115 ~~abgebrochen~~

Die Laufe 22/6 - 1/6 die Stoßfläche der Geschütze im eingebauten Zustande Skizze № 9115 mit der Abänderung des Verbindungsgeschützes № 9200 aufgenommen

WABW

O 0/

Op. 1845

Evang. Kirche

Michelbach a. d. Heide

P. Serabrunn

Kapell

Kgl.

Patronatsherr. Pfarrer Heinrich Michelbach

Station Gerabrunn

Ls Lfft. v. 8/1.14.

	Holz	Zink	Zinn	
I. Manual C–g³ 56 T.				
1. Prinzipal 8'	12	8	36	—
2. Lieblich Gedakt 8'	12	—	—	44
3. Cello 8'	—	78	38	—
4. Oktave 4'	—	8	48	—
5. Mixtur 3 fach	—	—	168	—
II. Man. C–g³ 56 T.				
Schwellw. Laufgebläse 68.				
6. Geigenprinzipal 8'	12	8	48	—
7. Flöte 8'	56	—	—	12
8. Salicional 8'	—	12	56	—
9. Travesflöte 4'	—	12	56	—
Pedal C–f¹ 30 T.				
10. Subbass 16'	30	—	—	—
11. Violoncello 8' Transm. von No 3				

Spf. a Manual 23. II (a) (Ks)

No 1600 Stiv II 1.

6-H Holz Mens 15 fe an 8 Mens.

LABW

Koppeln:

1. Koppel II – I. Man.
2. " I – P.
3. " II – P.
4. Sub-Octavkoppel II – I. Man.
5. Superoctavkoppel II – I. Man. ausgebaut
6. Kollektivzug für Tutti.

2 Mixturen:

1. Zungen gemischt
2. Register mit Kofmuntvalitur.
3. Cymbel mit verschiedenen mit verschiedenfachen Registrierungen mit Aushilfsstimmen & versehen:
   2 Manualklav. C-g 56 Noten
   mit Cellular & Abzug belegt
   1 Pedalklav. C-f 30 Noten
   aus Kernholz
   1 Sitzbank
   1 Notenpult

4. Gedeckt mit Kompensationsbalkenventil & Pfeifen zum Teilen eingerichtet
5. Violinbasse für ganze Werk samt Holzbässen, Zwischenwerk & einschwimmen gemischt. Pfeifen.
6. Intonation & Stimmung
7. Schwellkasten für II. Manual.

Forts. 586.

mit Friedrich Haertung No 2910
Einverstanden

Den Spieltisch hinaus eines Luftmotores versehen!

ABW

8. Anzeigen der Orgel bei Fre. Station.
9. Reise ℳ
10. Aufstellung d. neu. Motoren.
11. Das alte Gebläse wird wieder verwendet, arbeiten an demselben sind von uns nicht vorgesehen.

Erweiterung des Gebäudes lt. unserem Kostenanschlag vom 18.9.15:
Unterstellung des mittleren Teils des alten Gebäudes sowie Vergrößerung der Seitenwände, Neuanfertigung der Verschalung n/ Zeichng. d. Herr. Architekten in Tannenholz ohne Anstriche.

Alte Orgel Zurück!

WABW

Op. 1799

Neue kath. Kirche Schramberg
Württ.

Bezirk Amt Lahr v. 16/6.14.
Bezirk
Hegau
Kreisbauinspektion: Baustelle der n. kath. Kirche Schramberg.

Interimsorgel

Manual C-f''' 54 Pf. — Pfeifen

1. Prinzipal 8' — 54
2. Salicional 8' C-H gedeckt — 54
3. Gedeckt 8' — 54

Pedal C-d' 27 N.

4. Subbass 16' C-H Selbstständig von c an von N:3 — 12

Nebenz.
1. Manual z. Pedal.
2. Superoktavkoppel z. Manual
3 Tutti als Tritt.

franco Lieferstation geliefert u. am Ort d. Stelle prüfungsfrei einschließlich Anfuhr u. Aufstellung nach unserer Skizze M:- 9166

(Steuer früher als Interimsorgel in der neuen Pauluskirche (Op. 1991))

Opus 1799 früher vergeben!

WABW

Evang. Kirche Op. 1846 Bächlingen
Württbg

Prospekt C4 Best. v. 20/3.14.
Abgel.
Bestimmungsort. Evang. Kirchengemeinde Bächlingen
Station Langenburg.

I. Manual C–g''' 56 N.

	Holz	Zink	75% Zinn	
1. Prinzipal 8' Front Cis–b	12	8	36	—
2. Bourdon 8'	24	—	—	32
3. Gamba 8'	—	18	38	—
4. Salicional 8'	—	18	38	—
5 Oktave 4'	—	8	48	—
6. Mixtur 3–4 fach	—	—	212	—
II. Manual C–g''' 56 N.				
7. Geigenprinzipal 8'	12	8	36	—
8. Konzertflöte 8'	56	—	—	—
9. Aeoline 8'	—	12	44	—
10. Vox coelestis 8' v. c an mit No 8 in Schwebung	—	—	44	—
11. Kleingedackt 4'	12	—	—	44
Pedal C–f 30 N.				
12. Subbass 16'	30	—	—	—

Zinn 75%
Metall 40% Zinn 60% Blei
Zink vieille Montagne

Spieltisch. Bd. II (k.)
No ... 22. Jan. 14.

Werk erledigt 17–20. Oktober 1914 ...

[illegible] 14 ...

C–h ... [illegible]

[illegible]

[illegible] c–2–2– ...
c ... dto.
[illegible] c'–4–... –2– ...

[illegible]

[illegible]

[illegible]

gem. [illegible]

dto.

C–h ... [illegible]

[illegible]

Nebenzüge:

1. Roggen II – I. Man.
2. " II – P.
3. " I – P.
4. Subbaßkoppel II – I. Man.
5. Sesquialtakoppel II/I beig = 3' : 56 Pfr.
6. Tutti.
7. Mixturforte.

2 Obere Teile:

1. Oberlade pneumatisch
2. Ruyinwerk mittelst Rollentraktur
3. Gebläse mit Bourdonpulsationsventilen Pfeifen zum Treten eing.
4. Spieltisch, freistehend verschiebbar mit verschiedenfarbigen Registertasten mit Auflagebrett u. entfernt stehen den Registern u. Nebenzügen 2 Manualklav. C–g = 56 Tasten mit Celluloid u. Ebenholz belegt 1 Pedalklav. C f' 30 N. 1 Hausholz Sitzbank f. 1 Notenpult
5. Windkanäle für ganze Werk sowie Registern
6. Intonation u. Stimmung.
7. Spielwerk, Einwirken sowie Pfeifen
8. Verg. f. Transp. bis franco Bahnstation,
9. Reise u. Aufstellung an Ort u. Stelle.

Später wird ein Luftpolentrumotor angeschlossen

10. Gehäuse, das alte wird wieder verwendet Anordnung desselben wie Zeichnung u. Prospektskizze Detailtyp Schuster, im Fichtenholz gemäß der vorliegenden Zeichnung mit einer Seite erweitert, einschließlich Vergoldung der Pfeifen, 3 Auflagen à 1,5 qm Blindpfeifen

ohne Auftrag, Binke.
à conditions Lieferung

Ev. Luth. Kirche für Spanien, Frankreich und Belgien

Op. 1847. Opuszahl C 1915 angebracht

Evang. Kirche — Vocans

by Mrs Hall

Erbaut laut Kv. Lpt. v. 5/6.14.

Vollendet: 1921 Sabria/Prov. Segovia Spanien Opus 1915

Kaufmann Orgelbau Salinas

Manual C–g 56 T.

		Holz	Zinn	Zink	Mixtur
1.	Principal 8'	teilw. in Front	4	16	36
2.	Gedecktflöte 8'	C–H gemischt	12	8	— 36
3.	Salicional 8'		—	18	38 —
4.	Oktave 4'	teilw. in Front	—	8	48 —
5.	Mixtur 2–3 fach		—	—	156 —

Pedal C–f' 30 T.

6.	Subbass 16'	gemischt	30	—	— —

Nebenzüge:
1. Koppel Manual z. Pedal
2. Kollektivzug für Mezzoforte
3. " " Tutti
4. Auslöser.

2 Ldr. Teile:
1. Winddruck gleichmäßig

Forts. 596.

Orgel wurde umgestellt- neu gebaut 1962

Spiel-Trakt 8290.

WABW

2. Regierwerk mittelst Rosecentrektur.

3. Spielstisch gegen die Orgel gewendet & mit Schleifladen mit verschiedenfarbigen Registertasten mit Aufschriften & entfernt: C-g 56 Noten
1 Manualklav. mit Celluloid & Ebenholz belegt
1 Pedalklav. C-f' 30 N. mit Harzholz
1 Sitzbrett & 1 Notenpult.

4. Gebläse mit Konusventilbalkenregulir & Schöpfer 2. Treten, ~~Hebevorrichtung~~ Hebevorrichtung eingerichtet, siehe Tafel No 428

5. Windkanäle sind ganz Werk samt Holzbälgen.

6. Innenwerk & Einrichtungen sämtlicher Pfeifen

7.8 Situation & Stimmung.

9. Transport bis Frc. Verschiffation

10. Reise & Aufstellung.

11. Skizze mech. Skizze No 9161 10017
in rumänk. Sprache folgt, übergeschickt, einschließlich Front Skizzen & nötigen Holzschnittpfeifen der Zink alleinmensur

Neue Handlung

UNABW

WAB W

WAABW

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W

Assaffenburg Deutschhausaal 444.
Fürsten

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Z

WABW

Borsenbach	ev. Kirche	8
Bensheim	Evang. Kirche	98.
Berlin	Synagoge	
Brüssel	Belg. Carmeliter	
Bremen	Realgule	318
Bornheim	Notkirche	328
Blomberg	Stockholm	528.
Bous	ev. Kirche	553.
Berlin, Lindenstr.	Synagoge	564.
Bachlingen	ev Kirche	590

WABW

C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Z

WABW

MBA

Dortmund
Dürwangen

Paulus K. 236. 306.
ev. Kirche 402

WABW

D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W Z

Oberstorf	co. K.	2
Essen-Rüttenscheid	Stripp. Oberwach	70.
Ostrompo	d. 6. Abde la Salle	329.
Emmerloh	co. Kirche	364
Enkenspoirk	Kerff. "	550.

WABW

E F G H J K L M N O P Q R S T U V W Z

Taekenstein
~~Eschwege~~
Flensburg ev. Kirche X. 36
St. Marienkirche 76.
Frankf.-Bornheim Notkirche 328
Frankfurt a/M. Neuapp. ref. Kirche 510.

F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

WABW

Grofgartach
Glasgow

Evang. Church 120.
C. U. P. Church, Anniesland 496.

WABW

Byfvandini	Kirche	453
Klaine St. Pierre	kgl. paroiss.	410.
Kihnimöd	Prov. Kirche	278.
Kline x Addison	Manchester	232
Hagen	Mus. Kpfle	302
Helsingfors	Emanuelsk.	280

WABW

H J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yemapyes Institut f. Ferdinand 426

WAB W

J K L M N O P Q E S T U V W X Y Z

Kastner & Co
Kleinbottwar
Wien - Rossau
Kirnjarvod
Kalvarischof Zuschr
Kiev
Köln

Louvre 34.
Evang. Kirche
Evang. Kirche
Kath. Kirche 273.
Villa Grolman 38.
Stadttheater 602.
ev. luth. Kirche 576.

WABW

K
L
M
N O P Q R S T U V W X Y Z

Leistikow
Langenargen
Leipzig
Ludwigsburg

Kgl. K. 266.
ev. K. 396.
Ausstellung 394
Ausstellung 462

WAdBW

L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Montevideo	Egl. par. d. Retiro	14.
Marienfeld	ev. Kirche	47.
Manila	Trinidad	54. 214
Carlsbrunn	Miss. Seminar	66.
Madrid	Egl. d. Engen d. Marie	60
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Valencia	St. Petrikirche	[illegible]
Wanchester	Prince's Address	[illegible]
Valencia	Realschule	376.
Mercedes d. San Luis	Egl.	370
Marron	Egl. Barrio nuevo	450
Carlberg	Immanuelsk.	458.
Marienfeld	ev. Kirchengemeinde	466
Mohilew	ev. Luth. Kirche	534.
Moresnet	Kirche	576.
Michelbach a/Aisch	ev.	582.

WAB

M N O P Q E S T U V W Z

Narwa
Neckargiemund
Neckarhausen

St. Michaelis. 92.
co. Kirche 558.
co. " 594.

NOT TO BE LENT

Obereimgelheim	ev. Kirche	20.
Ockfen	"	28
Oppenheim	"	138
Oberursel	Auferstehungskirche	12
Orotova	kath. Kirche	284
Oberursel	Evang. Kirche	383
Oberreifenberg	" "	438

WABW

OPOESTUVWXZ

Philippstein coexag. Kirche 296.
Petropolis Kirche 432.
Paris Chap. de Lapeyrouse-Taur. 470.
St Petersburg 1. ref. Kirchengem. 486.
Petersburg Marienkirche 516.

WABW

PRESTUVWXYZ

Roma
Revoal

Lang Boria Pamphil 130.
Clai Kirche 334.

WABW

ESTUVWXYZ

San Sebastian gl. r. S. Ignacio 354.
San Luis 370.

WAB

S
S
S
T
U
V
W
Z

ZLAMALS

MBW

Fleetwood Rare Earth Ltd. 588

Stuttgart Württembergische Hofkapelle 290.
Stettin Synagoge 414.
St. Petersburg Deutsch-reformirte Kirchenschule 486.
Stockholm Blomberg 524.

WABW

STUVWXYZ

Trinitas Ro	Manila	54. 11K.
Trigis Kirchen	ev. Kirche	11K
Feuerbach	K. Weimar	15K.

WABW

T U V W X Z

Uhren a/B.
Ueberhängen

Langlaufgl. 338
Intermittirgl. 339.
Brang. Uhren 408.

WAB

U V W Z

WAB

WAB

WABW

WABW